


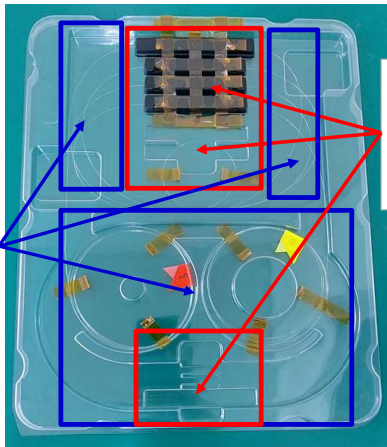

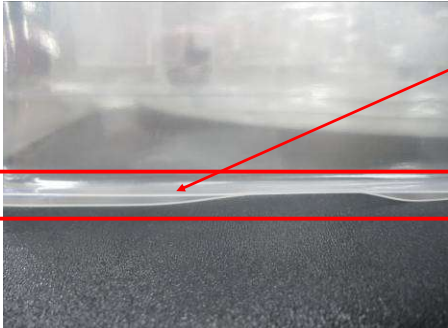




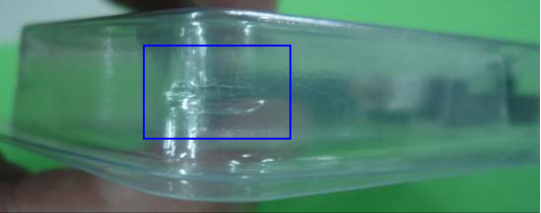
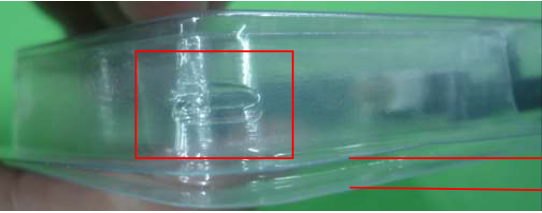


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC					
Số WI : 000-7-WI-1186		Phiên bản:2		Trang: 1/2	
1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION					
Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:					
Tên		Bản vẽ	Màu vật tư		
Packing case of CRM/FLU-CMS		7-DWM-0781	Natural		
Packing lid of CRM/FLU-CMS		7-DWM-0782	Natural		
2. NỘI DUNG/CONTENT					
STT	Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng
I. Kiểm tra ngoại quan: Kích thước mẫu n = 100%					
1	Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sản phẩm.	<div>+ U, lỗi, lõm: Vùng A: U, lỗi, lõm: <b>NG</b> Cạnh trên ở vùng B: Không u, lỗi, lõm: <b>OK</b> Cạnh dưới ở vùng B: U, lỗi, lõm &lt;1mm2: <b>OK</b>  + Trầy xước: Trầy bóng: <b>OK</b>; Trầy cảm nhận bằng tay : <b>NG</b></div>	<div><div>Khay đáy_ Packing case</div><div>Khay Nắp_ Packing Lid</div> <div><div>Vùng A: Vị trí chứa sản phẩm --&gt; yêu cầu: ko được trầy xước (trầy cảm nhận bằng tay), ko u lỗi, ko u lõm.</div><div>Vùng B: Vị trí chứa Fiber --&gt; yêu cầu: ko u lỗi, ko u lõm.</div></div></div>	Mắt thường	Đảm bảo ngoại quan sản phẩm.
Bảo mật      Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV.					

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC					
Số WI : 000-7-WI-1186			Phiên bản:2	Trang: 2/2	
I. Kiểm tra ngoại quan: Kích thước mẫu n = 100%					
1	Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sản phẩm.	<p>+ Không được cắt phạm, nứt, vênh, bavia, thủng, móp.</p> <p>+ Bọt khí: &lt; Ø 1mm: <b>OK</b> Bọt khí nằm trong lớp nhựa, chấp nhận 3 vết tối đa: <b>OK</b></p> <p>+ Đinh dơ khác màu: ≤ 0.3 mm2, chấp nhận tối đa 3 vết trên cùng bề mặt một khay: <b>OK</b></p> <p>+ Kiểm tra Logo: Logo bị nhảy thành bóng 2 hình logo: <b>NG</b> (tham khảo hình mẫu lỗi) Logo không bị biến dạng, đọc được rõ ràng: <b>OK</b>, ngược lại: <b>NG</b></p> <p>+ Kiểm tra các gờ/ đường viền khay: không biến dạng, gãy, nứt, bể, biến trắng: <b>OK</b></p> <p>Kiểm tra 4 góc lock: • Kiểm tra bằng mắt: - Lock của thân và nắp khớp với nhau: <b>OK</b> - Nếu 3 góc có lock nắp khớp nhau, 1 góc còn lại lock giữa nắp và thân không khớp nhau → kiểm tra khe hở nắp và thân tại góc không lock ≤ 2 mm : <b>OK</b>.</p>	 <p>Đường viền khay: con vênh → <b>NG</b>.</p>  <p>Logo đọc rõ ràng: <b>OK</b></p>  <p>Logo bị nhảy thành bóng 2 hình logo: <b>NG</b></p>  <p>Đường viền khay</p> <p>Rách</p>  <p>Đốm đen</p>  <p>Lock của thân và nắp khớp với nhau: <b>OK</b></p>  <p>≤ 2 mm: <b>OK</b> &gt; 2 mm: <b>NG</b></p> <p>Góc bất thường: Lock của thân và nắp không khớp với nhau: kiểm tra khe hở nắp và thân tại góc không lock ≤ 2 mm : <b>OK</b> kiểm tra khe hở nắp và thân tại góc không lock &gt; 2 mm : <b>NG</b></p>	Mất thường	Đảm bảo ngoại quan sản phẩm.
Bảo mật					
Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV.					

Lịch sử thay đổi							
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu
				Nội dung cũ	Nội dung mới		
1	27-Aug-24	T.Lang	1			Ban hành lần đầu	H.Nhung
2	7-Sep-24	T.Lang	2	- Bản vẽ cũ : + DRW3-15269(1) + DRW3-15270(1)	- Bản vẽ mới: + 7-DWM-0781 + 7-DWM-0782	Áp dụng bản vẽ mới	H.Nhung