

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO

Số: 4-OP-506-4-PS-017-0012

Phiên bản: 7

Trang : 1/3

Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.


II. Nội dung:

Yêu cầu

Hình ảnh

1. Yêu cầu về Dây đo chuẩn:

- Loại : [MMTC-10-SM R30-FC/APC-SC/APC](#)=> h1.
 - Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình.
- Tham khảo tiêu chuẩn [000-5-PS-012-0013](#).

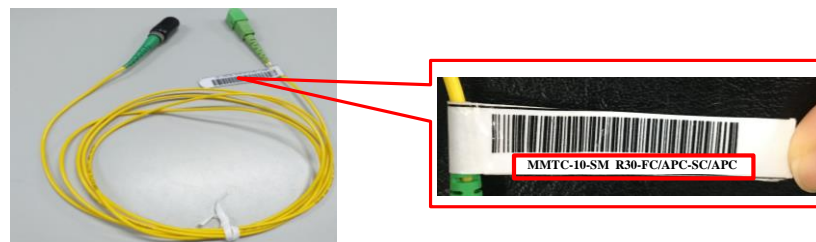


Hình 1:

2. Yêu cầu về Fiber đo:

- Loại Fiber đo: [MMTC-10-SM R30-FC/APC-\[N/A\]](#)=> h2.1
- Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo 6 sản phẩm.
- Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo 12 sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần.



Hình 2.1:

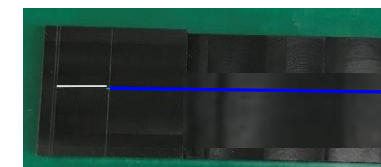

Hình 2.2: Chiều dài fiber đo

3. Sơ đồ cài đặt P0:



7

4. Sơ đồ đo suy hao:



7

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO

Số: 4-OP-506-4-PS-017-0012






Phiên bản: 7

Trang : 2/3

Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

Chú ý:

- Gắn đúng loại nắp đậy.	 Cáp ngăn Đậy	 Cáp dài bóng: Không đậy
- Gắn Holder: Gắn đúng hướng, tránh gắn ngược.	 Đặt	 Không đặt
- Nắp chụp Holder: không có		
- Vệ sinh sản phẩm và adapter đo loss	<p>- Vệ sinh Endface sản phẩm trước mỗi lần kết nối</p> <p>- Vệ sinh C-sleeve bên trong adapter khoảng 2-3h/lần bằng tăm bông tăm cùn. Dùng đầu tăm bông khô còn lại để vệ sinh khô cùn trong ống sleeve trước khi sử dụng.</p>	

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO			Số: 4-OP-506-4-PS-017-0012			Phiên bản: 7	Trang : 3/3
Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM			Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.				
REVISION HISTORY							
Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description		Lý do Revise	Người yêu cầu	
			Old content	New content			
21-Oct-24	Nguyệt	7	- Nguồn BR5 ở mục 3,4.	- Nguồn BRx ở mục 3,4.	Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	LươngTQ	
3-Feb-24	Nguyệt	6	-	- Add chú ý mục vệ sinh sản phẩm và adapter đo loss	- Đảm bảo chất lượng	Thương TT	
24-Apr-23	Nguyệt	5	-Fiber đo: MMTC-10-SM R30-FC/APC	-Fiber đo: MMTC-10-SM R30-FC/APC-[N/A]	-Thay đổi tên fiber đo	Thương TT	
13-Feb-23	Nguyệt	4	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Correct	Thương TT	
19-Jun-21	Nguyệt	3	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	HuyHM	
25-Aug-20	MyNTD	2	-	-	- Sửa diễn đạt từ ngữ	HuyHM	