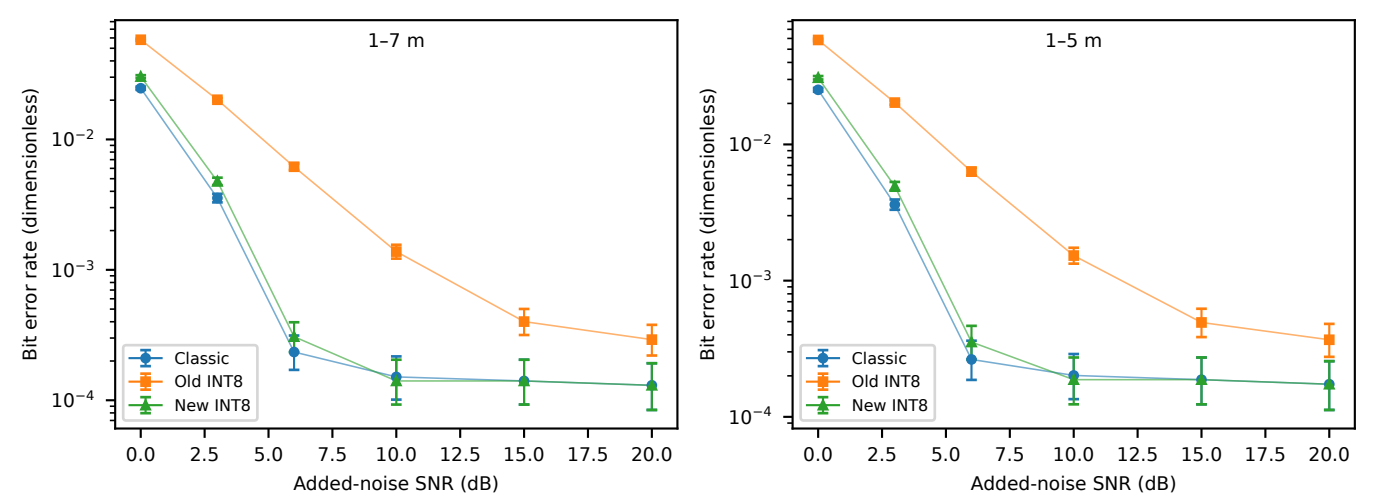
1–7 m
1–5 m
Bit error rate (dimensionless)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
Classic
Old INT8
New INT8
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Added-noise SNR (dB)
95% CP intervals; open markers: zero errors at upper bound