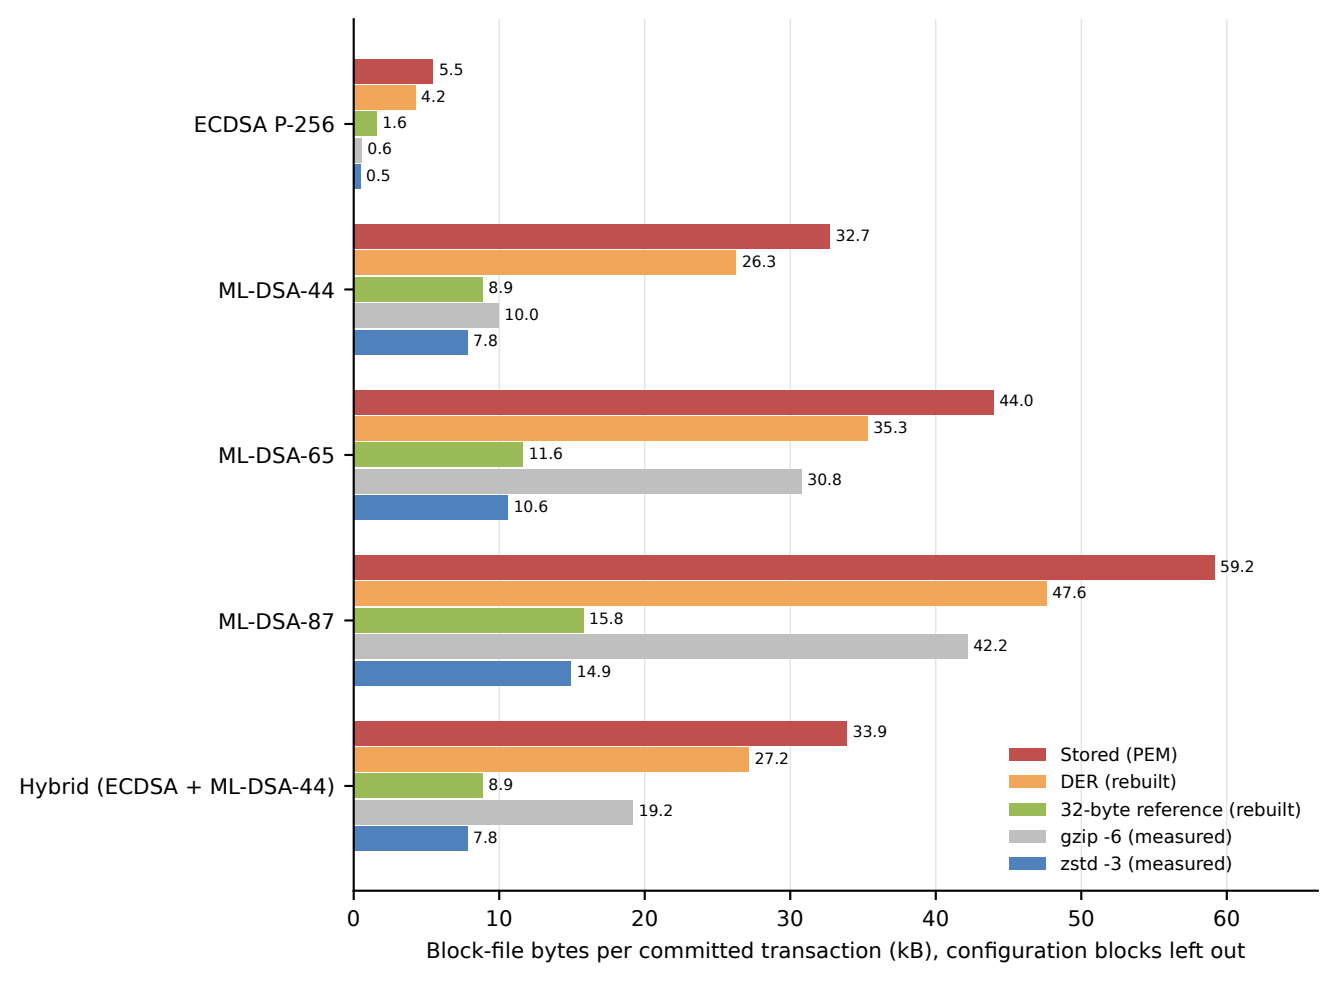
ECDSA P-256
5.5
4.2
1.6
0.6
0.5
ML-DSA-44
32.7
26.3
8.9
10.0
7.8
ML-DSA-65
44.0
35.3
11.6
30.8
10.6
ML-DSA-87
59.2
47.6
15.8
42.2
14.9
Hybrid (ECDSA + ML-DSA-44)
33.9
27.2
8.9
19.2
7.8
Stored (PEM)
DER (rebuilt)
32-byte reference (rebuilt)
gzip -6 (measured)
zstd -3 (measured)
0
10
20
30
40
50
60
Block-file bytes per committed transaction (kB), configuration blocks left out