

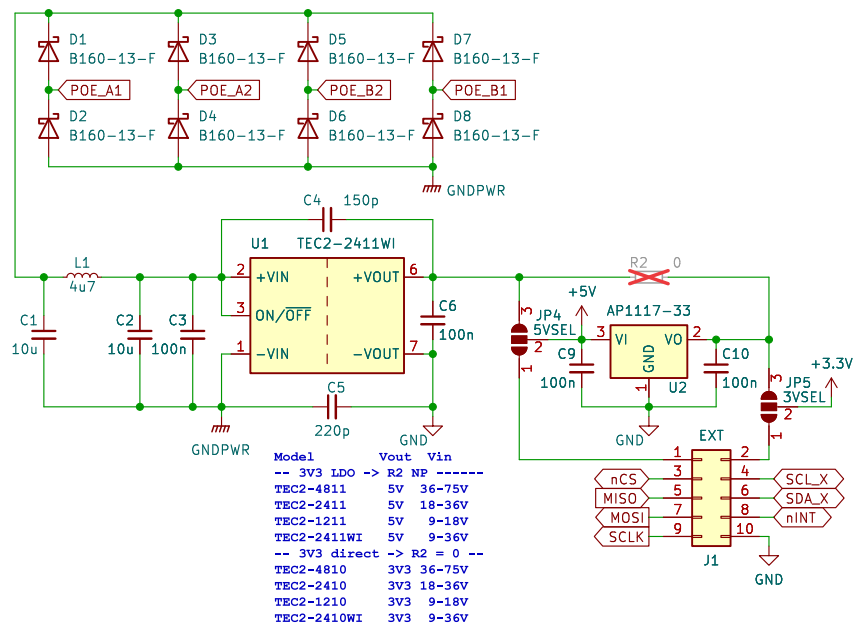
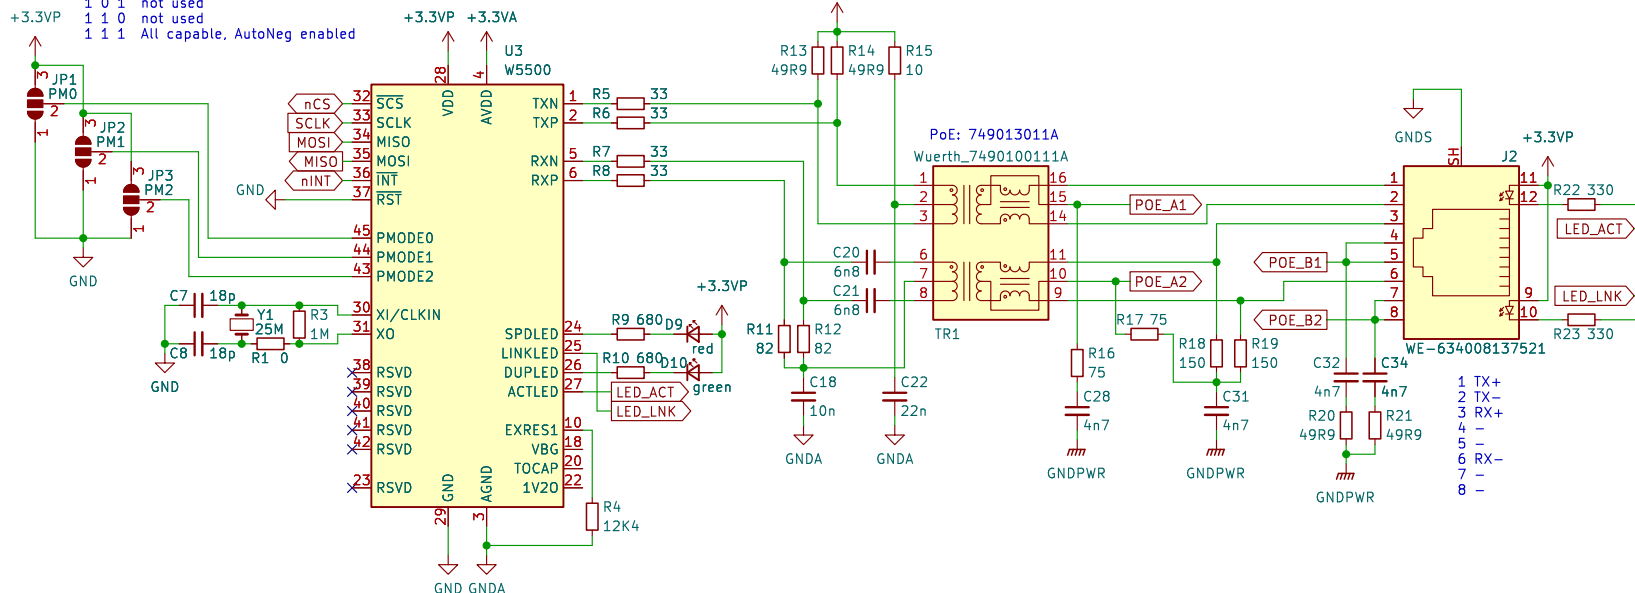


PMODE
2 1 0
0 0 0 10BT Half-Duplex, AutoNeg disabled
0 0 1 10BT Full-Duplex, AutoNeg disabled
0 1 0 100BT Half-Duplex, AutoNeg disabled
0 1 1 100BT Full-Duplex, AutoNeg disabled
1 0 0 100BT Half-Duplex, AutoNeg enabled
1 0 1 not used
1 1 0 not used
1 1 1 All capable, AutoNeg enabled



Ferrite Beads Chip 0603 T/R
1200hm 100MHz 1.1A 0.140hm DCR
HH-1M1608-121JT

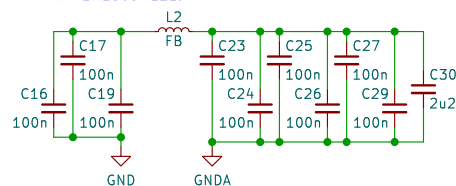

Sheet: /
File: ETH_W5500.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.7

Rev:

Id: 1/1