


PACIFIC SYNTHESIS

操作ガイド

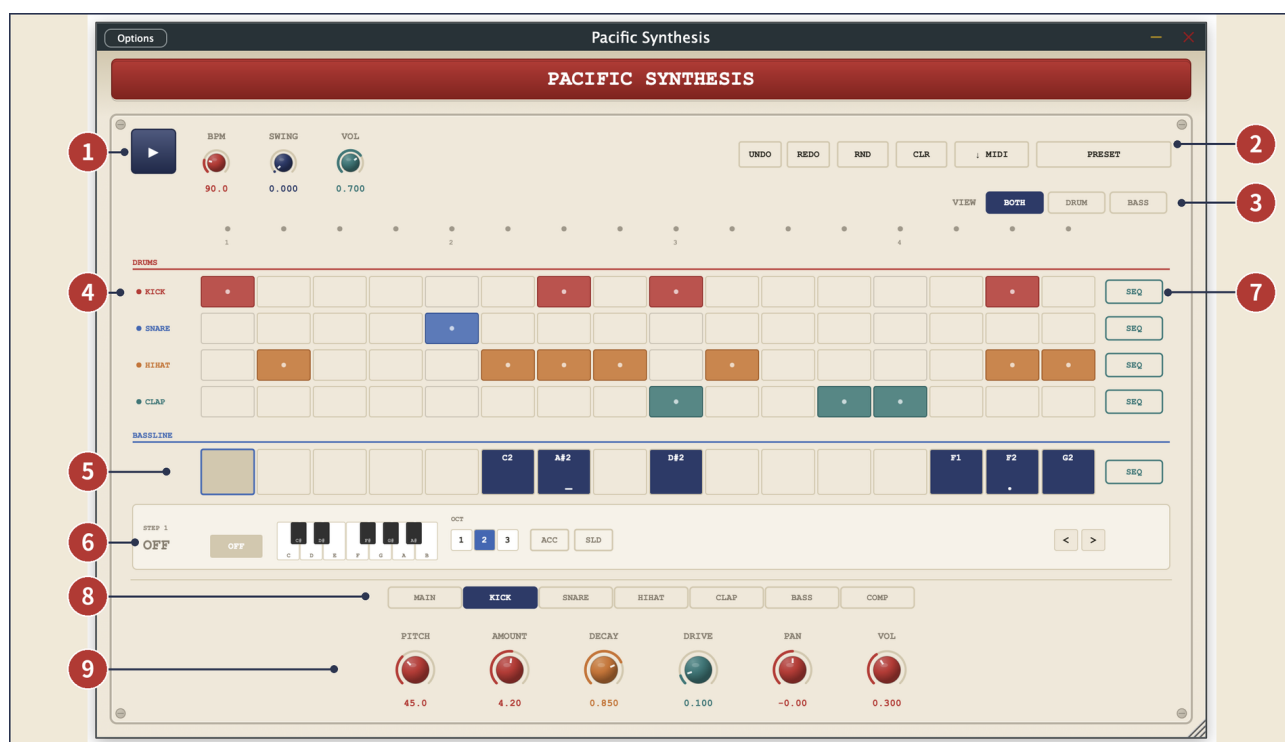

Thee Coast Machine
v1.0.1 — 2026

目次

章	内容
1. 画面の全体像	各エリアの役割を一望する
2. まず音を出す	3分でパターンを鳴らすまで
3. トランスポート	再生・BPM・UNDO・プリセット・VIEW
4. パターンを打ち込む	ドラムグリッドとベースライン
5. 音を調整する	タブの切り替えとノブ操作
6. プリセット	読み込み・保存・ファクトリー音色
7. 書き出す	MIDI エクスポートと WAV 書き出し
8. DAW で使う	同期・音源のルーティング・MIDI 入力
9. ショートカットと小技	キー操作・MIDI Learn・リサイズ
10. 困ったときは	症状別の対処

本書は **操作方法**

に特化しています。各ノブの数値がどんな音の変化につながるか、ジャンル別のセッティング例などは、同梱の **Parameters フォルダ** にある音色別ガイド (Kick / Snare / HiHat / Clap / Bass) を参照してください。

1. 画面の全体像

Pacific Synthesis

の画面は上から順に「トランスポート」「ステップグリッド」「ステップエディタ」「音色タブ」の4段構成です。上段でテンポと再生を決め、中段でパターンを打ち込み、下段で音色を作ります。

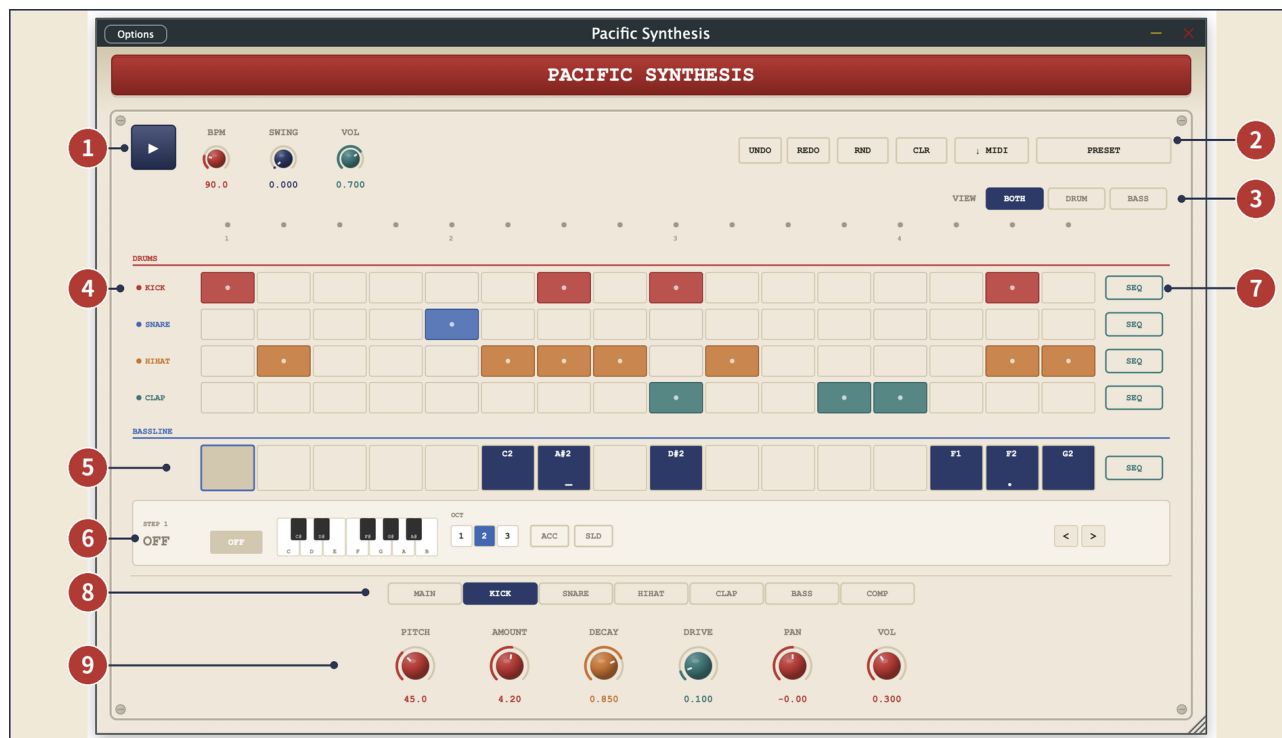


図 1-1 画面全体

番号	名称	役割
1	再生ボタン	プラグイン内蔵シーケンサーを再生 / 停止する
2	ユーティリティ	UNDO / REDO / RND / CLR / ↓MIDI / PRESET
3	VIEW	ドラムとベースの表示・発音を切り替える
4	ドラムグリッド	Kick / Snare / HiHat / Clap の 16 ステップ
5	ベースライン	ベースの 16 ステップ (音名を表示)
6	ステップエディタ	選択中のベースステップの音程・ACC・SLD を編集
7	SEQ ボタン	音色ごとの発音元 (内蔵シーケンサー / MIDI / 消音)
8	音色タブ	MAIN / KICK / SNARE / HIHAT / CLAP / BASS / COMP
9	ノブ列	選択中タブのパラメーター

2. まず音を出す

インストール直後、まず音を確認する最短手順です。

- 1 画面右上の **PRESET** をクリックし、**Factory Presets** → **Techno** → **01 Techno 135** を選びます。パターンと音色が一度に読み込まれます。
- 2 左上の ▶ をクリックします。DAW を再生していなくても音が出ます。
- 3 ドラムグリッドのマスをクリックして、パターンを書き換えてみます。光っているマスをもう一度クリックすると消えます。
- 4 気に入らなければ **UNDO**、白紙に戻すなら **CLR**、適当に生成させたいときは **RND** を押します。

▶ は「内蔵再生」です。DAW のトランスポートとは独立して動きます。DAW を再生すると自動的にホストのテンポ・再生位置に同期するので、▶ は音作りの試聴用と考えてください。

音が出ないときの確認順

- 各レーンの右端が **SEQ** になっているか (OFF だと鳴りません)
- **VIEW** が BOTH になっているか (DRUM 中はベースが消音されます)
- MAIN タブの **VOL** と各パートの音量が 0 になっていないか
- DAW 側でプラグインの出力がミュート・ルーティング漏れになっていないか

3. トランスポート

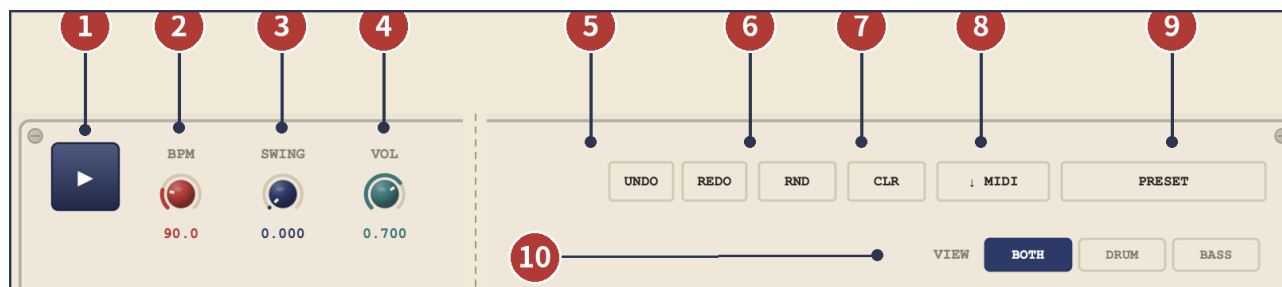


図 3-1 最上段のトランスポート／ユーティリティ

番号	名称	操作と働き
1	▶ / ■	内蔵シーケンサーの再生 / 停止。DAW を止めたままでも鳴ります。
2	BPM	内蔵再生時のテンポ。 DAW 再生中はホストの BPM が優先 され、表示もホスト値に切り替わります。
3	SWING	偶数ステップを後ろにずらしてハネさせます。0 でジャストです。
4	VOL	プラグイン全体の出力音量 (マスター)。
5	UNDO / REDO	パターン編集とプリセット読み込みを 1 手ずつ戻す / やり直す。
6	RND	パターンをランダム生成します。音色は変わりません。
7	CLR	パターンを全消去します。音色は残ります。
8	↓ MIDI	クリック で MIDI ファイルとして保存、 ドラッグ で DAW のトラックへ直接ドロップ。
9	PRESET	プリセットメニューを開きます (第 6 章)。読み込み中のプリセット名がボタンに表示されます。
10	VIEW	BOTH / DRUM / BASS。表示だけでなく 発音も切り替わります (DRUM 中はベースが消音)。

UNDO は **Cmd+Z** (Windows は **Ctrl+Z**) でも実行できます。**REDO** は **Cmd+Shift+Z** または **Cmd+Y** です。

4. パターンを打ち込む

4-1. ドラムグリッド

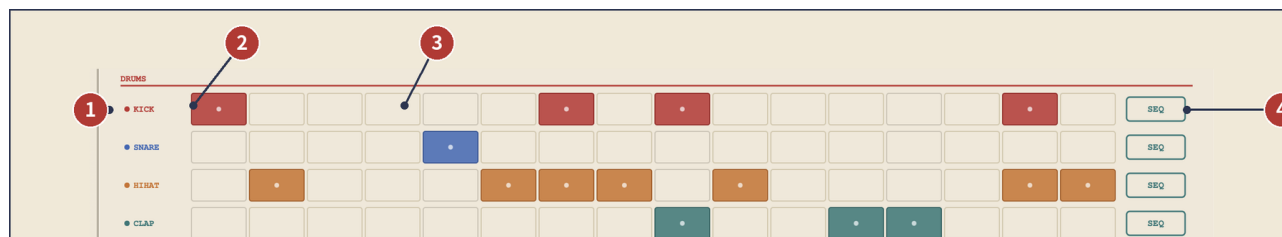


図 4-1 ドラムグリッド

番号	名称	操作
1	レーン名	上から Kick / Snare / HiHat / Clap。左の丸が音色カラーです。
2	点灯セル	そのステップで音が鳴ります。クリックで消灯します。
3	消灯セル	クリックで点灯します。
4	SEQ ボタン	押すたびに SEQ → MIDI → OFF と切り替わります (次項)。

- **クリック** — そのステップの ON / OFF を反転します。
- **横方向にドラッグ** — なぞったステップをまとめて ON にします (ドラッグでは OFF になりません。消すときは1つずつクリック)。
- 上部の LED 列は再生位置を示します。数字の 1 / 2 / 3 / 4 は拍の頭です。

4-2. SEQ / MIDI / OFF — 音色ごとの発音元

各レーン右端のボタンは、その音色を**何で鳴らすか**を決める 3 段トグルです。押すたびに順に切り替わります。

表示	動作
SEQ	内蔵の 16 ステップシーケンサーで鳴らす (初期値)。この状態では DAW からの MIDI ノートは無視されます。
MIDI	内蔵シーケンサーを止め、DAW からの MIDI ノートだけで鳴らす。鍵盤やピアノロールで演奏したいときはこちら。
OFF	その音色を消音する。パターンは保持されます。

ここが最重要ポイントです。 DAW のピアノロールに書いたノートでキックを鳴らしたいのに音が出ない場合、ほぼ必ず該当レーンが SEQ のままです。MIDI で鳴らしたい音色は **MIDI** に切り替えてください。

4-3. ベースライン

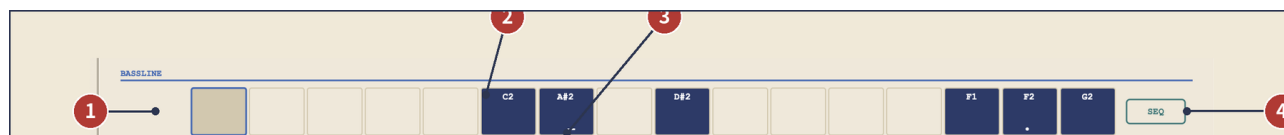


図 4-2 ベースライン行

番号	名称	操作
1	選択中ステップ	青枠が付いたステップを下のエディタで編集します。
2	入力済みノート	セルに音名 (C2 など) が表示されます。
3	SLD / ACC 表示	セル下端の — がスライド、 $\cdot$ がアクセントです。
4	SEQ ボタン	ベースの発音元 (SEQ / MIDI / OFF)。



図 4-3 ステップエディタ (中央の破線は図の都合で省略した部分)

番号	名称	操作
1	ステップ番号	選択中のステップ番号と、その音名 (OFF なら OFF)。
2	ON / OFF	そのステップを鳴らす / 休符にするトグル。
3	鍵盤	クリックした音程を入力します。同時にステップが ON になります。
4	OCT	オクターブ 1 / 2 / 3 を選びます。
5	ACC	アクセント。BASS タブの ACCENT 量で強調されます。
6	SLD	次のステップへ音程を滑らせます (303 のスライド)。
7	<>	選択ステップを 1 つ前 / 後ろへ移動します。

ベースのセルはドラムと挙動が違います。1 回目のクリックは「そのステップを選択」するだけで、音は変わりません。選択済みのセルをもう一度クリックすると ON / OFF が反転します。音程を入れたいときは、セルを選んでから下の鍵盤をクリックしてください。

4-4. VIEW でグリッドを絞る

画面右上の VIEW は、グリッドの表示範囲と発音を同時に切り替えます。ドラムだけを集中して詰めたいときは DRUM、ベースラインだけを聴きながら書きたいときは BASS が便利です。

設定	表示	発音
BOTH	ドラム + ベース	両方鳴る (初期値)
DRUM	ドラムのみ	ベースは消音
BASS	ベースのみ	ドラムは消音

5. 音を調整する

画面下部のタブで、編集する音色を切り替えます。タブを押すとその下のノブ列が丸ごと入れ替わります。

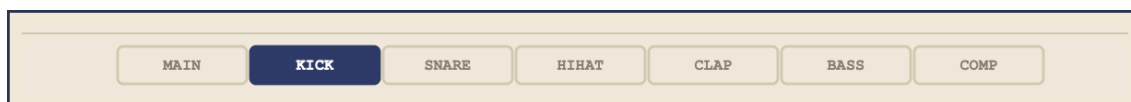


図 5-1 音色タブ

ノブの操作

操作	動作
上下 / 左右にドラッグ	値を変える。ゆっくり動かすと微調整になります。
ダブルクリック	初期値に戻す。
右クリック (Mac は Ctrl+クリック)	MIDI Learn メニューを開く。第 9 章を参照。
ノブにカーソルを重ねる	そのパラメーターの説明がツールチップで出ます。

5-1. MAIN — ミックスと FX



図 5-2 MAIN タブ

左側が各パートの音量バランス、右側が FX とサイドチェインです。DELAY / REVERB / DIST はセンド量、REV MODE は Plate / Room / Hall の切り替え、SC AMT / SC REL はキックでベースをダッキングさせるサイドチェインの深さと戻り時間です。

5-2. 音色別タブ

KICK / SNARE / HIHAT / CLAP / BASS

の各タブは、その音色専用のノブが並びます。ノブの色は画面のカラーコードに対応しています。



図 5-3 KICK



図 5-4 SNARE

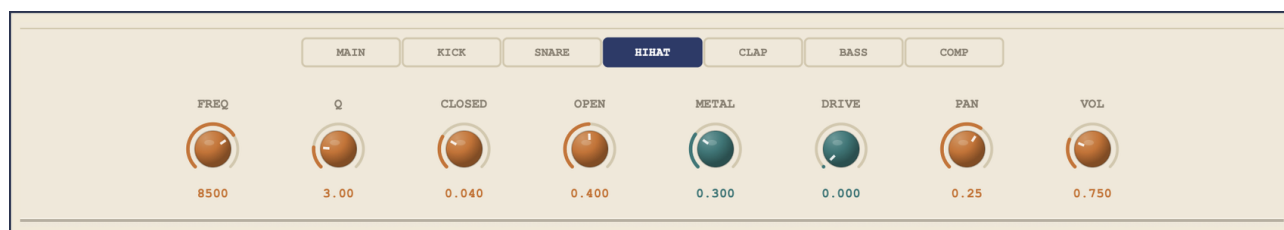


図 5-5 HIHAT



図 5-6 CLAP



図 5-7 BASS

各ノブの数値がどんな音の変化を生むか、ジャンル別の設定例、「思ったような音にならない」ときの調整順序は、**Parameters フォルダの音色別ガイド**に詳しくまとめてあります。

5-3. COMP — マスターバスコンプレッサー



図 5-8 COMP

全体の出力にかかる VCA タイプのコンプレッサーです。THRESH を 0.0 dB にすると実質バイパスになります。

6. プリセット

右上の **PRESET** ボタンでメニューが開きます。

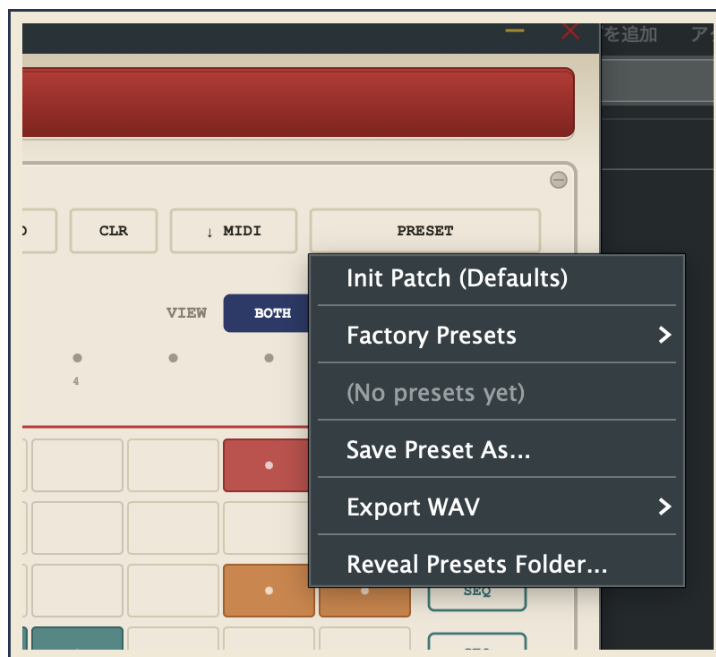


図 6-1 プリセットメニュー

項目	内容
Init Patch (Defaults)	全パラメーターを初期値に戻します。
Factory Presets	内蔵プリセット。ジャンル別のサブメニューに分かれています (Machines / House / Techno / Acid / Dub / DnB / Breaks / IDM / Chill ほか)。
(ユーザープリセット一覧)	自分で保存したプリセットが並びます。1 つも無いときは「(No presets yet)」と表示されます。
Save Preset As...	名前を付けて保存します。
Save (overwrite ...)	読み込み中のプリセットに上書き保存します。
Delete ...	読み込み中のプリセットを削除します。
Export WAV	パターンを WAV に書き出します (第 7 章)。
Reveal Presets Folder...	保存先フォルダを Finder / エクスプローラーで開きます。

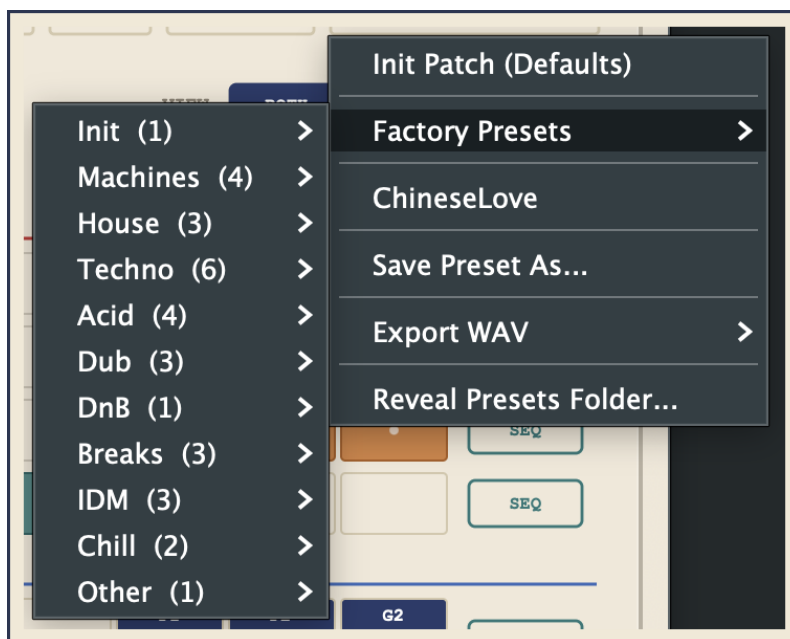


図 6-2 Factory Presets のカテゴリ (括弧内は収録数、全 31 種)

カテゴリを選ぶとプリセット名が並びます。プリセットを読み込むと**音色とパターン**が同時に差し替わるので、曲の出発点を探すときはここから選ぶのが早道です。

プリセットの保存先は `~/Documents/Pacific Synthesis/Presets/` です。拡張子は `.preset` で、ファイルをコピーすれば他の環境へ持ち出せます。プリセットには**音色とパターンの両方**が保存されます。

7. 書き出す

7-1. MIDI エクスポート

トランスポート右側の ↓ **MIDI** ボタンから、打ち込んだパターンを MIDI として取り出せます。

操作	結果
クリック	保存ダイアログが開き、MIDI ファイルとして保存します(ドラムとベースが 1 ファイルにまとまります)。
ドラッグ	ボタンを掴んだまま DAW のトラックヘドロップすると、その場に MIDI クリップが作られます。

書き出される MIDI のノート番号は第 8 章の表のとおりです。

7-2. WAV エクスポート

PRESET メニューの **Export WAV** から、現在のパターンをオーディオファイルとして書き出せます。

メニュー	内容
2MIX	全体を 1 つのステレオ WAV に書き出します。
Stems (5 files)	Kick / Snare / HiHat / Clap / Bass を別ファイルに書き出します。5 本は 同じスケールで正規化 されるので、DAW で並べるだけで元のバランスが再現できます。

どちらも長さを **1 / 2 / 4 / 8 小節**から選べます。書き出し先フォルダを選ぶと、進捗ウインドウが出てバックグラウンドでレンダリングされます。

ファイル名は `<パターンの名前>_<BPM>_<長さ>_mix.wav` または末尾が各パート名になります。

8. DAW で使う

8-1. テンポと再生の同期

状態	テンポ	再生
DAW 停止中に ▶ を押した	BPM ノブの値	内蔵シーケンサーが単独で回る
DAW を再生した	ホストの BPM	ホストの再生位置に同期する

DAW を再生すると BPM 表示もホストの値に切り替わります。ディレイのテンポ同期もホスト BPM に追従します。

8-2. DAW の MIDI で鳴らす

ピアノロールや MIDI キーボードで演奏したい音色は、そのレーンの **SEQ ボタンを MIDI に切り替えて**ください。SEQ のままだと MIDI ノートは無視されます。

MIDI チャンネルによってドラムとベースが振り分けられます。

MIDI チャンネル	ルーティング
ch 10	下表のノート番号がドラムに割り当てられます。それ以外のノートは鳴りません。
ch 10 以外	すべてのノートがベースに送られます (ノート番号に関係なく)。

音色	低域 (GM 互換)	高域	備考
Kick	C1 (36)	C5 (84)	サイドチェインもトリガーされます
Snare	D1 (38)	D5 (86)	
Clap	D#1 (39)	D#5 (87)	
HiHat (Closed)	F#1 (42)	F#5 (90)	
HiHat (Open)	A#1 (46)	G#5 (92)	Closed と排他 (チョーク)

ノート名は **Middle C = C3 = MIDI 60** (Yamaha / Studio One / Ableton 表記) です。Logic Pro など C3 = 48 表記の DAW では1 オクターブずれて見えます。**括弧内のノート番号**で合わせてください。

- **ベロシティ 100 以上**でベースにアクセントがかかります。
- MIDI 入力のベースは**ポリフォニック**です。和音そのまま鳴り、BASS タブの CHORD が Off 以外なら各音にハーモニーが乗ります。
- ドラムとベースを同時に MIDI で鳴らす場合は、ドラムを ch 10、ベースをそれ以外のチャンネルに分けてください。

9. ショートカットと小技

9-1. キーボードショートカット

キー	動作
Cmd + Z / Ctrl + Z	UNDO
Cmd + Shift + Z / Ctrl + Shift + Z	REDO
Cmd + Y / Ctrl + Y	REDO (Windows 風)

9-2. MIDI Learn — ノブを外部コントローラーに割り当てる

どのノブでも**右クリック** (Mac は Control + クリック) すると、MIDI CC を割り当てるメニューが開きます。

- 1 割り当てたいノブを右クリックし、**Learn MIDI CC...** を選びます。
- 2 MIDI コントローラーのつまみやフェーダーを動かします。最初に届いた CC が自動で割り当てられます。
- 3 解除するときは同じノブを右クリックして **Clear MIDI mapping** を選びます。割り当て直す場合は **Re-learn MIDI CC** です。

学習待ちの状態をやめたいときは、もう一度右クリックして **Cancel MIDI Learn** を選んでください。

9-3. ウィンドウのリサイズ

右下の斜線部分をドラッグするとウィンドウの大きさを変えられます。縦横比は固定で、標準サイズの **0.7 ~ 2.0 倍** の範囲で拡大縮小します。高解像度ディスプレイで文字が小さいときに広げてください。

9-4. 効率よく組む

- **RND** → **気に入った部分を残して手直し** が速いです。UNDO で何手でも戻せます。
- ドラムは**横ドラッグ**で 16 分連打を一気に置けます (ハイハットに便利)。
- ベースは **<>** でステップを送りながら鍵盤を叩くと、マウス移動が減って打ち込みが速くなります。
- プリセットには**パターンも含まれます**。曲のアイデア単位で保存しておくと呼び出せます。

10. 困ったときは

症状	原因と対処
まったく音が出ない	レーン右端が OFF になっていないか確認してください。VIEW が DRUM / BASS だと片方が消音されます。MAIN タブの VOL と各パート音量も確認を。
DAW の MIDI で鳴らないが、▶ では鳴る	その音色のレーンが SEQ のままです。MIDI に切り替えてください。
ドラムを MIDI で鳴らしたいのに、ベースの音ができる	MIDI チャンネルが 10 以外になっています。ch 10 以外のノートはすべてベースに送られます。
ベースのセルをクリックしても ON にならない	1 回目のクリックは選択だけです。もう一度クリックするか、下の鍵盤で音程を指定してください。
ドラッグでセルを消せない	仕様です。ドラッグは ON にする専用で、消すときは 1 つずつクリックします。
BPM ノブを回してもテンポが変わらない	DAW が再生中はホストの BPM が優先されます。DAW を止めるか、DAW 側のテンポを変更してください。
プラグインが DAW のリストに出ない	インストール先フォルダを確認し、DAW のプラグインマネージャで再スキャンしてください。Logic Pro は VST3 を読み込まないため .component (AU) を使用します。
音がひずむ / 潰れる	MAIN の VOL を下げ、COMP タブの THRESH を上げて (0.0 dB でバイパス) 様子を見てください。各パートの DRIVE も確認を。

さらに詳しく

各パラメーターの詳細な解説、ジャンル別のセッティング例、音作りのチェック順序は、同梱の **Documentation / Parameters** フォルダにある音色別ガイドをご覧ください。

- Pacific_Synthesis_Kick_Guide.pdf
- Pacific_Synthesis_Snare_Guide.pdf
- Pacific_Synthesis_HiHat_Guide.pdf
- Pacific_Synthesis_Clap_Guide.pdf
- Pacific_Synthesis_Bass_Guide.pdf

Pacific Synthesis は AGPLv3 のフリー / オープンソースソフトウェアです。

github.com/theclash006-design/PacificSynthesis

Thee Coast Machine · theecoastmachine@gmail.com