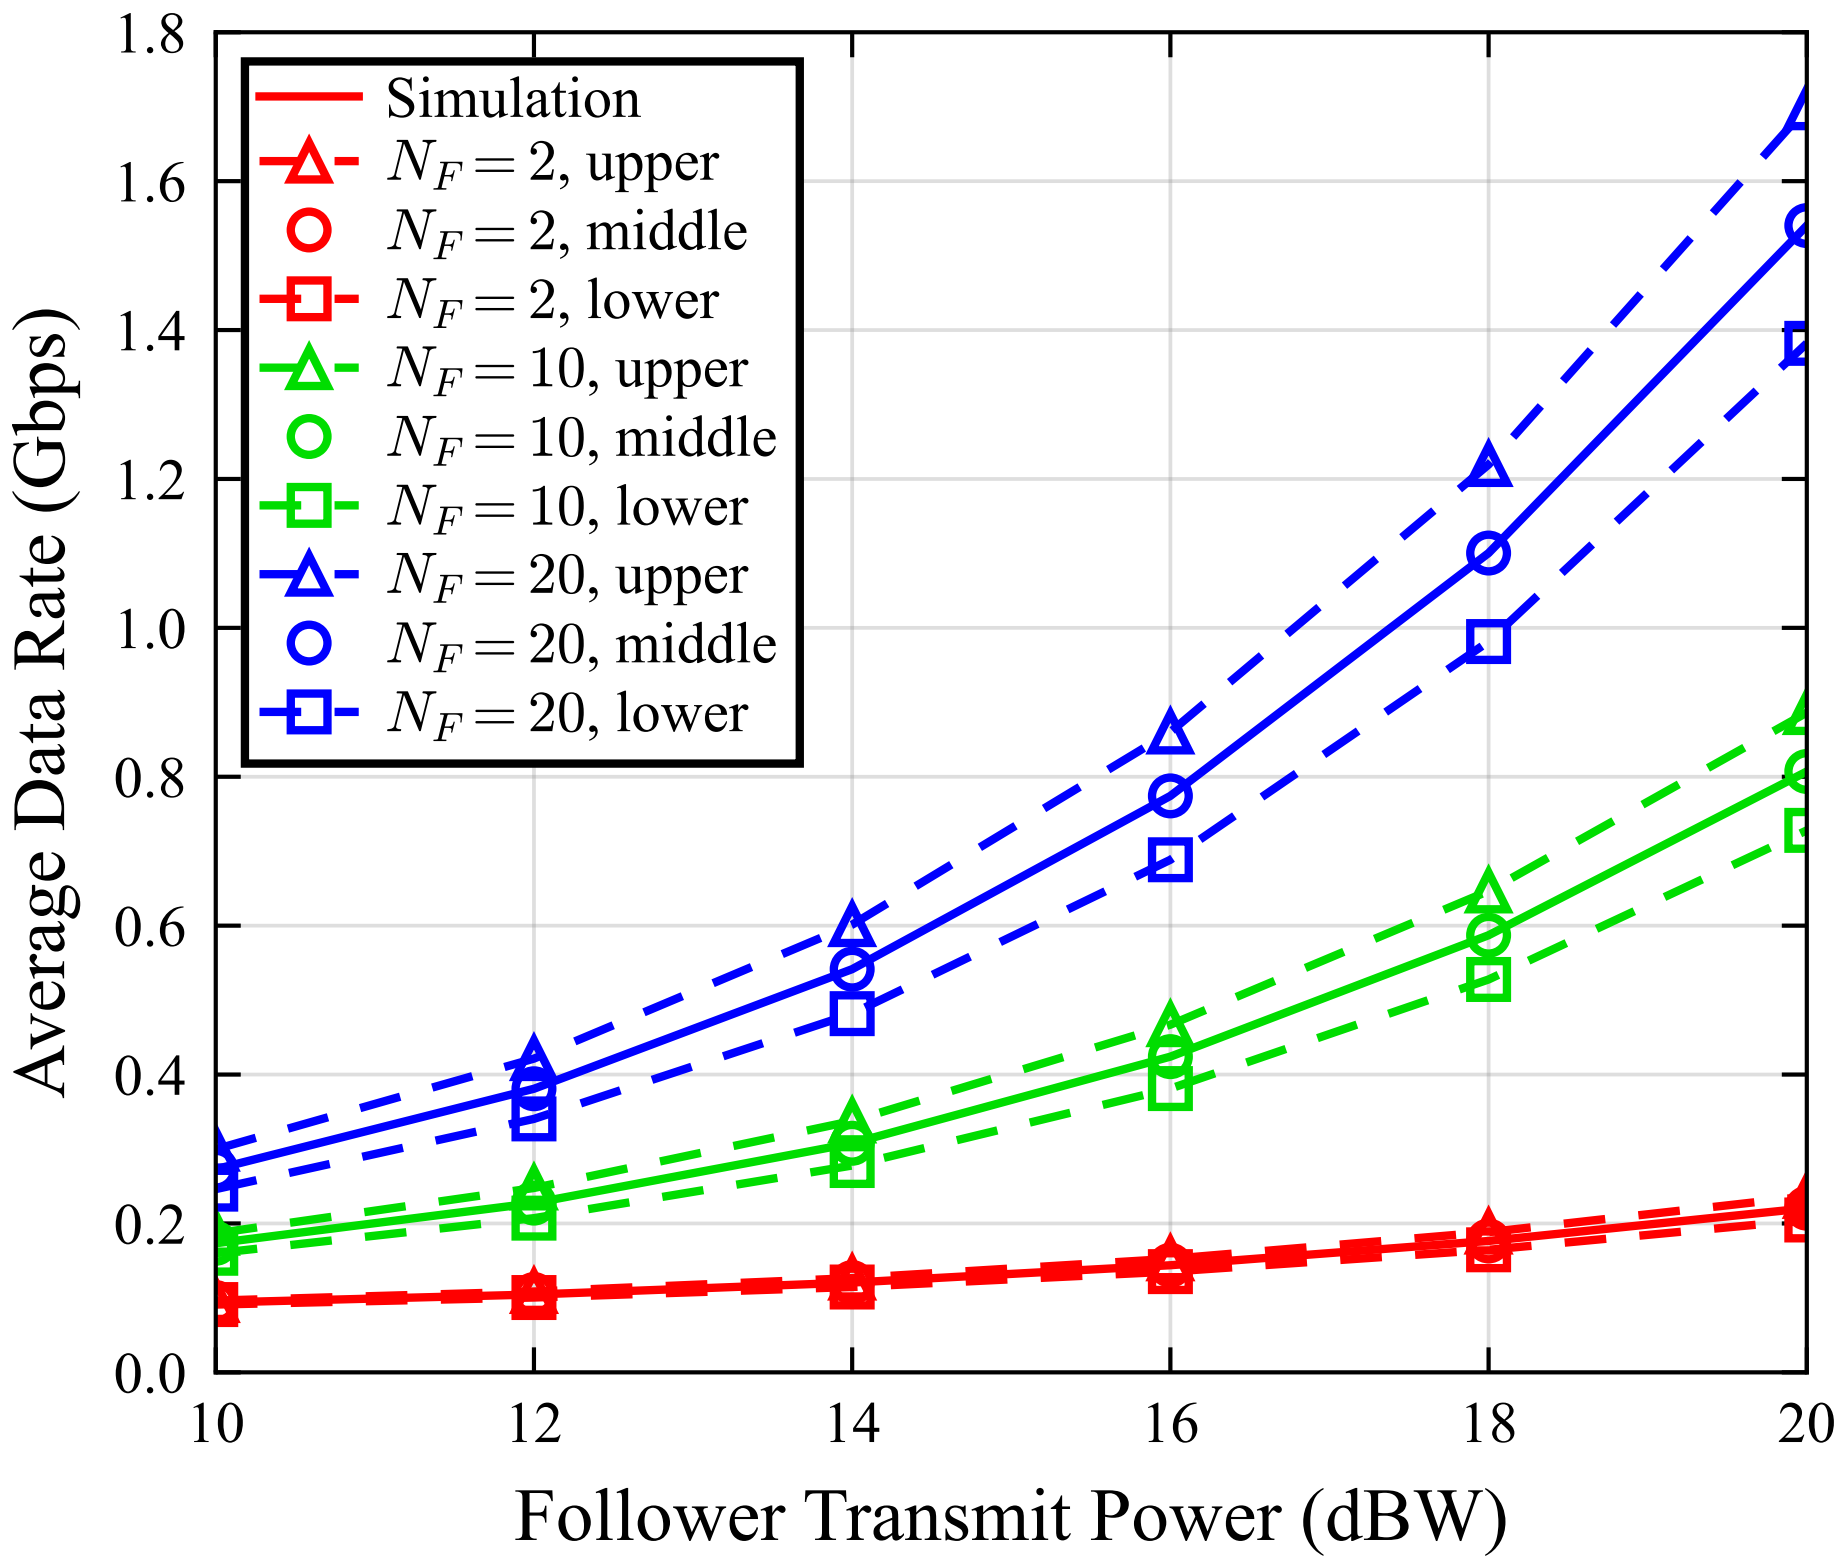
Simulation
$N_F = 2$, upper
$N_F = 2$, middle
$N_F = 2$, lower
$N_F = 10$, upper
$N_F = 10$, middle
$N_F = 10$, lower
$N_F = 20$, upper
$N_F = 20$, middle
$N_F = 20$, lower
Average Data Rate (Gbps)
Follower Transmit Power (dBW)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20