


## 1. 제작 요구조건

- 바. 차폐전선간의 편조,전선용 연결처리  
차폐전선간의 편조,전선용 연결은 도면에 규정된 접속기,도선용을 사용하여 연결할 것
- 사. 필러  
케이블은 원형제작을 위하여 각부분에 필요수량의 필러를 사용할 수 있으며, 필러의 색상 및 길이는 제작자 임으로 선택할 것
- 아. 접착제  
절연수관,전기용과 절연수관,전기용,특수목적용은 접착표면을 사포로 연마하고 청소한 다음, 접착제 (제작업체 추천제)를 사용하여 접착할 것
2. 성능 요구조건  
가. 치수  
케이블 길이와 인식표시 위치 그리고 공차는 도면에 명시된 치수에 따를 것
- 나. 연속성  
도면에 명시된 배선도에 따라 케이블의 각 회로는 연속성이 유지될 것
- 다. 절연저항  
연결기 각 절연회로의 핀 또는 소켓간, 핀 또는 소켓과 연결기 몸체간의 절연저항은 절연저항 시험기의 시험전압  $500 \pm 50VDC$ 를 2초동안 인가하였을때  $100M\Omega$  이상일 것
- 라. 연결기 몸체간 직류저항  
차폐된 각 연결기 몸체간의 직류저항은  $0.5\Omega$  을 초과하지 않을 것
3. 연결기의 키웨일 방향은 임의
4. 품류방식 처리 할 것 (MIL-S-46163 TYPE II, GRADE 0)

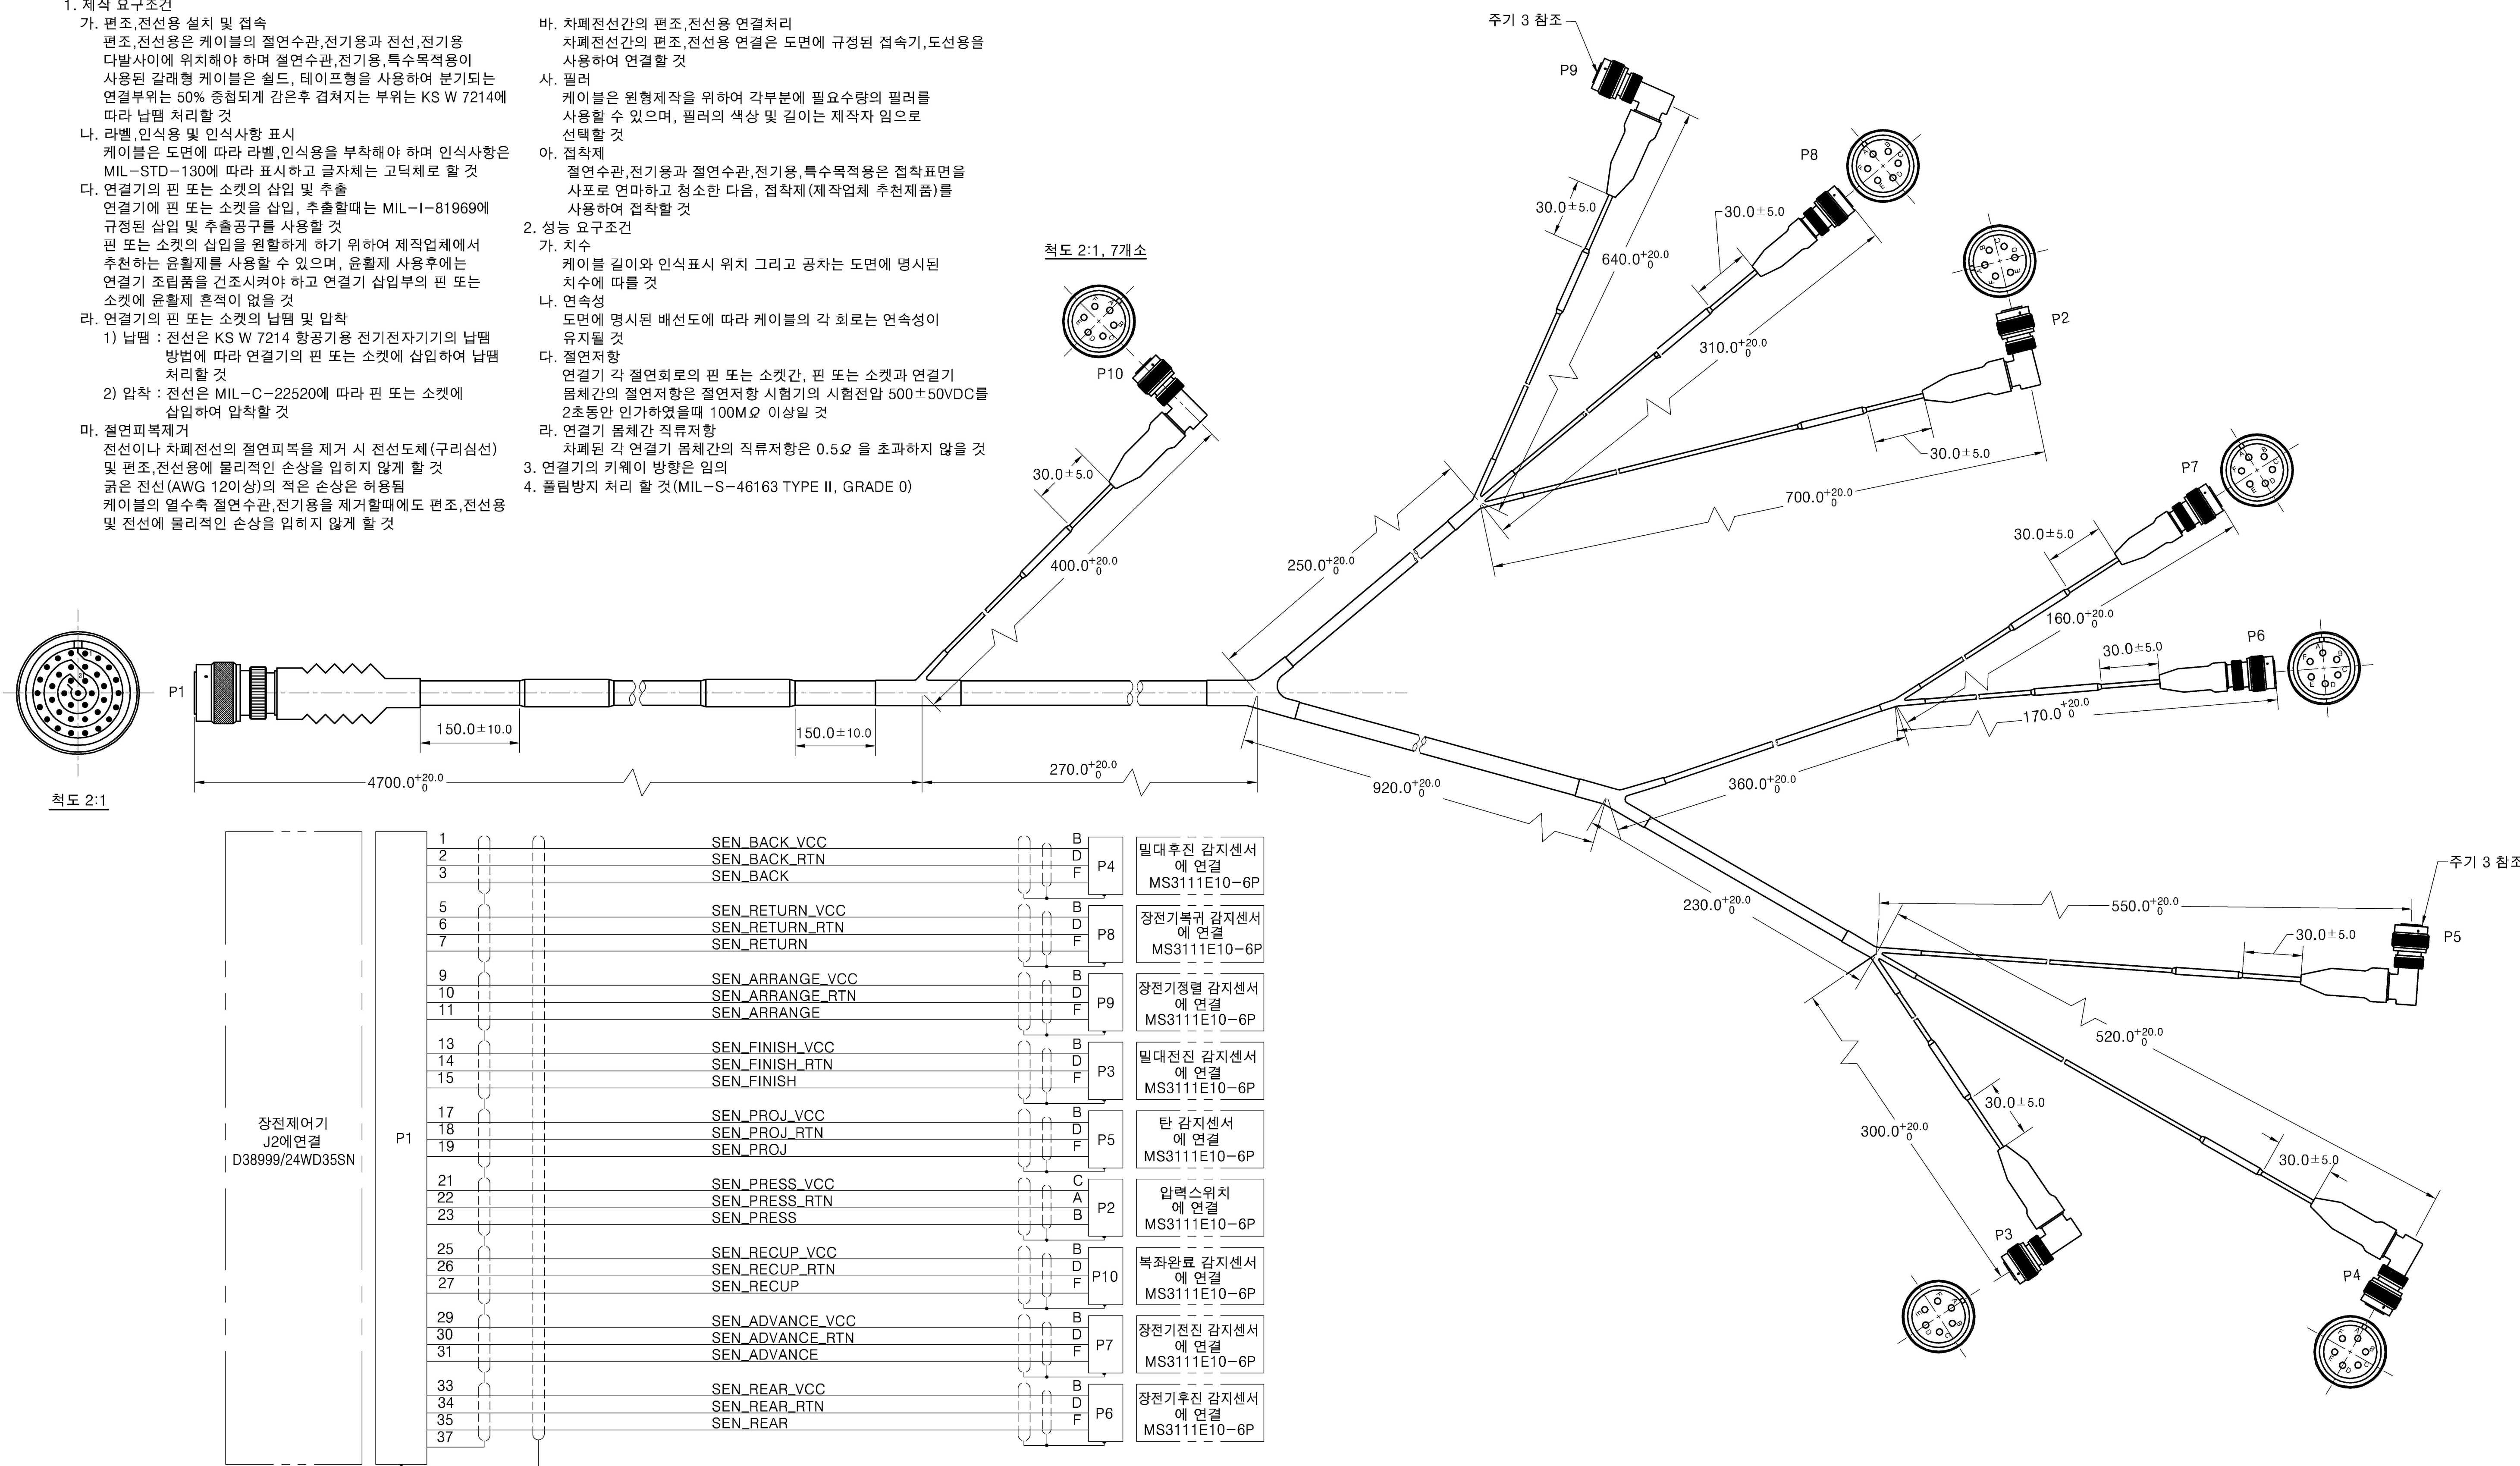

## 회로도

|                |                       |                  |            |    |                                             |      |    |        |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|----|---------------------------------------------|------|----|--------|
|                |                       | 대체가능재질           | 품번         | 품명 | 수량                                          | 부품번호 | 도번 |        |
|                |                       | -                | 부 품 목 록    |    |                                             |      |    |        |
| 원도             | 공통공차                  | 년월일              | 2010. 9. 1 |    | 방 위 사 업 청<br><br>케이ابل, 특수목적용,<br>전기식, C551 |      |    |        |
| -              | 소수      각도      분수    | 승인부서             | 포병사업팀      |    |                                             |      |    | 도명     |
|                |                       | 검도 여철보/김근성       | 승인 윤환관     |    |                                             |      |    |        |
|                |                       | 재 질              | 검도 박정원     |    |                                             |      |    |        |
|                |                       | 열처리              | 검도 이영관     |    |                                             |      |    |        |
| A20015510      | K-55A1                | 열처리              | 설계 이원열/이영  |    | 검도                                          | 도면크기 | 도번 |        |
| 관 련 도 면        | 적 용 품 목               | 작성부서             | 상성테크원(주)   |    | A1                                          |      |    |        |
| 부품번호 A20016149 | 재고번호 8145-37-502-5278 | (현대위아(주)-(주)씨앤지) |            |    |                                             |      |    |        |
|                |                       | 보호표막처리           | 척도         | NS | 단위                                          | mm   | 중량 | 2.9 kg |