

| 수 정 내 용 |    |     |       |
|---------|----|-----|-------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 |
|         |    |     |       |


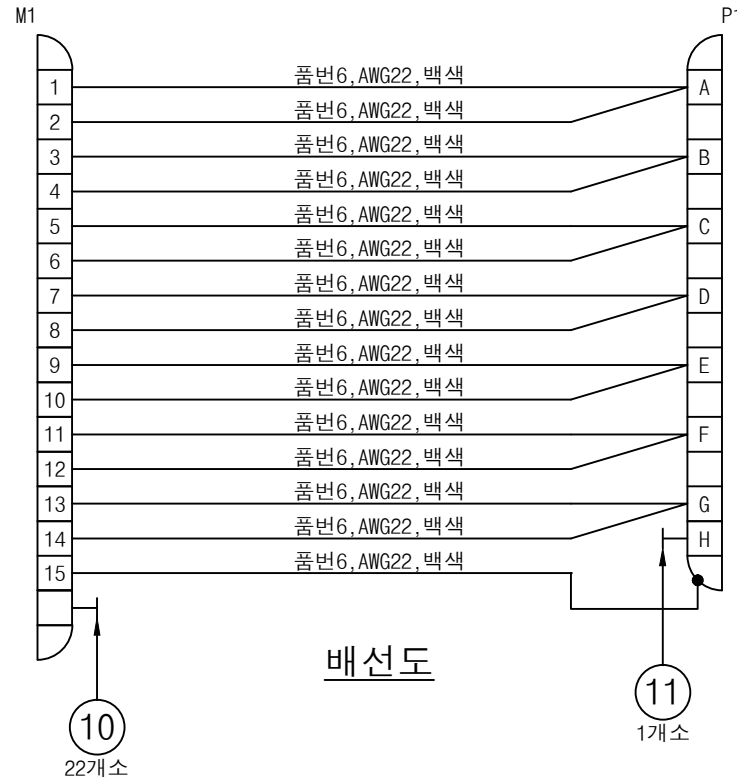

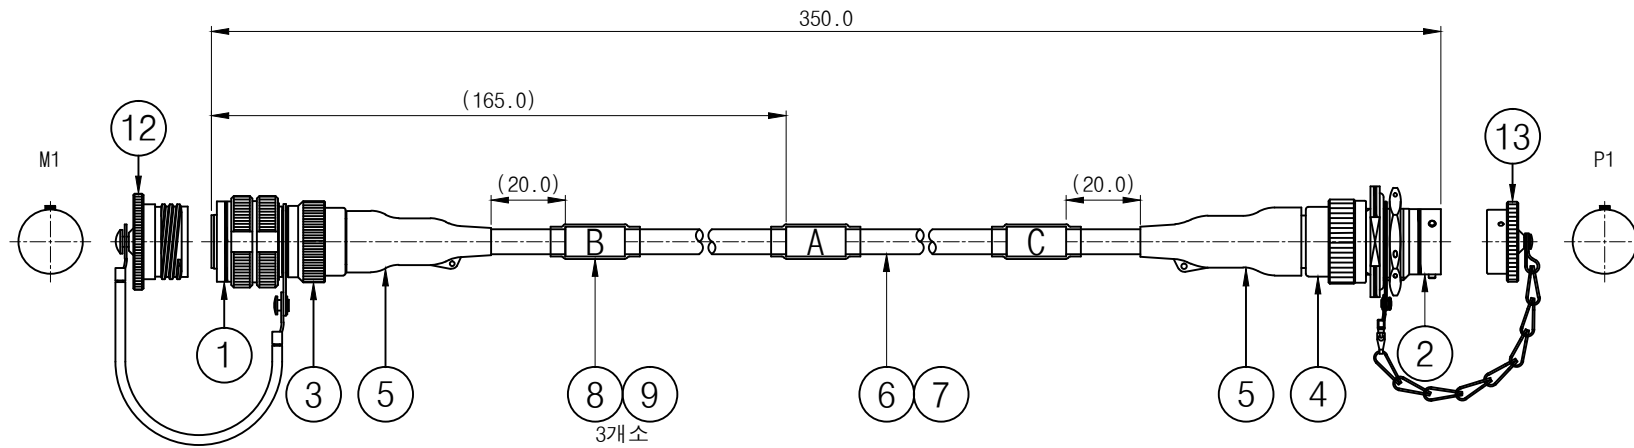


표 1. 인식사항

| 구분 | 품번 | 표 기 내 용                   |
|----|----|---------------------------|
| A  | 8  | C1109<br>X X X X(주기 7 참조) |
| B  | 8  | C1109-M1<br>주점검기          |
| C  | 8  | C1109-P1<br>A60023106(P1) |

## 주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시  
X X X X  
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

|    |                 |     |                  |                 |
|----|-----------------|-----|------------------|-----------------|
| 16 | 접착제             | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 15 | 접착제             | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 14 | 실링 콤파운드         | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 13 | 덮개, 전기 연결기용     | 1   | YH3181-16NL      | 연합정밀(KR)        |
| 12 | 덮개, 전기 연결기용     | 1   | YH38999/32W15N   | 연합정밀(KR)        |
| 11 | 마개, 전기접속기용      | 1   | MS27488-16-2     | MS27488         |
| 10 | 마개, 전기접속기용      | 22  | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 9  | 절연수관, 전기용       | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 절연수관, 전기용       | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 절연수관, 전기용       | 필요량 | 60310121-3       | 60310121        |
| 6  | 전선, 전기용         | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트, 먼지및 습기방지용   | 2   | 50073719-15      | 50073719        |
| 4  | 어댑터             | 1   | 50073960-15      | 50073960        |
| 3  | 어댑터             | 1   | 50073958-12      | 50073958        |
| 2  | 연결기, 리셋터클형, 전기용 | 1   | YH3474W16-8SN    | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기, 플러그형, 전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                     |  | 대체가능재질     |  | 품번                         | 품명 | 수량                                                                            | 부품번호 | 도면번호 |
|---------------------|--|------------|--|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                     |  |            |  | 부품목록                       |    |                                                                               |      |      |
| 원도                  |  | 공통공차       |  | 승인부서<br>-                  |    | 육군군수사령부<br>도명<br>케이블조립체, 특수목적용,<br>전기용(C1109)<br>도면크기<br>도면<br>K55A1DTE01-109 |      |      |
|                     |  | 소수 각도 분수   |  |                            |    |                                                                               |      |      |
|                     |  | 주기1참조 - -  |  |                            |    |                                                                               |      |      |
|                     |  | 재질 -       |  |                            |    |                                                                               |      |      |
|                     |  | 열처리 -      |  |                            |    |                                                                               |      |      |
| -                   |  | K55A1DEPOT |  | 작성부서<br>(주)한화에어로스페이스(연합정밀) |    | 도면크기<br>도면<br>K55A1DTE01-109                                                  |      |      |
| 관련도면                |  | 적용품목       |  | 척도 NS 단위 중량                |    | A2<br>1 장종 1 번째                                                               |      |      |
| 부품번호 K55A1DTE01-109 |  | 보호피막처리 -   |  |                            |    |                                                                               |      |      |

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,  
전기용(C1109)

도면크기/도번 K55A1DTE01-109

A2 1 장중 1 번째