



K55A1DTE01-115

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5 뒤통수에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

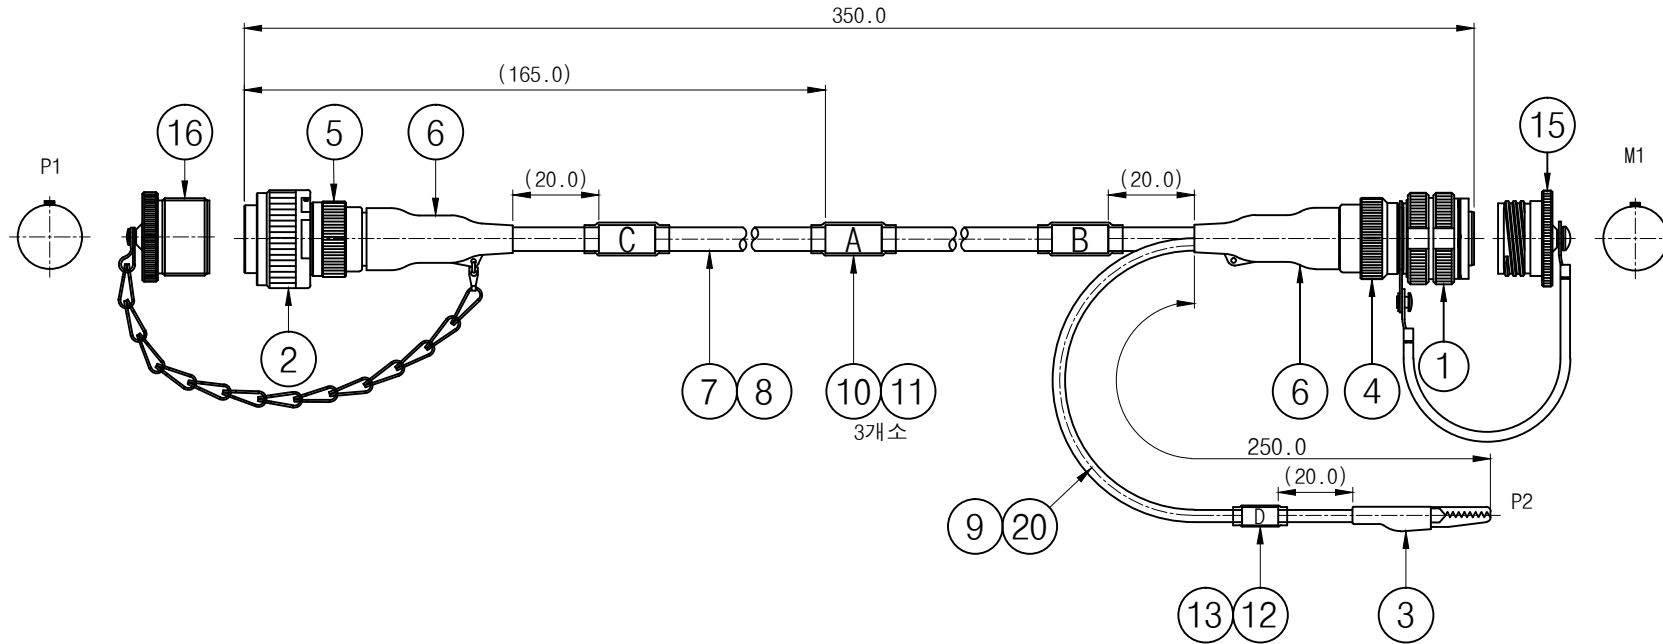


YH3106A28-20PN
연결기 후면도
#12-10EA
#16M-4EA

	P1		M1
N	품번7, AWG22, 백색	1	
G	품번7, AWG22, 백색	2	
P	품번7, AWG22, 백색	3	
D	품번7, AWG22, 백색	4	
K	품번7, AWG22, 백색	5	
L	품번7, AWG22, 백색	6	
M	품번7, AWG22, 백색	7	
H	품번7, AWG22, 백색	8	
J	품번7, AWG22, 백색	9	
F	품번7, AWG22, 백색	10	
A	품번7, AWG22, 백색	11	
B	품번7, AWG22, 백색	12	
C	품번7, AWG22, 백색	13	
E	품번7, AWG22, 백색	14	
	품번7, AWG22, 백색	15	



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

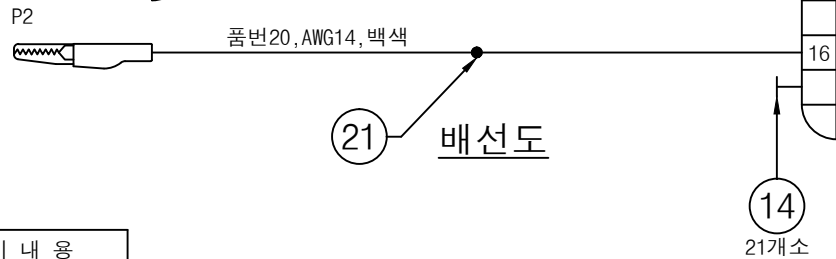

21 배선도


14 21개소

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	10	C1115 X X X X(주기 7 참조)
B	10	C1115-M1 주점검기
C	10	C1115-P1 A60023111(P1)
D	12	C1115-P2 A60023111(P2)

부품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
육군군수사령부				
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1115)				
도면번호 K55A1DTE01-115				
A2				
1 장중 1 번째				

원도		공통공차	각도	분수
		소수		
		주기1참조	-	-
		재질	-	
		열처리	-	
		관련도면	K55A1DEP0T	
		적용품목		
		보호피막처리	-	
		부품번호	K55A1DTE01-115	



YH38999/26FD35PM
연결기 후면도
#22D-37EA

10
20개 소

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1116 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1116-M2 주점검기
C	8	C1116-P26 A60023111(P26)

		대체가능재질	품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호		
			부 품 목 록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서 -		육군군수사령부							
					도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1116)							
		재질 -	검도	최경채	승인	도면크기 도면 K55A1DTE01-116						
			제도	전태훈	검도							
		열처리 -	설계	민경대	검도							
-	K55A1DEPOT		작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)								
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리 -	척도 NS	단위	종량	A2					
부품번호 K55A1DTE01-116							1 장중 1 번째					

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

$\frac{X}{\square}$
 $\frac{X}{\square}$
 $\frac{X}{\square}$

 제작년 $\frac{\square}{\square}$ - 월 $\frac{\square}{\square}$ - 일 $\frac{\square}{\square}$ 제작일
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01~100)에 따를 것
 - 품번1/품번7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번7 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M)) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 제작년월 표시
- 제작년 X X X X 제작월 X X X X
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
 - 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

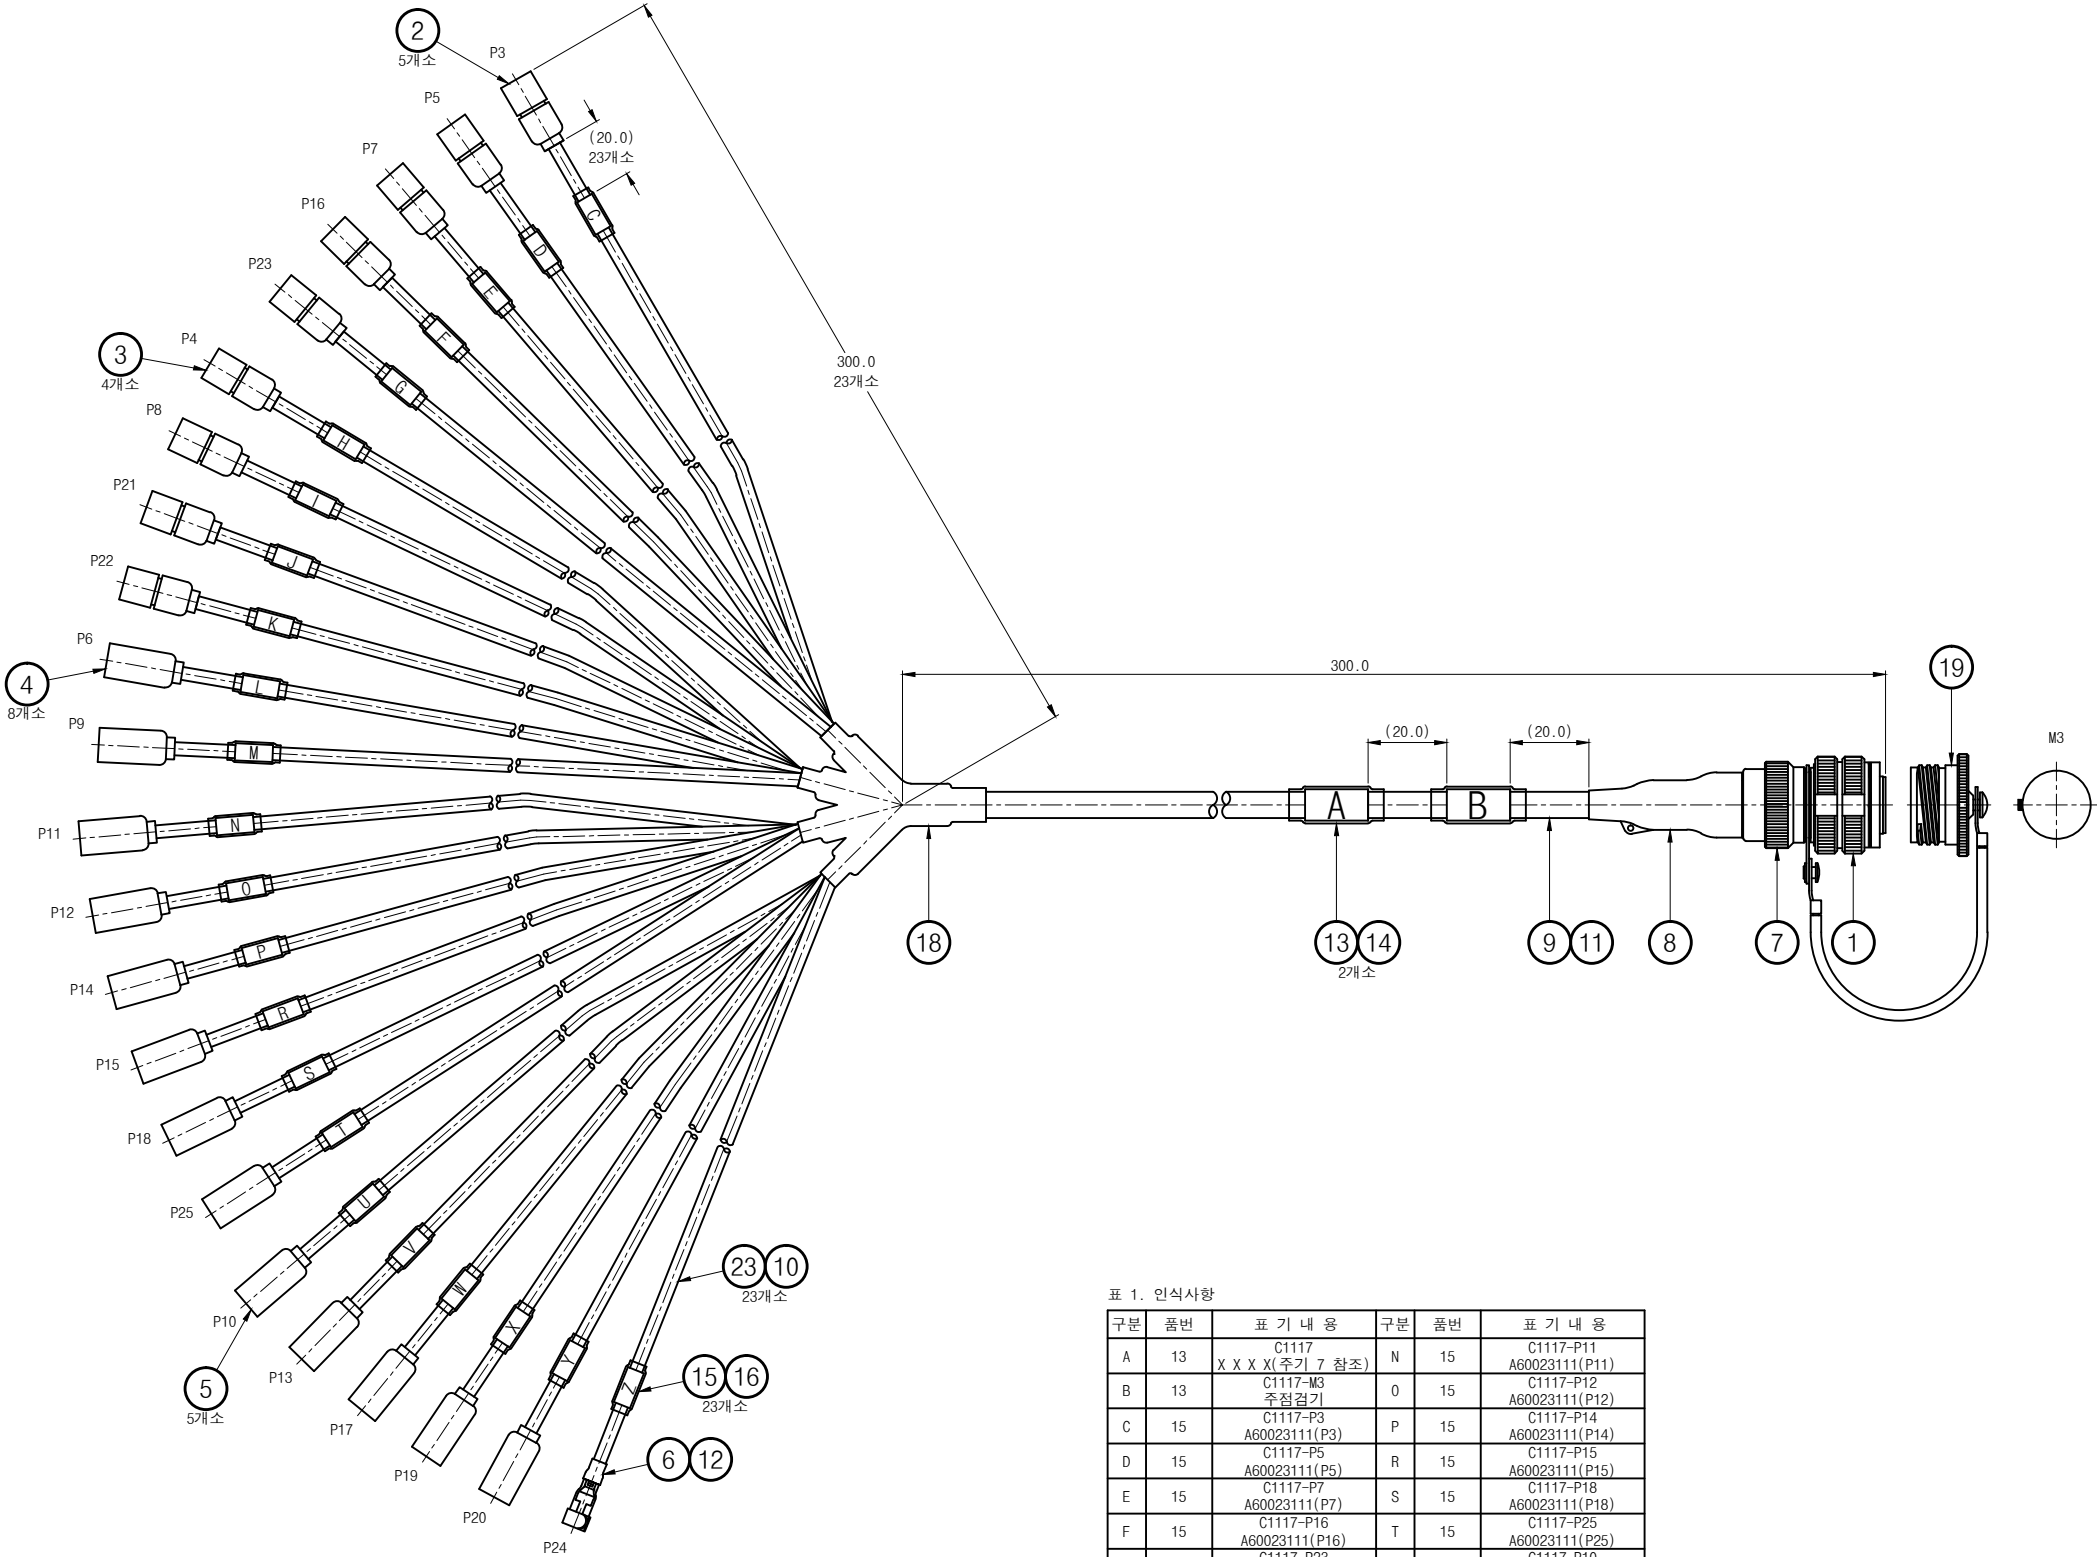


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	13	C1117 X X X X(주기 7 참조)	N	15	C1117-P11 A60023111(P11)
B	13	C1117-M3 주접결기	O	15	C1117-P12 A60023111(P12)
C	15	C1117-P3 A60023111(P3)	P	15	C1117-P14 A60023111(P14)
D	15	C1117-P5 A60023111(P5)	R	15	C1117-P15 A60023111(P15)
E	15	C1117-P7 A60023111(P7)	S	15	C1117-P18 A60023111(P18)
F	15	C1117-P16 A60023111(P16)	T	15	C1117-P25 A60023111(P25)
G	15	C1117-P23 A60023111(P23)	U	15	C1117-P10 A60023111(P10)
H	15	C1117-P4 A60023111(P4)	V	15	C1117-P13 A60023111(P13)
I	15	C1117-P8 A60023111(P8)	W	15	C1117-P17 A60023111(P17)
J	15	C1117-P21 A60023111(P21)	X	15	C1117-P19 A60023111(P19)
K	15	C1117-P22 A60023111(P22)	Y	15	C1117-P20 A60023111(P20)
L	15	C1117-P6 A60023111(P6)	Z	15	C1117-P24 A60023111(P24)
M	15	C1117-P9 A60023111(P9)			

원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조	대체가능재질 -	부 품 목 록			
			년월일	승인부서	-	
		재질	-	검도	최경재	승인
		설계	민경대	검도	전태훈	검도
		검치리	-	작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	
관련도면	K55A1DEPOT	보호피막처리	-	검도	NS	단위 mm
부품번호	K55A1DTE01-117			중량		
			A1		2 장중 1 번째	

24	납땜솔리브	23	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
23	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
18	트랜지스턴	1	60310138-21	60310138
17	마개, 전기접속기용	14	MS27488-22-2	MS27488
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	SAE-AS23053/4
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
9	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
7	어댑터	1	50073958-13	50073958
6	단자	1	8338564	8338564K
5	연결기, 플러그형, 전기용	5	MS27142-1	MS27142
4	연결기, 플러그형, 전기용	8	MS27142-2	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	4	MS27144-2	MS27144
2	연결기, 플러그형, 전기용	5	MS27144-1	MS27144
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

육군군수사령부
케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1117)

