


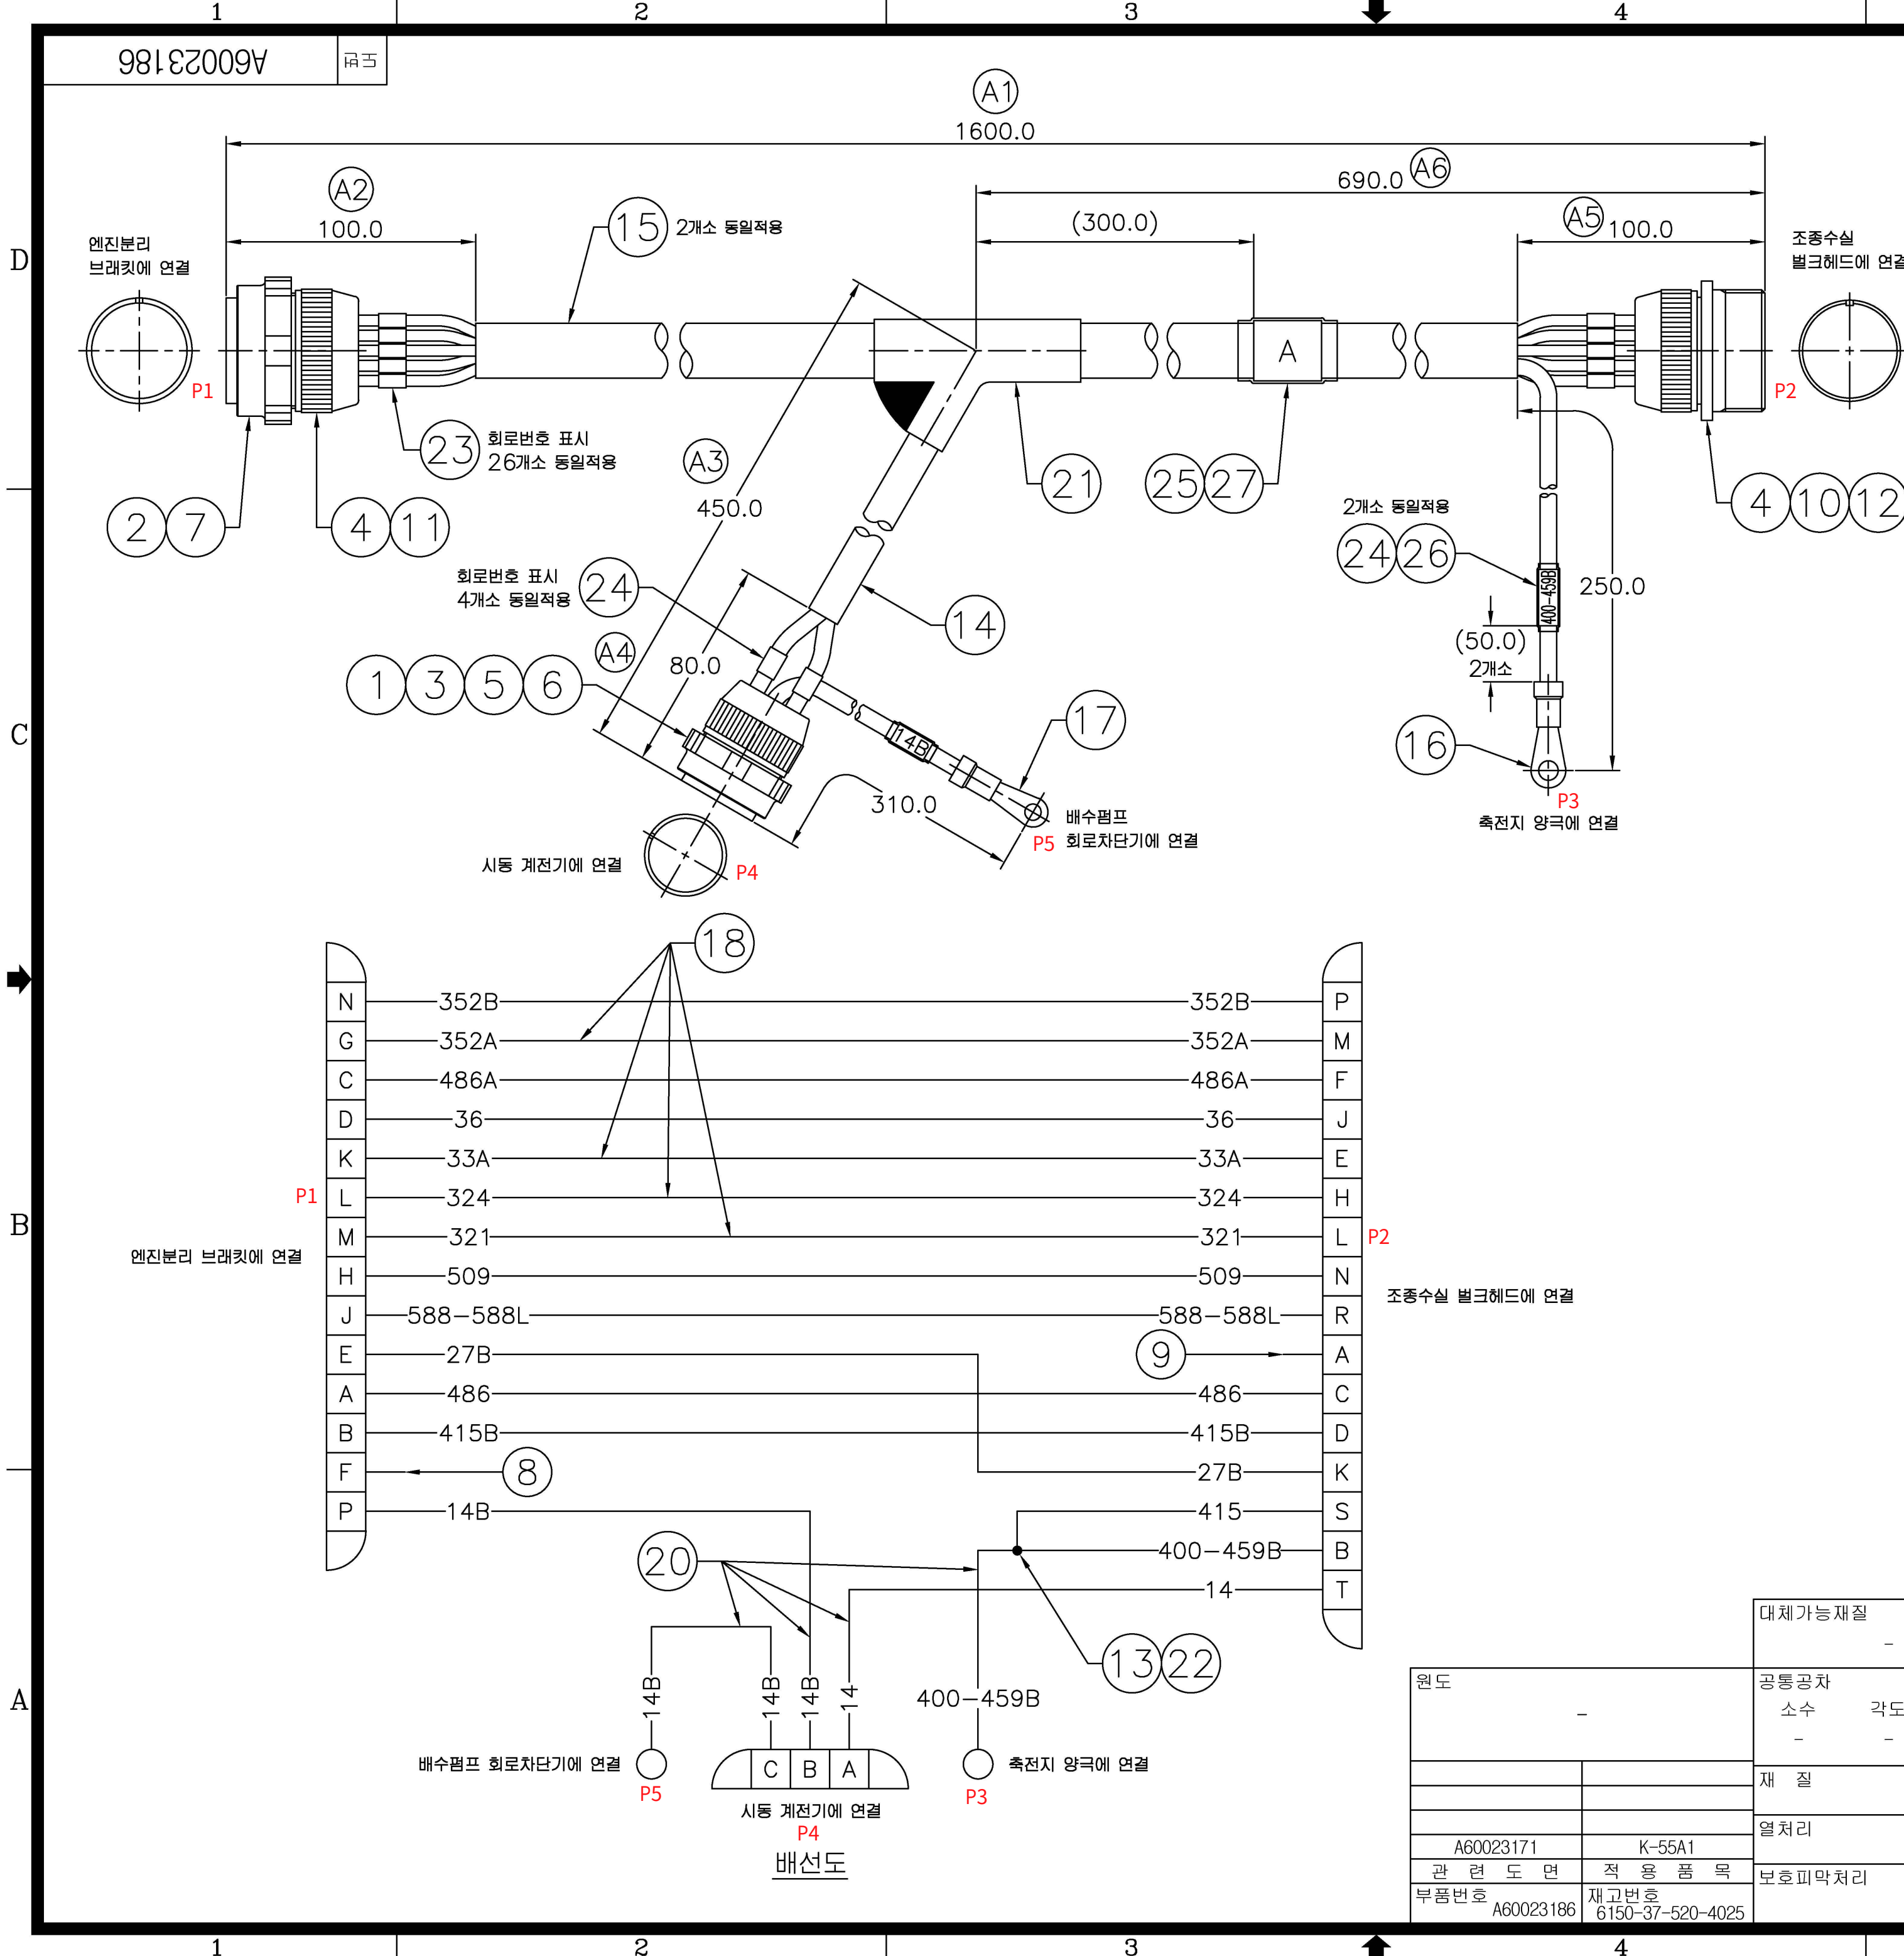

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	D3	1. 치수 "1651.0"을	이 영 균	윤 완 균	2010.10.20
	D1	2. 치수 "102.0"을			
	C2	3. 치수 "600.0"을			
	C2	4. 치수 "76.0"을			
	D4	5. 치수 "102.0"을			
	D4	6. 치수 "686.0"을			

주 기



- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착할 것
- 규정치 않은 모든 케이블은 품번(19) M13486/1-5를 적용할 것
- 인식사항표시

A	A60023186			
	X	X	X	X
제작년		제작월		

27	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-211-C	MIL-DTL-23053/5
26	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
25	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-111-4	MIL-DTL-23053/5
24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-0	MIL-DTL-23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-305-0	MIL-DTL-23053/4
20	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
19	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
18	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
17	단자, 돌기형	1	MS25036-157	MS25036
16	단자, 돌기형	1	MS25036-114	MS25036
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-7	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
13	스플라이스	1	60027464-2	60027464
12	리셉터클조립체	1	12268153	12268153K
11	그로밋, 비금속제	1	12260299	12260299K
10	그로밋	1	12260286	12260286K
9	비금속제 로드	필요량	8724765	8724762K
8	비금속제 로드	필요량	8724763	8724762K
7	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724256	8724253K
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724238	8724237K
5	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
4	너트, 평면형, 널형	2	7723309	7723309K
3	너트, 부상 리테이너용, 전기연결기용	1	7723308	7723308K
2	너트, 연결, 전선관용	1	7716634	7716634K
1	부싱, 비금속제	1	7527633	7527633K

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
년월일		2010. 9. 1		
승인부서		포병사업팀		
도명		케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형		
작성부서		삼성테크윈 (주) (연합정밀 (주))		도면키
도면		A60023186		도면
척도		NS	단위 mm	중량 1.61kg
1 장 중		1 번째		


부호	위치	내용	수정자	승인자

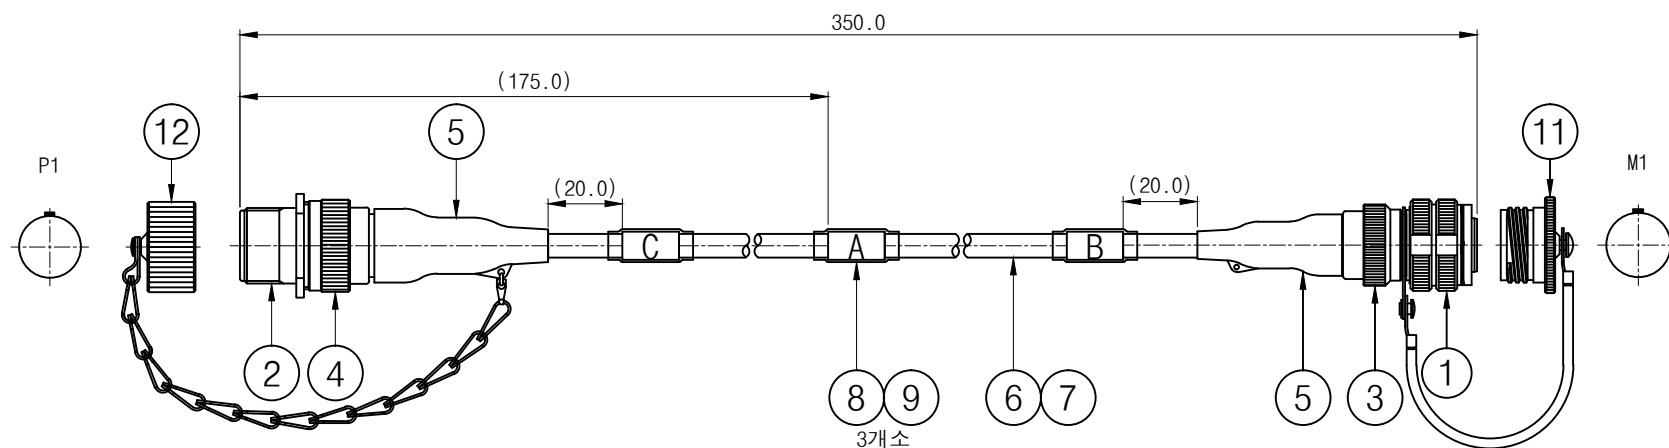

YH3100A28-20PN
연결기 후면도
#16-4EA
#12-10EA

P1		M1
N	품번6, AWG22, 백색	1
G	품번6, AWG22, 백색	2
C	품번6, AWG22, 백색	3
D	품번6, AWG22, 백색	4
K	품번6, AWG22, 백색	5
L	품번6, AWG22, 백색	6
M	품번6, AWG22, 백색	7
H	품번6, AWG22, 백색	8
J	품번6, AWG22, 백색	9
E	품번6, AWG22, 백색	10
A	품번6, AWG22, 백색	11
B	품번6, AWG22, 백색	12
F	품번6, AWG22, 백색	13
P	품번6, AWG22, 백색	14
	품번6, AWG22, 백색	15

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

표 1. 인식사항



구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1124 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1124-M1 주점검기
C	8	C1124-P1 A60023186(P1)

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-28D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073956-44	50073956
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A28-20PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록					
원도	공통공차	소수	각도	분수	
	주기1참조	-	-	-	
	재질	-	-	-	
	열처리	-	-	-	
	관련도면	K55A1DEP0T	-	-	
부품번호	적용품목	보호피막처리	-	-	
	도면부서	검도	최경채	승인	
		제도	전태훈	검도	
		설계	민경대	검도	
	작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도	NS	단위	중량	
육군군수사령부					도면
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1124)					도면크기
K55A1DTE01-124					도면
A2					1 장중 1 번째

- | | | | | |
|----|----------------|-----|------------------|-----------------|
| 28 | 납땜솔리브 | 2 | M83519/1-3 | SAE-AS83519/1 |
| 27 | 전선, 전기용 | 필요량 | M22759/34-14-9 | SAE-AS22759/34 |
| 26 | 접착제 | 필요량 | TPA-150 | 3M(US) |
| 25 | 접착제 | 필요량 | 732-RTV | DOW CORNING(US) |
| 24 | 실링 콤파운드 | 필요량 | VC-3 | VIBRA-TITE(US) |
| 23 | 댁개, 전기 연결기용 | 1 | YH25043-22D | 연합정밀(KR) |
| 22 | 댁개, 전기 연결기용 | 1 | YH25042-28D | 연합정밀(KR) |
| 21 | 댁개, 전기 연결기용 | 1 | YH38999/32W15N | 연합정밀(KR) |
| 20 | 마개, 전지접속기용 | 8 | MS27488-22-2 | MS27488 |
| 19 | 트랜지슨 | 1 | 60310127-14 | 60310127 |
| 18 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-205-C | SAE-AS23053/5 |
| 17 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-105-4 | SAE-AS23053/5 |
| 16 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-206-C | SAE-AS23053/5 |
| 15 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-106-4 | SAE-AS23053/5 |
| 14 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-208-C | SAE-AS23053/5 |
| 13 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-108-4 | SAE-AS23053/5 |
| 12 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | 60310121-5 | 60310121 |
| 11 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | 60310121-4 | 60310121 |
| 10 | 절연수관, 전기용 | 필요량 | M23053/5-105-0 | SAE-AS23053/5 |
| 9 | 전선, 전기용 | 필요량 | M22759/34-22-9 | SAE-AS22759/34 |
| 8 | 부트, 먼지 및 습기방지용 | 3 | 50073719-16 | 50073719 |
| 7 | 어댑터 | 1 | 50073956-31 | 50073956 |
| 6 | 어댑터 | 1 | 50073956-44 | 50073956 |
| 5 | 어댑터 | 1 | 50073958-13 | 50073958 |
| 4 | 클립, 전기용 | 2 | 60027973 | 60027973 |
| 3 | 연결기, 플러그형, 전기용 | 1 | YH3100A22-2PN | 연합정밀(KR) |
| 2 | 연결기, 플러그형, 전기용 | 1 | YH3106A28-66PN | 연합정밀(KR) |
| 1 | 연결기, 플러그형, 전기용 | 1 | YH38999/26FD3SPN | 연합정밀(KR) |

품번	품명		수량	무 품번 호	도면번호
부 품 목 록					
년월일			육군군수사령부 도형 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1125) 도면크기 도면 K55A1DTE01-125		
승인부서					
검도	최경재	승인			
제도	전태훈	검도			
설계	민정대	검도			
작성부서 (주)한화에어로스페이스(인원함정)			A1 1 장중 1 번째		
척도	NS	단위 mm 중량			

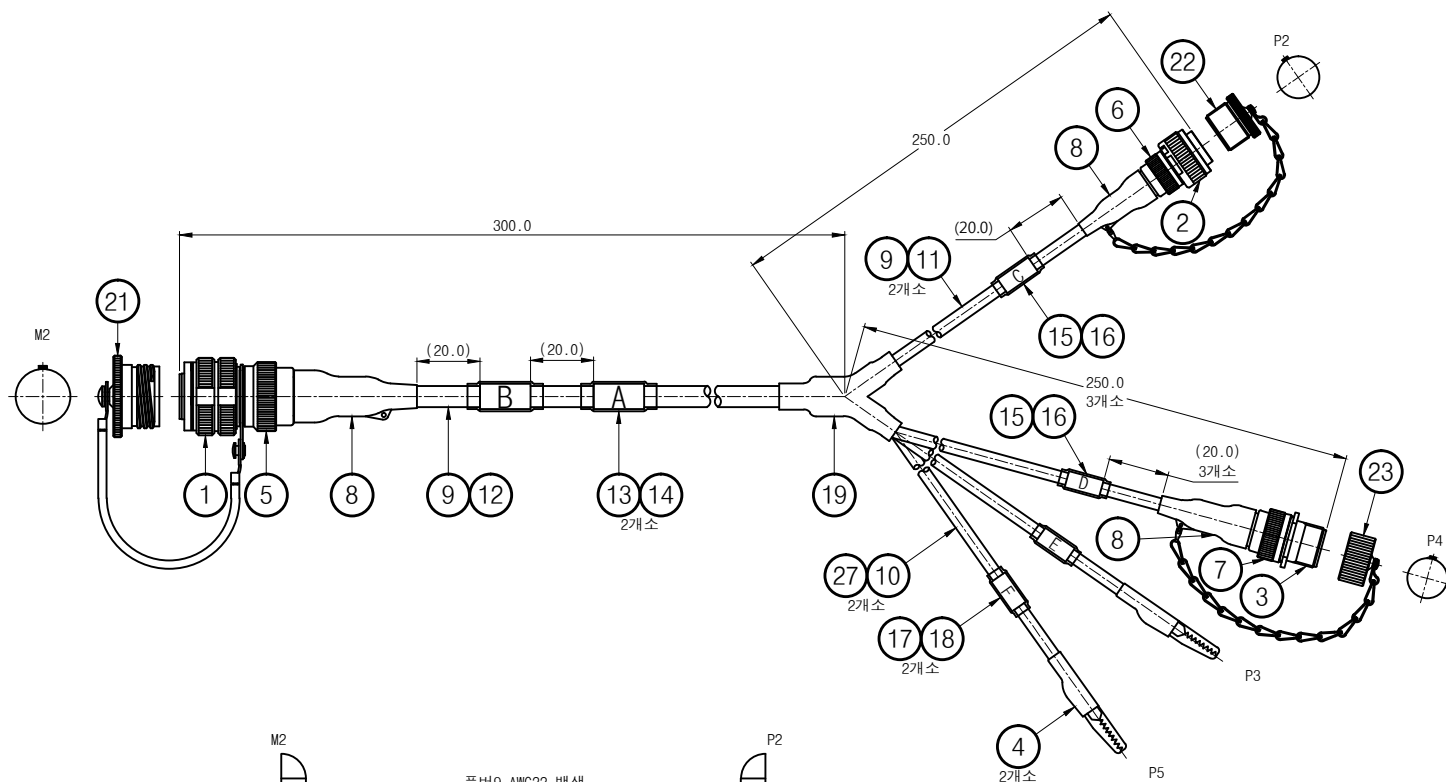

구분	품번	표 기 내 용
A	13	C1125 X X X X (주기 7 참조)
B	13	C1125-M2 주침검기
C	13	C1125-P2 A60023186(P2)
D	15	C1125-P4 A60023186(P4)
E	17	C1125-P3 A60023186(P3)
F	17	C1125-P5 A60023186(P5)

