

06182009V

06182009V



수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	D2 C4 D4	1. 치수 "2300.0"을 2. 치수 "500.0"을 3. 치수 "1000.0"을	이영균	윤완균	2010.10.20

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- 인식사항표시

A	A60023190(C171) X X X X 제작년 제작월
B	C171-P1 BULKHEAD
C	C171-P2 GTL-ACTUATOR
D	C171-P3 GTL-S/W

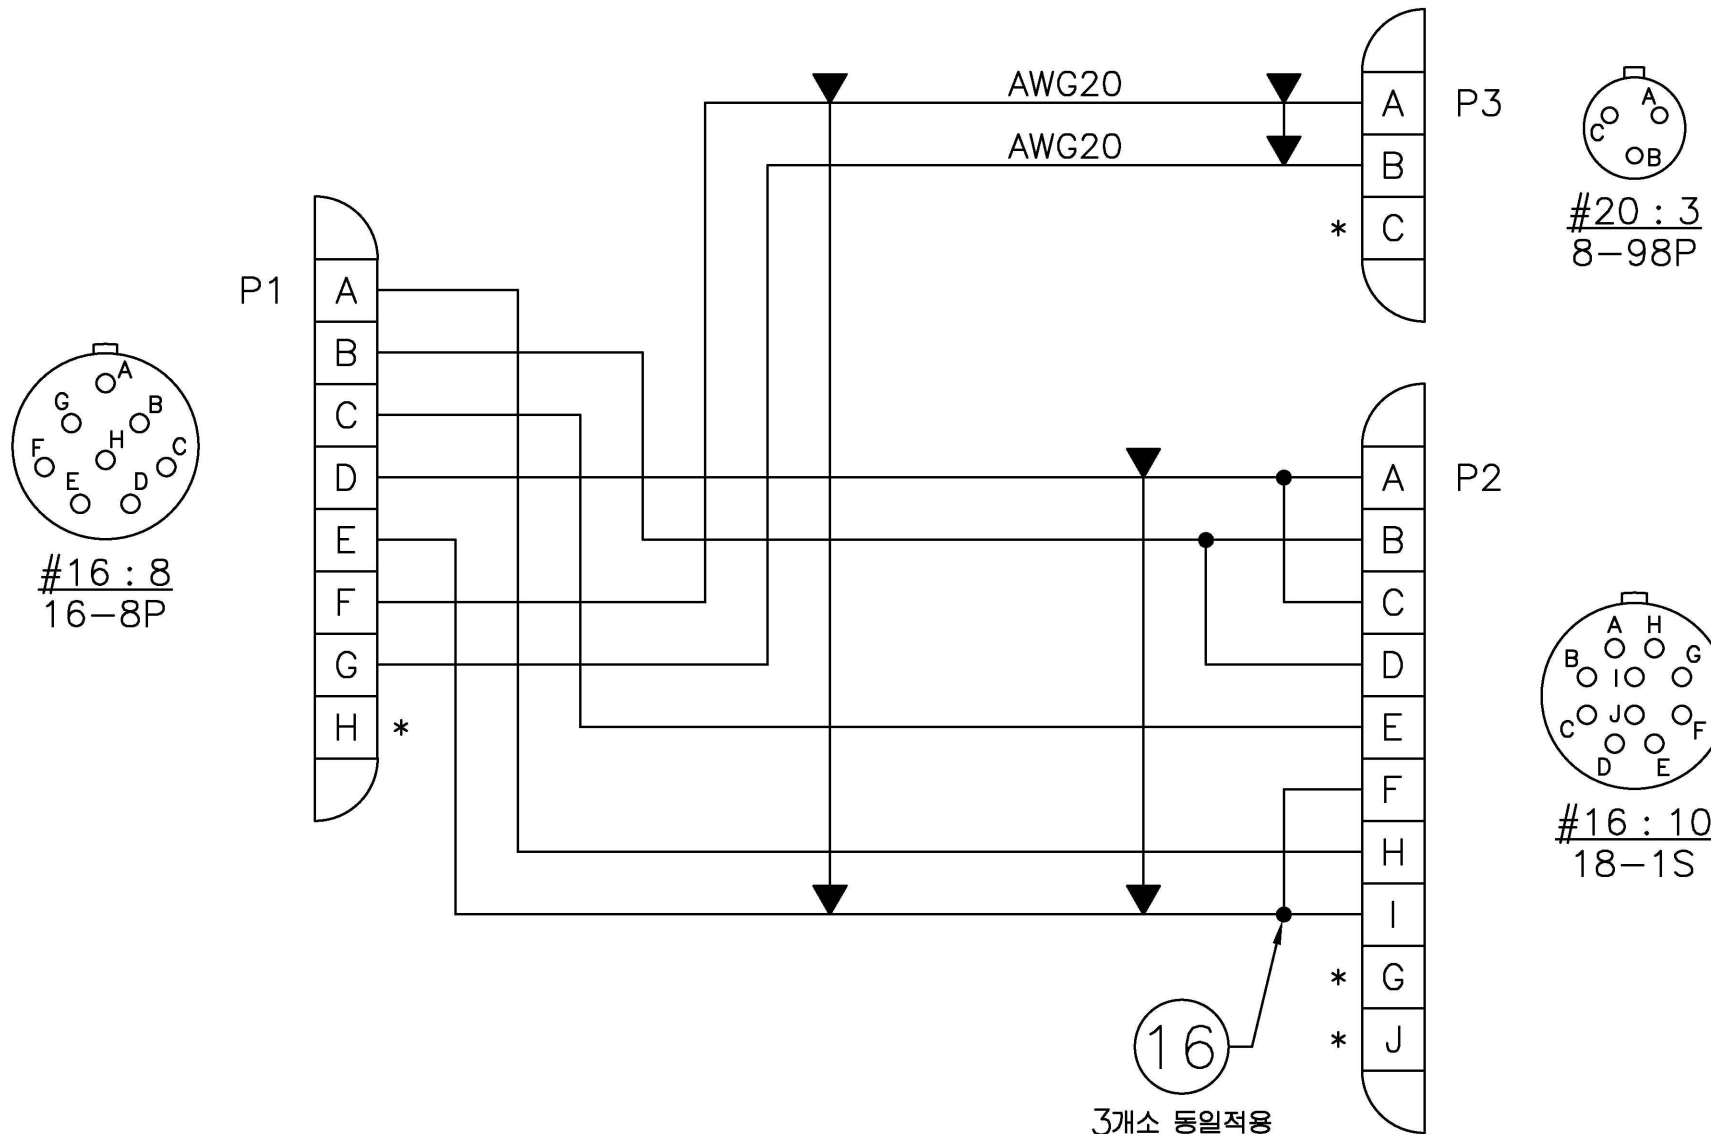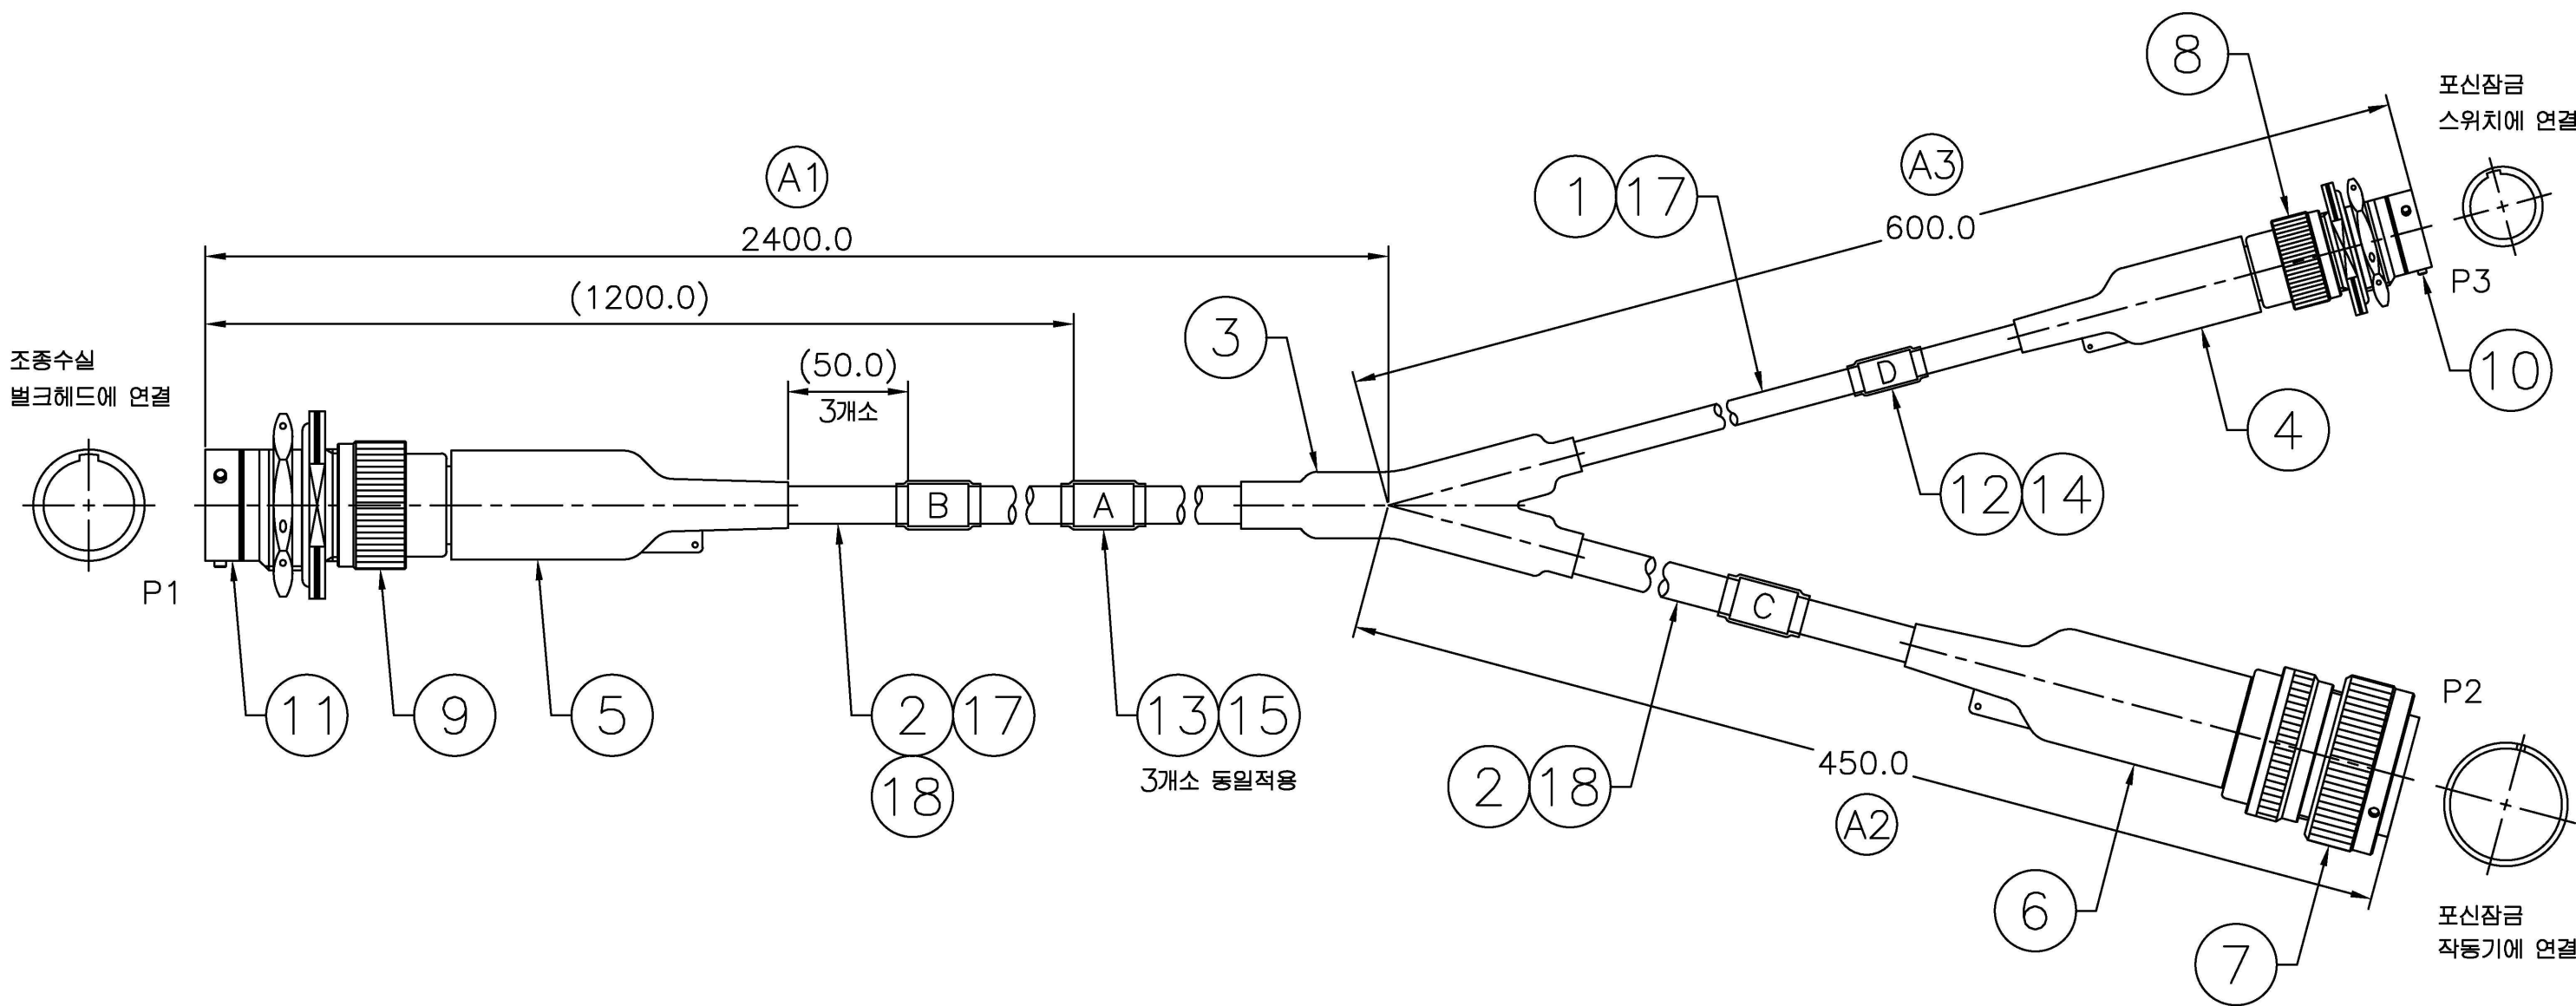



배선도

18	전선, 전기용	필요량	M81044/12-16-9	MIL-W-81044/12
17	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	MIL-W-81044/12
16	접속기, 도선용	3	M83519/1-2	MIL-S-83519/1
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
11	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	MS3474W16-8P	MS3474
10	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	MS3474W8-98P	MS3474
9	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-16	Q65013403
8	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-1	Q65013403
7	연결기, 플러그형, 전기용	1	60803811	60803801
6	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344341-25	60344341
5	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344341-23	60344341
4	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344341-22	60344341
3	트란지슨	1	60310127-13	60310127
2	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
1	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121


대체가능재질		-	부 품 목 록	
원도		-	년월일	2010. 9. 1
공통공차		소수 각도 분수	승인부서	포병사업팀
		- - -	도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C171)
재 질		-	검도 김 현 중	승인 윤 완 균
			제도 김 지 용	검도 이 영 균
열처리		-	설계 김용석/정재훈	검도
A60023171		K-55A1	작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))
관련도면		적용품목	도면크기	도번
부품번호 A60023190		재고번호 6150-37-520-5464	도면크기	A2
		보호피막처리	척도	NS
		-	단위	mm
			중량	0.53kg
			수량	1 장중
			수량	1 번째

821-1031D1E01-128


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

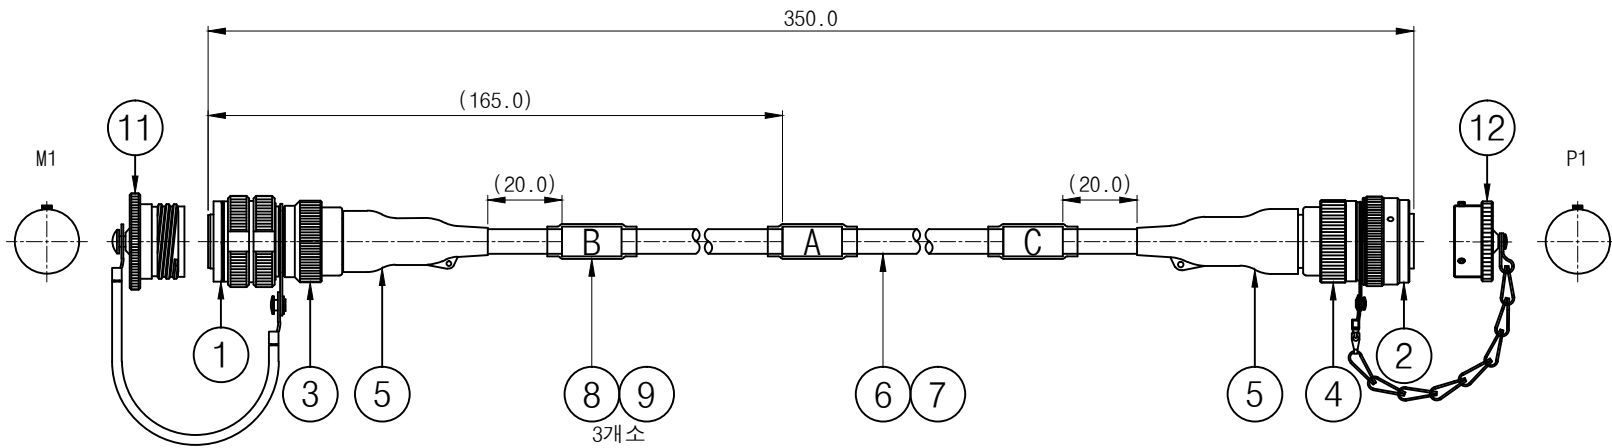

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

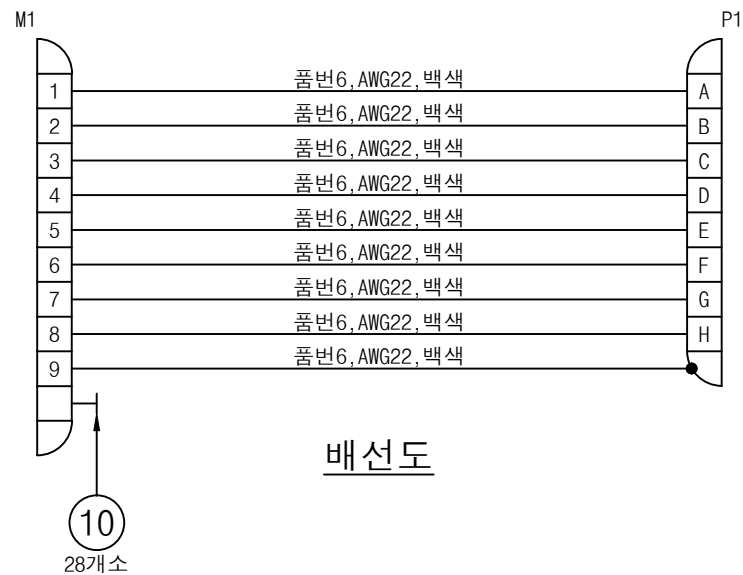

배선도



YH3475W16-8SN
연결기 후면도
#16-8EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3475W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1128 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1128-M1 주점검기
C	8	C1128-P1 A60023190(P1)

부품 목록				
품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
육군군수사령부				
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1128)				
도면번호 K55A1DTE01-128				
A2				
1 장 중 1 번째				

대체가능재질		
원도	공통공차	소수 각도 분수
	주기1참조	- -
	재질	-
	열처리	-
	관련도면	K55A1DEP0T
부품번호	적용품목	보호피막처리
K55A1DTE01-128		-

