




021-1031D1E01-120

021


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

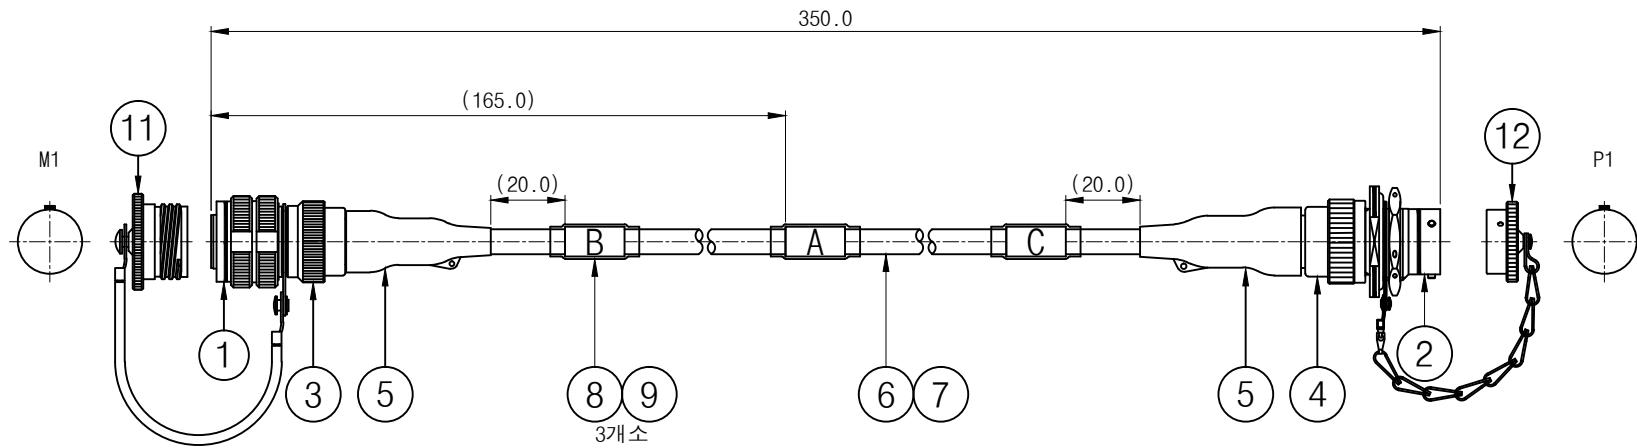

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

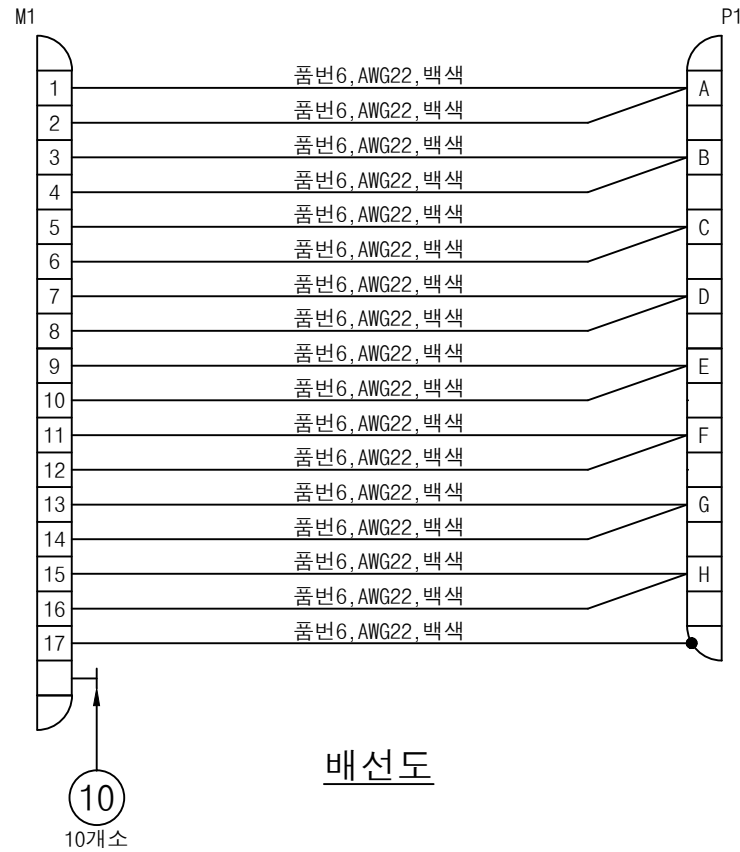

배선도



YH3474W16-8SN
연결기 후면도
#16-8EA

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-16NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-15	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W16-8SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1120 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1120-M1 주점검기
C	8	C1120-P2 A60023304(P1)

		대체가능재질		품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
				부 품 목 록										
원도		공통공차		승인부서		육군군수사령부								
		소수	각도									분수		
		주기1참조		-		-		도명						
		재질		-		검도	최경채	승인	케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1120)					
				-		제도	전태훈	검도						
				-		설계	민경대	검도						
		열처리		-		작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도면		
-		K55A1DEPOT								K55A1DTE01-120				
관련도면		적용품목		보호피막처리						A2				
부품번호		K55A1DTE01-120		-		척도		NS	단위	중량	1 장중 1 번째			