


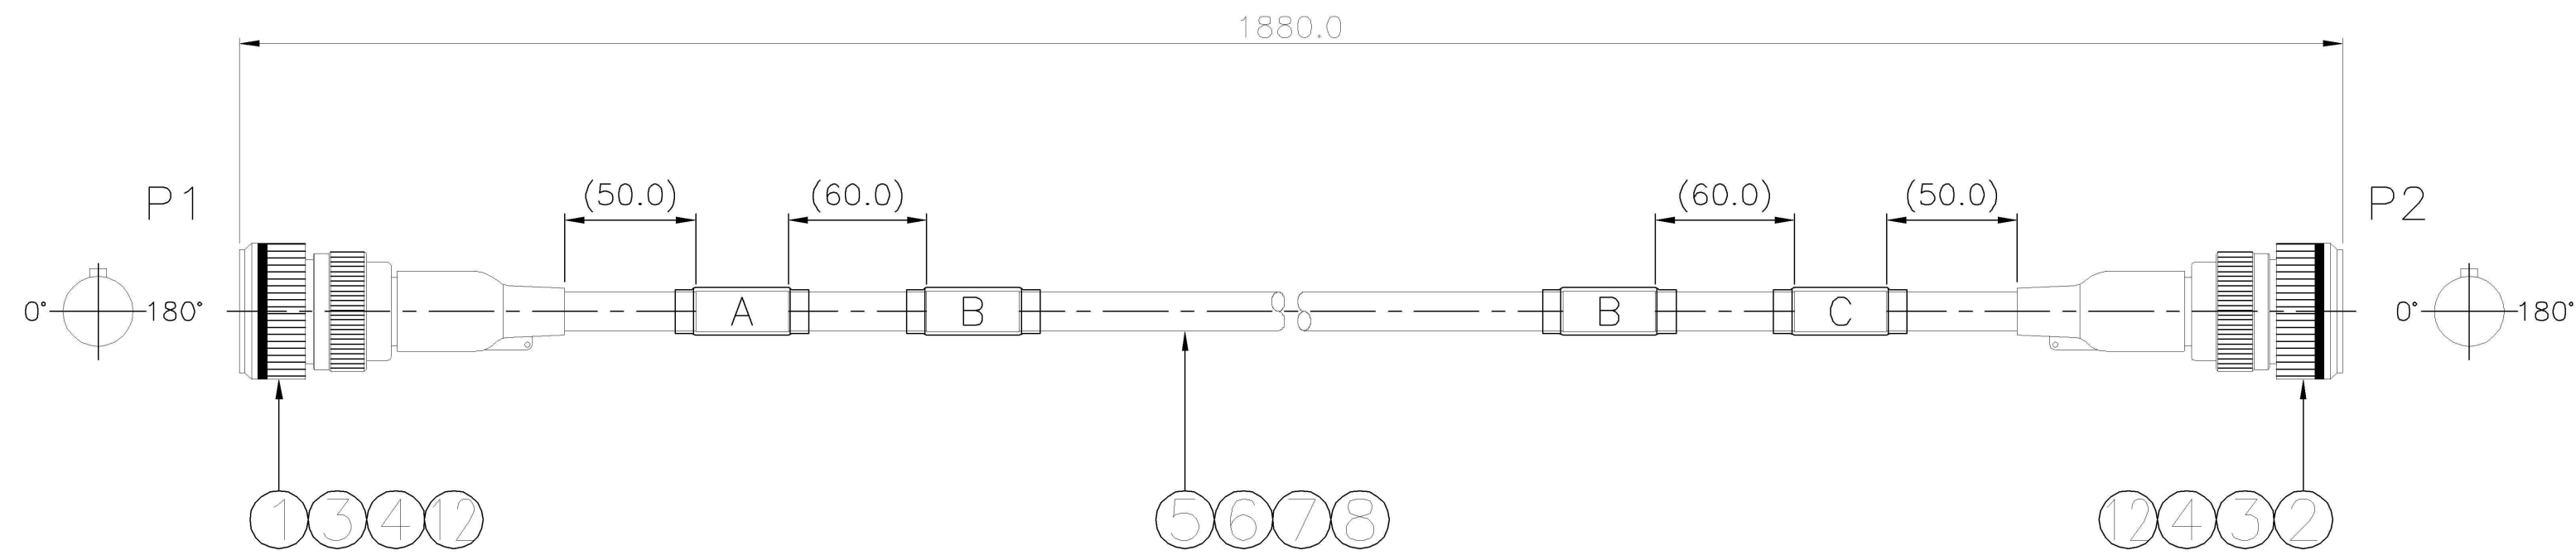

전원 공급기 J3에 연결

제어기, 통신 및 사격용 J1에 연결

케이블 결선도

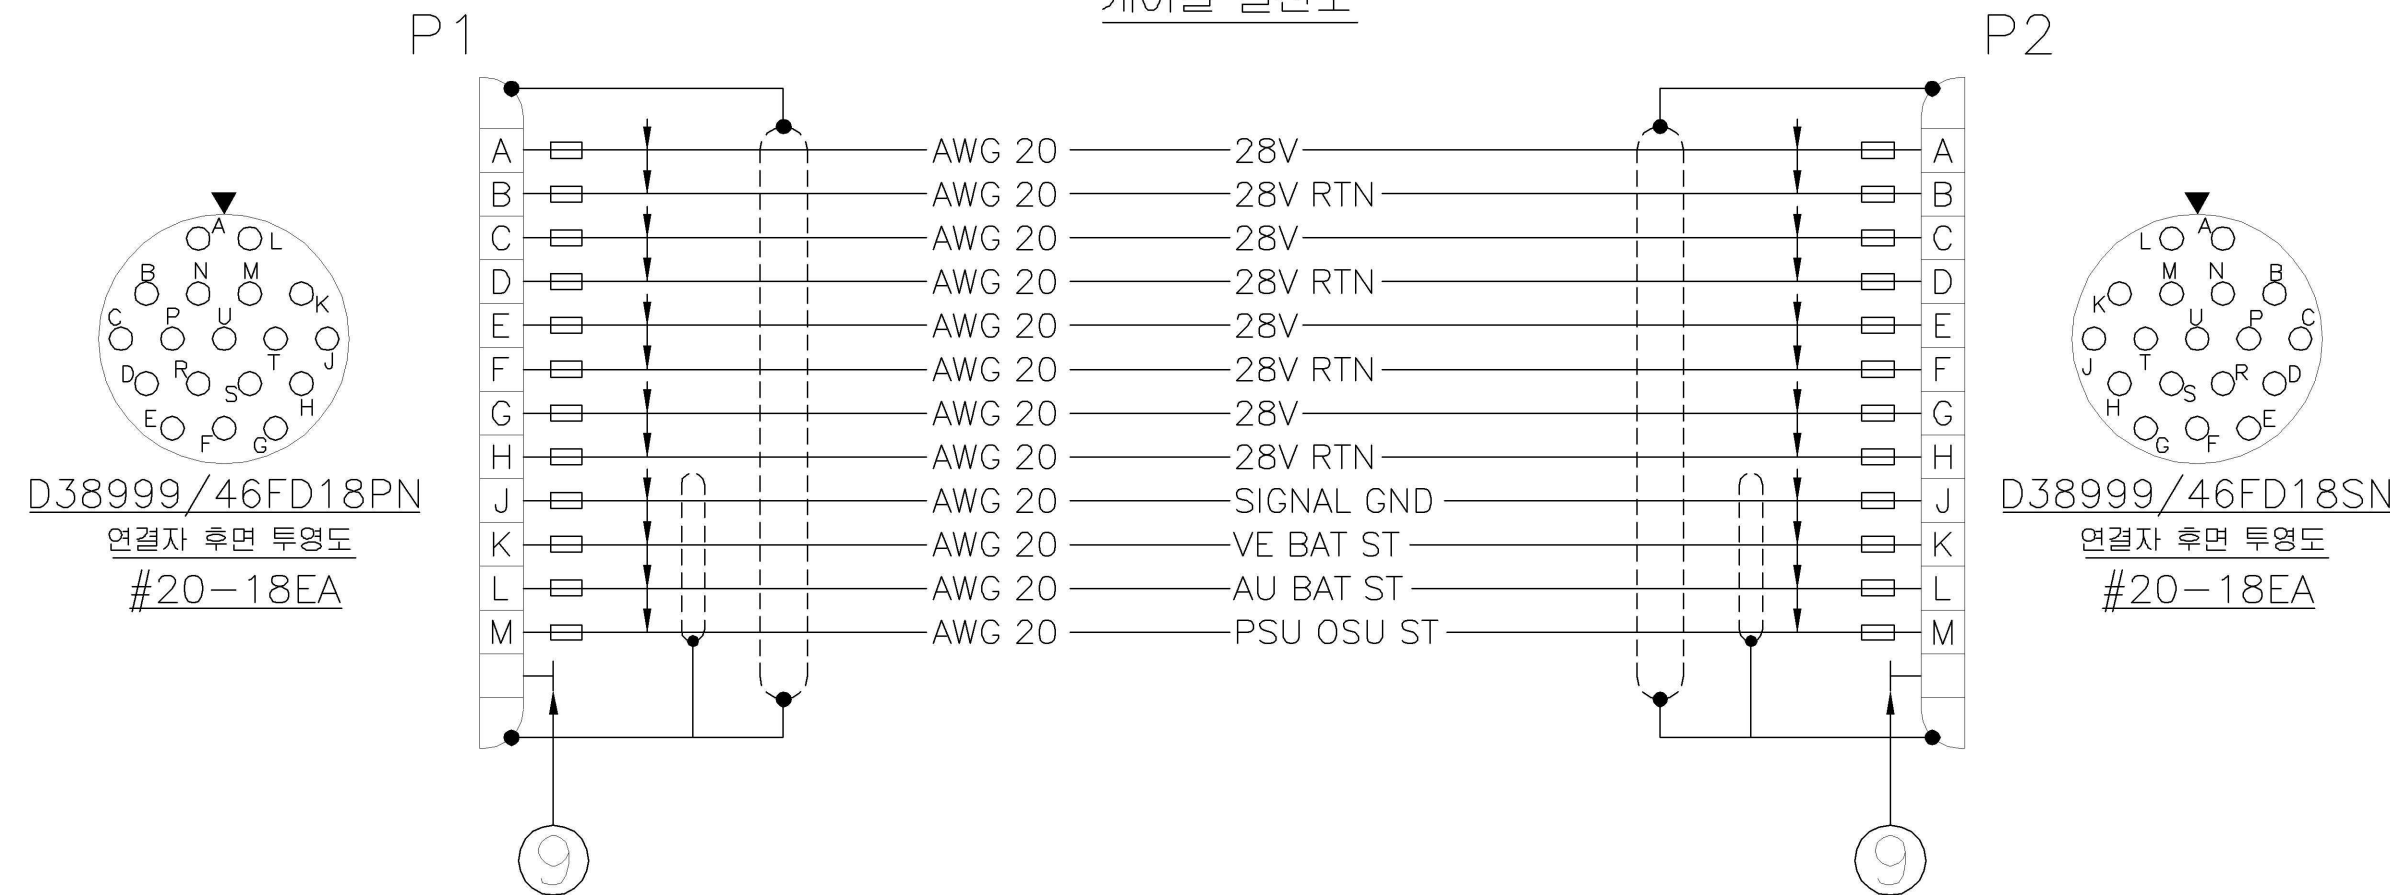


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	10	P1 전원 공급기 J3
B	10	C333 A60024610
C	10	P2 제어기, 통신 및 사격용 J1

표 2. 배선품차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	—	0, +76.0

주 기

1. 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)
2. 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
3. 어댑터 너트 뒤통새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
5. 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충전제(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 선정 하여도 무방함)
6. 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

12	납땜슬리브	2	M83519/2-4	MIL-S-83519
11	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
10	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
9	밀봉플러그	12	MS27488-20	MS27488
8	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
7	EMI 차폐 브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M27500A20ML2U00	NEMA WC 27500
5	전선, 전기용	필요량	M27500A20ML4T08	NEMA WC 27500
4	부트	2	50073719-16	50073719
3	어댑터0°	2	50073958-14	50073958
2	연결기	1	D38999/46FD18SN	MIL-DTL-38999/46
1	연결기	1	D38999/46FD18PN	MIL-DTL-38999/46

품명	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록				

방위사업청

도명
케이블 조립체, 특수목적용 전기용(C333)

도면크기	도번	A60024610
------	----	-----------

A2	1	장중	1	번째

		대체가능재질	-	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
				부품목록				
원도		공통공차		년월일	2010. 9. 1			
-		소수 각도 분수		승인부서	포병사업팀			
		표2참조	-	검도 권영기	승인 윤완균			
		재질	-	제도 이창복	검도 이영균			
A60024105		K-55A1		설계 권용현	검도			
관련도면		적용품목		작성부서	상성테크(주) 상성탈레스(주)			
부품번호 A60024610		재고번호 6150-37-520-2143		척도 NS	단위 mm	중량		
		보호피막처리	-			도면키기	도번	A60024610
						A2	1 장중	1 번째

K55A1DTE01-160

수정내용			
부호	위치	내용	승인자


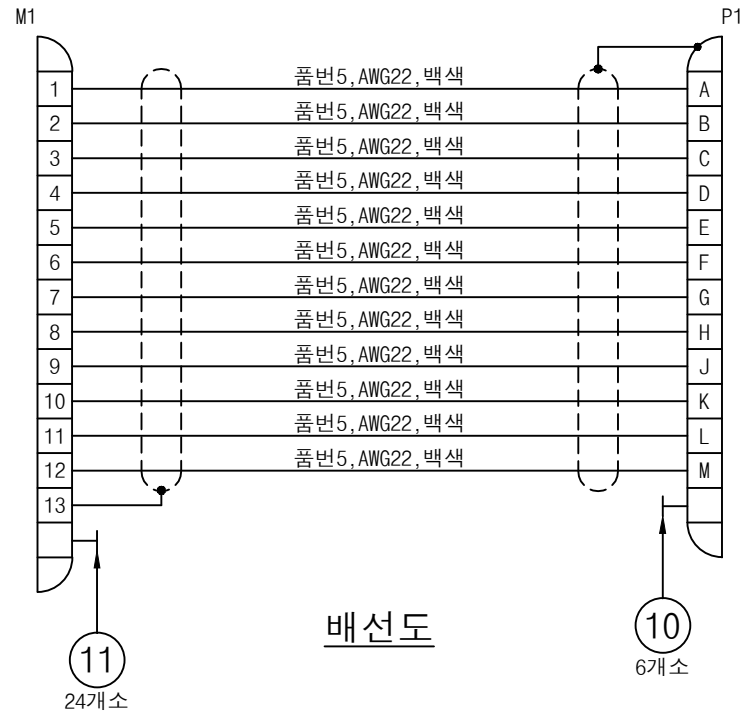

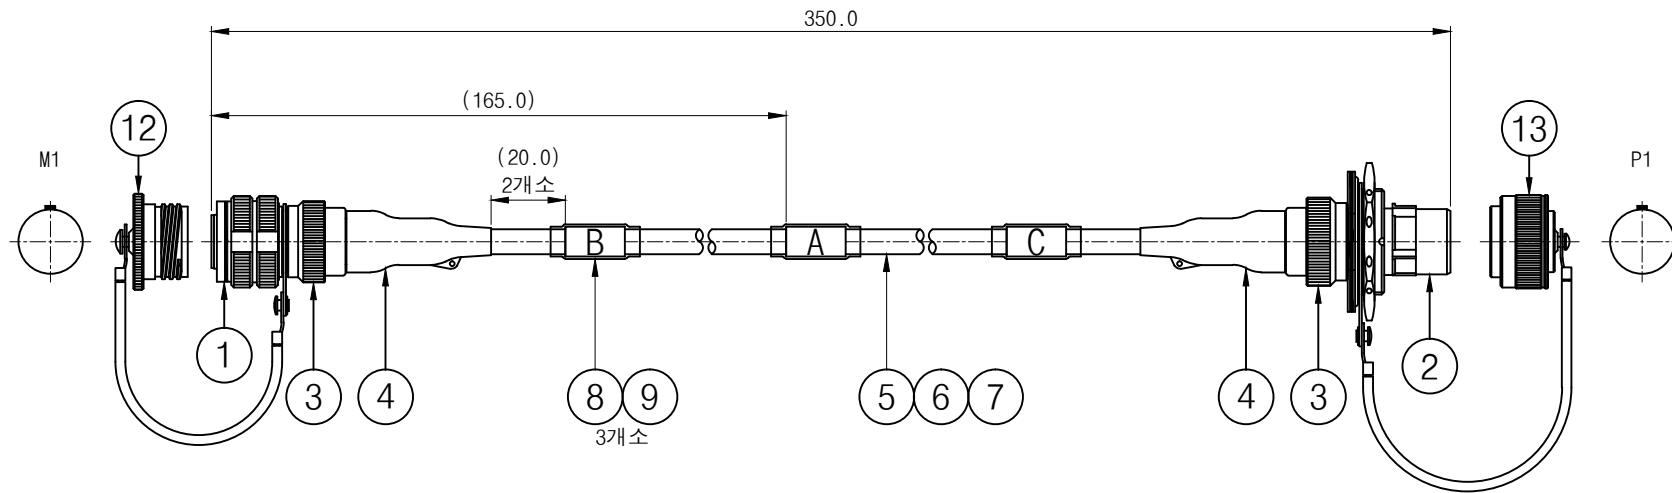


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1160 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1160-M1 주점검기
C	8	C1160-P1 A60024610(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	마개, 전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/44FD18SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				부품명				수량		부품번호		도면번호	
원도				공통공차				소수		각도		분수	
				주기1참조				-		-		-	
				재질				-		-		-	
				열처리				-		-		-	
관련도면				K55A1DEP0T				적용품목		보호피막처리		-	
부품번호 K55A1DTE01-160													
				승인부서				검도		승인			
				제도				검도		검도			
				설계				검도		검도			
				작성부서				한화디펜스(주)		(연합정밀(주))			
				척도				NS		단위		중량	

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1160)

도면크기도면 K55A1DTE01-160

A2 1 장중 1 번째

K55A1DTE01-161 附五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자







표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1161 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1161-P2 A60024610(P2)
C	8	C1161-M2 주접검기

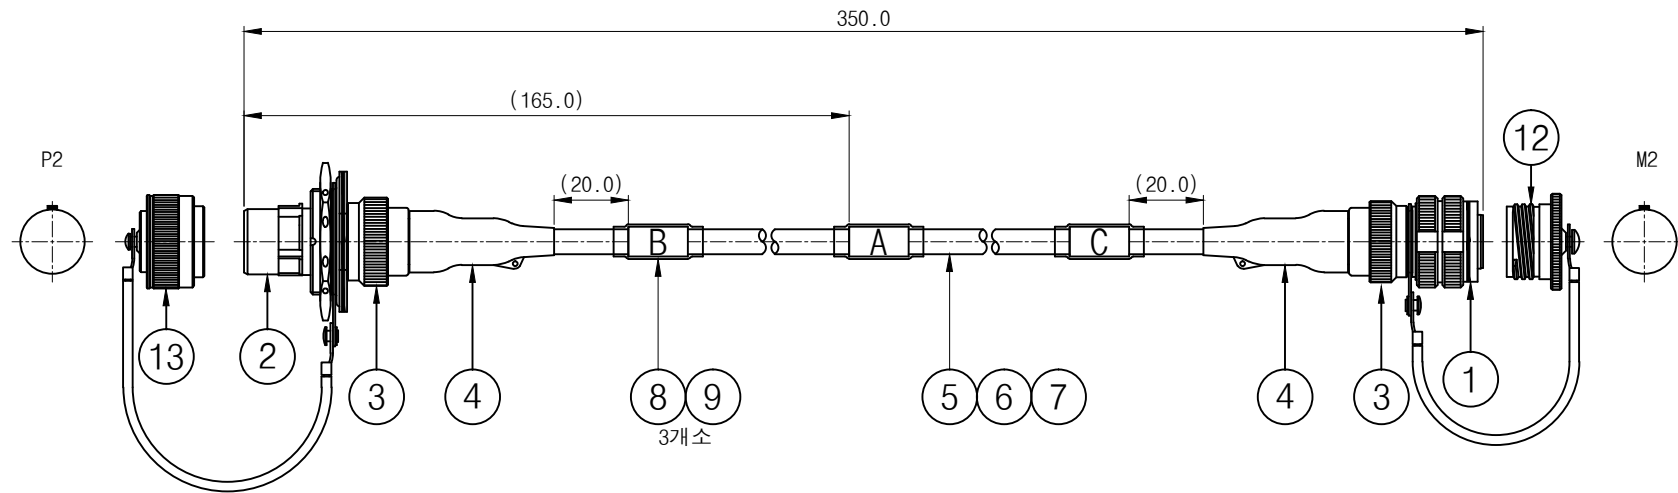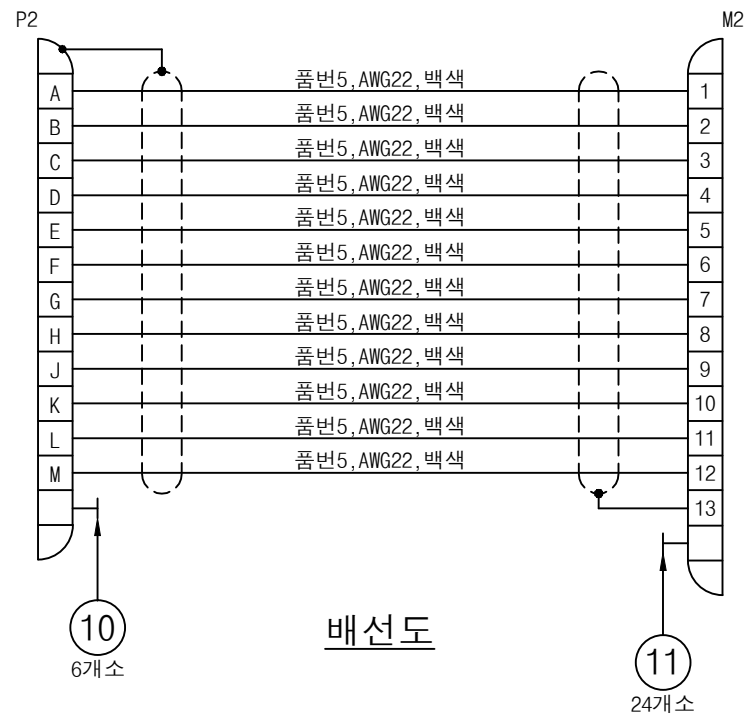

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	마개, 전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/44FD18PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번 품 명 수량 부 품 번 호 도 면 번 호						
			부 품 목 록						
원도	공통공차		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1161)				
	소수 각도 분수								
	주기1참조 - -	검도	승인						
			제도	검도					
		재질	-	설계	검도	도면크기 도면 K55A1DTE01-161			
		열처리	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))				
-	K55A1DEPOT								
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리		A2 1 장 중 1 번째				
부품번호	K55A1DTE01-161		척도	NS	단위	종량			