

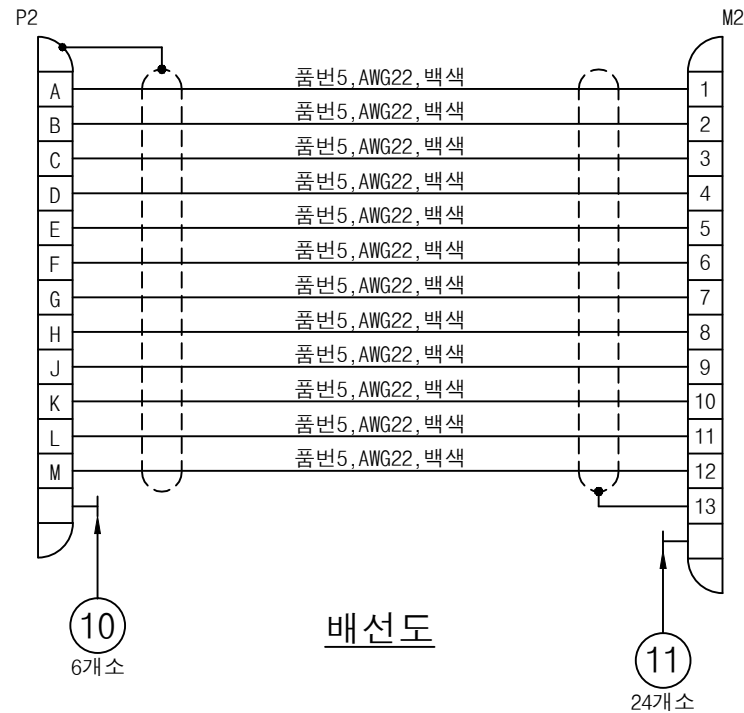



K55A1DTE01-161

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

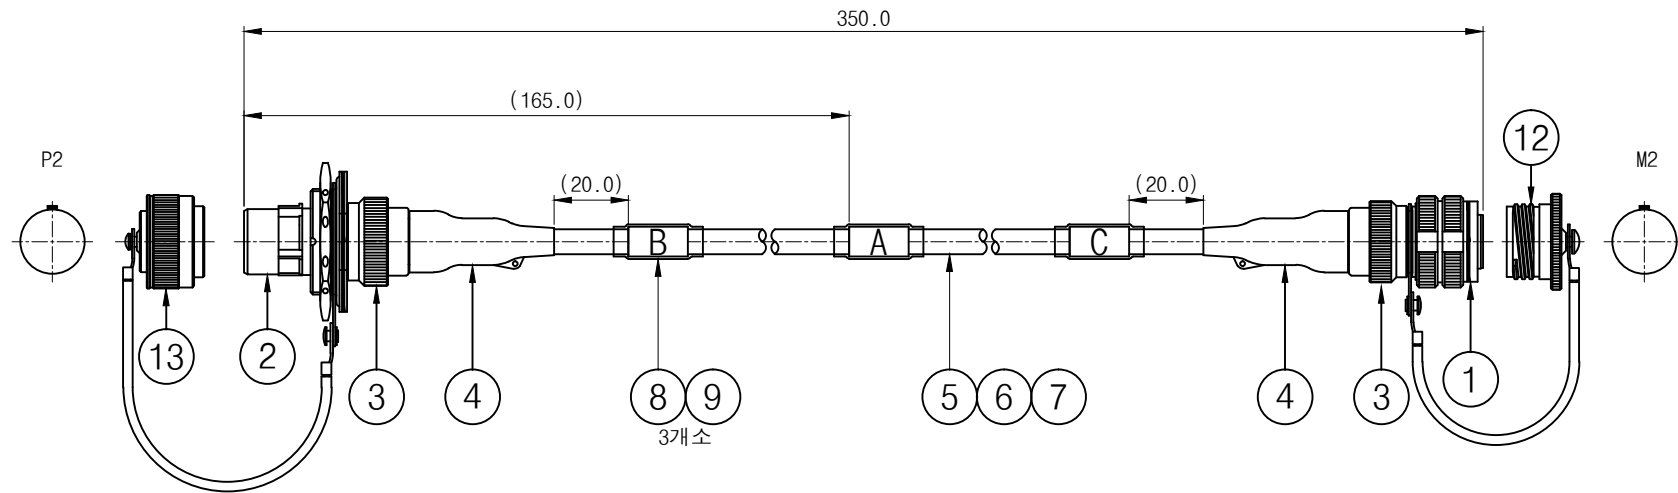

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	마개, 전기접속기용	6	MS27488-20-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/44FD18PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1161 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1161-P2 A60024610(P2)
C	8	C1161-M2 주점검기

		대체가능재질	품번		품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호			
			부 품 목 록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1161)						
			재질		검도					승인		
					제도					검도		
		열처리	설계		검도		도면크기 도면 K55A1DTE01-161					
K55A1DEPOT												
-		-	작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))							
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리		척도 NS 단위				중량			
부품번호		K55A1DTE01-161	-		A2		1 장중					