


A60024625

표 5

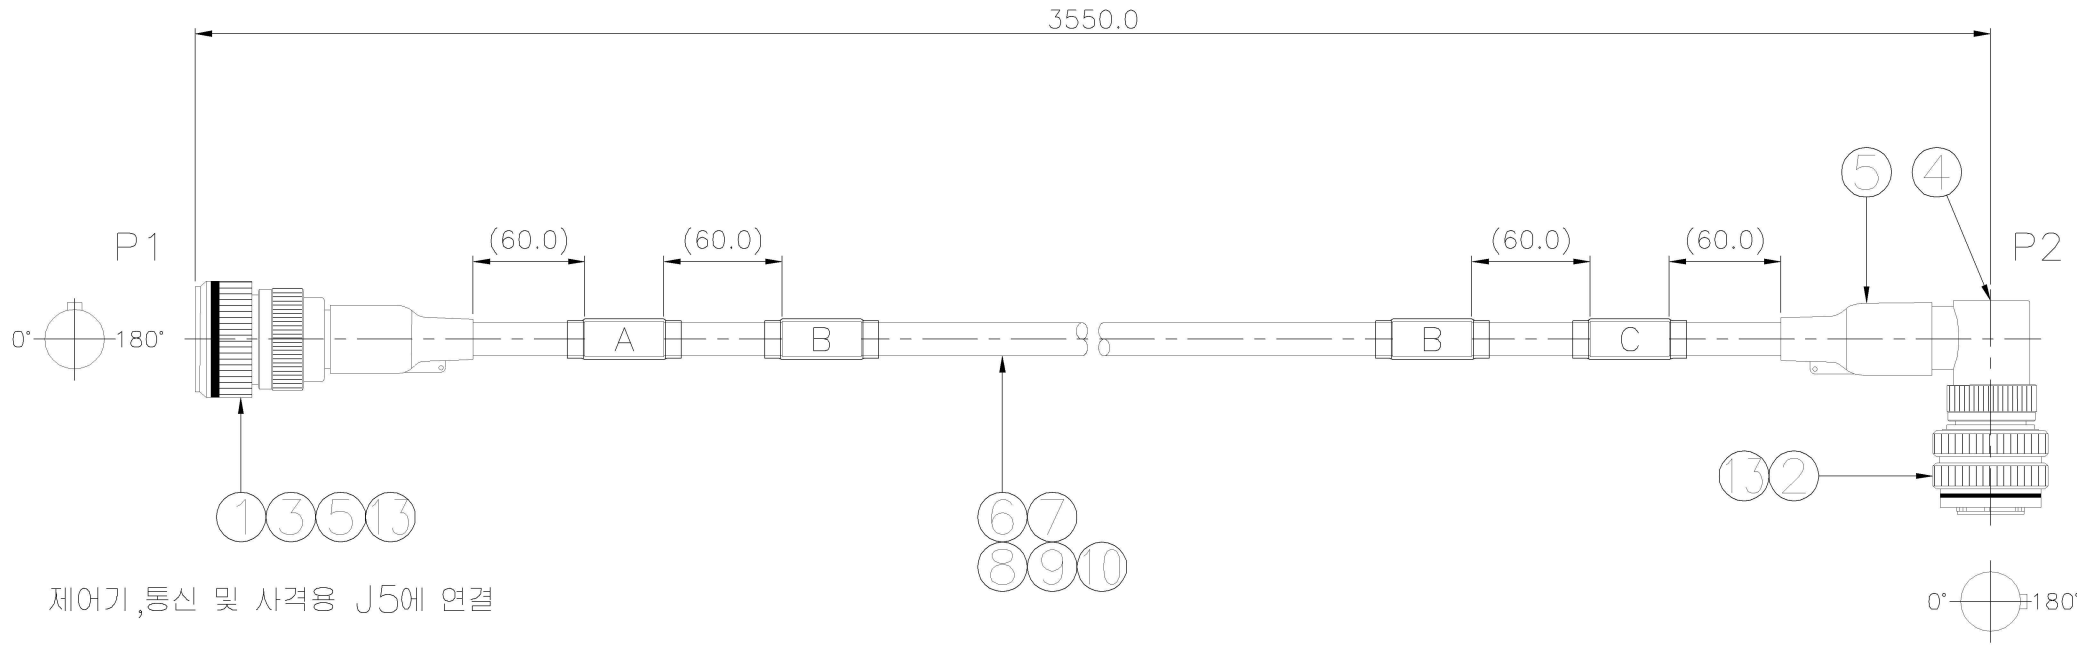

제어기, 통신 및 사격용 J5에 연결

케이블 결선도

포구초속측정기조립체 J1에 연결

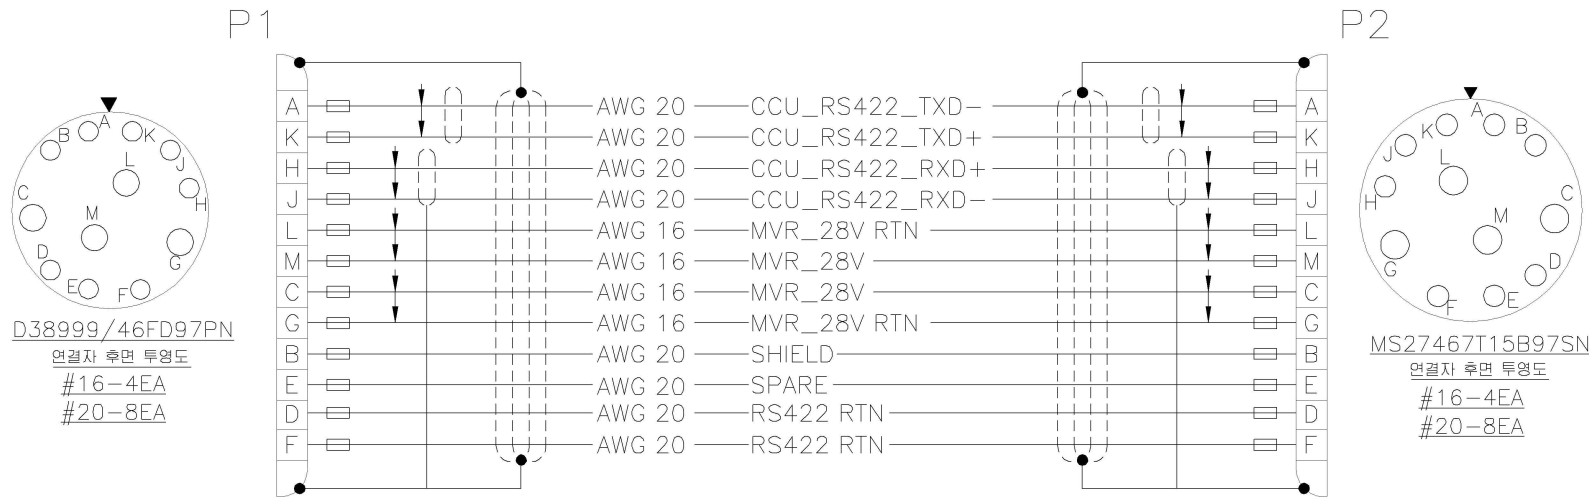


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	11	P1 제어기, 통신 및 사격용 J5
B	11	C336 A60024625
C	11	P2 포구초속측정기조립체 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

원도

-	-
A60026552	-
A60024105	K-55A1
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 A60024625	재고번호

대체가능재질	-
공통공차	소수 각도 분수
표2참조	- -
재질	-
열처리	-
보호피막처리	-

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	B6 A4	1. 품번 13 도면번호 "MIL-S-83519"를 2. 관련도면 추가	강현제	서재현	2016. 2. 26

주 기




- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)
- 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒤편새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
- 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충진재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 사용 하여도 무방함)
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

A1	13	납땀슬리브	2	M83519/2-3	SAE-AS83519/2
	12	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
	11	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
	10	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
	9	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
	8	전선, 전기용	필요량	M27500A16ML2U00	NEMA WC 27500
	7	전선, 전기용	필요량	M27500A20ML2T08	NEMA WC 27500
	6	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	SAE-AS81044/12
	5	부트	2	50073719-17	50073719
	4	어댑터90°	1	50073959-294	50073959
	3	어댑터0°	1	50073958-76	50073958
	2	연결기	1	MS27467T15B97SN	MIL-DTL-38999/9
	1	연결기	1	D38999/46FD97PN	MIL-DTL-38999/46

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
년월일		2010. 9. 1		
승인부서		포병사업팀		
검도 권 영 기		승인 윤 완 균		도명
제도 이 창 복		검도 이 영 균		케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C336)
설계 권 용 현		검도		도면크기
작성부서		삼성테크윈(주) 삼성탈레스(주)		도번
부품번호 A60024625		재고번호		A2
척도 NS		단위 mm	중량	1 장 중 1 번째

K55A1DTE01-166

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

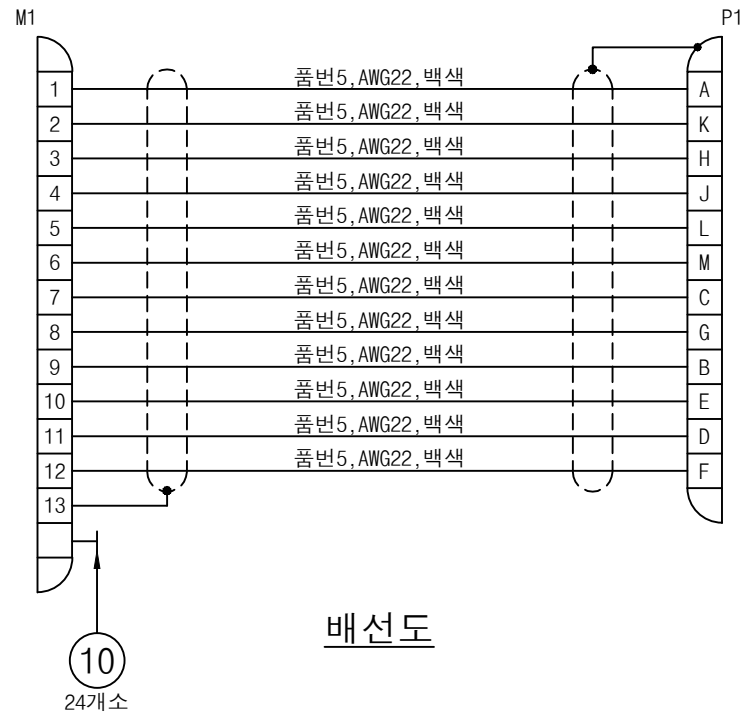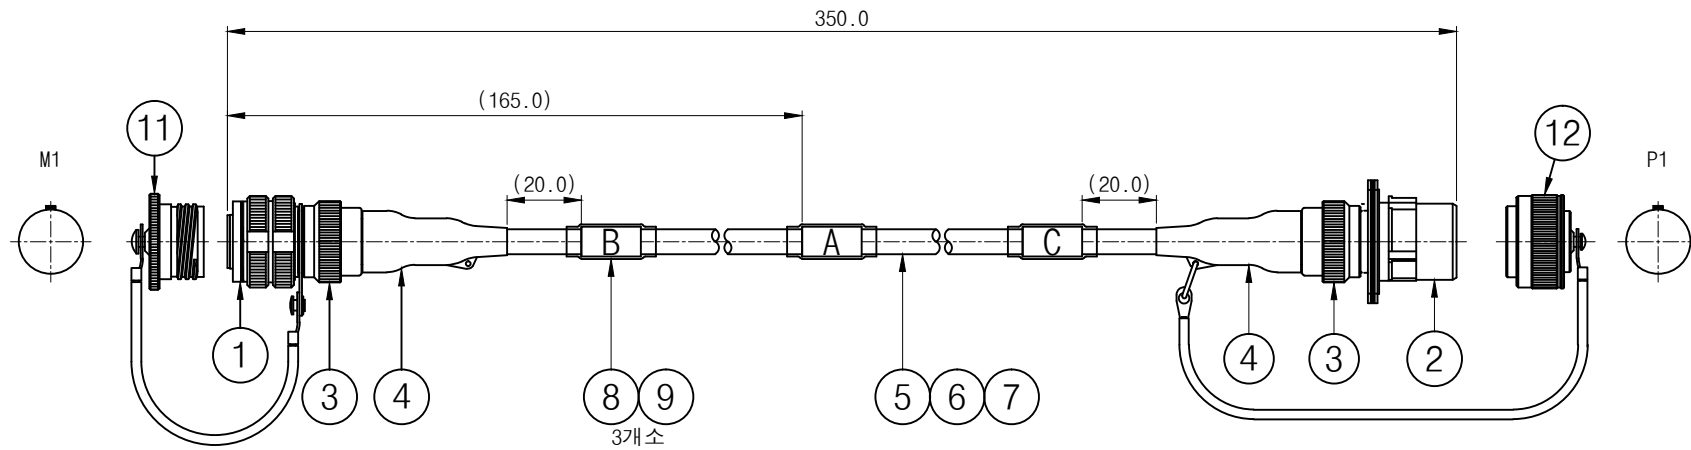

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1166 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1166-M1 추점검기
C	8	C1166-P1 A60024625(P1)

주 기



- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/40FD97SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량		부 품 번 호		도 면 번 호	
				부 품 목 록									
원도		공통공차		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1166)							
		소수 각도 분수											
		주기1참조 - -											
		재질		검도		승인		도면크기/도면 한화디펜스(주) (연합정밀(주))					
				제도		검도							
				설계		검도							
		열처리		작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기		도면			
- K55A1DEP0T										K55A1DTE01-166			
관 련 도 면		적 용 품 목		보호피막처리		척도 NS		단위		중량		A2	
부품번호 K55A1DTE01-166												1 장중 1 번째	

K55A1DTE01-167

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

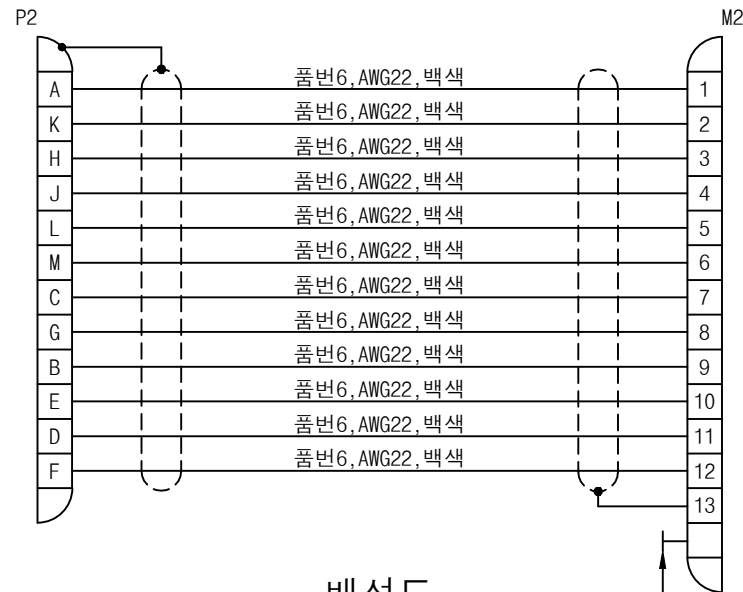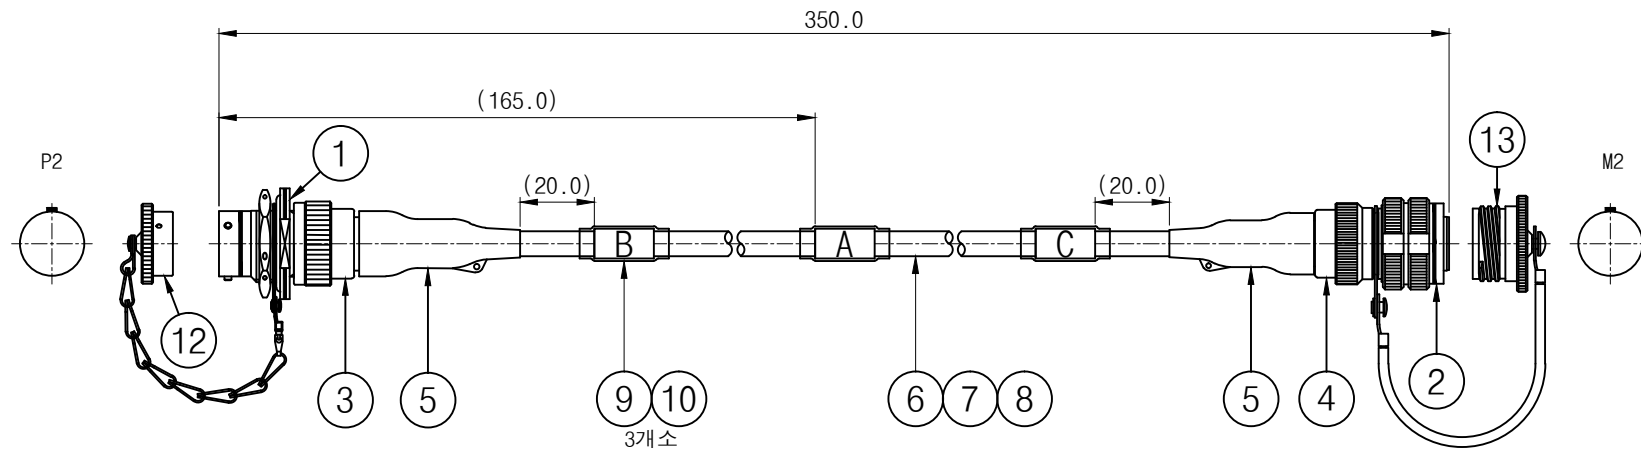

배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1167 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1167-P2 A60024625(P2)
C	9	C1167-M2 주접검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH27502B15NL	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-13	50073958
3	어댑터	1	50073959-12	50073959
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH27468T15B97PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원도	공통공차		승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1167)		
	소수 각도 분수							
	주기1참조 - -							
			검도	승인				
		재질 -	제도		검도	도면크기/도면 K55A1DTE01-167		
			설계		검도			
-	K55A1DEP0T	열처리 -	작성부서 한화디펜스(주) (연합정밀(주))			도면크기	도면	
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리			A2		
부품번호	K55A1DTE01-167	-	척도 NS	단위	중량	1 장중 1 번째		