



884-1031D1A999K 開五


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

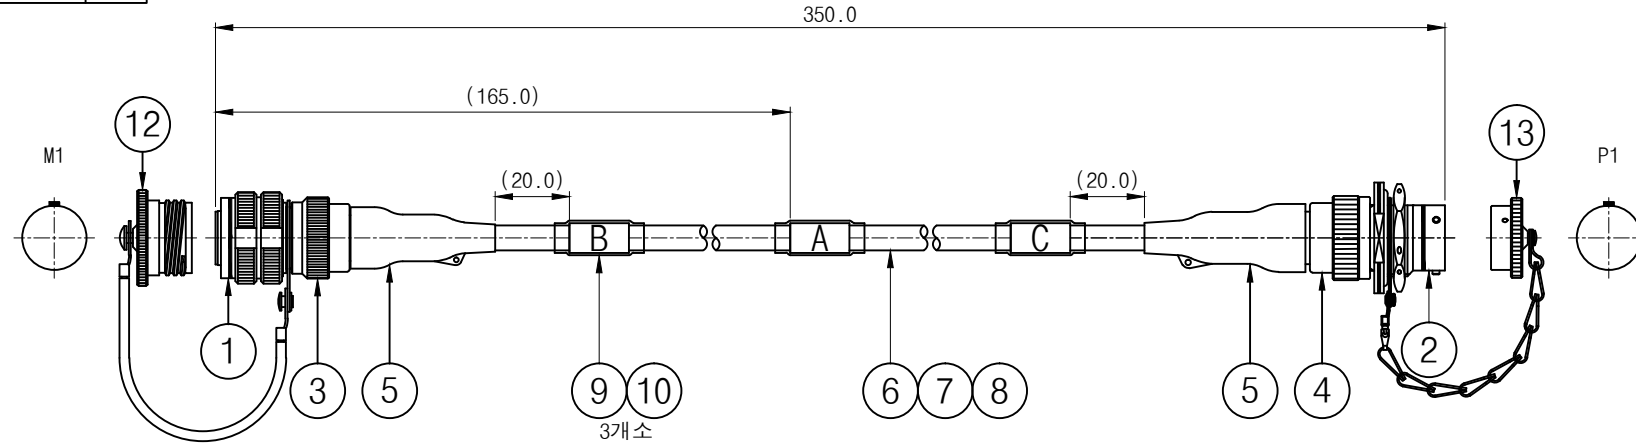

M1			P1
1		품번6,AWG22,백색	A
2		품번6,AWG22,백색	B
3		품번6,AWG22,백색	C
4		품번6,AWG22,백색	D
5		품번6,AWG22,백색	E
6		품번6,AWG22,백색	F
7		품번6,AWG22,백색	G
8		품번6,AWG22,백색	H
9		품번6,AWG22,백색	J
10		품번6,AWG22,백색	K
11		품번6,AWG22,백색	L
12		품번6,AWG22,백색	M
13		품번6,AWG22,백색	N
14		품번6,AWG22,백색	P
15		품번6,AWG22,백색	Q
16		품번6,AWG22,백색	R
17		품번6,AWG22,백색	S
18		품번6,AWG22,백색	T
19		품번6,AWG22,백색	U
20		품번6,AWG22,백색	V
21		품번6,AWG22,백색	W
22		품번6,AWG22,백색	X
23		품번6,AWG22,백색	Y
24		품번6,AWG22,백색	Z
25		품번6,AWG22,백색	a
26		품번6,AWG22,백색	b
27		품번6,AWG22,백색	c
28		품번6,AWG22,백색	d
29		품번6,AWG22,백색	e
30		품번6,AWG22,백색	f
31		품번6,AWG22,백색	g
32			



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH3474W24-41SN
연결기 후면도
#16-31EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1188 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1188-M1 주접검기
C	9	C1188-P1 A60025030(P1)

배선도

11
5개소

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH3181-24NL	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	5	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-5	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-41	50073960
3	어댑터	1	50073958-15	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH3474W24-31SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록				
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1188)		
		재질	-	검도	승인	도면크기/도면 K55A1DTE01-188		
			-	제도	검도			
		열처리	-	설계	검도			
-	K55A1DEP0T		-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))			
관 련 도 면		적 용 품 목		척도 NS		단위	중량	
부품번호 K55A1DTE01-188		보호피막처리 -						

684-103101V99K 隔五


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

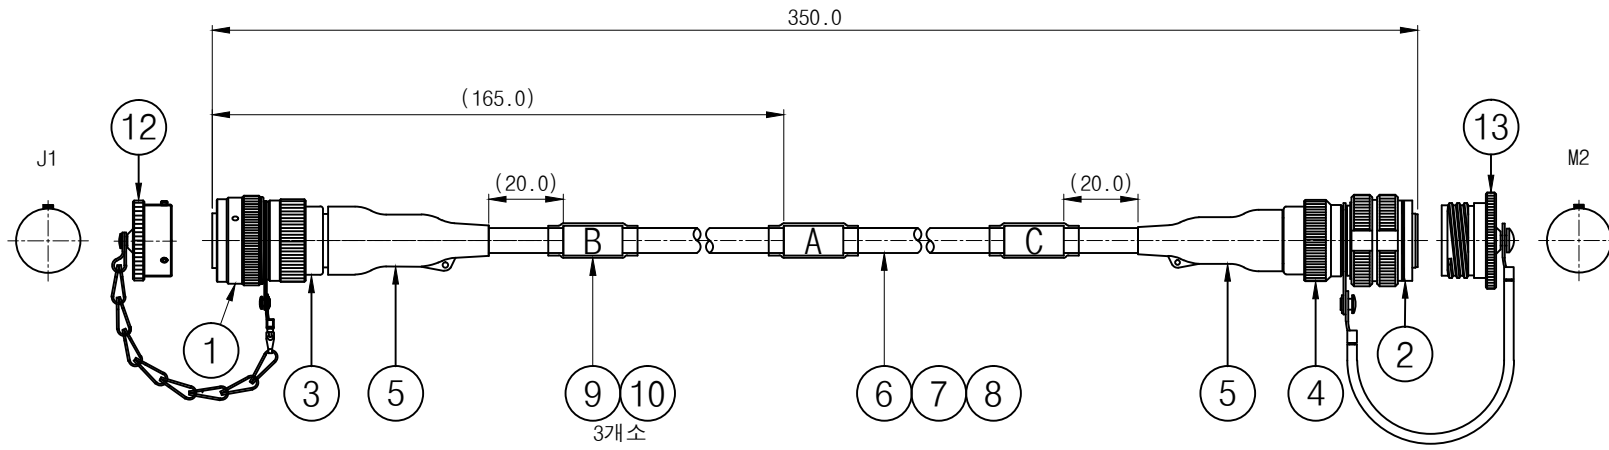

	J1		M2
A		품번6, AWG22, 백색	1
B		품번6, AWG22, 백색	2
C		품번6, AWG22, 백색	3
D		품번6, AWG22, 백색	4
E		품번6, AWG22, 백색	5
F		품번6, AWG22, 백색	6
G		품번6, AWG22, 백색	7
H		품번6, AWG22, 백색	8
J		품번6, AWG22, 백색	9
K		품번6, AWG22, 백색	10
L		품번6, AWG22, 백색	11
M		품번6, AWG22, 백색	12
N		품번6, AWG22, 백색	13
P		품번6, AWG22, 백색	14
Q		품번6, AWG22, 백색	15
R		품번6, AWG22, 백색	16
S		품번6, AWG22, 백색	17
T		품번6, AWG22, 백색	18
U		품번6, AWG22, 백색	19
V		품번6, AWG22, 백색	20
W		품번6, AWG22, 백색	21
X		품번6, AWG22, 백색	22
Y		품번6, AWG22, 백색	23
Z		품번6, AWG22, 백색	24
a		품번6, AWG22, 백색	25
b		품번6, AWG22, 백색	26
c		품번6, AWG22, 백색	27
d		품번6, AWG22, 백색	28
e		품번6, AWG22, 백색	29
f		품번6, AWG22, 백색	30
g		품번6, AWG22, 백색	31
			32



YH3474W24-41PN
연결기 후면도
#16-31EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1189 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1189-J1 A60025030(J1)
C	9	C1189-M2 주점검기

배선도

11
5개소

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤흘새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3180-24NL	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	5	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-15	50073958
3	어댑터	1	50073960-41	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3475W24-31PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
				부 품 목 록									
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1189)					
				검도		승인							
				제도		검도							
				설계		검도							
		재질		작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기		도면			
		-											
-		K55A1DEP0T		열처리		-							
관련도면		적용품목		보호피막처리		-							
부품번호 K55A1DTE01-189						척도 NS		단위		중량		A2	
												1 장중 1 번째	