


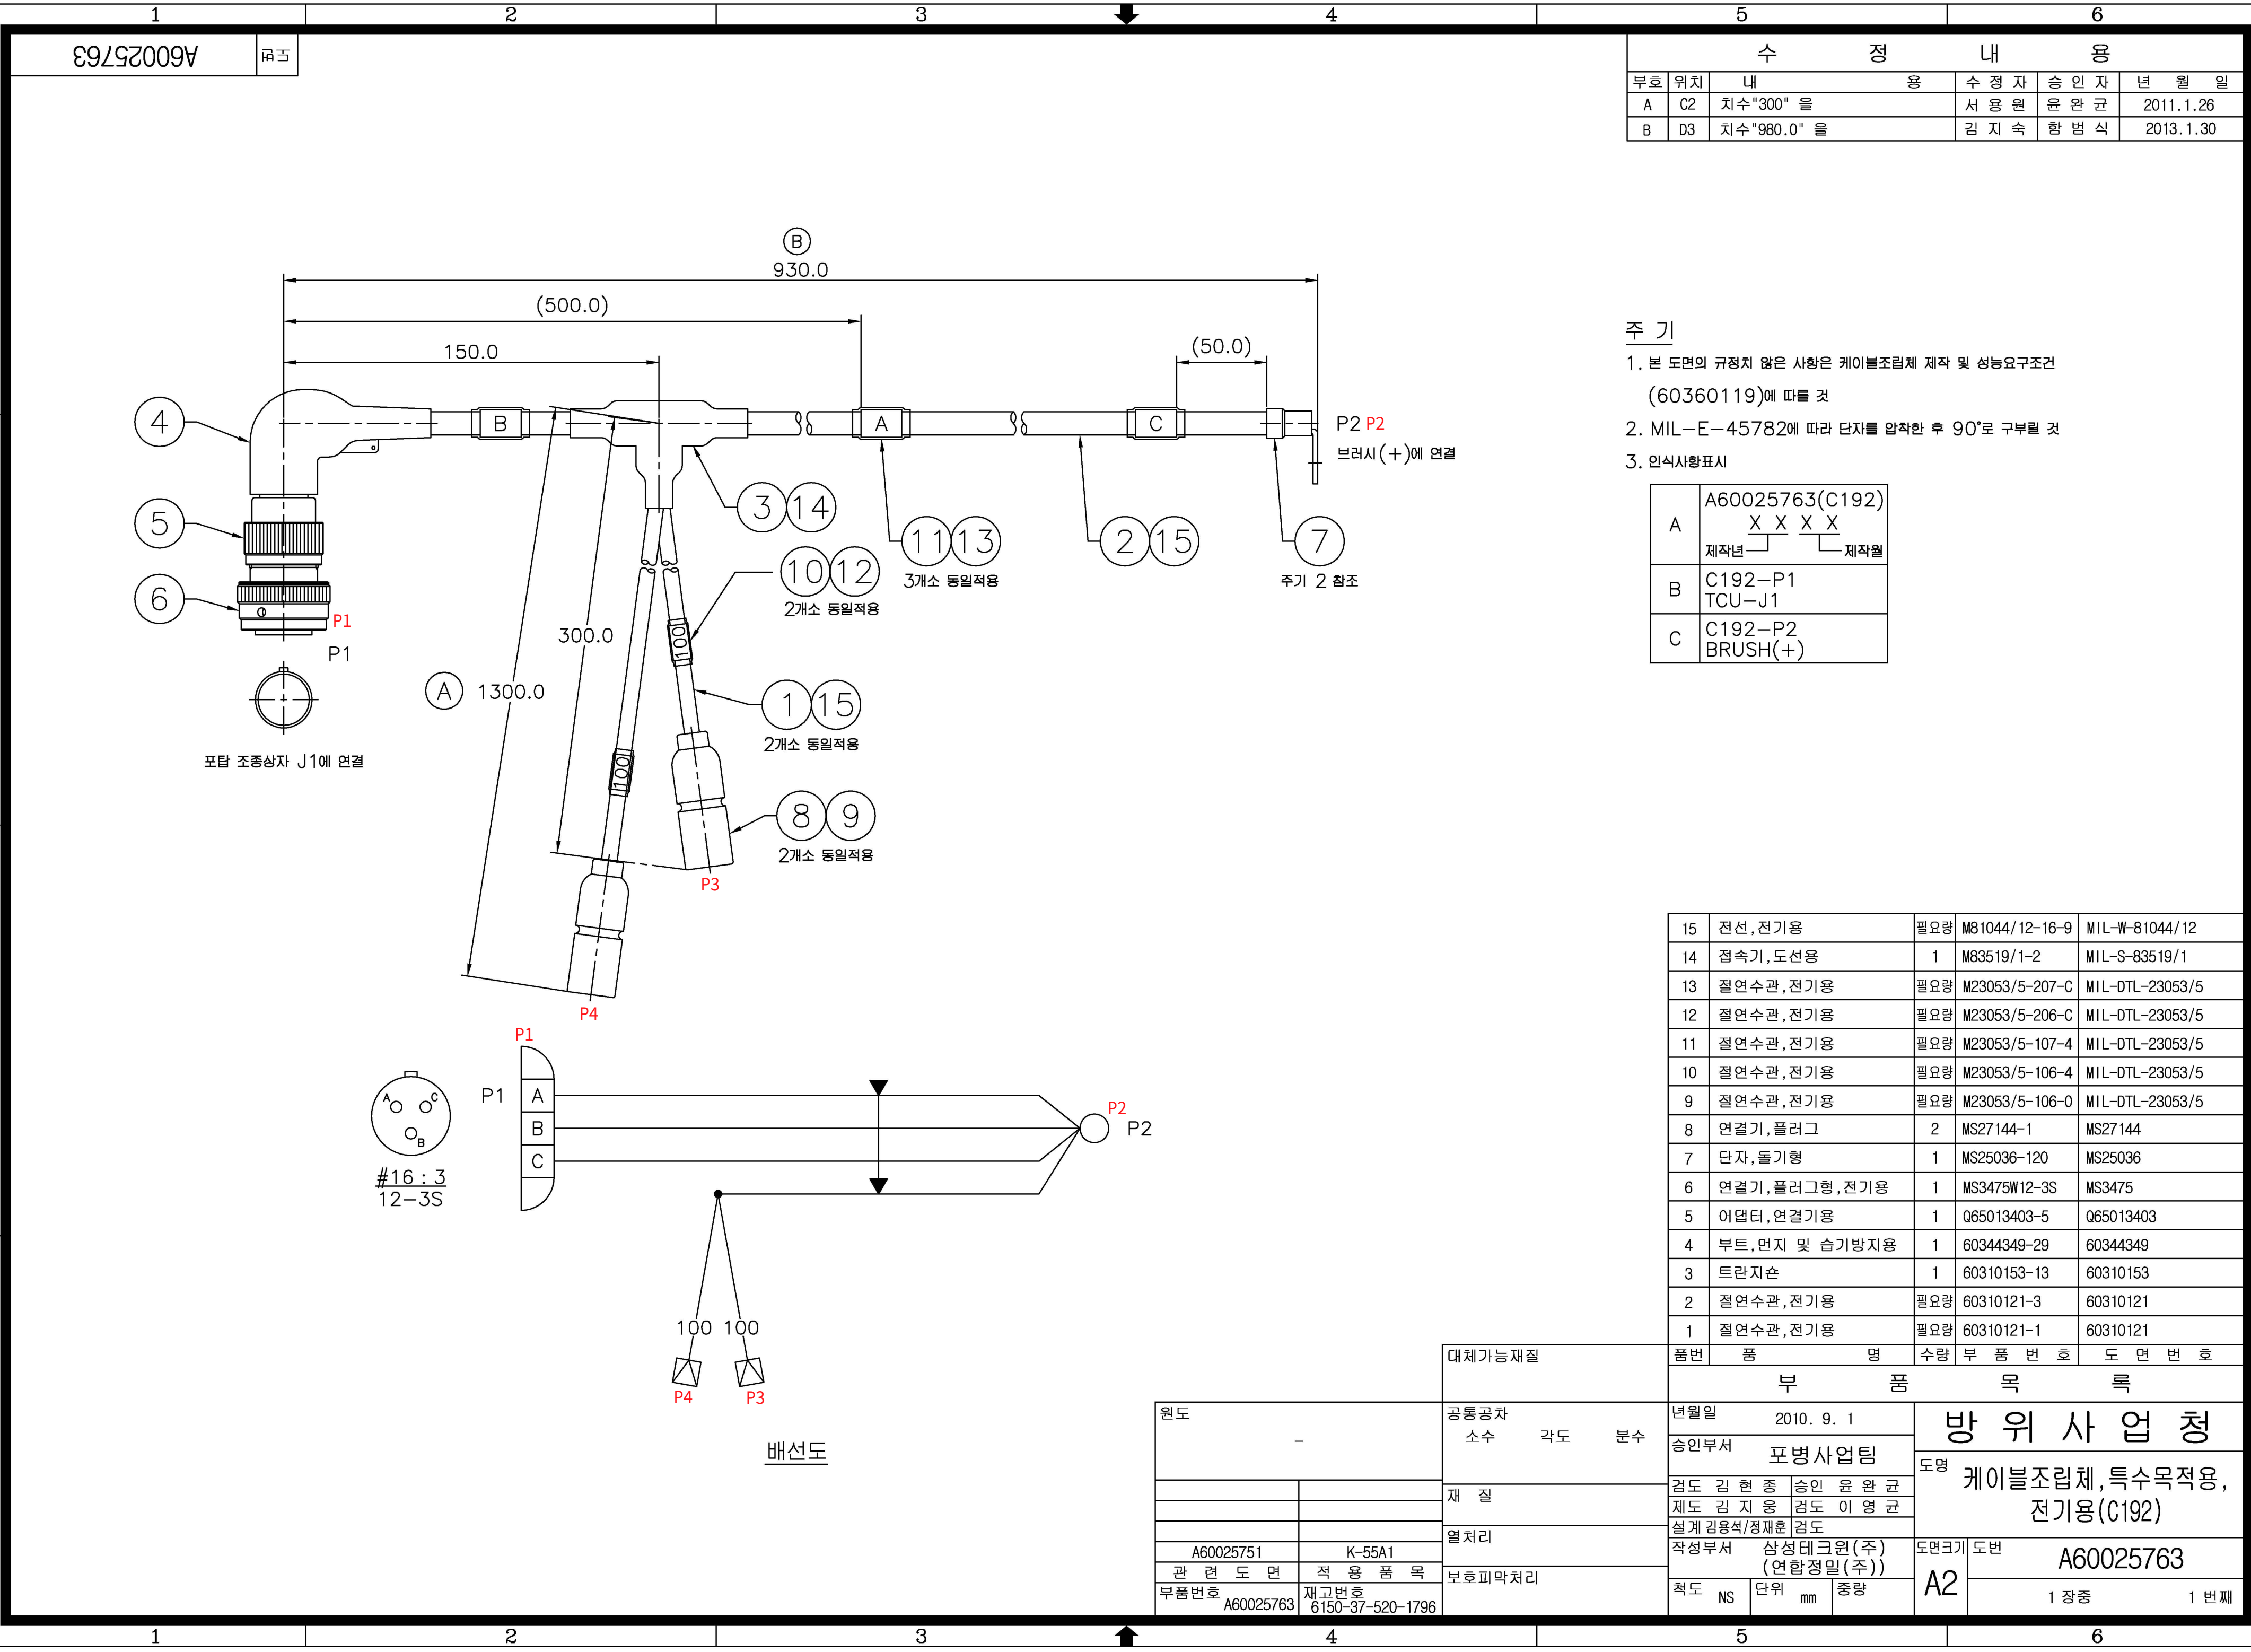

수		정		내		용	
부호	위치	내		수	정	자	승
A	C2	치수"300" 을		서	용	원	윤
B	D3	치수"980.0" 을		김	지	숙	함

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
 - MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 90°로 구부릴 것
 - 인식사항표시

A	A60025763(C192) X X X X 제작년 — — — — 제작월
B	C192-P1 TCU-J1
C	C192-P2 BRUSH(+)

15	전선, 전기용	필요량	M81044/12-16-9	MIL-W-81044/12
14	접속기, 도선용	1	M83519/1-2	MIL-S-83519/1
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	MIL-DTL-23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	MIL-DTL-23053/5
8	연결기, 플러그	2	MS27144-1	MS27144
7	단자, 돌기형	1	MS25036-120	MS25036
6	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS3475W12-3S	MS3475
5	어댑터, 연결기용	1	Q65013403-5	Q65013403
4	부트, 먼지 및 습기방지용	1	60344349-29	60344349
3	트랜지슨	1	60310153-13	60310153
2	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
1	절연수관, 전기용	필요량	60310121-1	60310121

		대체가능재질		품번		품명		수량	부품번호		도면번호	
				부품목록								
원도		공통공차 소수 각도 분수		년월일		2010. 9. 1		방위사업청				
				승인부서		포병사업팀						
		재질		검도 김현총		승인 윤완균		도명 케이ابل조립체, 특수목적용, 전기용(C192)				
				체도 김지웅		검도 이영균						
		열처리		설계 김용석/정재훈		검도		도면크기 도번 A60025763				
				작성부서		삼성테크윈(주) (연합정밀(주))						
A60025751		K-55A1		보호피막처리		척도 NS 단위 mm 종량		도면크기 도번 A2		A60025763		
관련도면		적용품목										
부품번호 A60025763		재고번호 6150-37-520-1796								1장중 1번째		

K55A1DTE01-141

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

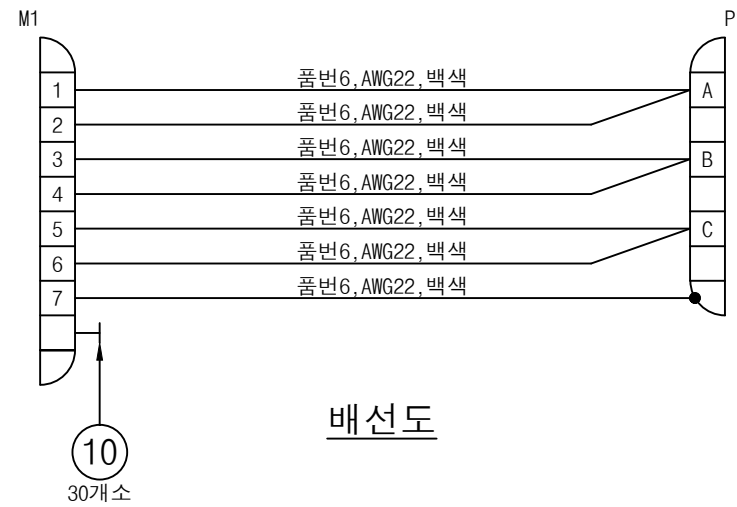

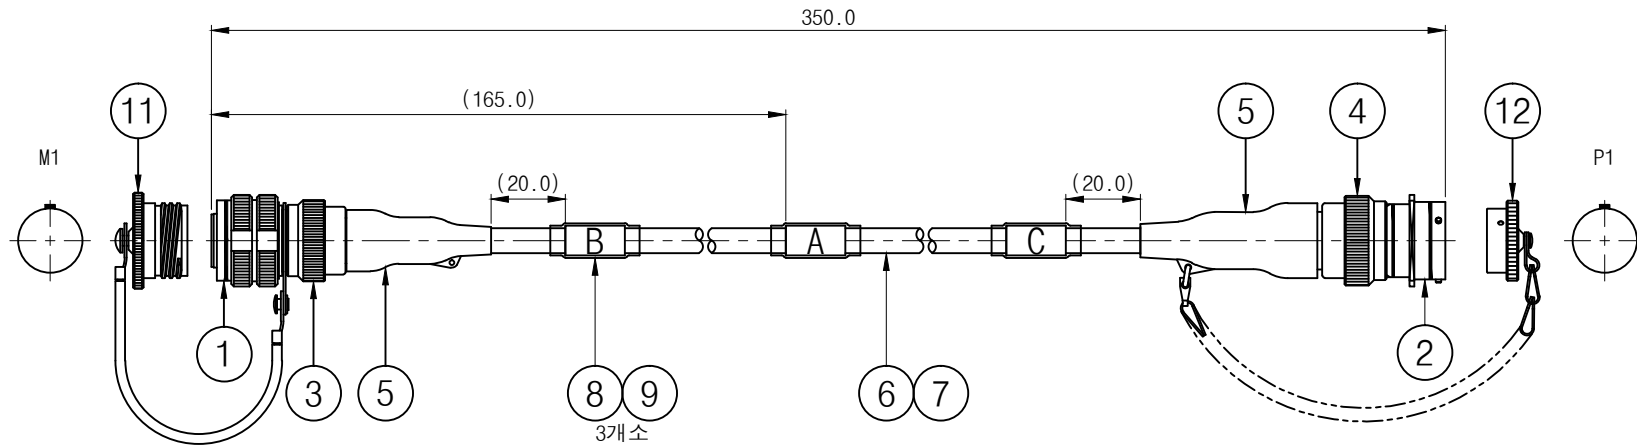


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1141 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1141-M1 주점검기
C	8	C1141-P1 A60025763(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12CL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	30	MS27488-20-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-4	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3470W12-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록						
원도		공통공차				
		소수	각도	분수		
		주기1참조	-	-		
		재질	-			
		열처리	-			
		관련도면	K55A1DEP0T			
		적용품목	보호피막처리	-		
부품번호 K55A1DTE01-141		척도	NS	단위	중량	
승인부서						
검도 최경채 승인						
제도 전태훈 검도						
설계 민경대 검도						
작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)						
도면번호 K55A1DTE01-141						
도면 A2						
1 장중 1 번째						

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1141)

A2

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1/품번4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시
8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	납땀슬리브	3	M83519/1-5	SAE-AS83519/1
19	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	클립, 전기용	1	60027973	60027973
2	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-2	MS27142
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 목 록				
				육군군수사령부
	승인부서 -			
	도명			
	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1142)			
검도	최경채	승인		
제도	전태훈	검도		
설계	민경대	검도		
작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)			
				도면크기
				도면 K55A1DTE01-142
척도	NS	단위	중량	A2
				1 장중 1 번째

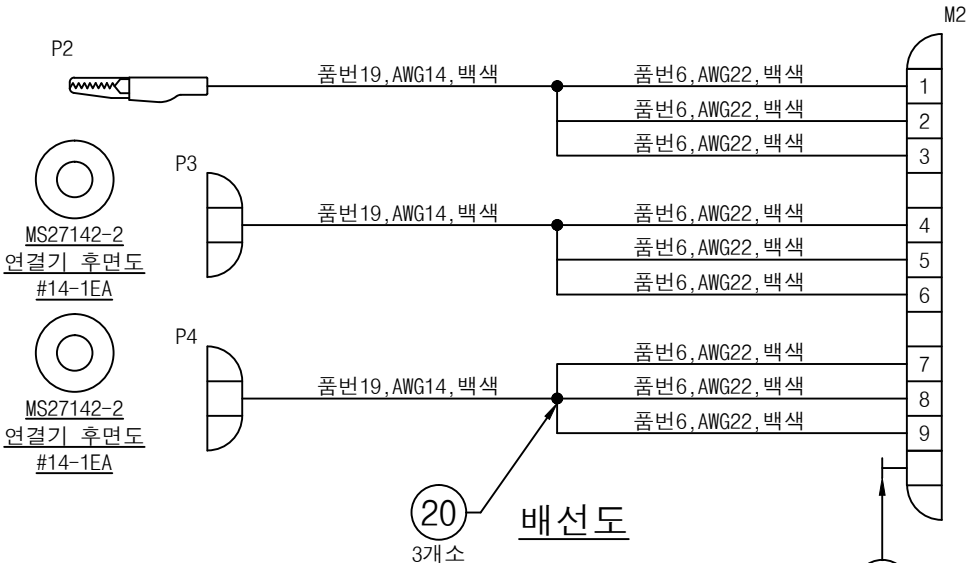
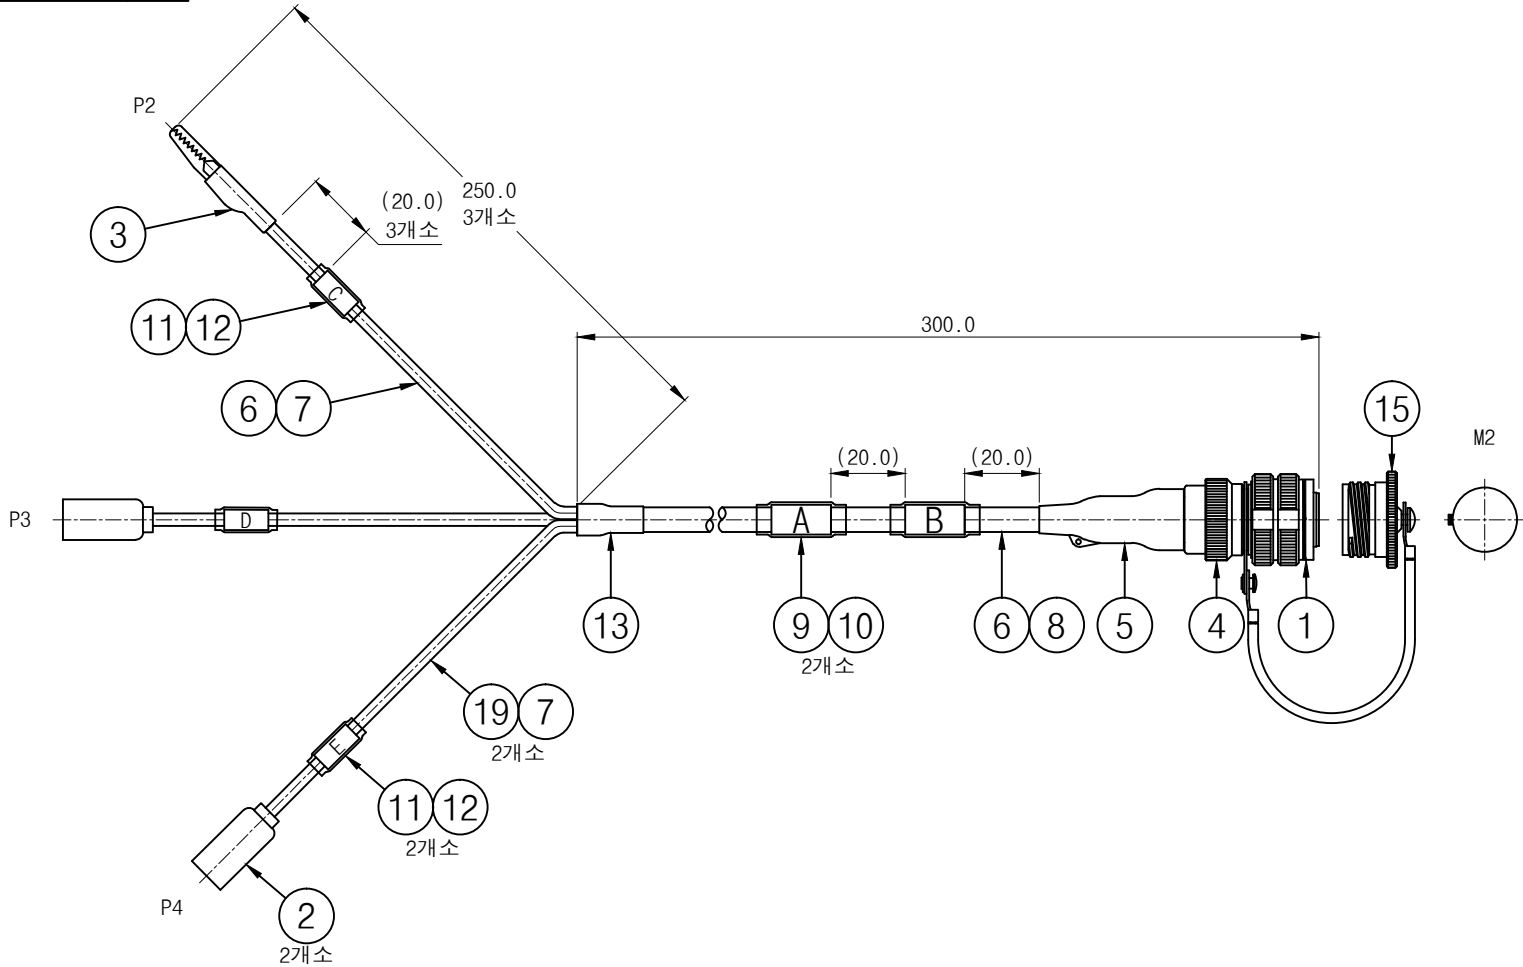


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1142 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1142-M2 주점검기
C	11	C1142-P2 A60025763(P2)
D	11	C1142-P3 A60025763(P3)
E	11	C1142-P4 A60025763(P4)

대체가능재질		
공통공차	소수	각도 분수
주기1참조	-	-
재질	-	-
열처리	-	-
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목
부품번호	K55A1DTE01-142	보호피막처리