

K55A1DTE01-141

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

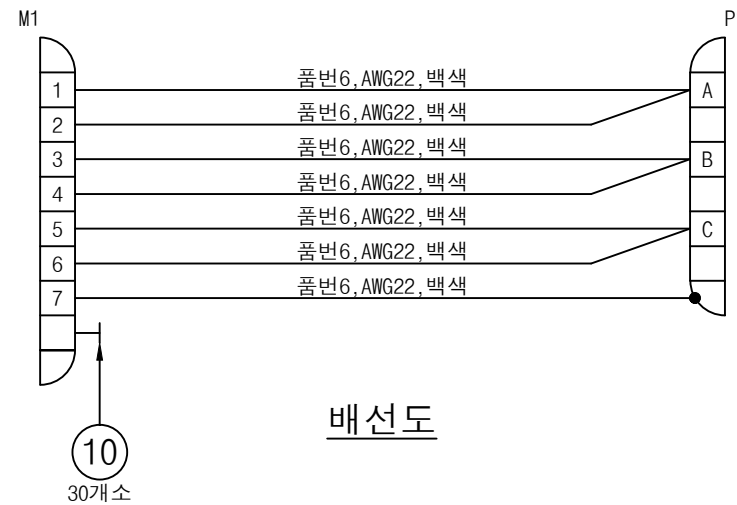

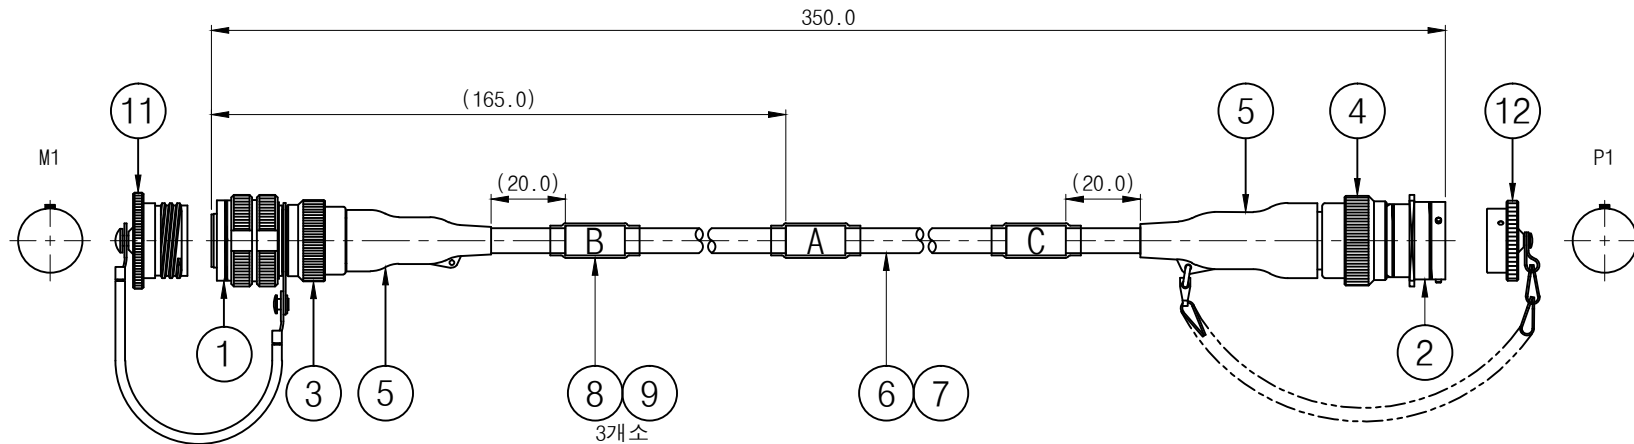


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1141 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1141-M1 주점검기
C	8	C1141-P1 A60025763(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12CL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	30	MS27488-20-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-4	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3470W12-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록				
원도		공통공차		승인부서		육군군수사령부		
		소수	각도					
		주기1참조		-		도명		
		재질		검도		케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1141)		
		-		최경채				
		-		승인				
		열처리		제도		도면크기		
		-		전태훈				
-		K55A1DEPOT		설계		도면		
		적용 품 목		민경대				
관 련 도 면		보호피막처리		작성부서		A2		
부품번호		-		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
K55A1DTE01-141				척도		1 장중		
				NS				
				단위		1 번째		
				중량				