

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1/품번4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시
8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	납땀슬리브	3	M83519/1-5	SAE-AS83519/1
19	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	마개, 전기접속기용	28	MS27488-22-2	MS27488
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	클립, 전기용	1	60027973	60027973
2	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-2	MS27142
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부 품 목 록				
				육군군수사령부
	승인부서 -			
	도명			
	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1142)			
검도	최경채	승인		
제도	전태훈	검도		
설계	민경대	검도		
작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)		
		도면크기	도번	K55A1DTE01-142
척도	NS	단위	중량	A2
				1 장중 1 번째

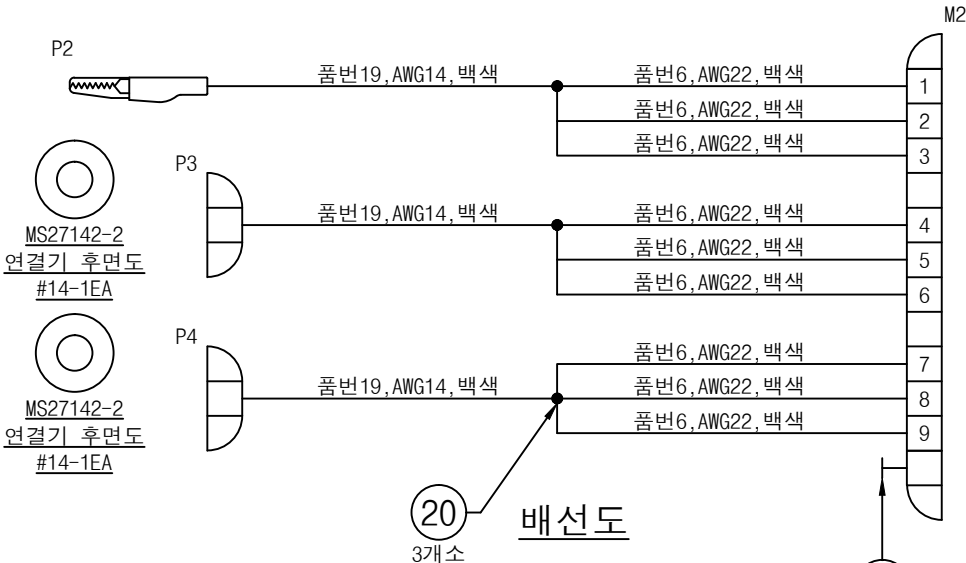
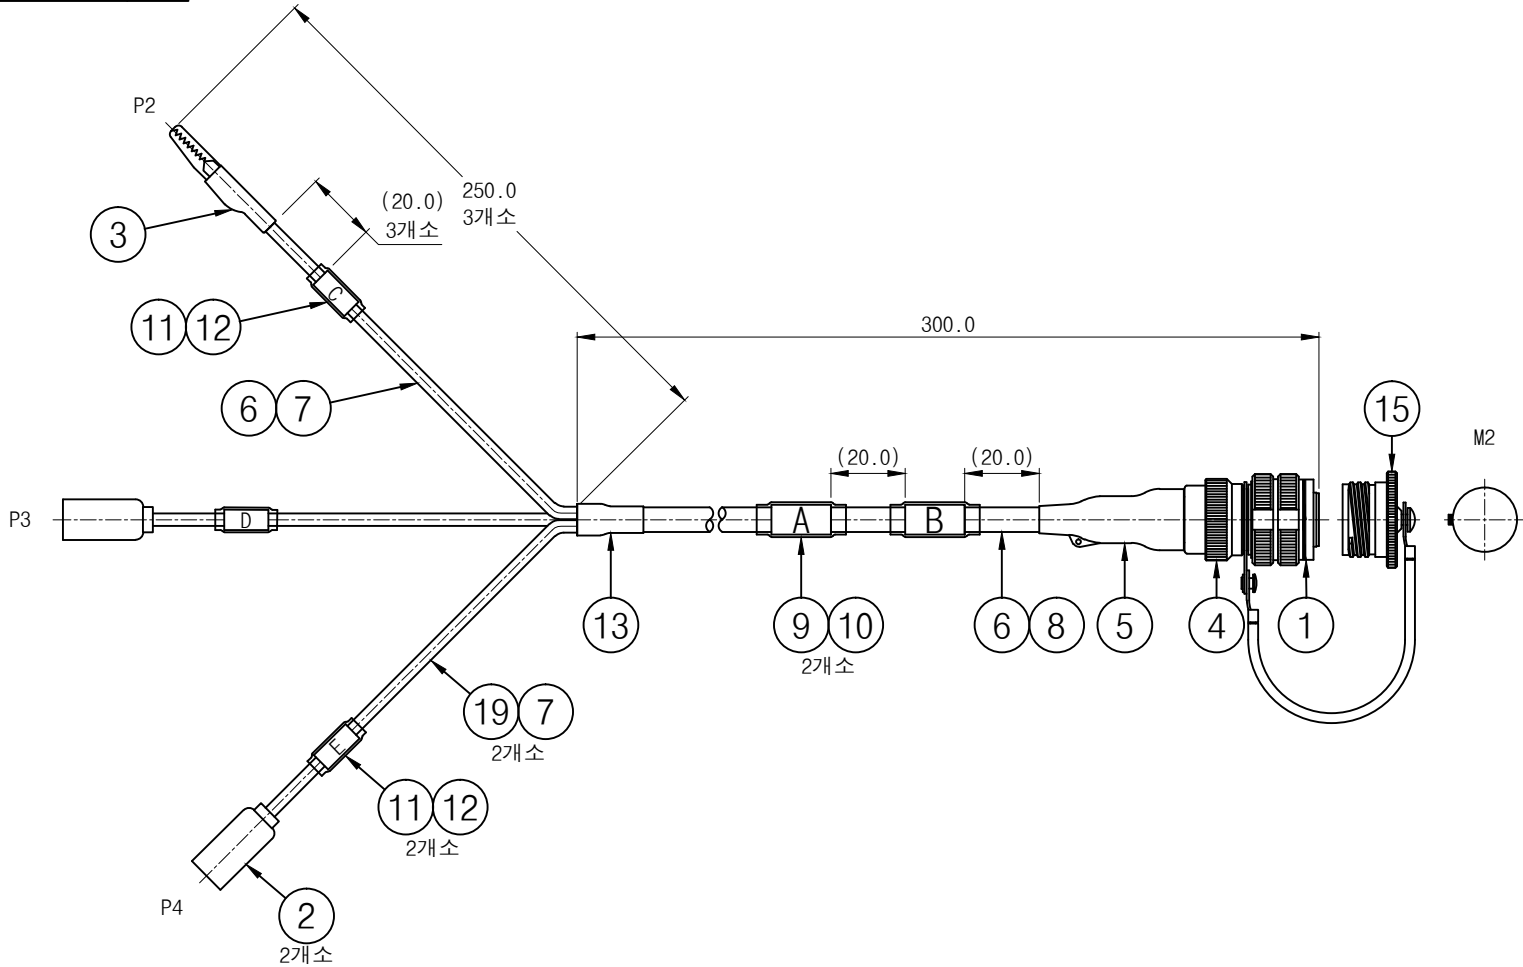


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1142 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1142-M2 주점검기
C	11	C1142-P2 A60025763(P2)
D	11	C1142-P3 A60025763(P3)
E	11	C1142-P4 A60025763(P4)

대체가능재질		
공통공차	소수	각도 분수
주기1참조	-	-
재질	-	-
열처리	-	-
관련도면	K55A1DEP0T	적용품목
부품번호	K55A1DTE01-142	보호피막처리