


K55A1DTE01-150

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

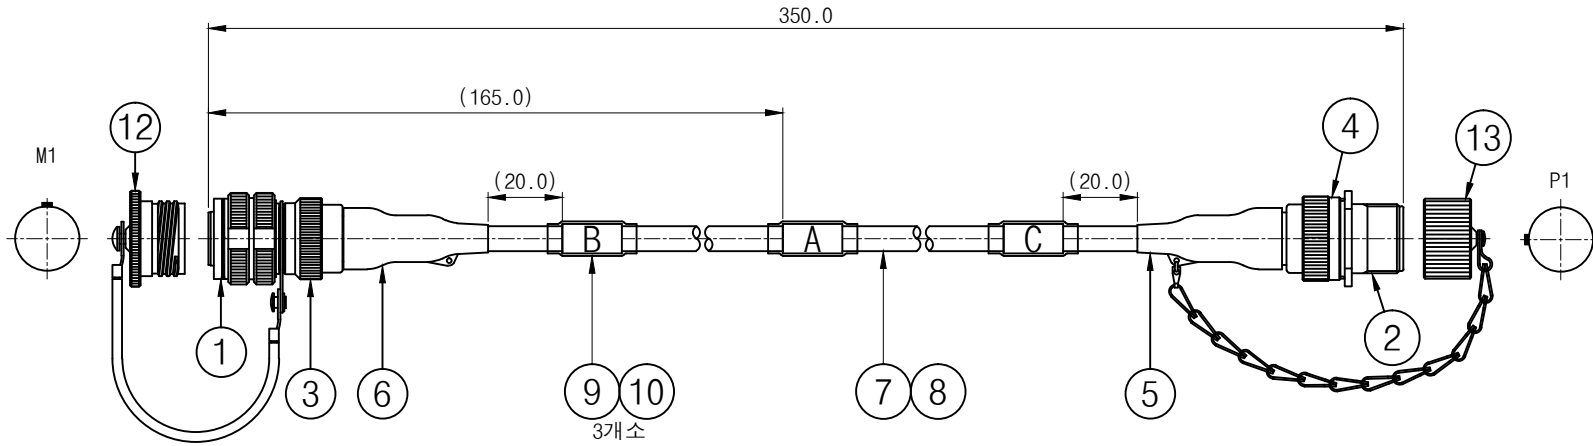

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것





표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1150 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1150-M1 주점검기
C	9	C1150-P1 A60025774(P1)

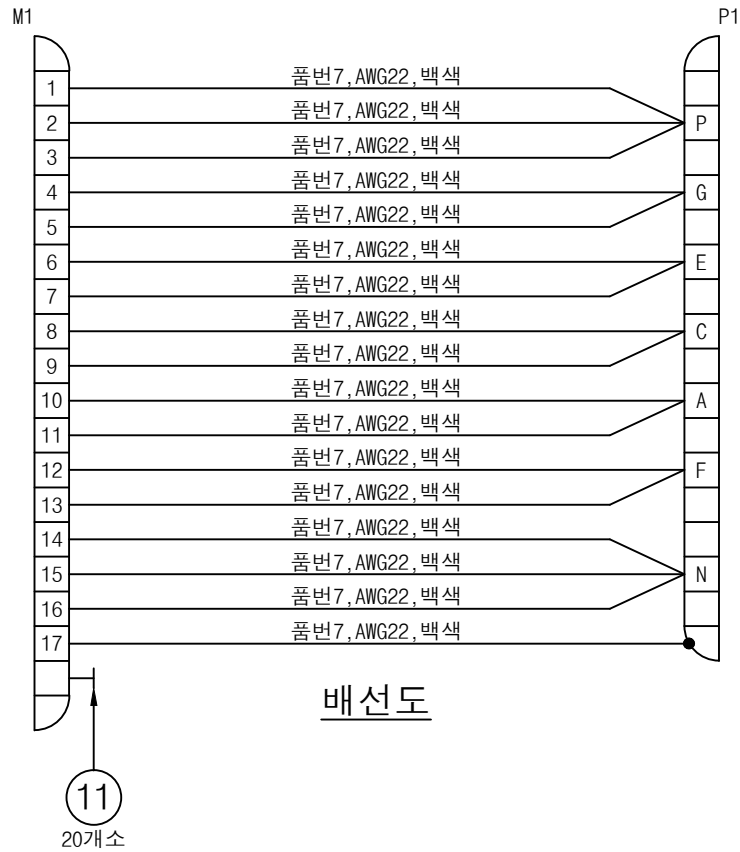

대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록						
원도		공통공차		승인부서		
		소수	각도			
		주기1참조	-			
		분수	-			
		재질	-	검도	최경채	승인
		열처리	-	제도	전태훈	검도
		설계	-	설계	민경대	검도
		작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기		
		도면번호	K55A1DEP0T	도면		
		적용품목	보호피막처리	A2		
		부품번호	K55A1DTE01-150	척도	NS	단위
				중량		

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH25043-24D	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	20	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073956-38	50073956
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	1	YH3100A24-7PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1150)

K55A1DTE01-150

A2

1 장중 1 번째