

K55A1DTE01-178

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

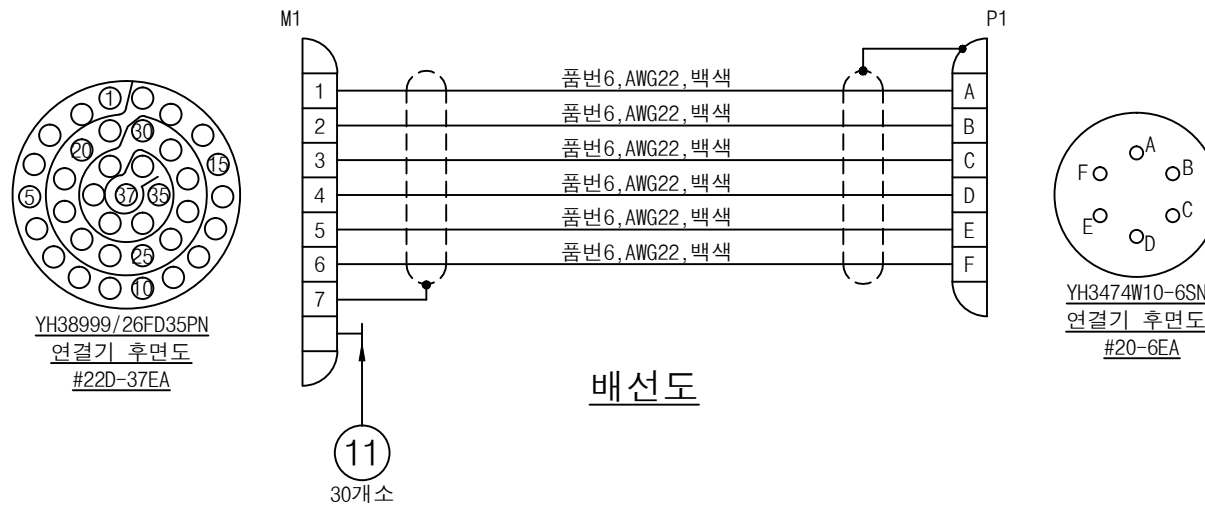
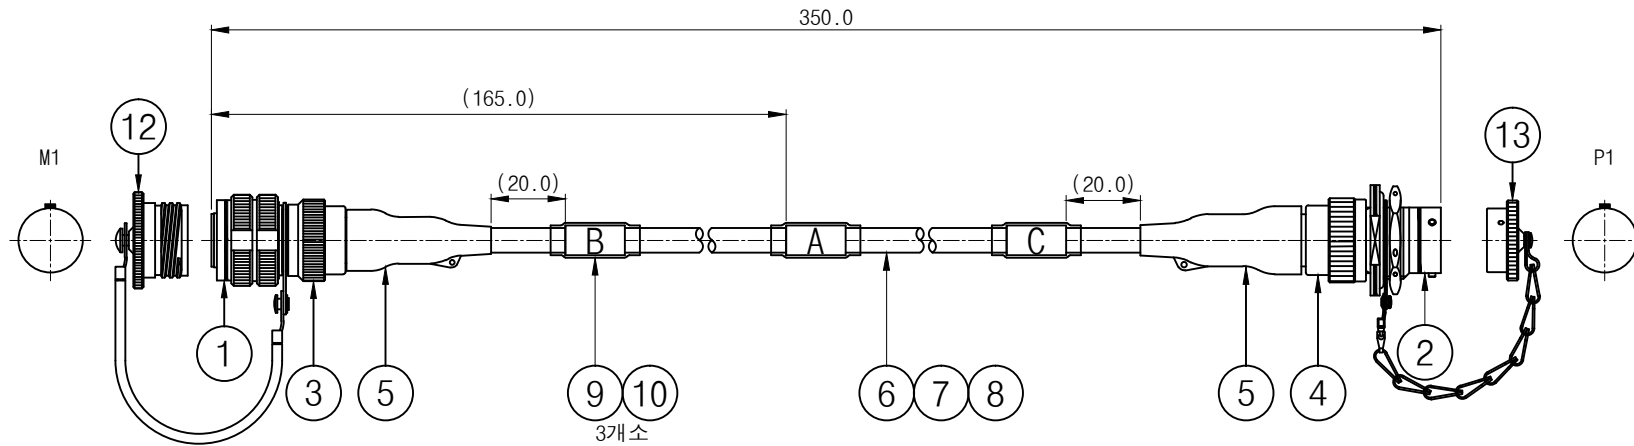


표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-178-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-1)	C1178-1 X X X X(주기7참조)	C1178-1-M1 주점검기	C1178-1-P1 A60026426-1(P1)
K55A1DTE01-178-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-2)	C1178-2 X X X X(주기7참조)	C1178-2-M1 주점검기	C1178-2-P1 A60026426-2(P1)
K55A1DTE01-178-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-3)	C1178-3 X X X X(주기7참조)	C1178-3-M1 주점검기	C1178-3-P1 A60026426-3(P1)
K55A1DTE01-178-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-4)	C1178-4 X X X X(주기7참조)	C1178-4-M1 주점검기	C1178-4-P1 A60026426-4(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-3	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록				
원도	공통공차		각도 분수	승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1178)		
	소수	주기1참조						
	-	-						
	-	-						
	재질	-	검도	승인	도면크기/도면 한화디펜스(주) (연합정밀(주))			
		-	제도	검도				
		-	설계	검도				
-	K55A1DEP0T	-	작성부서					
관 련 도 면		적 용 품 목	보호피막처리	척도	NS	단위	중량	A2
부품번호	K55A1DTE01-178	-				1 장중 1 번째		