


수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

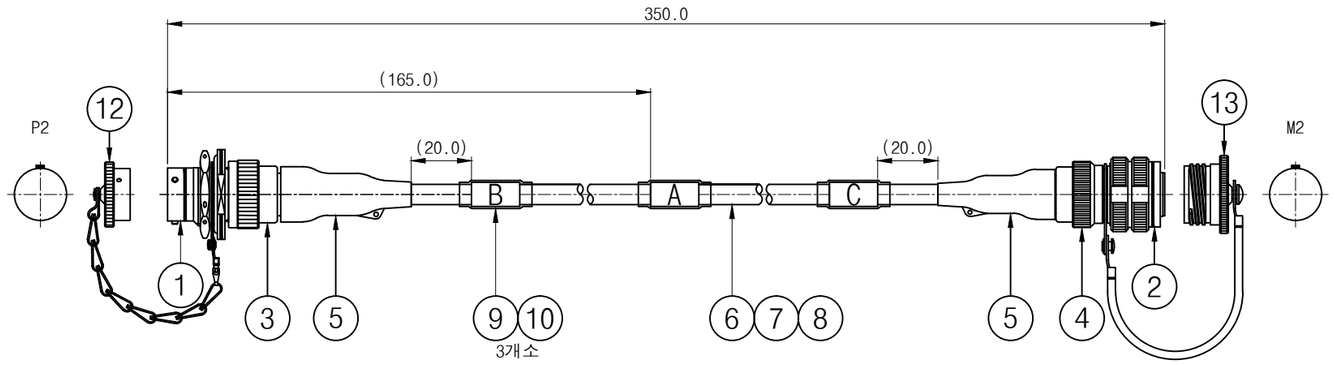




YH3474W10-6SN
연결기 후면도
#20-6EA

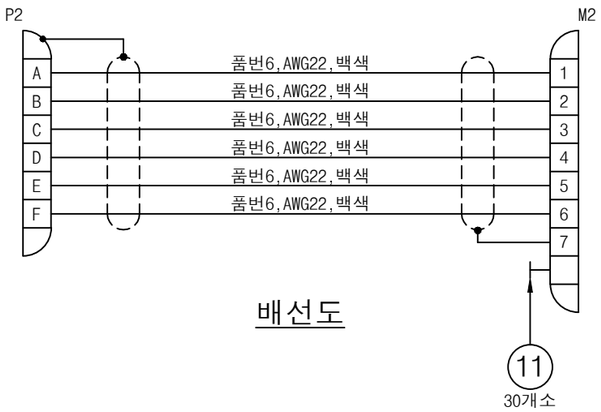

배선도



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
3. 품번3,4 뒷틈새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시

 X X X X
 제작년 ┘ └ 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-179-1	케이블조립체,특수목적용 전기용(C1179-1)	C1179-1 X X X X(주기7참조)	C1179-1-P2 A60026426-1(P2)	C1179-1-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-2	케이블조립체,특수목적용 전기용(C1179-2)	C1179-2 X X X X(주기7참조)	C1179-2-P2 A60026426-2(P2)	C1179-2-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-3	케이블조립체,특수목적용 전기용(C1179-3)	C1179-3 X X X X(주기7참조)	C1179-3-P2 A60026426-3(P2)	C1179-3-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-4	케이블조립체,특수목적용 전기용(C1179-4)	C1179-4 X X X X(주기7참조)	C1179-4-P2 A60026426-4(P2)	C1179-4-M2 주점검기

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개,전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
11	마개,전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	어댑터	1	50073960-3	50073960
2	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)

부 품 목 록

원도		대체가능재질	
		공통공차	
		소수 각도 분수	
		주기1참조 – –	
		재질 –	
		열처리 –	
–	K55A1DEP0T	보호피막처리 –	
관 련 도 면	적 용 품 목		
부품번호 K55A1DTE01-179			

승인부서			
검도	승인	도명	케이블조립체,특수목적용, 전기용(C1179)
제도	검도		
설계	검도		
작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기 A2	도번 K55A1DTE01-179
척도 NS	단위 중량	1 장중	1 번째