


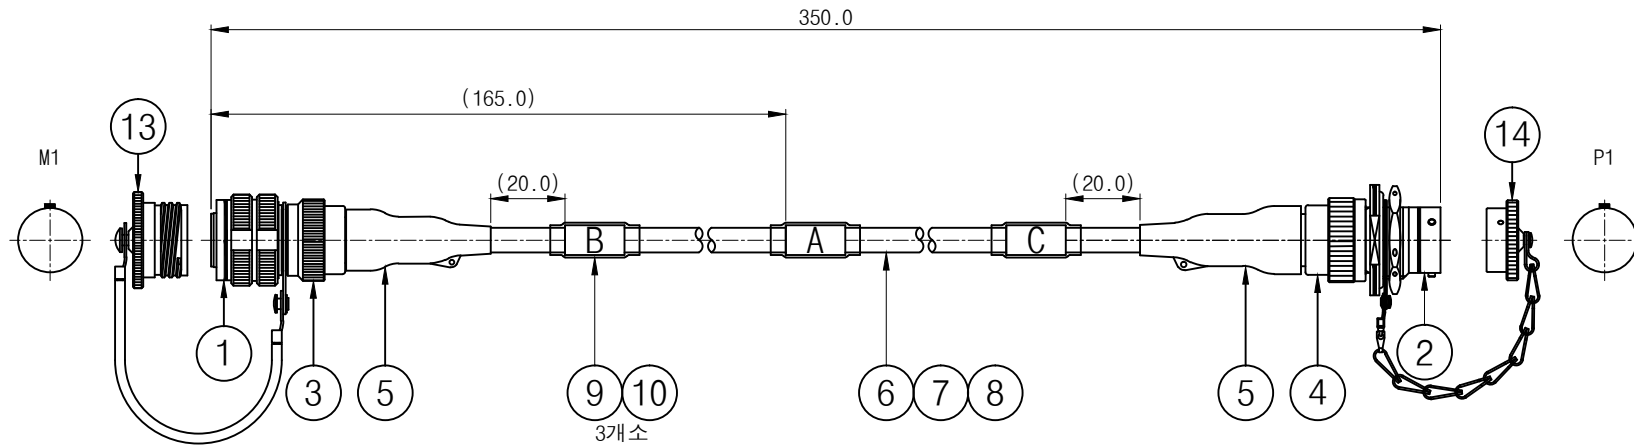


K55A1DTE01-176 05

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

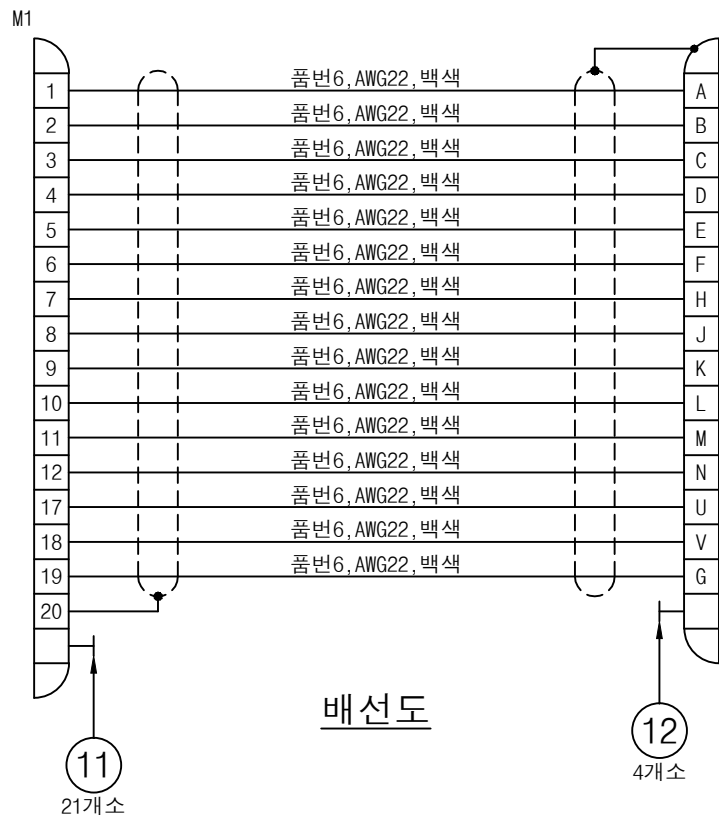

YH3474W14-19SN
연결기 후면도
#20-19EA

표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-176-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-1)	C1176-1 X X X X(주기7참조)	C1176-1-M1 주점검기	C1176-1-P1 A60026429-1(P1)
K55A1DTE01-176-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-2)	C1176-2 X X X X(주기7참조)	C1176-2-M1 주점검기	C1176-2-P1 A60026429-2(P1)
K55A1DTE01-176-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-3)	C1176-3 X X X X(주기7참조)	C1176-3-M1 주점검기	C1176-3-P1 A60026429-3(P1)
K55A1DTE01-176-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-4)	C1176-4 X X X X(주기7참조)	C1176-4-M1 주점검기	C1176-4-P1 A60026429-4(P1)
K55A1DTE01-176-5	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1176-5)	C1176-5 X X X X(주기7참조)	C1176-5-M1 주점검기	C1176-5-P1 A60026429-5(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개, 전기접속기용	4	MS27488-20-2	MS27488
11	마개, 전기접속기용	21	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0113	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-11	50073960
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-19SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호	
부 품 목 록								
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1176)		
		재질	-	검도	승인	도면크기/도면 K55A1DTE01-176		
			-	제도	검도			
		열처리	-	설계	검도			
-	K55A1DEPOT			작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))			
관 려 도 면		적 용 품 목	보호피막처리	척도	NS	단위	중량	
부품번호		K55A1DTE01-176	-	A2				1 장중 1 번째