
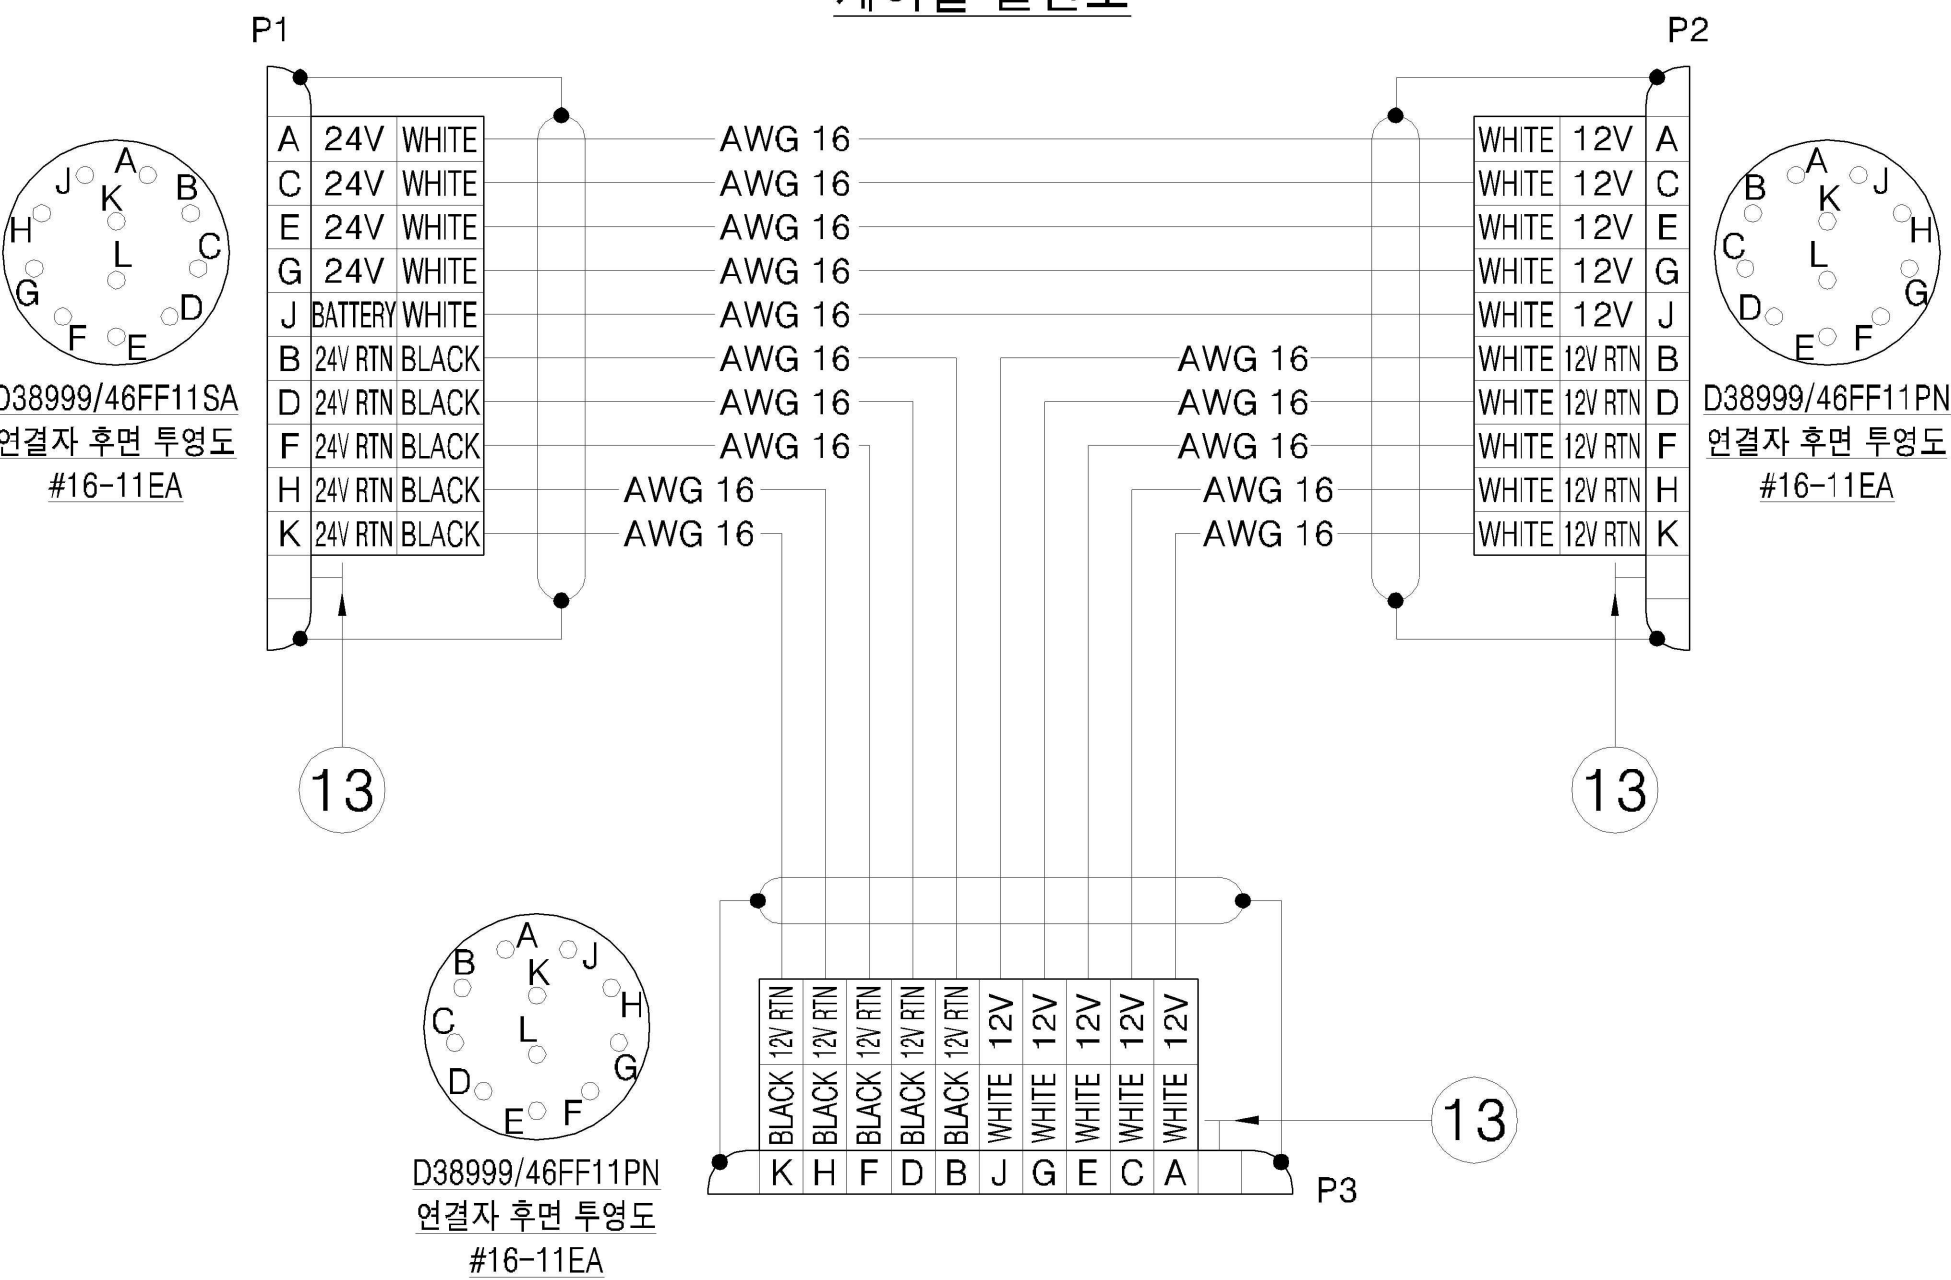


A60024600

표 5

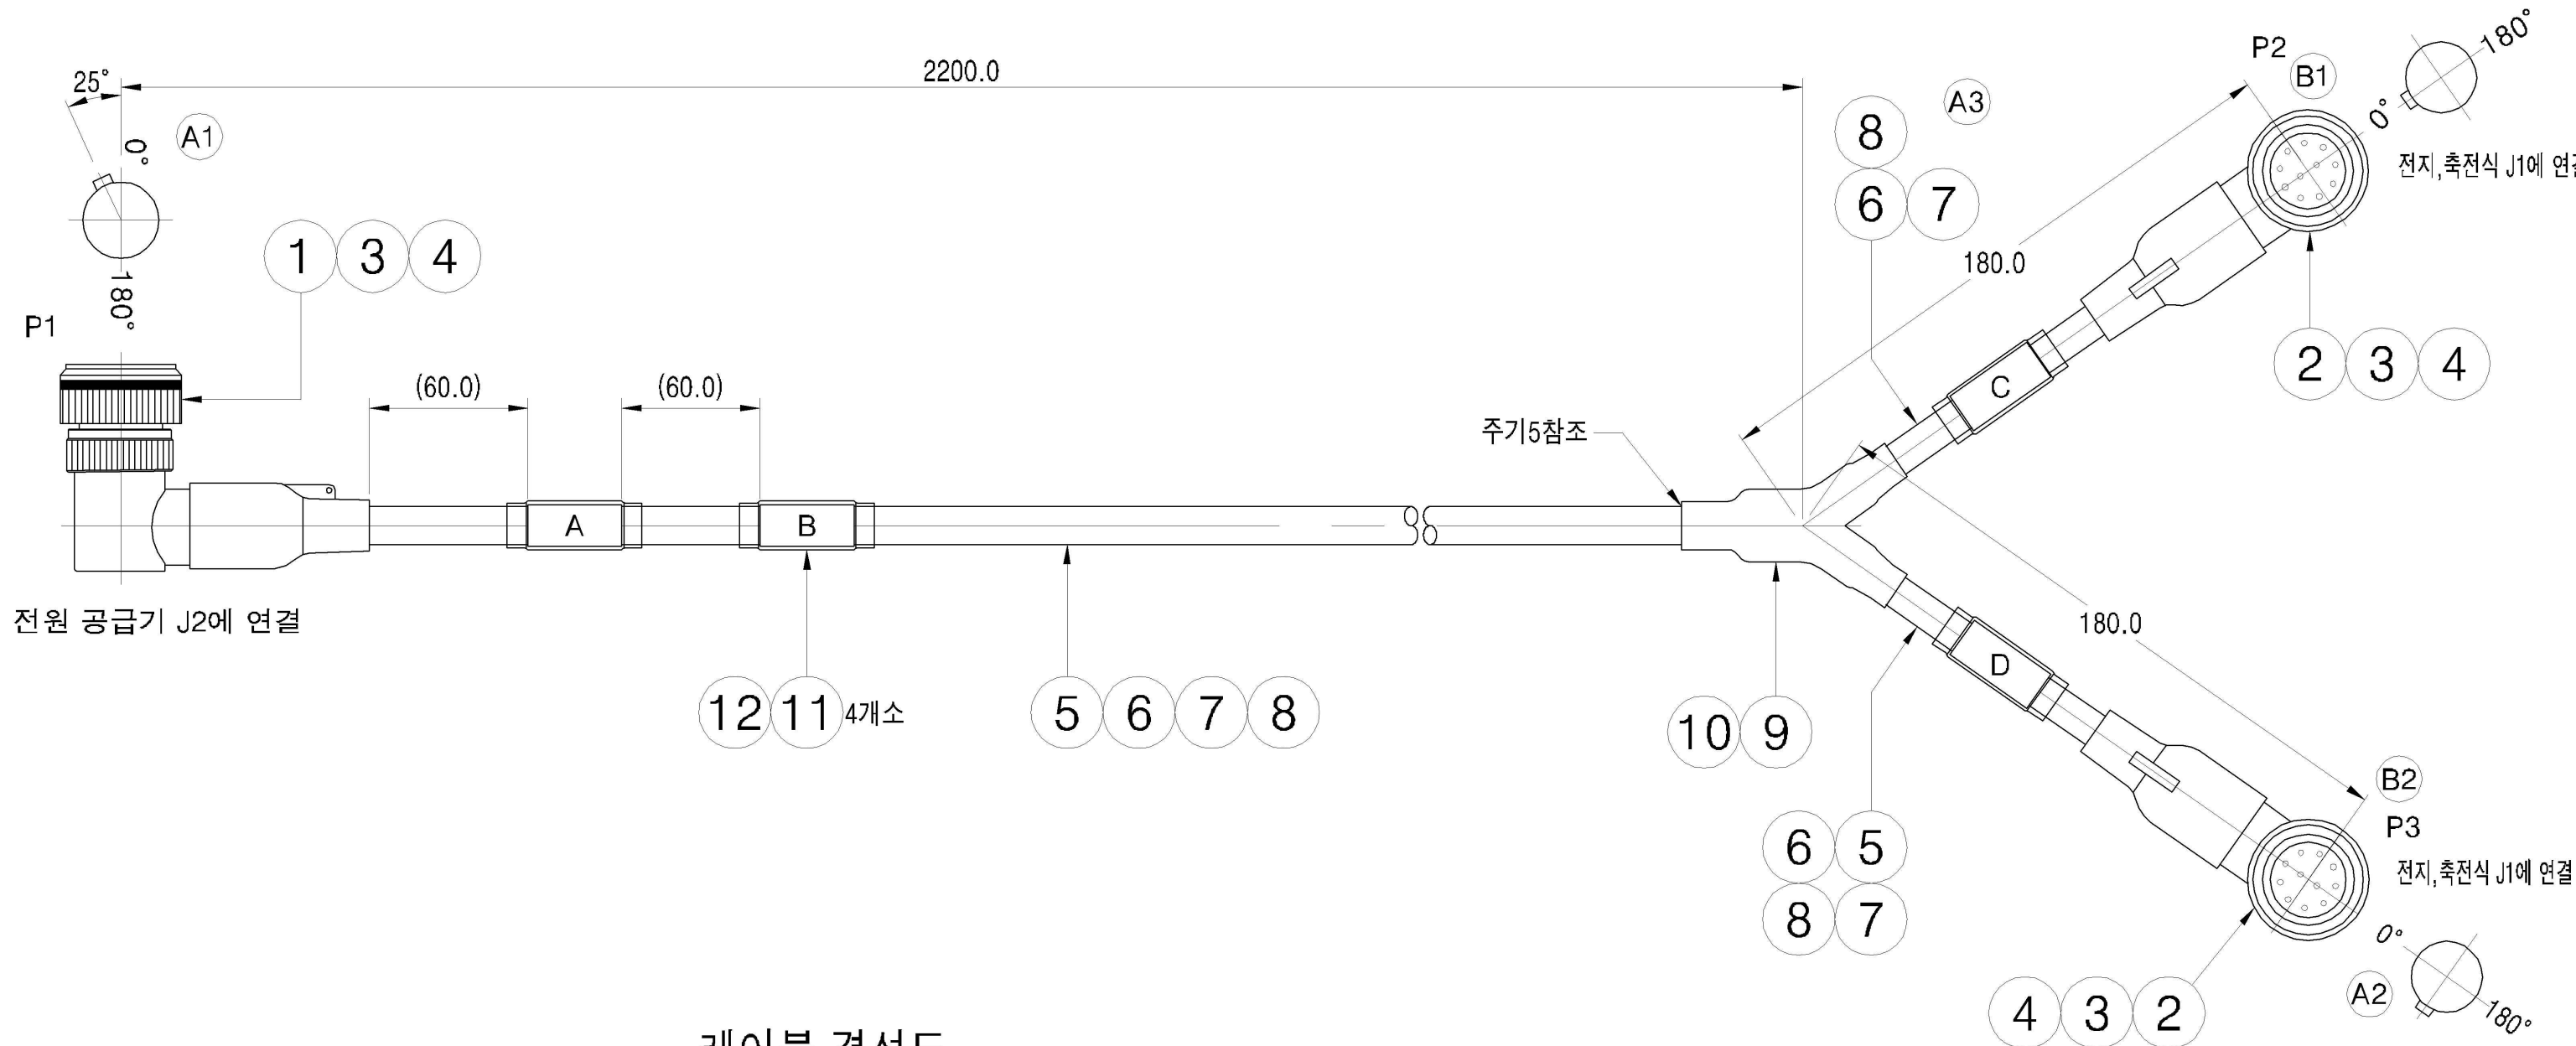

수정내용					
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일
A	D1	1. P1 장착기 각도 수정	서용원	윤완균	2011.1.26
	C4	2. P3 장착기 각도 수정			
	D4	3. 부품지시선 5 삭제			
B	D4	1. P2 형상 변경	심재민	윤완균	2011.12.7
	C4	2. P3 형상 변경			

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)
- 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒷면에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
- 트랜지션 수축시 케이블 조립체의 외경이 작아 맞지 않을 경우 품번8 과 동일 재질의 열수축절연슬리브를 삽입하여 케이블 외경에 맞추어 사용할 것
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

표1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	11	P1 전원 공급기 J2
		C331 A60024600
B	11	P2 전지, 축전식 J1(좌)
		P3 전지, 축전식 J1(우)

표2. 배선공차

길이		공차
이상	이하	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

		대체가능재질		-	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				-	부 품 목 록					
원도		공통공차			년월일		2010. 9. 1		방위사업청	
-		소수	각도	분수	승인부서		포병사업팀			
		표2참조		-					도명	
		재질		-	검도 권영기		승인 윤완균		케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C331)	
A60024105		K-55A1			제도 이창복		검도 이영균			
열처리				-	설계 권용현		검도			
관 련 도 면		적 용 품 목			작성부서		상성테크원(주) 상성탈레스(주)		도면크기	
부품번호 A60024600		재고번호 6150-37-520-2141			보호피막처리				도번	
				-	척도 NS		단위 mm	중량	A60024600	
									A2	
									1 장중 1 번째	

방위사업청

케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C331)