


A60024625

표 5

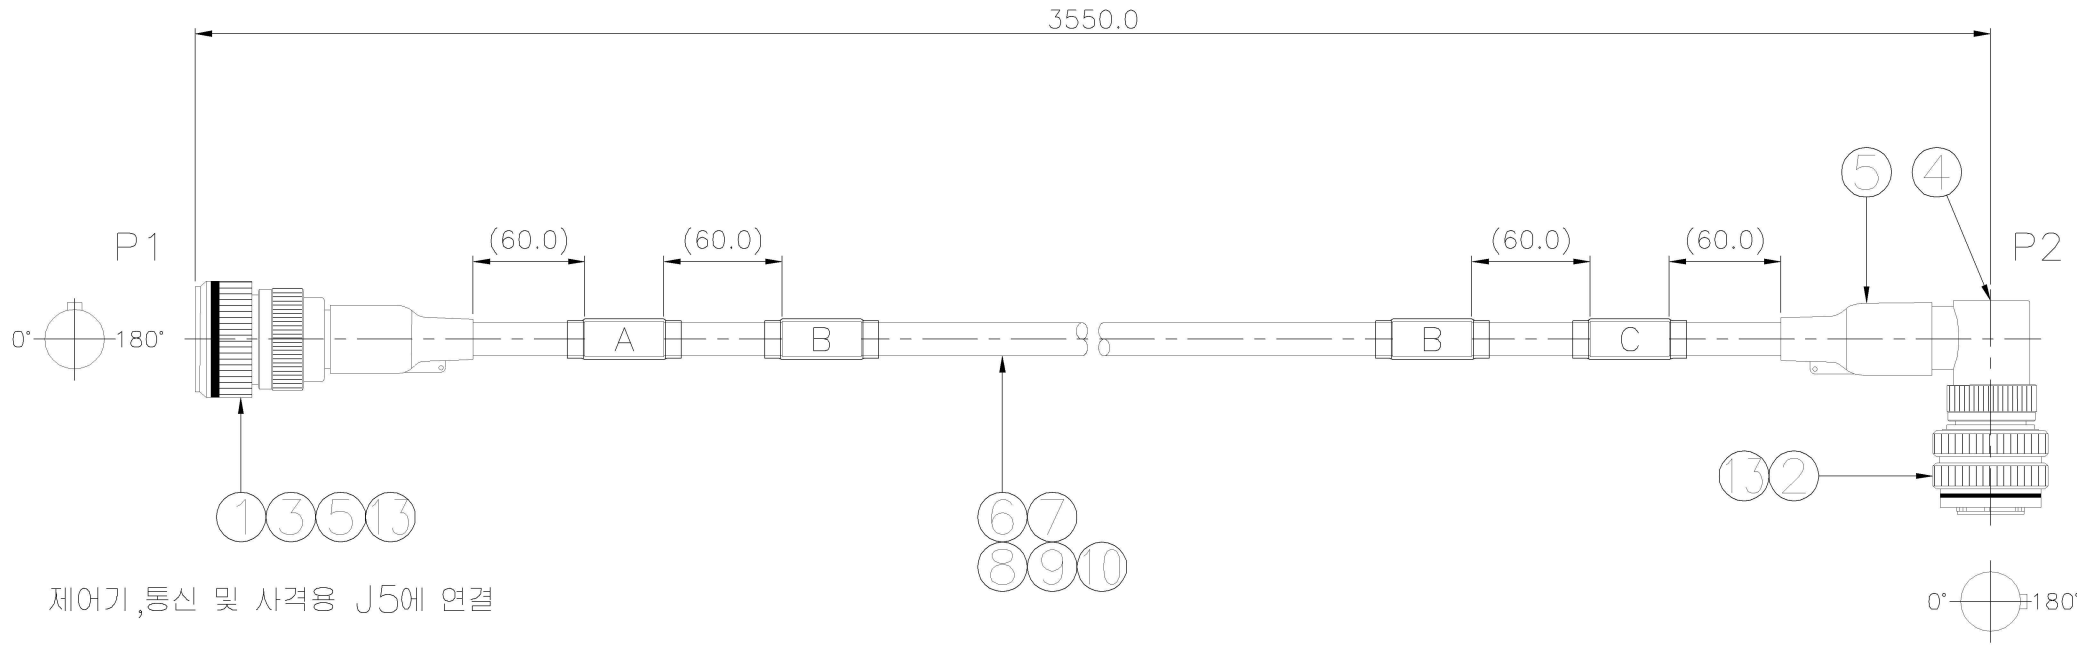

제어기, 통신 및 사격용 J5에 연결

케이블 결선도

포구초속측정기조립체 J1에 연결

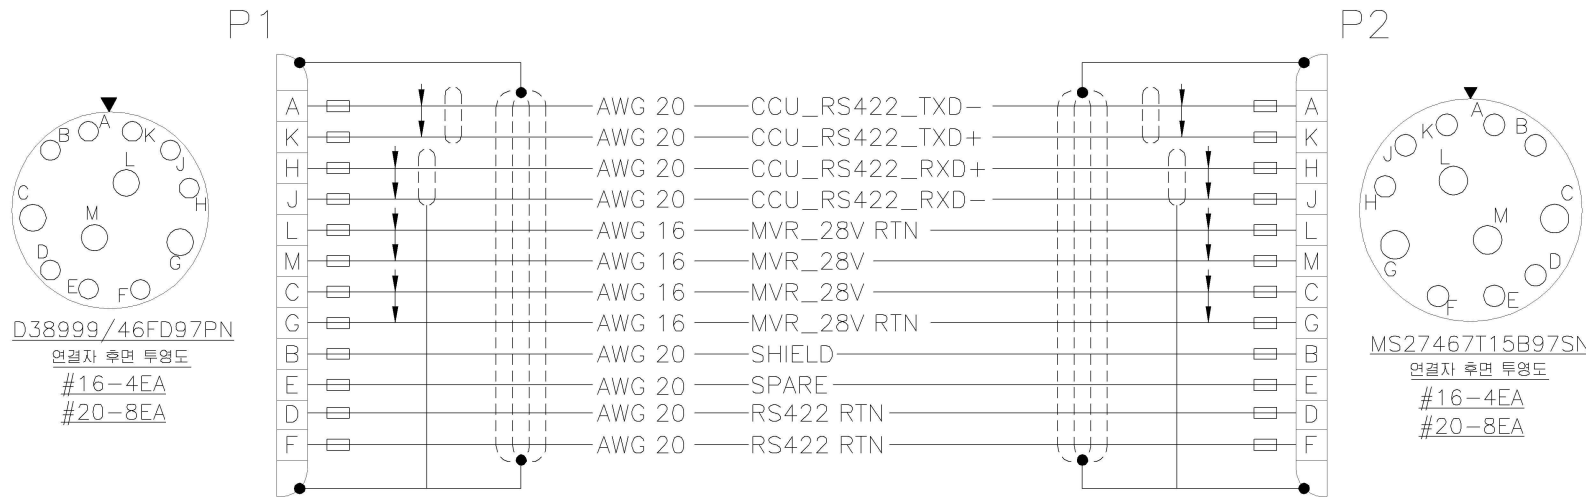


표 1. 인식사항

구분	품번	표시 내용
A	11	P1 제어기, 통신 및 사격용 J5
B	11	C336 A60024625
C	11	P2 포구초속측정기조립체 J1

표 2. 배선공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	B6 A4	1. 품번 13 도면번호 "MIL-S-83519"를 2. 관련도면 추가	강현재	서재현	2016. 2. 26

주 기

- 케이블 조립체는 KDS 5995-1070을 적용할 것
(단 3.2.2.2항 시험은 EMI 차폐 브레이드가 파단시까지 인장 후 시험 실시)
- 연결자/어댑터 나사부위에 접착제(8030 00 163 5792)를 도포할 것
- 어댑터 너트 뒤편새에 봉합제(8040 00 078 9774)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 접착제(8040 01 147 9957)를 도포할 것
- 케이블조립체의 원형유지를 위하여 충진재(FILLER)등을 사용할 수 있음
(제작자 임의로 사용 하여도 무방함)
- 모든 부품은 도면에 명시된 부품 또는 동등 이상품을 사용할 것

A1	13	납땀슬리브	2	M83519/2-3	SAE-AS83519/2
	12	투명슬리브	필요량	M23053/5-208-C	AMS-DTL-23053/5
	11	마커	필요량	M23053/5-108-9	AMS-DTL-23053/5
	10	열수축절연슬리브	필요량	60310121-5	60310121
	9	EMI 차폐브레이드	필요량	50073712-0114	50073712
	8	전선, 전기용	필요량	M27500A16ML2U00	NEMA WC 27500
	7	전선, 전기용	필요량	M27500A20ML2T08	NEMA WC 27500
	6	전선, 전기용	필요량	M81044/12-20-9	SAE-AS81044/12
	5	부트	2	50073719-17	50073719
	4	어댑터90°	1	50073959-294	50073959
	3	어댑터0°	1	50073958-76	50073958
	2	연결기	1	MS27467T15B97SN	MIL-DTL-38999/9
	1	연결기	1	D38999/46FD97PN	MIL-DTL-38999/46

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
-		부 품 목 록				
원도	-	공통공차		년월일 2010. 9. 1		
	-	소수	각도	분수	승인부서	도명
	-	표2참조	-	-	포병사업팀	케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(C336)
	-	재질	-	-	검도 권 영 기	검도 이 영 균
	-	열처리	-	-	제도 이 창 복	설계 권 용 현
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서	검도	도면크기
부품번호 A60024625		재고번호		삼성테크윈(주) 삼성탈레스(주)	도번	도번
-		-		척도 NS	단위 mm	중량
-		-		A2		
-		-		1 장 중 1 번째		

방위사업청