



A20021006

표지

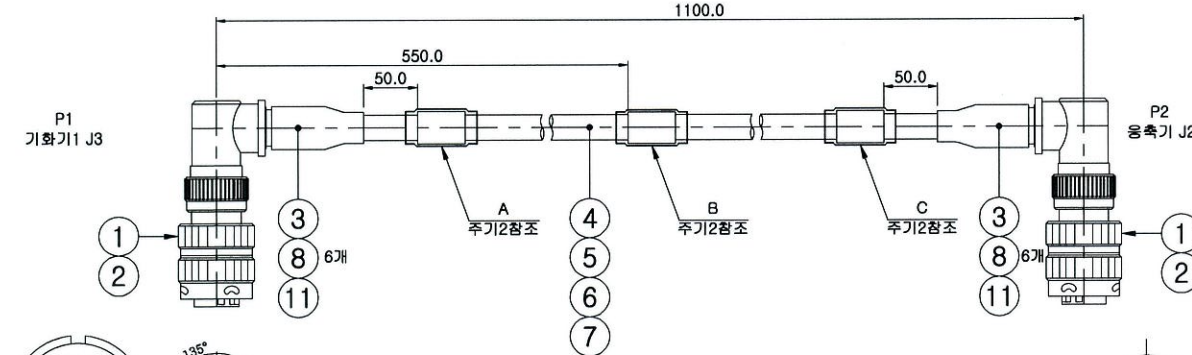

MS3475L14-18PN
#20-18

MS3475L14-18PN
#20-18

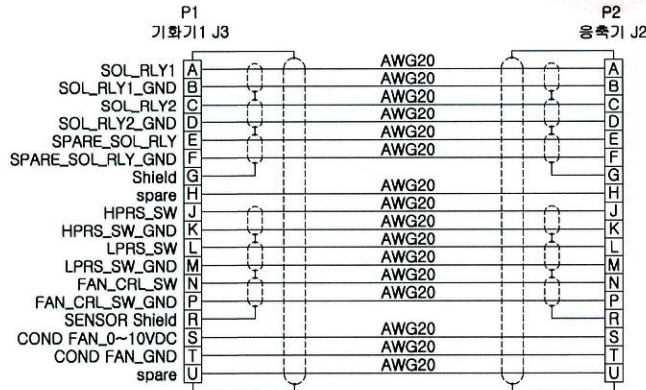

배선도

구분	품번	내용
A	9	C822 P1
	10	기화기 J3
B	9	C822 케이블
	10	A20021006
C	9	C822 P2
	10	응축기 J2

표1. 케이블 조립체 마커

		수		내		용	
부호	위치	내		수정자	승인자	년 월 일	
A	B4	표1. 케이블 조립체 마커 품번 9를		황부일	권준식		
		표1. 케이블 조립체 마커 품번 10을					
B	B6	부품목록 품번 9 수량 3을		황부일	권준식		
	A6	부품목록 품번 3, 품번 11 도면번호 Tyco Electronics를					
	C6	주기5. 대체 가능 품목 품번 2 제조사 Tyco Electronics를					
C	B6	"M23053/5-209-CL"을		황부일	박영일		

주 기

- 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
- 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
- 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
- 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
- 대체 가능 품목

품번	품명	대체 품목	제조사
2	어댑터, 연결기용	TXR54AB90-1408AI	TE Connectivity

②	11	접착제	필요량 S1125	TE Connectivity
③	10	절연수관, 전기용	0.21M M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053
④	9	솔리브, 표시용, 케이블용	0.18M M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
⑤	8	접속기, 도선용	12 M83519/2-3	SAE AS 83519
⑥	7	절연수관, 전기용	1.1M M23053/16-004-0	SAE-AMS-DTL-23053
⑦	6	편조, 전선용	1.5M QQB575R36T0250	A-A-59569C
⑧	5	케이블, 특수목적용, 전기용	8.4M M27500-20ML2T08	NEMA-WC27500
⑨	4	와이어, 전기용	5.6M M81044/12-20-9	SAE AS 81044
⑩	3	부트, 면지 및 습기 방지용	2 202K142-25-0	TE Connectivity
⑪	2	어댑터, 연결기용	2 KAT54AB90-1408AI	극동전자정밀
⑫	1	연결기, 플러그형, 전기용	2 MS3475L14-18PN	MIL-DTL-26482

대체가능재질		품		명		수량		부품번호		도면번호	
		부 품 목 록									
공통공차		승인부서 방공유도무기사업팀				방 위 사 업 청 케이블, 특수목적용, 전기식(C822)					
소수 각도 분수											
주기1참조 ±2.5°		검도 김지환		승인 전석근		도면 A20021006 도면크기도면 A2					
재질		제도 임화영		검도 니병석							
열처리		설계 박정권		검도 한미숙							
도호표막처리		작성부서 두산디에스티									
		특도 NS		단위 mm		용량 kg		장중 1 번째			