




도면(A20024977), 케이블조립체,특수목적,전기용(C481-2)

1 / 2


본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:15:47인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

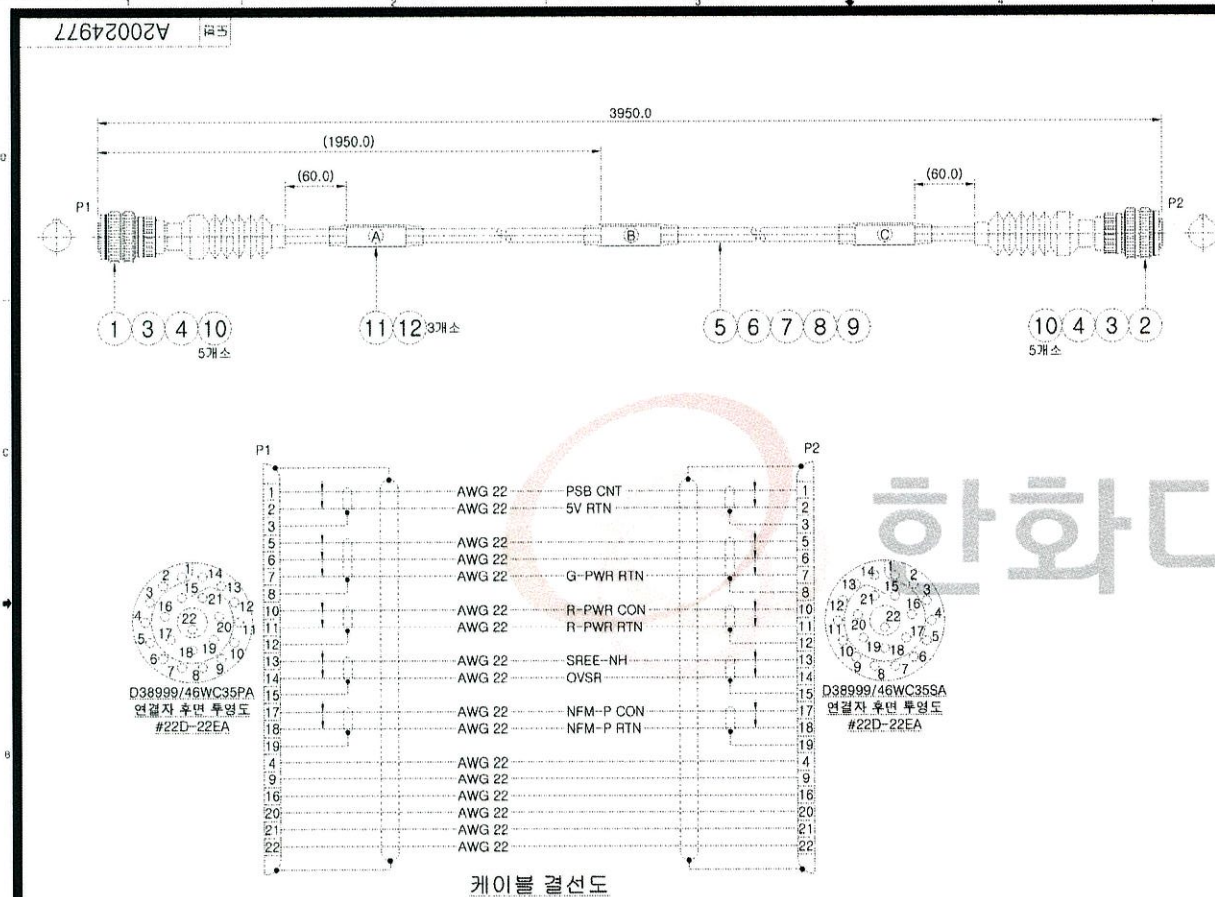

부품	위치	내	용	수량	승인자	년월일
A	A2	표1 마커수량 "1"	을			

주 기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620를 따를 것
2. 연결기/어댑터 니사부위에 점착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터니트 뒷통수에 불합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 형상 처리 후 점착제(도면 50073726)또는 동등 이상의 점착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC500V±50V를 2초간 인가 후 100MΩ이상일 것
6. 재현을 만족하는 동등성은 이상의 부품 사용 가능

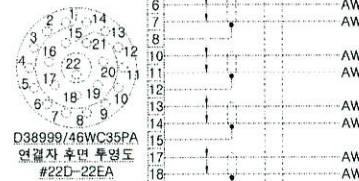

케이블 결선도

위치	품번	표기 내용	수량
A	11	C481-2P1 사격통제콘솔J10	50mm
B	11	C481-2케이블 A20024977	50mm
C	11	C481-2P2 스위치상자J3	50mm

표1

배선 하네스 공차		
길이	이	차
0	300.0	0, +25.0
301.0	2000.0	0, +50.0
2001.0	-	0, +76.0

표2

한화디펜스

12	접면제,솔리브,전기용	0.21m	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
11	접면제,솔리브,전기용	0.15m	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
10	접속기,도선용	10	M83519/2-8	SAE-AS83519/2
9	열연수관,전기용,특수목적용	4.5m	60310121-5	60310121
8	브레이드,차폐용	4m	50073712-0114	50073712
7	면조,전선용	4.2m	M27500A22ML3T08	NEMA-WC27500
6	면조,전선용	18.3m	M27500A22ML2T08	NEMA-WC27500
5	도선,전기용	27.3m	M81044/12-22-9	SAE-AS81044/12
4	부토,면지 및 습기 방지용	2	12273242-210	12273242K
3	어댑터,연결기용	2	50073958-10	50073958
2	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WC35SA	MIL-DTL-38999/46
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WC35PA	MIL-DTL-38999/46

대체가능재질

원도	대체가능재질	부품명
A20024000	KSAM-30	케이블조립체,특수 목적,전기용 (C481-2)
관련도면	적용품목	도면크기도면
부품번호 A20024977	보호피막처리	A20024977

승인부서	방위사업청
관도	방위사업청
제도	방위사업청
검정부서	방위사업청
검도	방위사업청
부품번호	A20024977

시트번호: 001001
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
없음
부품번호(NSN)
· A20024977(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매원장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배수일 : 2022-10-31