

K55A1DTE01-131

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

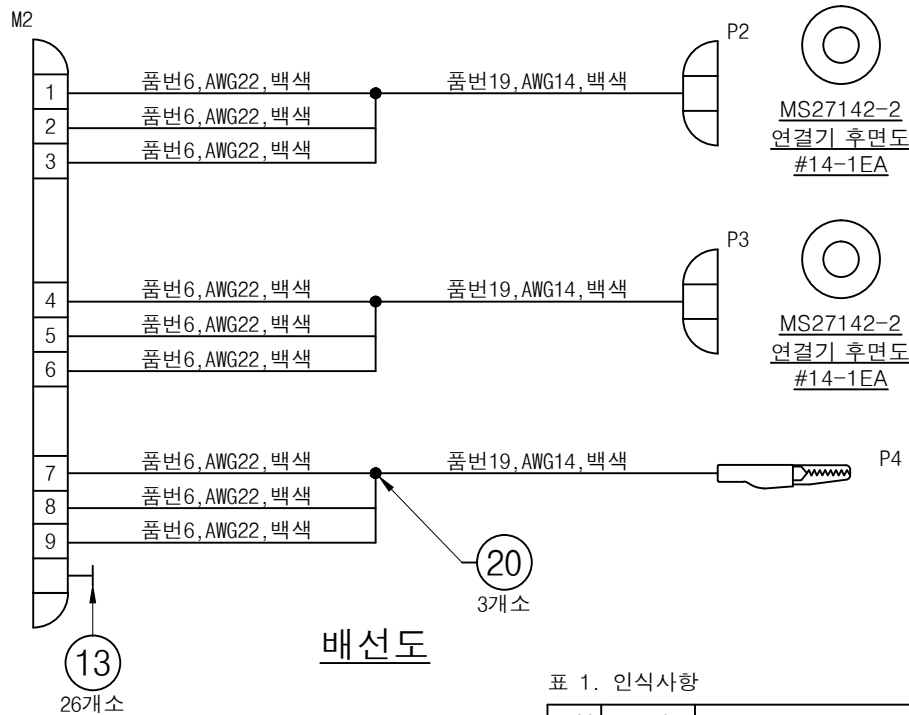
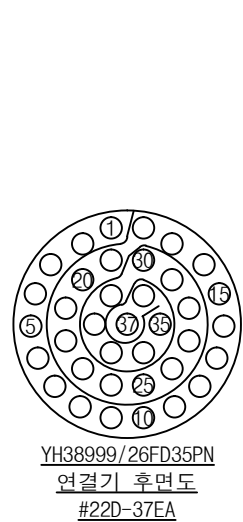
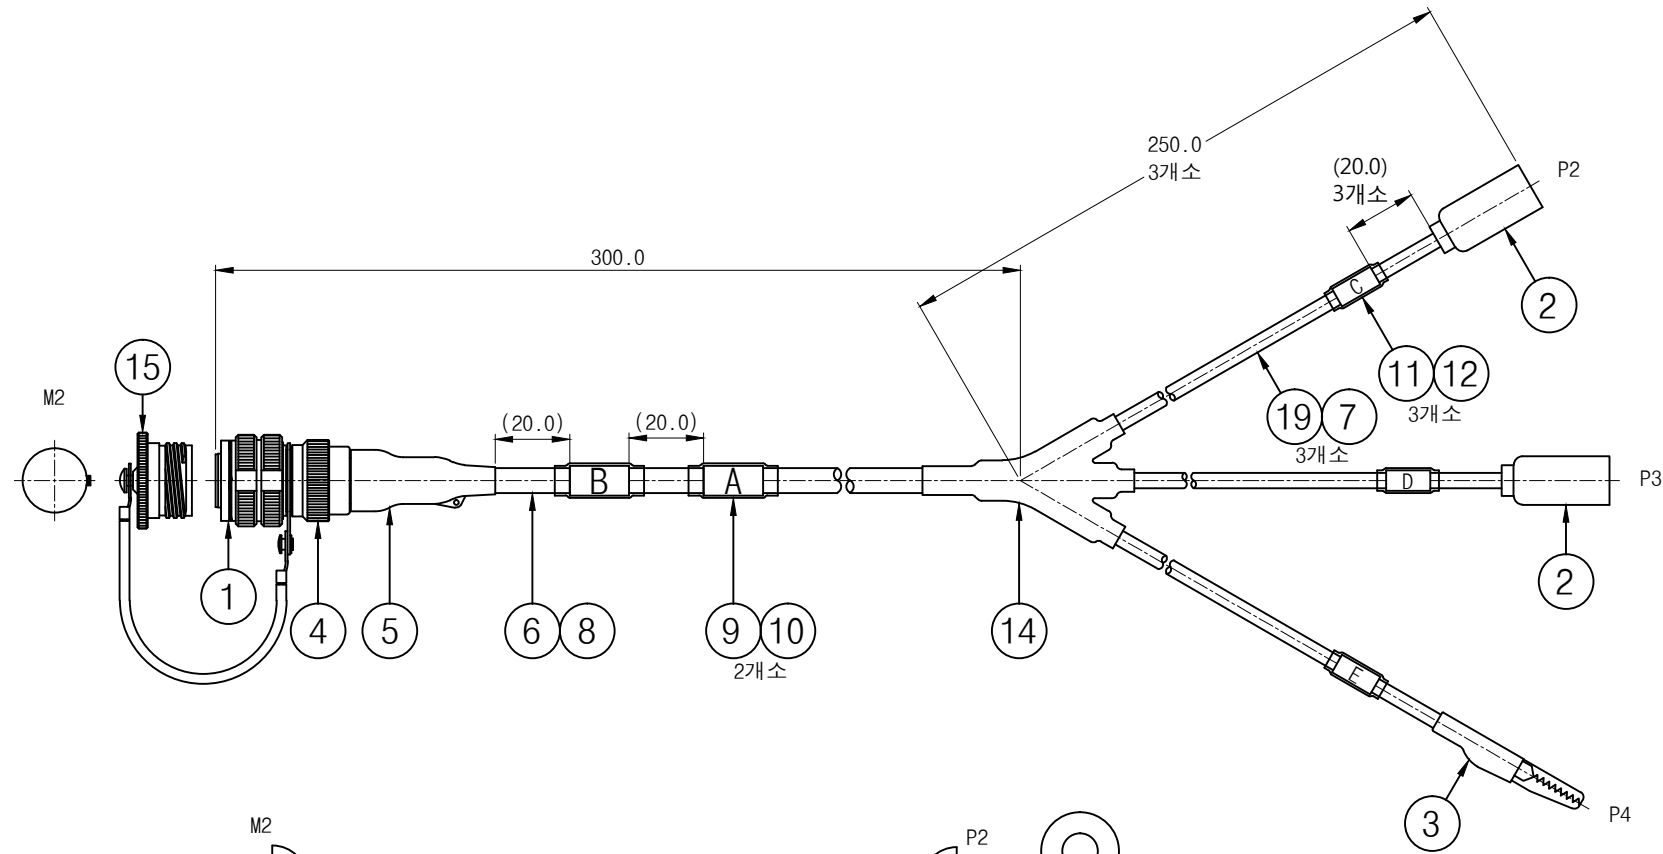


표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1131 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1131-M2 주점검기
C	11	C1131-P2 Q25018012(P2)
D	11	C1131-P3 Q25018012(P3)
E	11	C1131-P4 Q25018012(P4)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

20	납땀슬리브	3	M83519/1-5	SAE-AS83519/1
19	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	트랜지슨	1	60310132-16	60310127
13	마개,전기접속기용	26	MS27488-22-2	MS27488
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	클립,전기용	1	60027973	60027973
2	연결기,플러그형,전기용	2	MS27142-2	MS27142
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부품 목록				수량	부품번호	도면번호
대체가능재질						
원도						
공통공차						
소수						
각도						
분수						
주기1참조						
재질						
열처리						
K55A1DEP0T						
적용품목						
보호피막처리						
K55A1DTE01-131						
승인부서						
검도						
최경채						
승인						
제도						
전태훈						
설계						
민경대						
작성부서						
(주)한화에어로스페이스(연합정밀)						
척도						
NS						
단위						
중량						
도면크기						
도면						
K55A1DTE01-131						
A2						
1						
장중						
1						
번째						

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1131)

도면번호 K55A1DTE01-131

1 장중 1 번째