



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

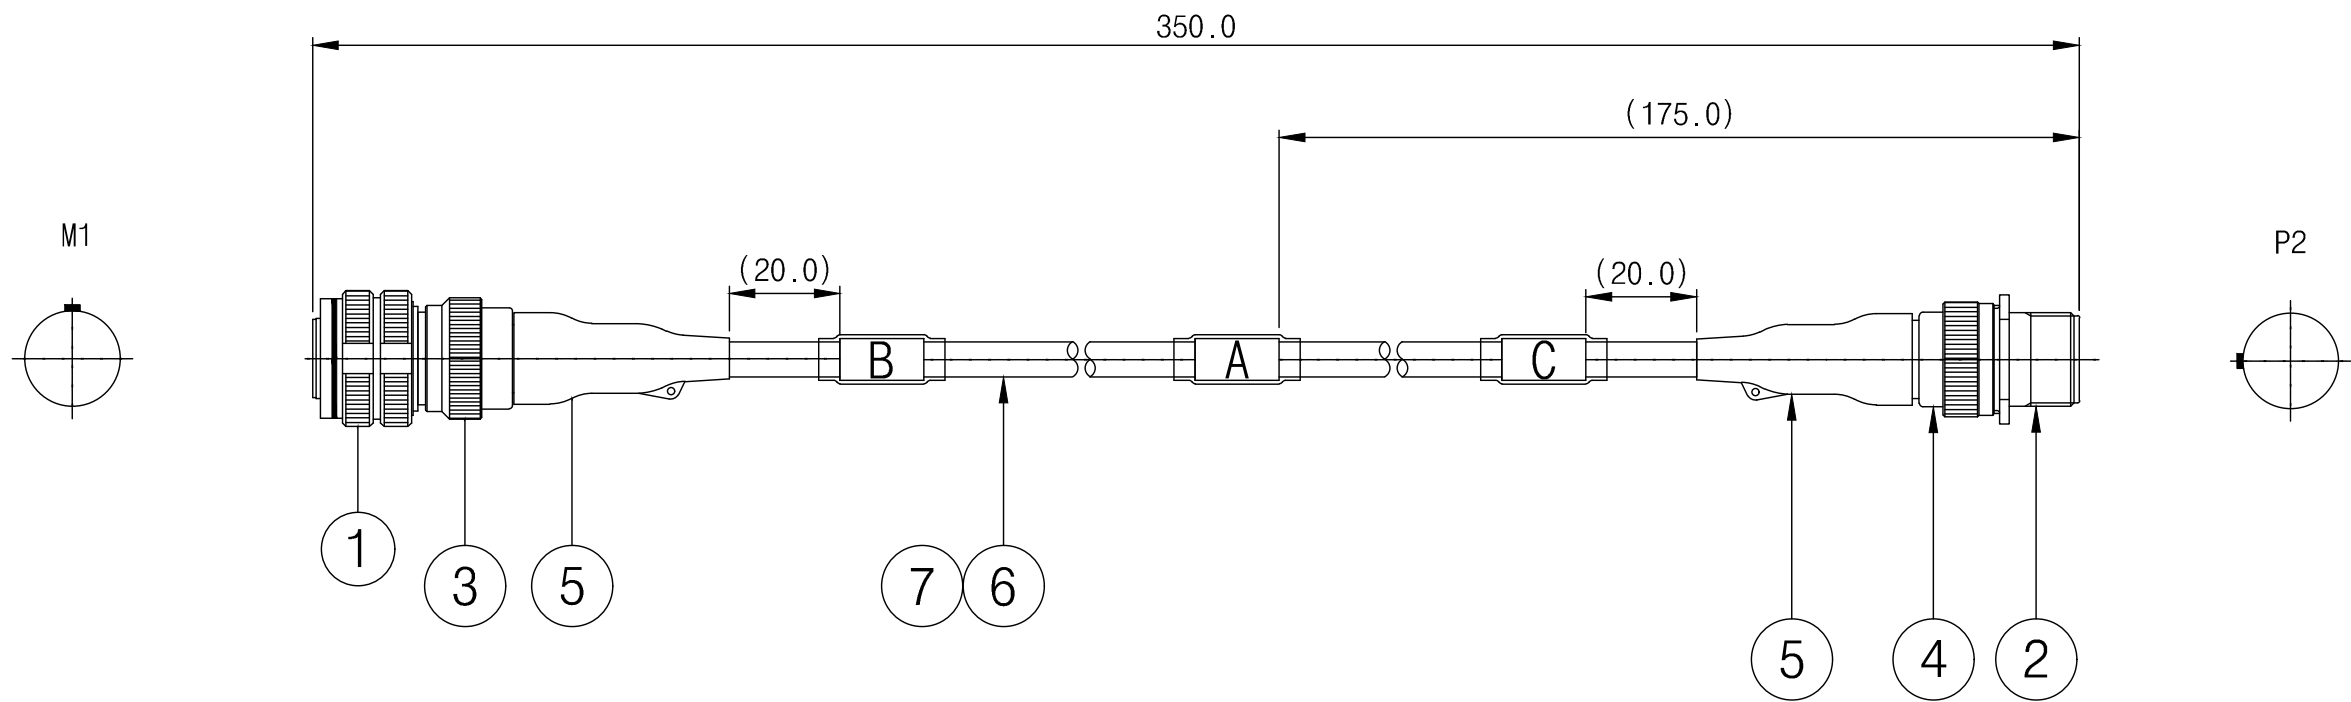


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

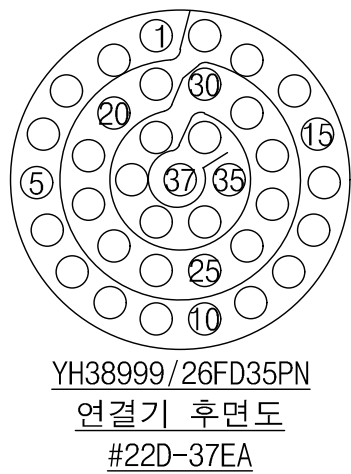

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

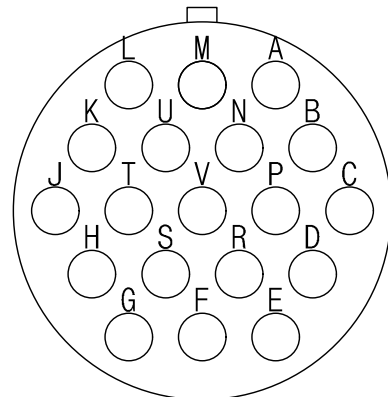

YH3100A22-14SN
연결기 후면도
#16-19EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3545 (BHDTE-009-0145)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021012 P2

M1		P2
1	품번6,AWG22,백색	A
2	품번6,AWG22,백색	B
3	품번6,AWG22,백색	C
4	품번6,AWG22,백색	D
5	품번6,AWG22,백색	E
6	품번6,AWG22,백색	F
7	품번6,AWG22,백색	G
8	품번6,AWG22,백색	H
9	품번6,AWG22,백색	J
10	품번6,AWG22,백색	K
11	품번6,AWG22,백색	L
12	품번6,AWG22,백색	M
13	품번6,AWG22,백색	N
14	품번6,AWG22,백색	P
15	품번6,AWG22,백색	R
16	품번6,AWG22,백색	S
17	품번6,AWG22,백색	T
18	품번6,AWG22,백색	U
19	품번6,AWG22,백색	V
20	품번6,AWG22,백색	

10
17개소

배선도

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
			부				품 목 록			
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3545)				
			검도 손차호	승인						
		재 질	제도 전태훈						도 명	
		열처리	설계 이권수						검도	
관 련 도 면적 용 품 목		30mm 복합대공화기	작성부서			도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0145			
부품번호 BHDTE-009-0145		보호피막처리	한화에어로스페이스스(연합정밀)				1 장중 1 번째			
			척도 NS	단위 mm	중량					