


| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

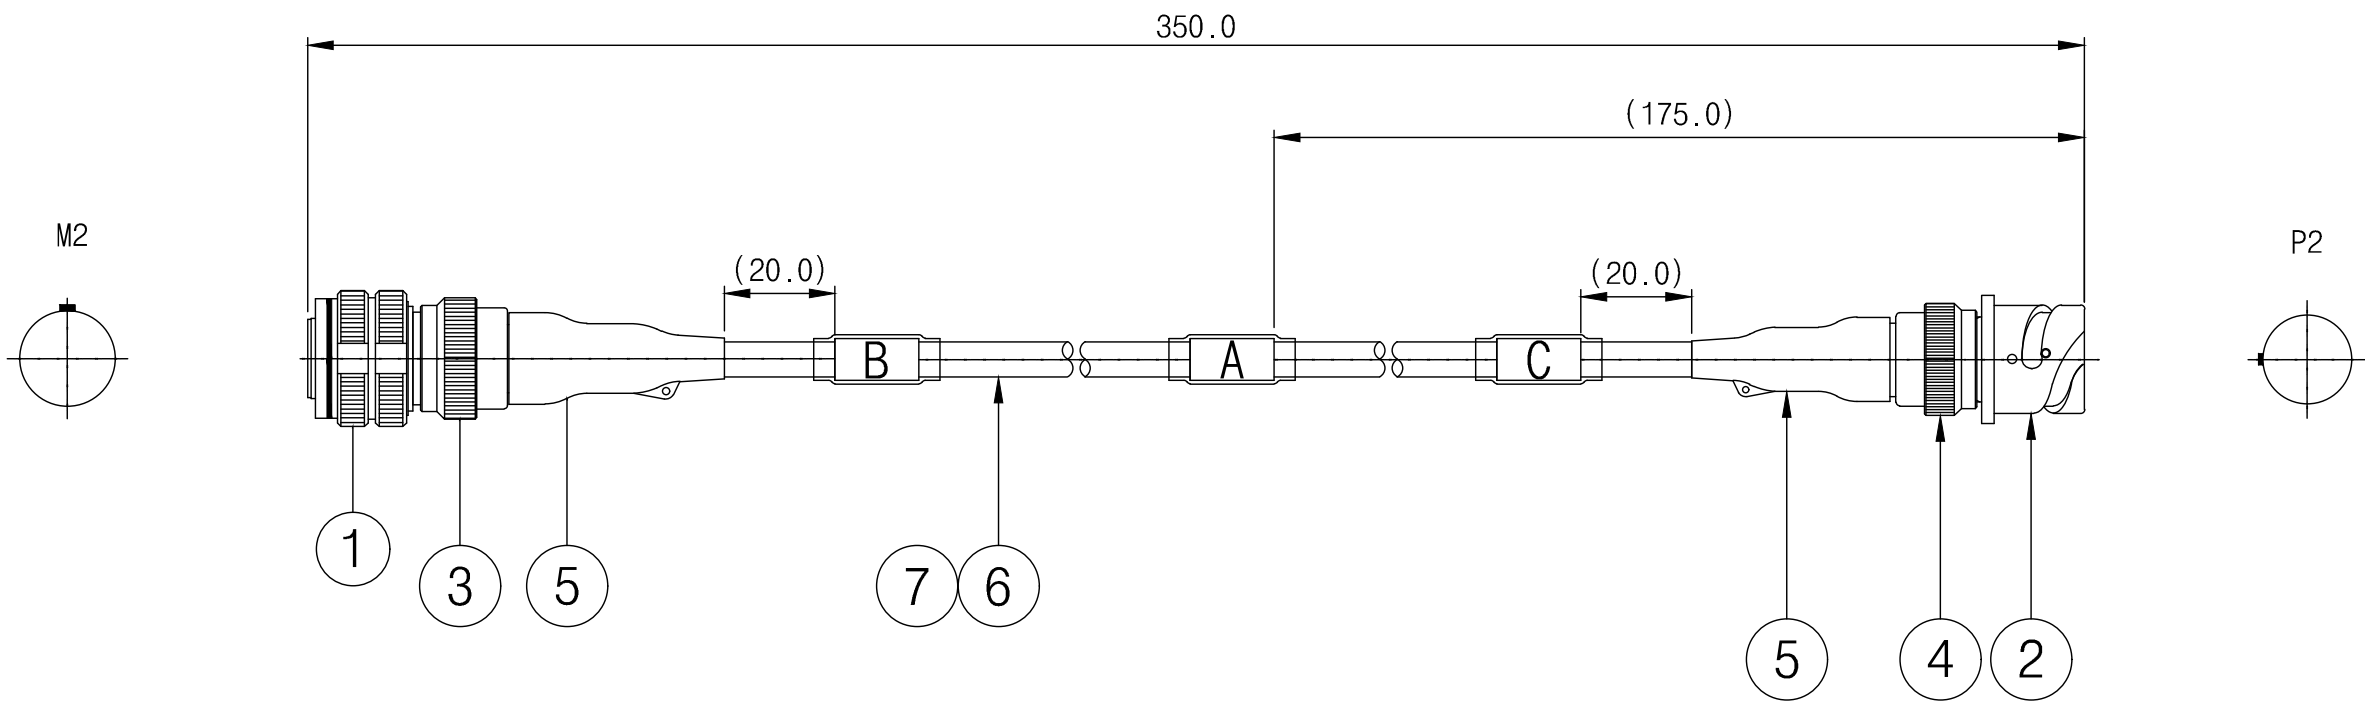

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

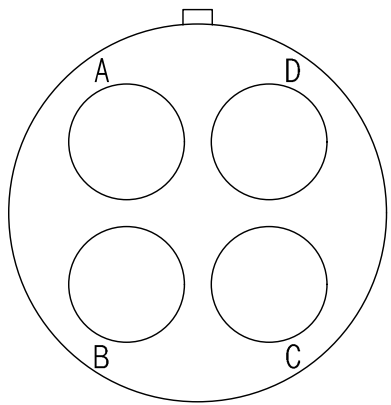
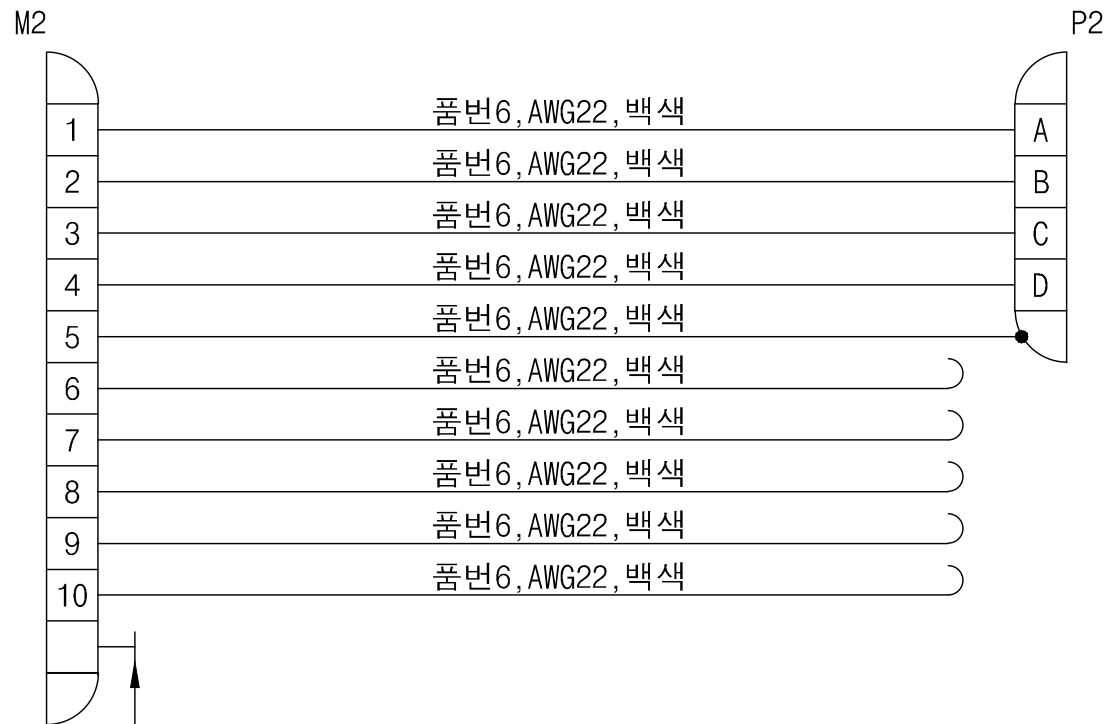



표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 8,9 | C3550<br>(BHDTE-009-0150) |
| B  | 8,9 | 주점검기 M2                   |
| C  | 8,9 | A20021016 P2              |

배선도

|    |                        |     |                  |                 |
|----|------------------------|-----|------------------|-----------------|
| 13 | 접착제                    | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 12 | 접착제                    | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 11 | 실링 콤파운드                | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 10 | 마개,전기접속기용              | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | M23053/5-206-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | M23053/5-106-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜빙)          | 필요량 | 60310121-1       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용                 | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트                     | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | YAT64AB00-2210 어댑터 조립체 | 1   | YAT64AB00-2210AI | 연합정밀(KR)        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터           | 1   | 50073958-11      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용          | 1   | YHB030-22-22PX   | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용           | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                        |  |                            |                         |   |   |                           |                         |         |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|---------|
|                        |  | 대체가능재질                     | 품번                      | 품 | 명 | 수량                        | 부 품 번 호                 | 도 면 번 호 |
|                        |  |                            | 부 품 목 록                 |   |   |                           |                         |         |
| 원 도                    |  | 공통공차<br>소수      각도      분수 |                         |   |   | 연 합 정 밀 (주)               |                         |         |
|                        |  |                            | 승인부서                    |   |   |                           |                         |         |
|                        |  |                            | 검도   손차호    승인          |   |   |                           |                         |         |
|                        |  | 재 질                        | 제도   전태훈    검도          |   |   | 도 명<br>어댑터 케이블 조립체(C3550) |                         |         |
|                        |  | 열처리                        | 설계   이권수    검도          |   |   |                           |                         |         |
| 관 련 도 면적 용 품 목         |  | 30mm 복합대공화기                | 작성부서    한화에어로스페이스(연합정밀) |   |   | 도면크기                      | 도 번      BHDTE-009-0150 |         |
| 부품번호<br>BHDTE-009-0150 |  | 보호피막처리                     | 척도 NS    단위 mm    중량    |   |   | A2                        |                         |         |
|                        |  |                            |                         |   |   | 1 장 중                     |                         | 1 번째    |