



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자


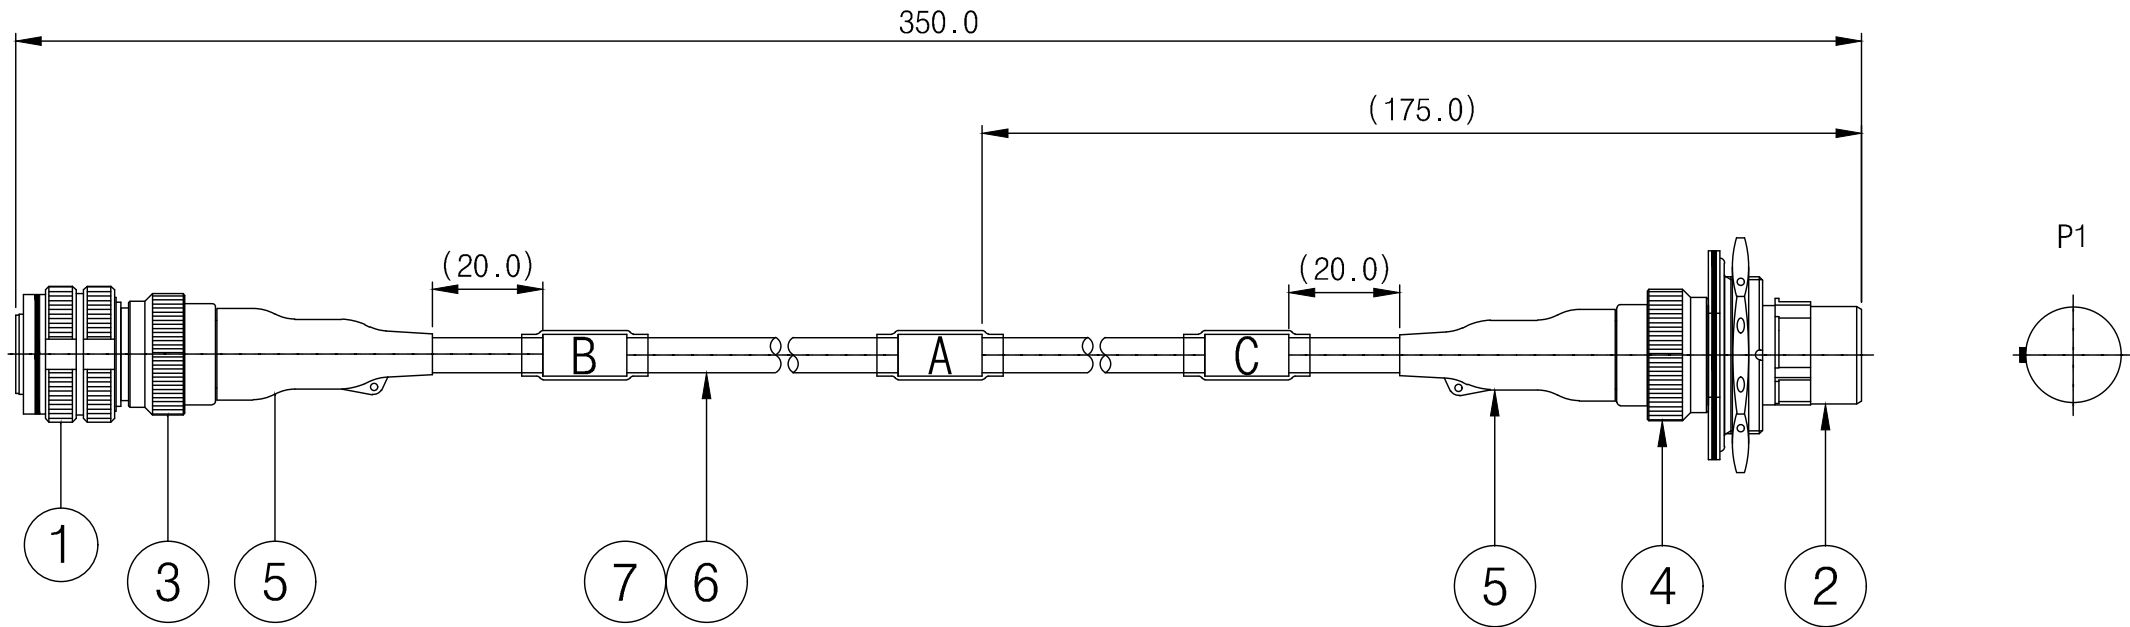


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

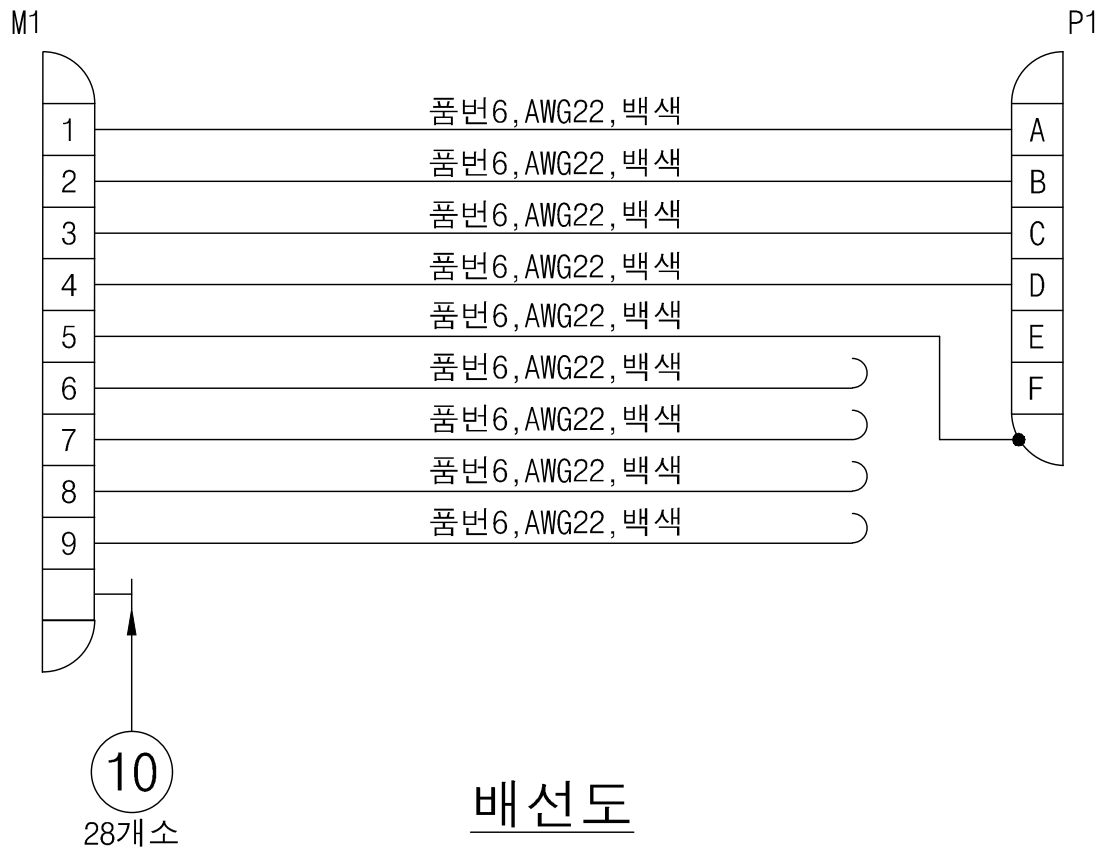

YH38999/44WE6PN
연결기 후면도
#12-6EA


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3573 (BHDTE-009-0173)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023524 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-17	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE6PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


		대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
			부			품 목 록				
원 도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3573)				
			검도 손차호	승인						
		재 질	제도 전태훈						도 명	
			열처리	설계 김경래					어댑터 케이블 조립체(C3573)	
관 련 도 면 적 용 품 목		30mm 복합대공화기	작성부서			도면크기	도 번			
부품번호		보호피막처리	한화에어로스페이스(연합정밀)			A2	BHDTE-009-0173			
BHDTE-009-0173			척도 NS 단위mm 중량			1 장중 1 번째				

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

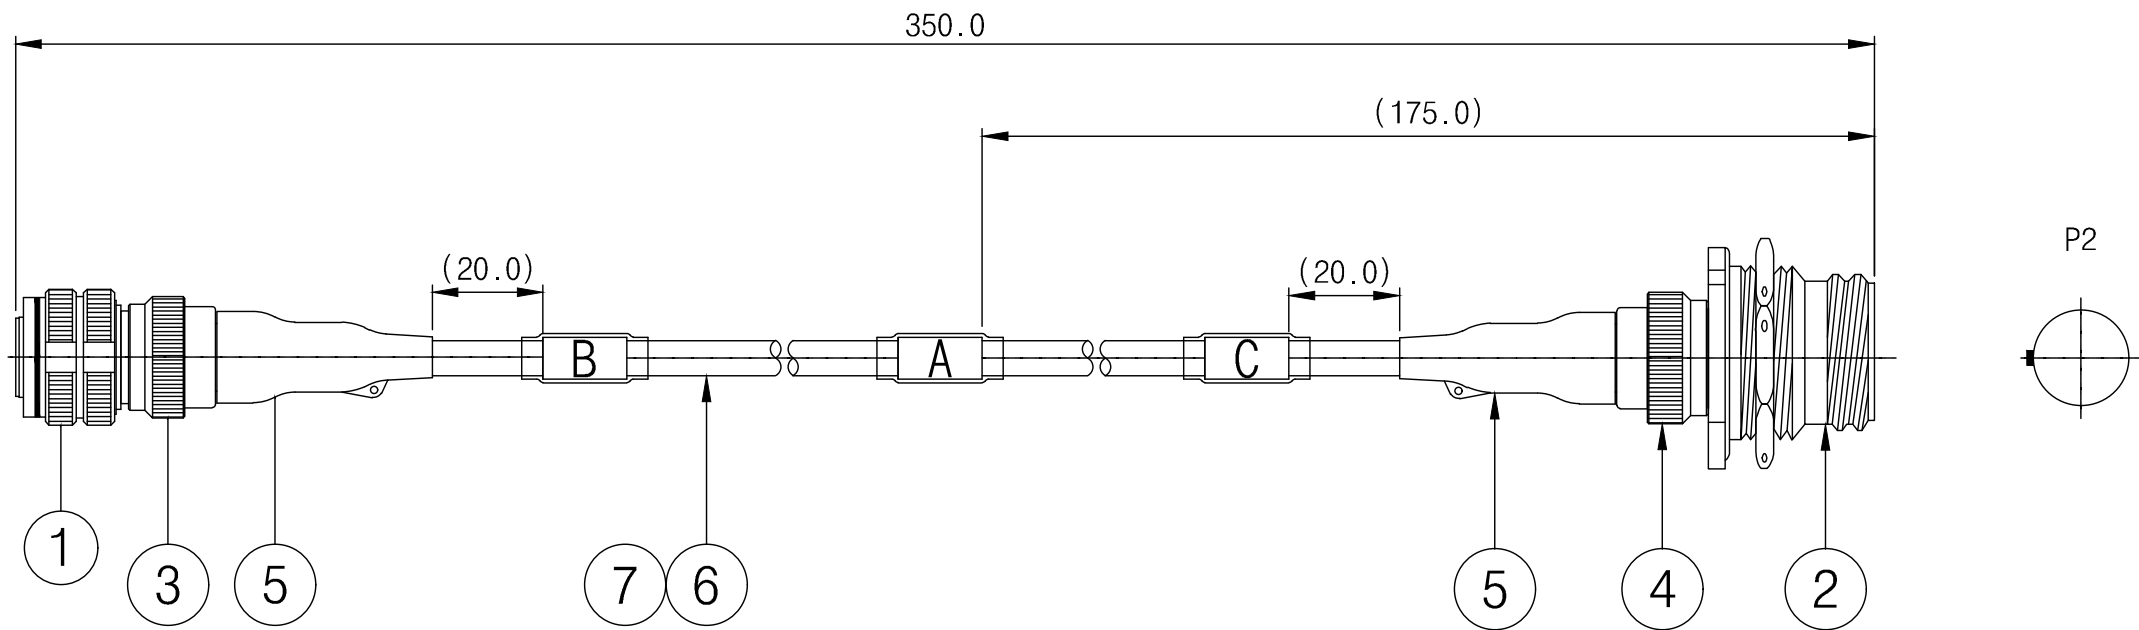


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

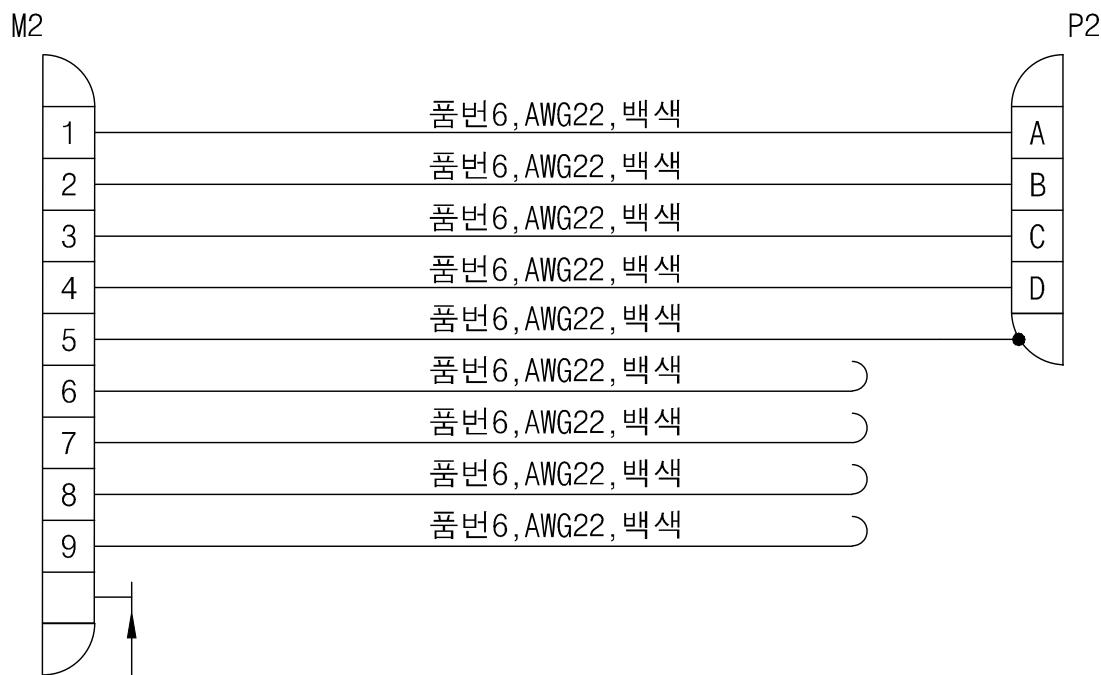

10
28개소

배선도

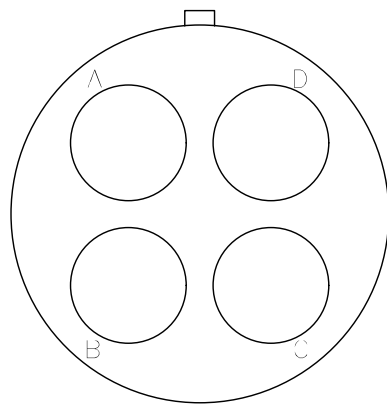

MS17347R22C22P
연결기 후면도
#8-4EA




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3574 (BHDTE-009-0174)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20023524 P2

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-2	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-18	50073719
4	어댑터	1	M85049/59W22	AS85049/59
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS17347R22C22P	MS17347
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
		제도 전태훈	검도			
		설계 김경래	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서		도면크기		
부품번호		한화에어로스페이스(연합정밀)		A2		
BHDTE-009-0174		척도 NS		단위 mm		중량
				도 번		BHDTE-009-0174
				1 장 중		1 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

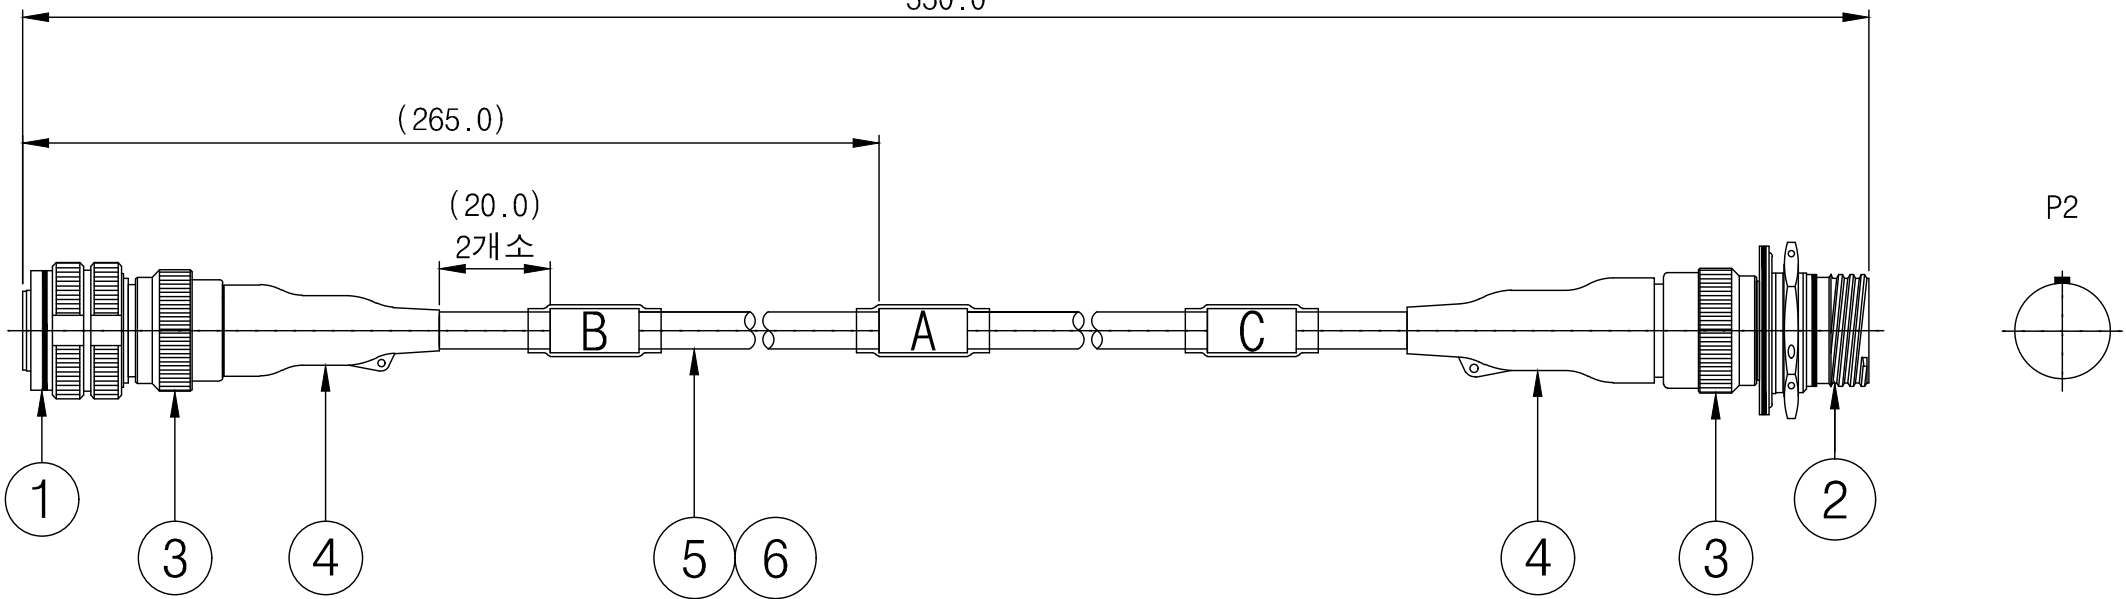


주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
				부품목록									
원도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)					
				승인부서									
				검도 손차호		승인						도명	
				제도 전태훈		검도							
		재질		설계 김경래				검도					
		30mm 복합대공화기		열처리									
관련도면적용품목				작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기		도번 BHDTE-009-0198			
부품번호 BHDTE-009-0198				척도 NS 단위 mm 중량				A2		1 장 중 1 번째			