



| 수 정 내 용 |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 부호      | 위치 | 내 용 | 수 정 자 승 인 자 |
|         |    |     |             |

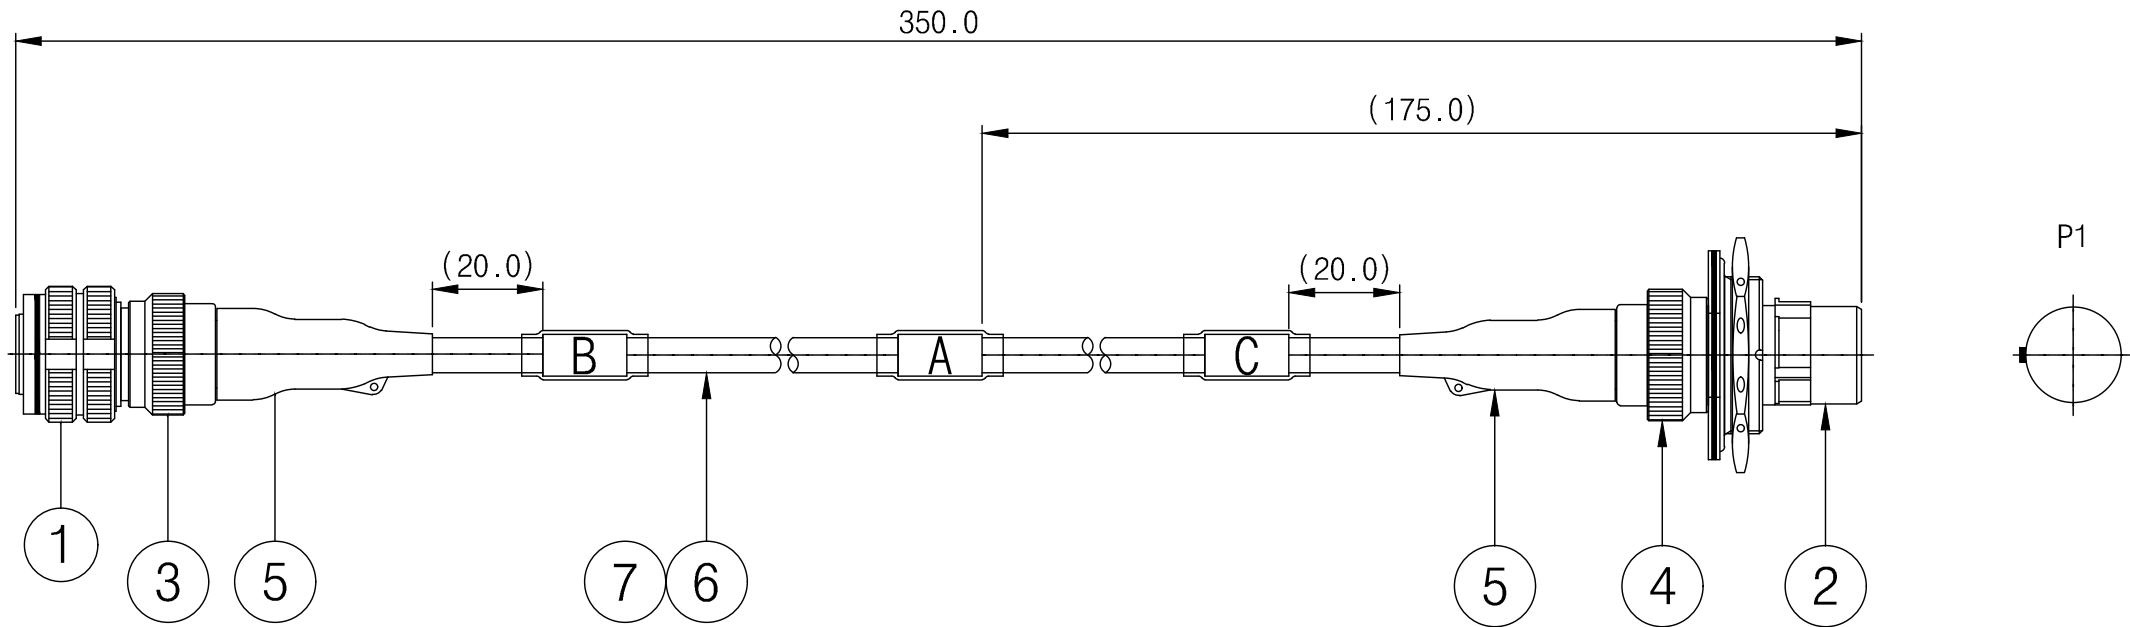


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER (#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




YH38999/26FD35PN  
연결기 후면도  
#22D-37EA

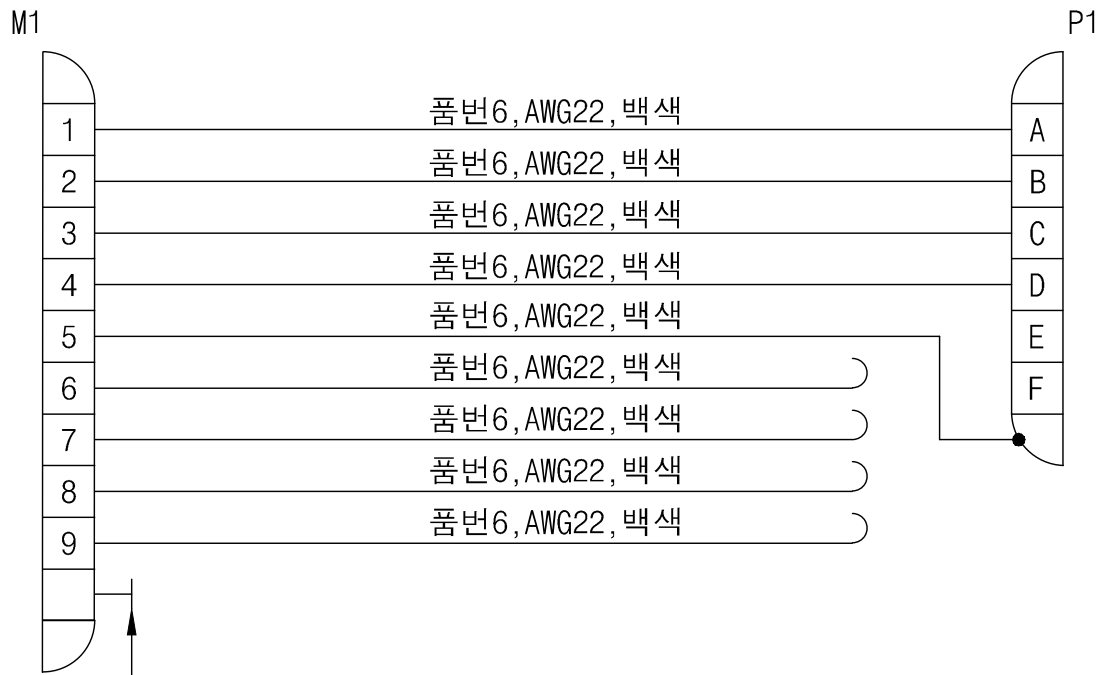

10  
28개소

배선도

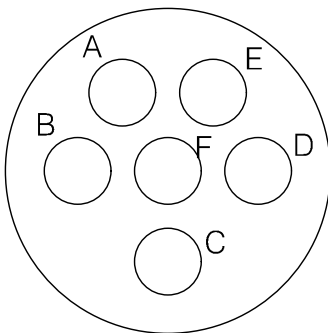

YH38999/44WE6PN  
연결기 후면도  
#12-6EA

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번  | 표 기 내 용                   |
|----|-----|---------------------------|
| A  | 8,9 | C3573<br>(BHDTE-009-0173) |
| B  | 8,9 | 주점검기 M1                   |
| C  | 8,9 | A20023524 P1              |

|    |               |     |                  |                 |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------|
| 13 | 접착제           | 필요량 | TPA-150          | 3M(US)          |
| 12 | 접착제           | 필요량 | 732-RTV          | DOW CORNING(US) |
| 11 | 실링 콤파운드       | 필요량 | VC-3             | VIBRA-TITE(US)  |
| 10 | 마개,전기접속기용     | 필요량 | MS27488-22-2     | MS27488         |
| 9  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5   |
| 8  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5   |
| 7  | 열수축 절연슬리빙(튜브) | 필요량 | 60310121-2       | 60310121        |
| 6  | 전선,전기용        | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34  |
| 5  | 부트            | 2   | 50073719-16      | 50073719        |
| 4  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-17      | 50073958        |
| 3  | TXR40.0° 어댑터  | 1   | 50073958-11      | 50073958        |
| 2  | 연결기,리셉터클형,전기용 | 1   | YH38999/44WE6PN  | 연합정밀(KR)        |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용  | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)        |

|                     |             |                  |                      |      |                    |                                       |                                 |         |  |  |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|
|                     |             | 대체가능재질           | 품번                   | 품    | 명                  | 수량                                    | 부 품 번 호                         | 도 면 번 호 |  |  |
|                     |             |                  | 부 품 목 록              |      |                    |                                       |                                 |         |  |  |
| 원 도                 |             | 공통공차<br>소수 각도 분수 | 승인부서                 |      |                    | 연 합 정 밀 (주)<br><br>어댑터 케이블 조립체(C3573) |                                 |         |  |  |
|                     |             |                  | 검도 손차호               | 승인   | 도 명                |                                       |                                 |         |  |  |
|                     |             | 재 질              | 제도 전태훈               | 검도   | 어댑터 케이블 조립체(C3573) |                                       |                                 |         |  |  |
|                     | 30mm 복합대공화기 | 열처리              | 설계 김경래               | 검도   |                    |                                       |                                 |         |  |  |
| 관 련 도 면적 용 품 목      |             | 보호피막처리           | 작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀) |      |                    | 도면크기                                  | 도 번 BHDTE-009-0173<br>1 장중 1 번째 |         |  |  |
| 부품번호 BHDTE-009-0173 |             |                  | 척도 NS                | 단위mm | 중량                 | A2                                    |                                 |         |  |  |