

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자

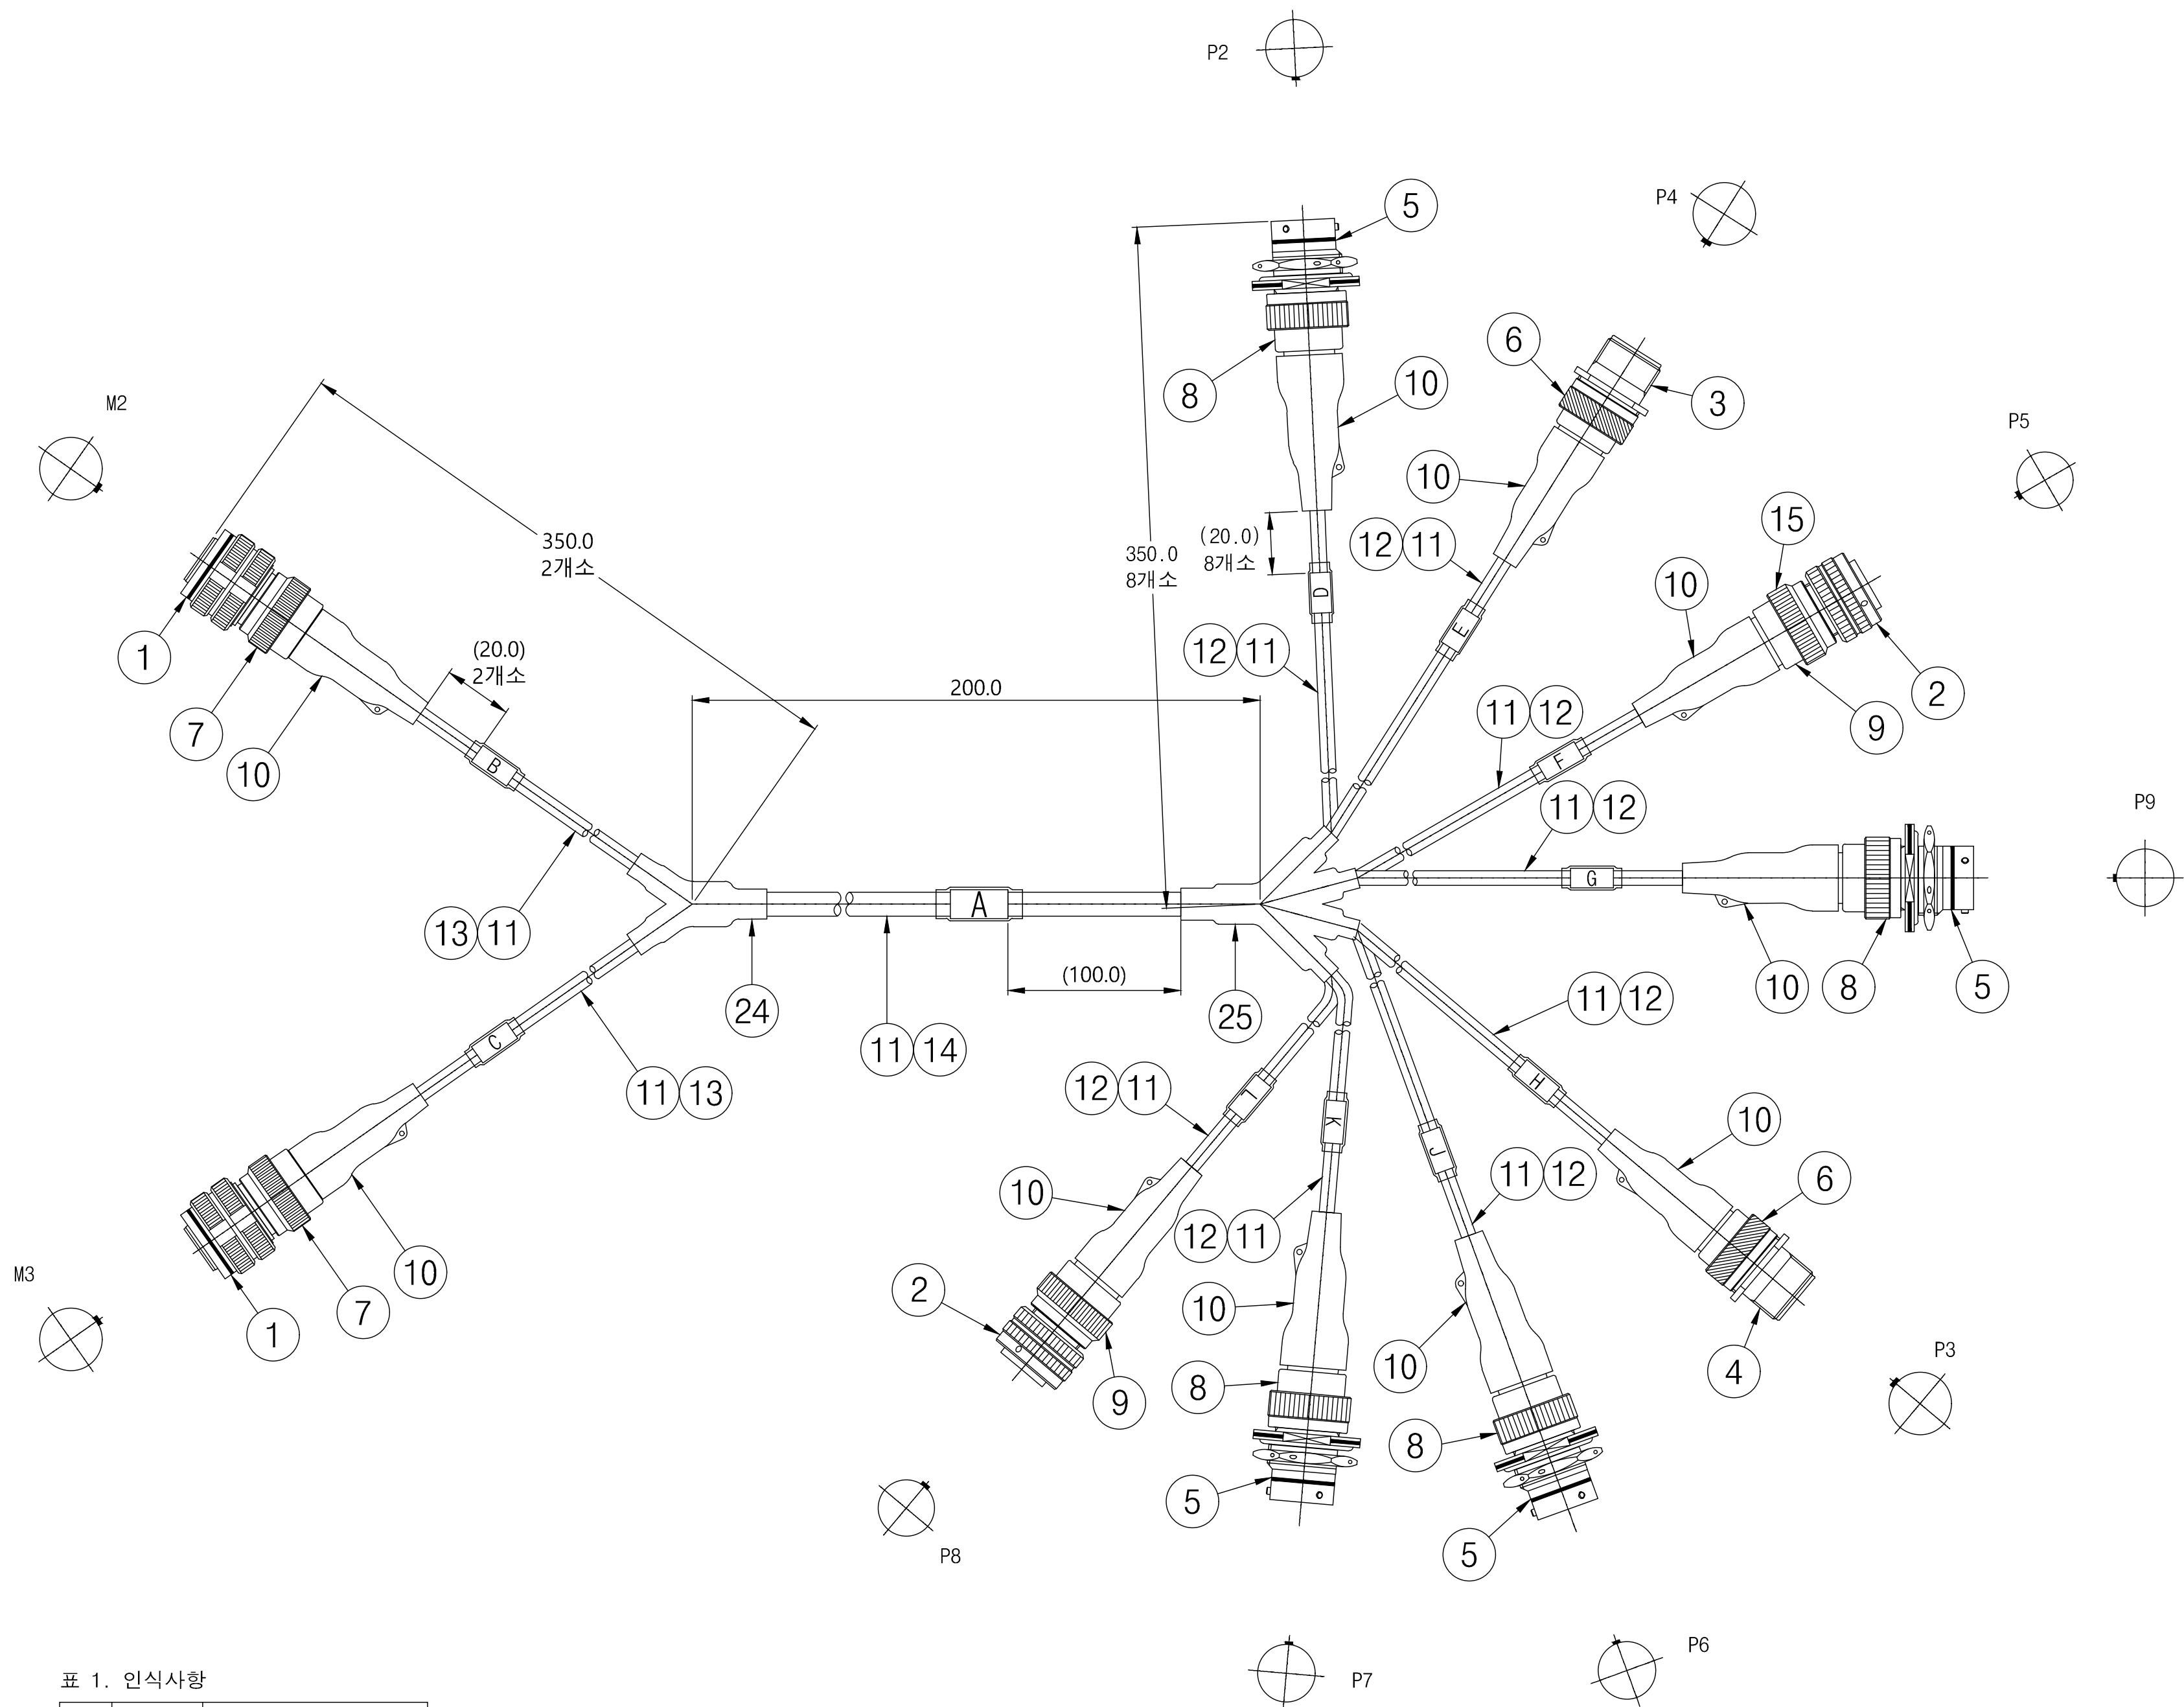


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	19, 20	C3562 (BHDTE-009-0162)
B	17, 18	주점검기 M2
C	17, 18	주점검기 M3
D	15, 16	A20023528 P2
E	15, 16	A20023528 P4
F	15, 16	A20023528 P5
G	15, 16	A20023528 P9
H	15, 16	A20023528 P3
J	15, 16	A20023528 P6
K	15, 16	A20023528 P7
L	15, 16	A20023528 P8

28	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
27	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
26	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
25	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
24	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
23	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
22	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
21	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4,5/품번6,7,8,9 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7,8,9 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
19	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
18	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
17	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
11	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
10	부트	10	50073719-16	50073719
9	YAT64AB00-1204 어댑터 조립체	2	YAT64AB00-1204AI	연합정밀(KR)
8	TXR54.0° 어댑터	4	50073960-1	50073960
7	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-14	50073958
6	TXR18.0° 어댑터	2	50073956-6	50073956
5	연결기,리셀터클형,전기용	4	YH3474W8-98P	연합정밀(KR)
4	연결기,리셀터클형,전기용	1	YH3100E12-5P	연합정밀(KR)
3	연결기,리셀터클형,전기용	1	YH3100E12S-3P	연합정밀(KR)
2	연결기,리셀터클형,전기용	2	YH806-10SL-3P-F80	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
	부품목록				
공통공차 소수 각도 분수	승인부서		연 합 정 밀 (주)		
재질	검도 손차호	승인	도명		
	제도 전태훈	검도	어댑터 케이블 조립체(C3562)		
열처리	설계 김경래	검도	도면크기 A1	도번	BHDTE-009-0162
보호피막처리	작성부서	한화에너지로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량	2	장중
				1	번째

원 도		공통공차	
		소수	각도 분수
	30mm 복합대공화기		
관 련 도 면 적 용 품 목		열처리	
부품번호 BHDTE-009-0162		보호피막처리	