



55

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

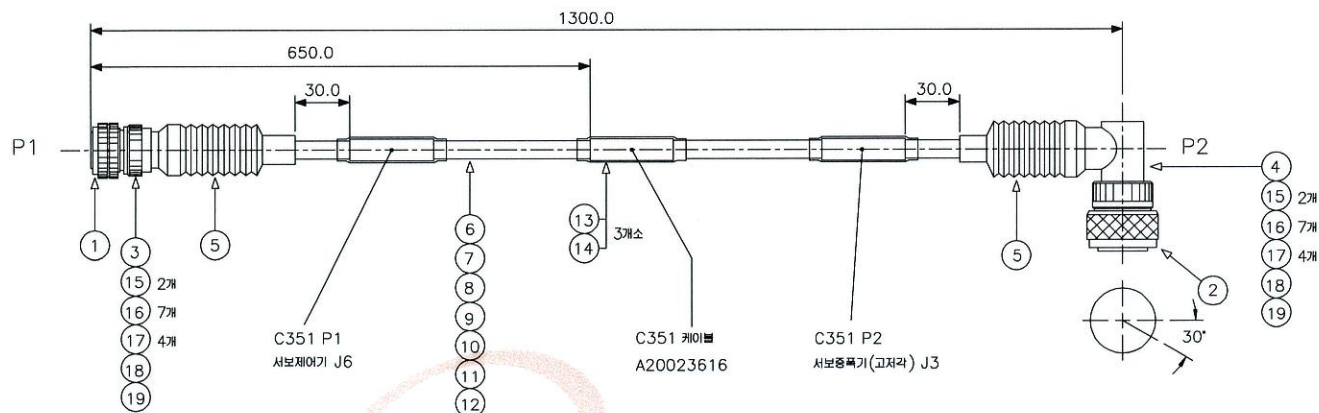

주기

1. 제작시 도면 20102900 참조할것.
2. 검사시 SQAP 20102900 참조할것.
3. 품번 6은 케이블 원형 유지를 위한 충전재의

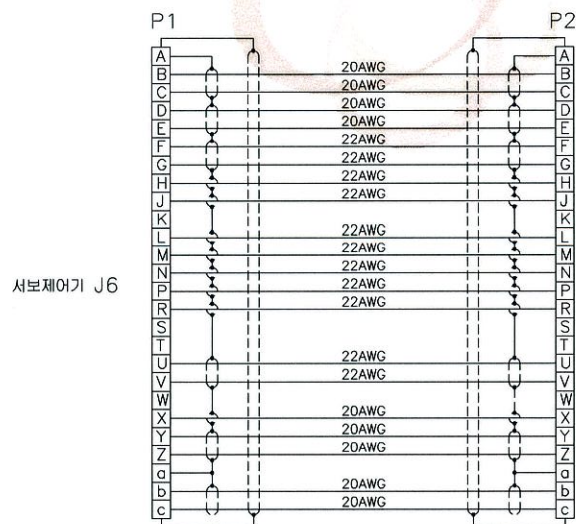

서보제어기 J6

서보증폭기(고저각) J3

॥ ५ ॥

한화디펜스

20	접착제	발요양	VG9534315A0001	VG95343T
19	원수축 재료	2	TR12A1	A2,500073722
18	절연납땜	2	M83519/2-2	MIL-S-83519/2
17	절연납땜	8	M83519/2-3	MIL-S-83519/2
16	절연납땜	14	M83519/2-7	MIL-S-83519/2
15	절연납땜	4	M83519/2-8	MIL-S-83519/2
14	솔리드 보초용	0.21M	A23053/5-209-C	MIL-I-23053/5
13	마커	3	TWS-SC3/4-20-4	A2,500073715
12	열수축 절연 솔리더 (투명)	1.4M	12352468-7	A2,12352468K
11	지표판	1.4M	QB575SR3610500	QQ-B-575
10	케이블	6.16M	M27500-20M12708	MIL-C-27500
9	케이블	3.08M	M27500-22M12708	MIL-C-27500
8	케이블	1.54M	M27500-20M11708	MIL-C-27500
7	케이블	10.7M	M27500-22M11708	MIL-C-27500
6	전선	1.54M	M81044/12-11-9	MIL-W-B1044/12
5	주동형 부품	2	12273242-310	A2,12273242K
4	어댑터	1	20101668	A2,20101660
3	어댑터	1	20101644	A2,20101640
2	연결기	1	D38999/46W265N	MIL-C-38999
1	연결기	1	D38999/46W26PN	MIL-C-38999



대체가재질	종		품	명	수량	부품번호	도	번
부 품 목 록								
공통공차	년월일 2015. 10.26				방 위 사 업 청			
소수 각도	영인부서 방공유도무기사업팀				도명			
주기 1 참조	경도	최위각	승인	장	현	C351 케이ابل		
재질	재료	순우석	검도	고재용				
열처리	설계	순우석	검도	남근호				
도면치리	작성부서	두산디에스티			도면크기	도번 A20023616		
보충도면치리	최도	NS	단위	mm	종형	A2	장종 1 변형	

원도	
A20023500	포탈케이볼조립체
관련도면	적용품목
부품번호	지정번호
A20023616	


유형 : 승인도, 용도 : 참고용

신청장 : 김정호, 구매팅장 승인일자 : 2022-10-31, A20023616, 승인일자 : 2022-10-31, 유효일자 :

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

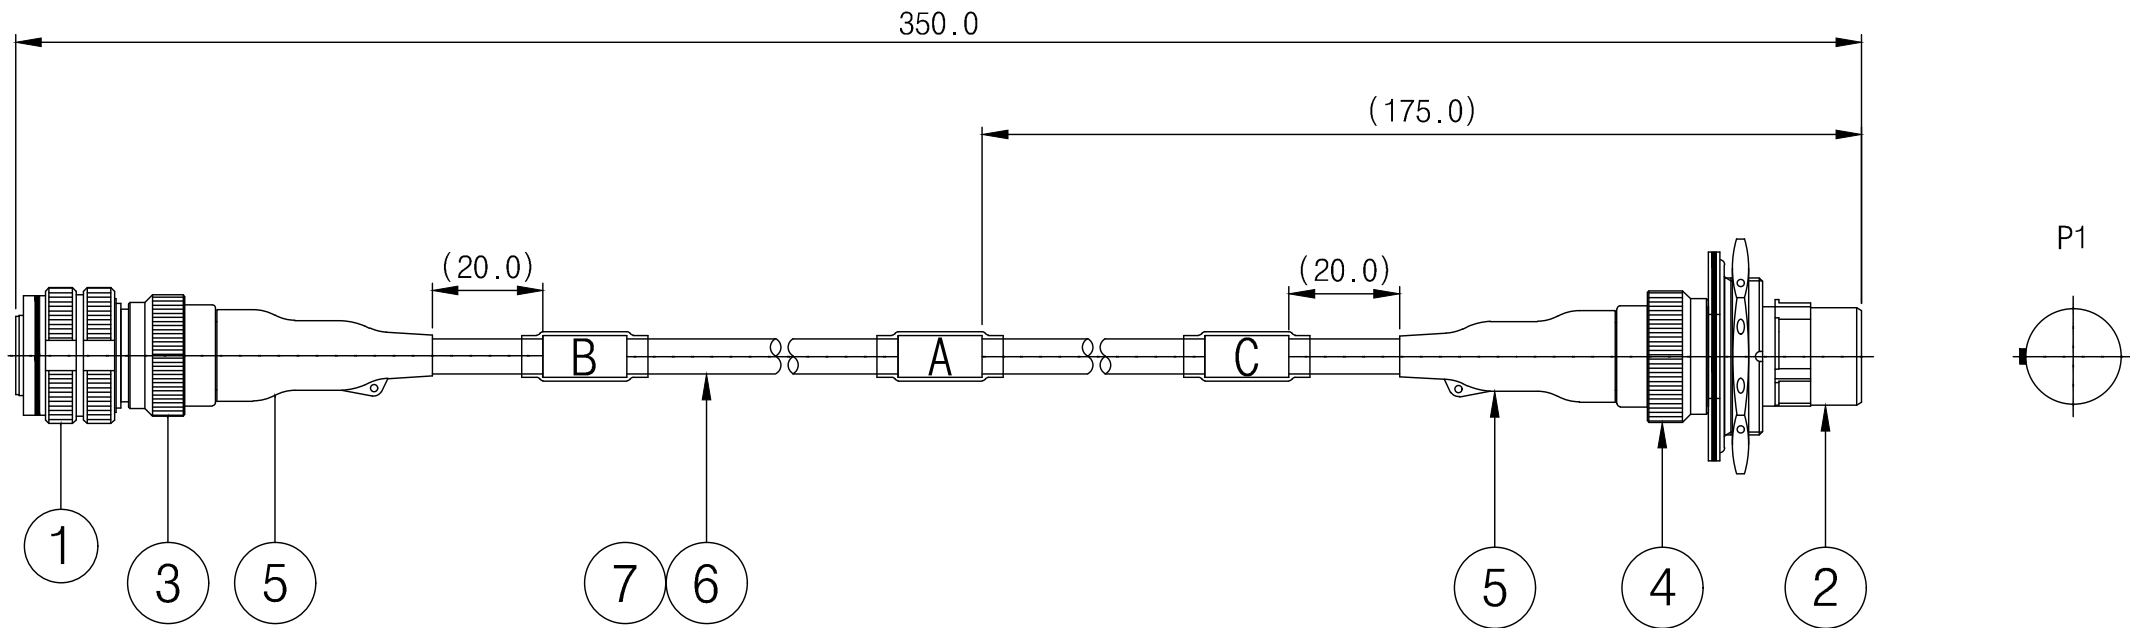

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

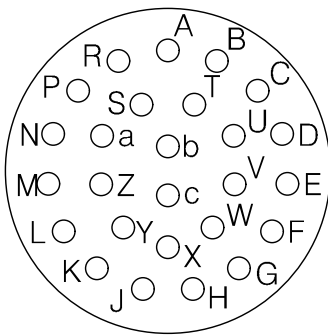

YH38999/44WE26SN
연결기 후면도
#20-26EA

M1			P1
1	품번6, AWG22, 백색	A	
2	품번6, AWG22, 백색	B	
3	품번6, AWG22, 백색	C	
4	품번6, AWG22, 백색	D	
5	품번6, AWG22, 백색	E	
6	품번6, AWG22, 백색	F	
7	품번6, AWG22, 백색	G	
8	품번6, AWG22, 백색	H	
9	품번6, AWG22, 백색	J	
10	품번6, AWG22, 백색	L	
11	품번6, AWG22, 백색	M	
12	품번6, AWG22, 백색	N	
13	품번6, AWG22, 백색	P	
14	품번6, AWG22, 백색	R	
15	품번6, AWG22, 백색	U	
16	품번6, AWG22, 백색	V	
17	품번6, AWG22, 백색	X	
18	품번6, AWG22, 백색	Y	
19	품번6, AWG22, 백색	Z	
20	품번6, AWG22, 백색	a	
21	품번6, AWG22, 백색	b	
22	품번6, AWG22, 백색	c	
23	품번6, AWG22, 백색		



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3567 (BHDTE-009-0167)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023616 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원 도		부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
		검도 손차호	승인			
재 질		제도 전태훈	검도			
열처리		설계 김경래	검도			
관 련 도 면적 용 품 목		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번 BHDTE-009-0167	
부품번호 BHDTE-009-0167		보호피막처리		A2		
		척도 NS	단위 mm	중량	1 장 중 1 번째	

