




도면(A20024942), 케이블조립체,특수목적,전기용(C404-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2018-04-23 10:16:14인쇄자:박준규(2020-07-02 16:42:00)

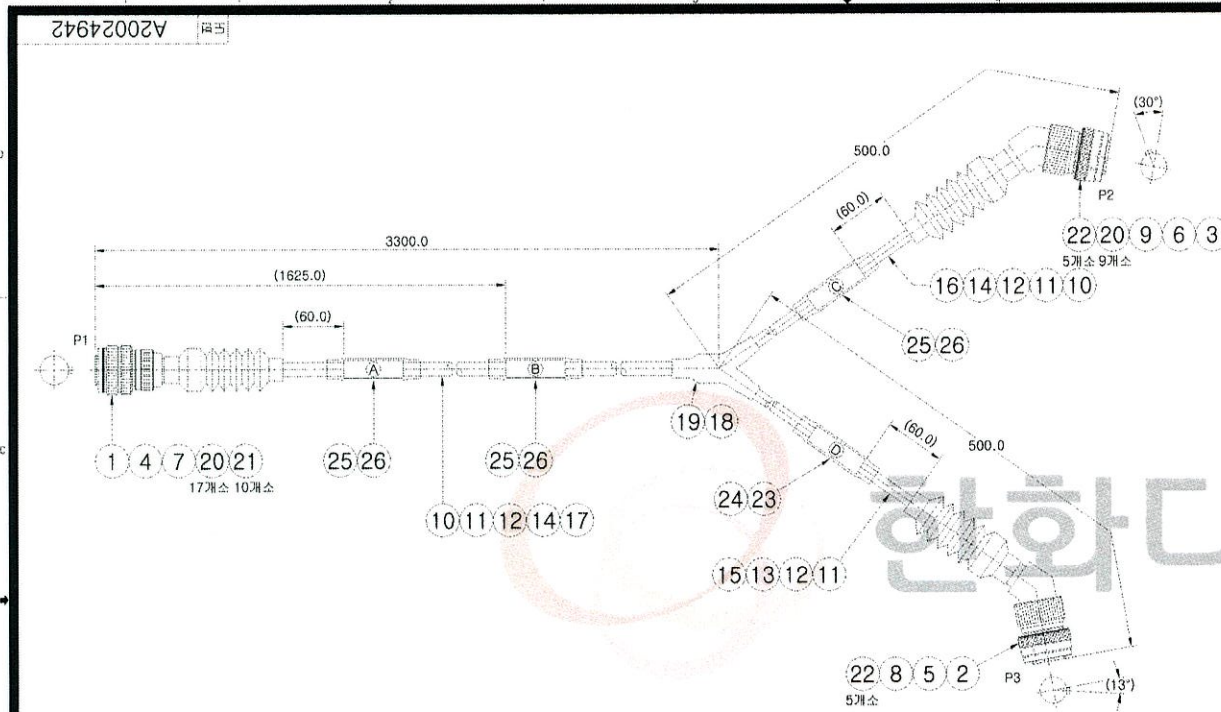

위치	품번	표기내용	수량
A	25	C404-2P1 사격통제관습J14	50mm
B	25	C404-2케이블 A20024942	50mm
C	25	C404-2P2 육안조준전자유닛J105	50mm
D	23	C404-2P3 육안조준전자유닛J109	50mm

표1

배선 허용 오차			
구분	길이	차이	공차
이 상	0	300.0	0. +25.0
	301.0	2000.0	0. +50.0
	2001.0	-	0. +76.0

표2

구분	위치	내	용	수량	단위	비고
A	A2	표1 마커수량 "1"	들			

주 기

- 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
- 연결기/어댑터 니시부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
- 어댑터니트 뒷면에 봉합재 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정 처리 후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 성능은 다음을 만족할 것
가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 있을 것
나. 장연치량 : DC500V±50V를 2초간 인가 후 100M이상이 될 것
- 케이블 조립체의 전형 유지용 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용할 수 있으며 충전물은 제작자 임의로 선택할 수 있음
- 재원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

26	절연체,슬리브용,전기용	0.21m	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
25	절연체,슬리브용,전기용	0.15m	M23053/5-109-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
24	절연체,슬리브용,전기용	0.07m	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
23	절연체,슬리브용,전기용	0.05m	M23053/5-108-A	SAE-AMS-DTL-23053/5
22	절개,전자관 소켓용	10	MS27488-20-2	MS27488
21	절개,전자관 소켓용	10	MS27488-22-2	MS27488
20	절속기,도선용	26	M83519/2-8	SAE-AS83519/2
19	절도,타이프링	필요량	20027322	20027322
18	트랜지스터,갈래형	1	5970011868129	50073713
17	절연수관,전기용,특수목적용	4m	12352468-8	12352468K
16	절연수관,전기용,특수목적용	0.6m	12352468-6	12352468K
15	절연수관,전기용,특수목적용	0.6m	12352468-3	12352468K
14	브레이드,차폐용	7.6m	50073712-0115	50073712
13	브레이드,차폐용	1m	50073712-0113	50073712
12	편조,전선용	13.2m	M27500A22ML3T08	NEMA-WC27500
11	편조,전선용	61.4m	M27500A22ML2T08	NEMA-WC27500
10	도선,전기용	6.7m	M81044/12-22-9	SAE-AS81044/12
9	부드,면지 및 습기 방지용	1	12273242-310	12273242K
8	부드,면지 및 습기 방지용	1	12273242-210	12273242K
7	부드,면지 및 습기 방지용	1	12273242-410	12273242K
6	어댑터,연결기용	1	50073960-320	50073960
5	어댑터,연결기용	1	50073960-294	50073960
4	어댑터,연결기용	1	50073958-92	50073958
3	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W20-41PW	MS3475
2	연결기,플러그형,전기용	1	MS3475W12-10SN	MS3475
1	연결기,플러그형,전기용	1	D38999/46WF35SA	ML-DTL-38999/46

대체가능재질				부 품 명 목			
구분	종	영	수	구분	종	영	수
본도				공통공차	소수	각도	표수
				소재			
A20024000	KSAM-30	합치리		소재			
관련도면	적용품목	보호피막처리		소재			
부품번호 A20024942				소재			

시트번호: 001002
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024942(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1