

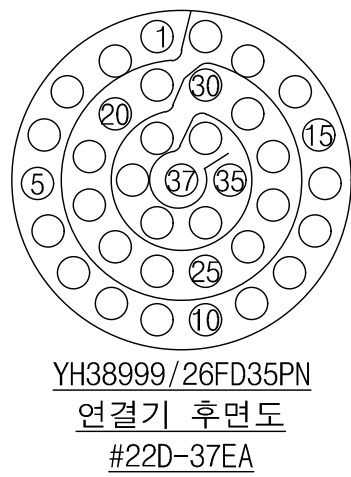


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

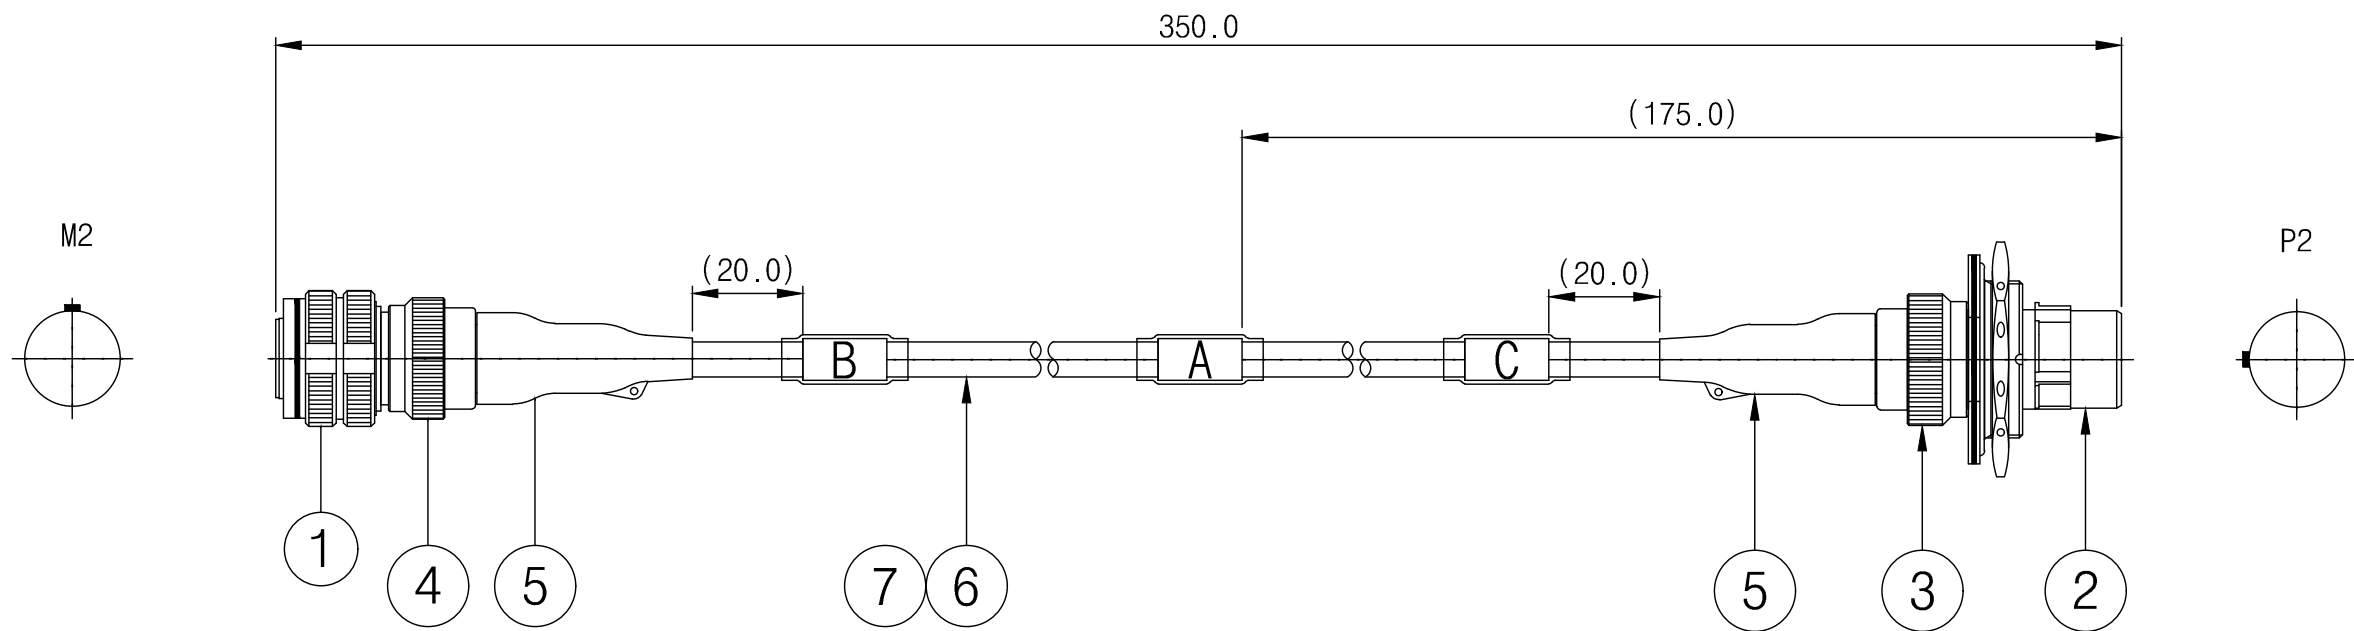

YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44WC35PA
연결기 후면도
#22D-22EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3514 (BHDTE-009-0114)
B	8,9	주점검기 M2
C	8,9	A20024977 P2

M2		P2
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	5
5	품번6, AWG22, 백색	6
6	품번6, AWG22, 백색	7
7	품번6, AWG22, 백색	8
8	품번6, AWG22, 백색	10
9	품번6, AWG22, 백색	11
10	품번6, AWG22, 백색	12
11	품번6, AWG22, 백색	13
12	품번6, AWG22, 백색	14
13	품번6, AWG22, 백색	15
14	품번6, AWG22, 백색	17
15	품번6, AWG22, 백색	18
16	품번6, AWG22, 백색	19
17	품번6, AWG22, 백색	4
18	품번6, AWG22, 백색	9
19	품번6, AWG22, 백색	16
20	품번6, AWG22, 백색	20
21	품번6, AWG22, 백색	21
22	품번6, AWG22, 백색	22
23	품번6, AWG22, 백색	22

배선도

10
14개소

원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호	BHDTE-009-0114

대체가능재질	
공통공차	소수 각도 분수
재 질	
열처리	
보호피막처리	

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35PA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부			품	목	록
				연 합 정 밀 (주)	
승인부서					
검도 손차호		승인			
제도 전태훈		검도			
설계 이권수		검도		어댑터 케이블 조립체(C3514)	
작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
척도 NS		단위mm	중량	도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0114
					1 장중 1 번째