Станция: сборка складских палет

Инструкция для оператора, администратора и технолога Маркиро Автоном. Как собрать палету из закрытых коробов, проверить этикетку и сверить состав в офисе.

Код документа	MKR-INS-15
Редакция	2026.11/01
Действует с	13.11.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-15/2026.11/01/13.11.2026
Язык	RU
Оператор	Индивидуальный предприниматель Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@markiro.app · +7 934 355-14-90

1. Подготовьте два поста

На первом посту оператор в производственной смене сканирует продукцию и закрывает короба. На втором посту оператор собирает из этих коробов складскую палету. При планировании смены в офисе оставьте опцию «С палетами» выключенной. При создании смены на станции выберите «Без паллет». Тогда закрытые короба останутся свободными для склада. Можно использовать свободные короба из разных смен, в том числе из смены, которая ещё идёт.


- У каждого короба есть этикетка с SSCC. Станция первого поста передала закрытие короба на хост.
- Станция второго поста подключена к хосту, в лицензии есть сборка палет, а оператор может войти на станции.
- В «Рабочее место» → «Принтеры» назначен термопринтер для «Этикетка паллеты». Проверьте принтер и сканер по MKR-INS-04. Если шаблон не подбирается, назначьте в офисе подходящий шаблон термоэтикетки палеты для товара.

Примечание: Скриншоты сделаны в Маркиро Автоном с демонстрационными данными. Для сборки на ТСД используйте MKR-INS-14.

2. Добавьте короба

Шаг 1. Откройте складские операции


Войдите как оператор. На экране «Смены линии» нажмите «Складские операции», затем «Открыть режим» на карточке «Короба в палеты». При первом входе дождитесь загрузки реестра коробов. Если реестр ещё не загружен, проверьте связь с хостом и нажмите «Обновить реестр».

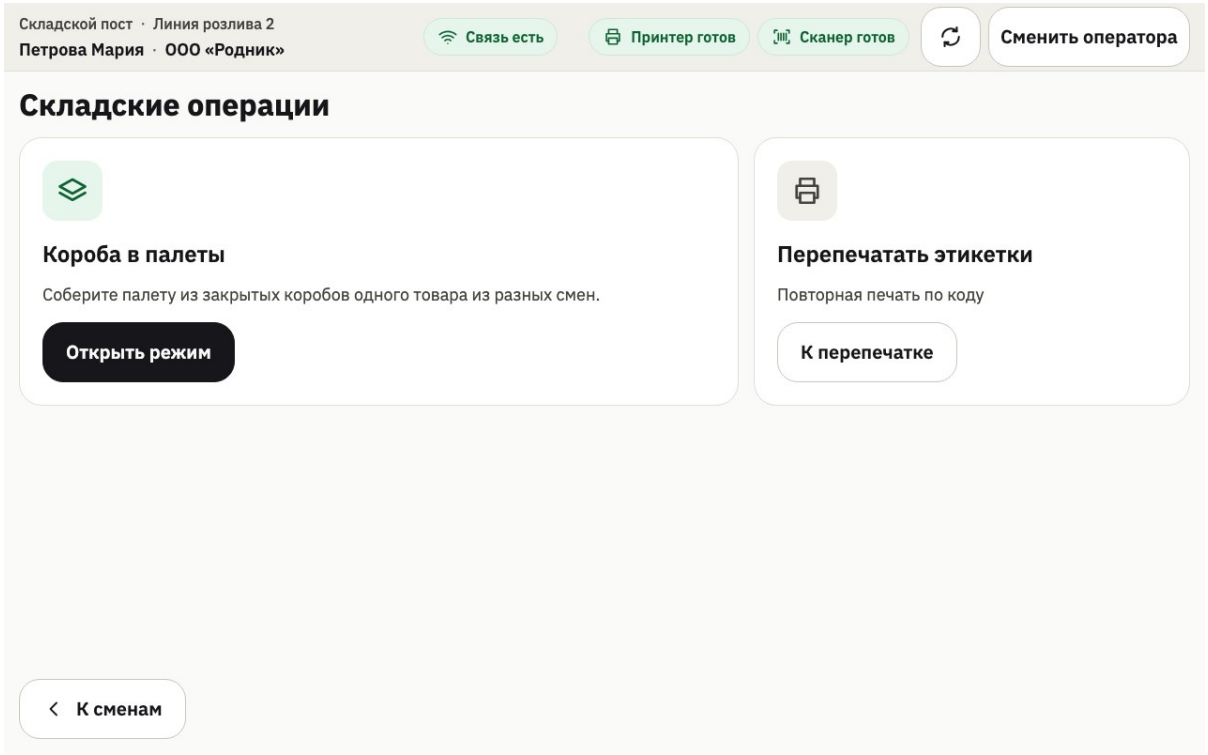

Складские операции на станции

Шаг 2. Сканируйте этикетки закрытых коробов

Первый короб задаёт товар палеты. После сообщения «Короб добавлен» поставьте короб на палету и сканируйте следующий. Подойдёт закрытый короб того же товара, если он свободен. Повторный скан уже добавленного короба не увеличивает счётчик. Если сканер не читает этикетку, нажмите «Ввести SSCC», введите 18 цифр с этикетки короба и нажмите «Добавить короб».

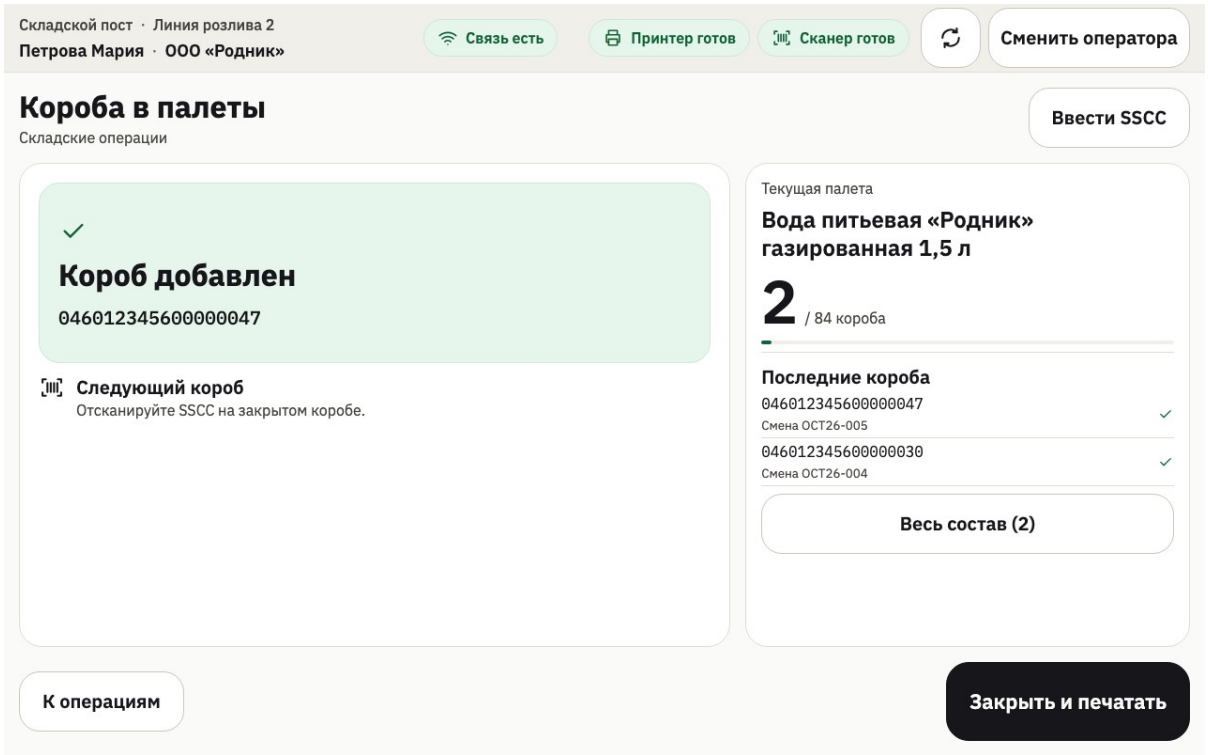

Состав текущей палеты после сканирования коробов


Шаг 3. Сверьте состав

Нажмите «Весь состав» и сравните список с коробами на палете. Чтобы исправить ошибку, нажмите «Убрать» у нужного SSCC, подтвердите и снимите этот короб с палеты. Если после выхода или перезапуска станция покажет «Открытая палета сохранена», сначала сверьте физический состав, затем нажмите «Продолжить сборку».

3. Закройте палету и проверьте этикетку

Шаг 1. Подтвердите закрытие


При достижении вместимости станция закрывает палету и отправляет этикетку на печать. Для досрочного закрытия нажмите «Закрыть и печатать». Проверьте товар, количество коробов и имя принтера, затем снова нажмите «Закрыть и печатать». Станция присвоит палете SSCC и отправит этикетку на принтер.

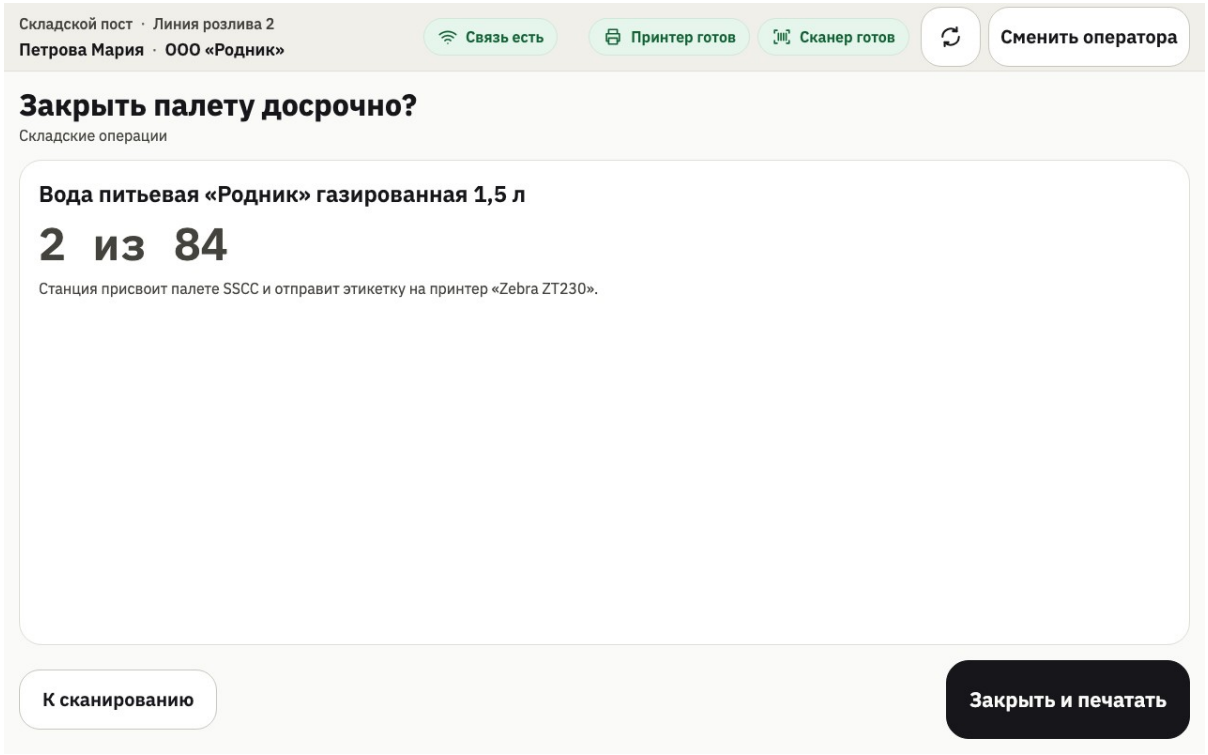

Подтверждение досрочного закрытия складской палеты

Шаг 2. Наклейте этикетку на эту палету

Дождитесь этикетки и сверьте её SSCC с экраном. Нажмите «Проверить сканером» и отсканируйте SSCC наклеенной этикетки или нажмите «Этикетка наклеена» после ручной сверки. Затем нажмите «Следующая палета».

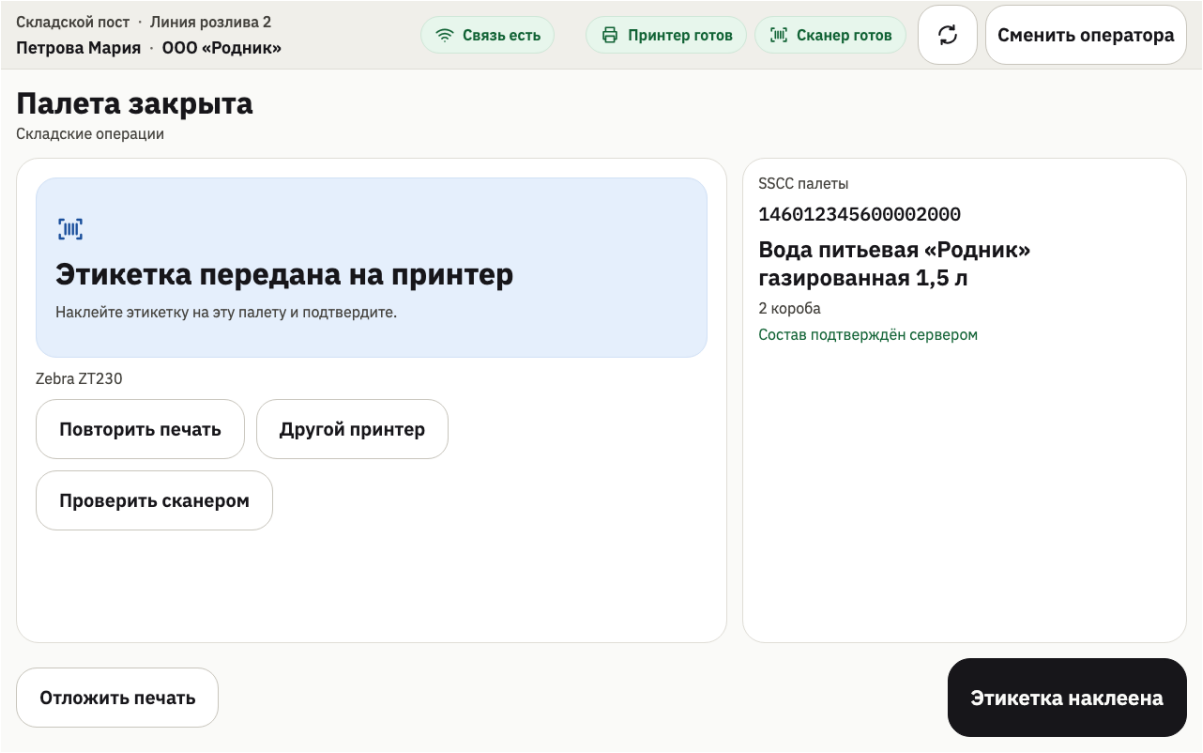

Отправленная на принтер этикетка и SSCC закрытой палеты

Важно: Сообщение «Этикетка передана на принтер» означает отправку задания. Если этикетки нет или результат неизвестен, сначала проверьте принтер и очередь печати Windows, если используется драйвер. Повторите печать только после проверки, что первая этикетка не вышла и задание больше не ждёт печати. «Отложить печать» сохраняет этикетку под тем же SSCC. Найти её можно в разделе «Очередь печати».

4. Продолжайте работу при потере связи


Без связи с хостом можно добавлять короба, которые есть в загруженном реестре станции. Если короб не найден, дождитесь восстановления связи и повторите скан. Станция обновит реестр при поиске нового короба. Если закончился запас SSCC, оставьте палету открытой и пополните запас при восстановлении связи.

После закрытия станция может показать «Ожидает отправки». При восстановлении связи она передаст накопленные записи. Статус «Состав подтверждён сервером» означает, что хост принял закрытие с этим составом. Если станция показывает «Требуется сверка состава», передайте SSCC и причину в офис.

5. Проверьте палету в офисе

Шаг 1. Откройте карточку палеты

В офисе откройте «Поиск кодов» → «Палеты». В разделе «Складские палеты» найдите строку по SSCC и откройте карточку. В ней видны товар, источник и короба с их исходными сменами.

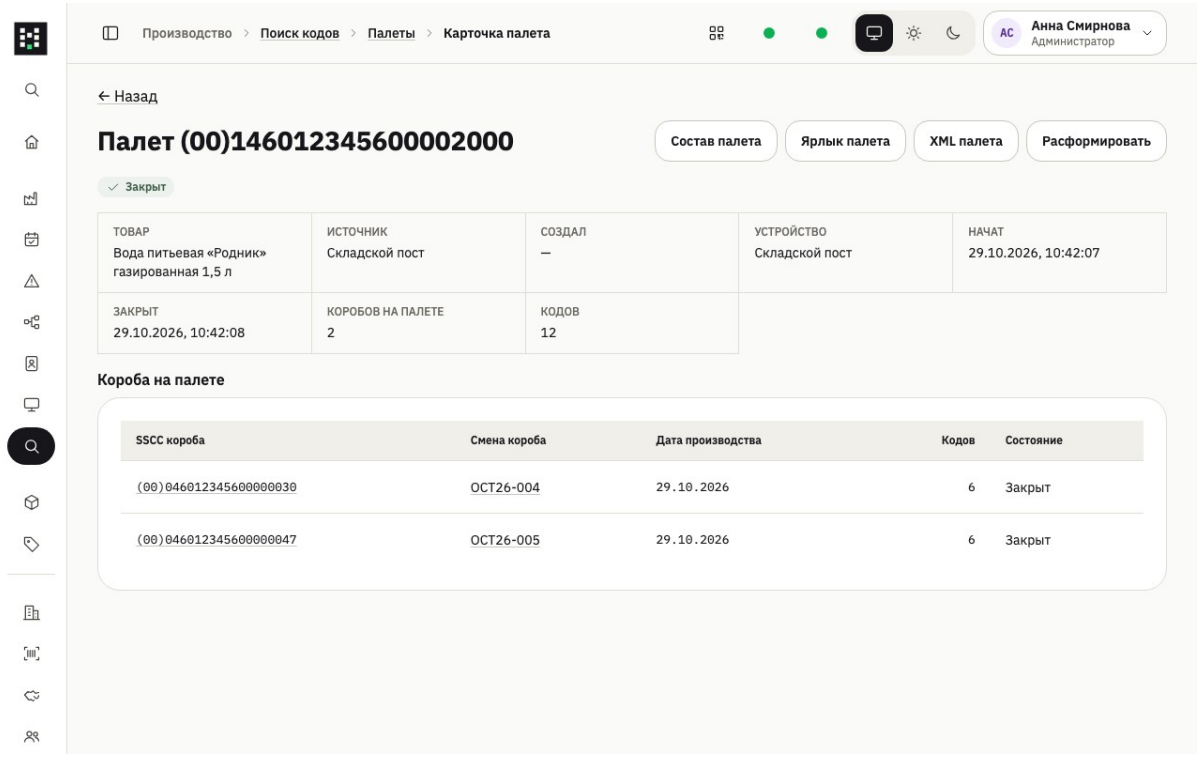

Карточка складской палеты в офисе

Шаг 2. Сверьте состав, если хост отклонил закрытие

На станции откройте «Сверка состава», запишите SSCC, причину и номер сверки, если он указан. Передайте сведения администратору или технологу. Кнопка «Подтвердить проверку» фиксирует, что оператор увидел случай. Решение принимается в офисе в разделе «Сверка складских палет».

Если доступно «Сверить состав», сравните оставшиеся на палете короба со списком в офисе. Только после физической сверки отметьте «Физический состав совпадает со списком» и нажмите «Разрешить закрытие». Станция повторно закроет палету и предложит заменить этикетку с тем же SSCC. Если вместо этого палету нужно переоформить, администратор снимает старую этикетку и подтверждает «Аннулировать этикетку». Свободные короба после этого можно собрать заново.