



GUIA DE APLICAÇÃO - CBF AWAY MASCULINA 2026

MASCULINA C/ NOME & NÚMERO

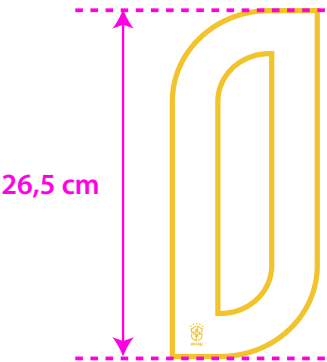

MASCULINA C/ NÚMERO

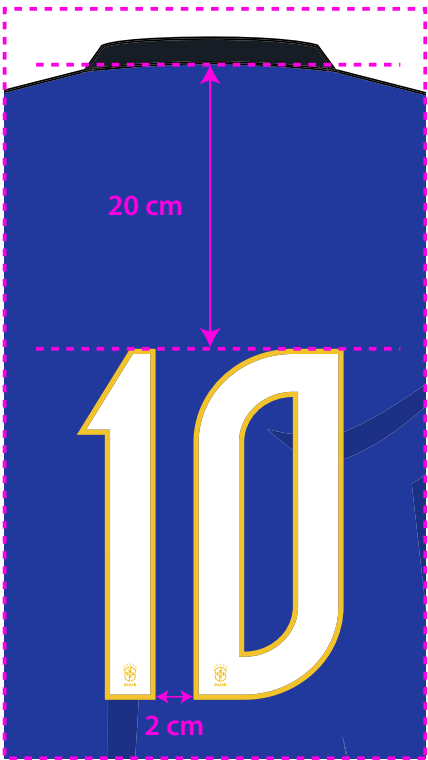



CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PRENSAS MANUAIS / PNEUMÁTICAS	1 140°C Temperatura 80 a 100psi/ 4 a 5 bar/ 1,5kg/cm² Pressão 12-15s Tempo	2 Espere esfriar para remover a proteção
Limitação de personalização: Masc/Fem: 10 caracteres Infantil: 6 caracteres	Todos os nomes e números devem ser centralizados, contendo a mesma distância das costuras laterais em ambos os lados.	Tamanho para recorte em plotter: 5,6 cm / 560mm / 233pt

GUIA DE APLICAÇÃO - CBF AWAY FEMININA 2026

FEMININA C/ NOME & NÚMERO



FEMININA C/ NÚMERO

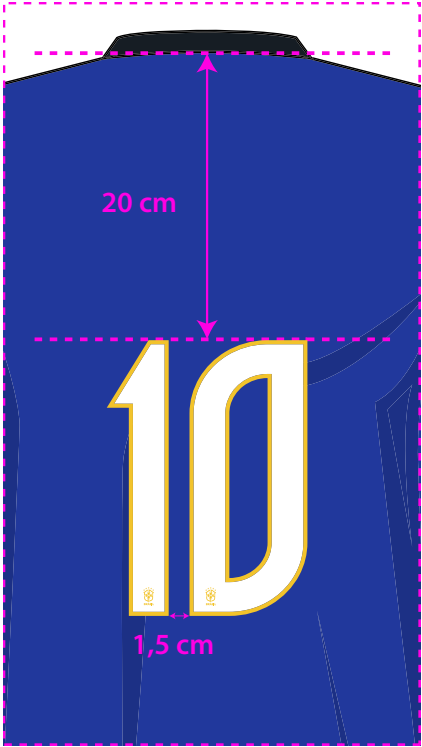

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PRENSAS MANUAIS / PNEUMÁTICAS	1 140°C Temperatura	80 a 100psi/ 4 a 5 bar/ 1,5kg/cm² Pressão 12-15s Tempo	2 Espera esfriar para remover a proteção
Limitação de personalização: Masc/Fem: 10 caracteres Infantil: 6 caracteres	VINI JR. Todos os nomes e números devem ser centralizados, contendo a mesma distância das costuras laterais em ambos os lados.	5,6 cm VINI JR. Tamanho para recorte em plotter: 5,6 cm / 560mm / 233pt	

GUIA DE APLICAÇÃO - CBF AWAY INFANTIL/BEBÊ 2026


INFANTIL C/ NOME & NÚMERO



INFANTIL C/ NÚMERO



BEBÊ (APENAS NÚMERO)



CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PRENSAS MANUAIS / PNEUMÁTICAS	1	140°C Temperatura	 80 a 100psi/ 4 a 5 bar/ 1,5kg/cm² Pressão	 12-15s Tempo	2	 Espere esfriar para remover a proteção
---	---	--------------------------	--	---------------------	---	--

Limitação de personalização:

Masc/Fem:

10 caracteres

Infantil:

6 caracteres

Todos os nomes e números devem ser centralizados, contendo a mesma distância das costuras laterais em ambos os lados.



Tamanho para recorte em plotter: 5,6 cm / 560mm / 233pt

GUIA DE APLICAÇÃO - CBF HOME MASCULINA 2026

MASCULINA C/ NOME & NÚMERO



MASCULINA C/ NÚMERO

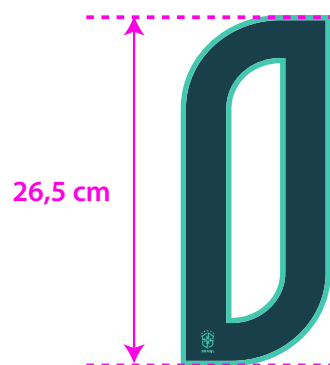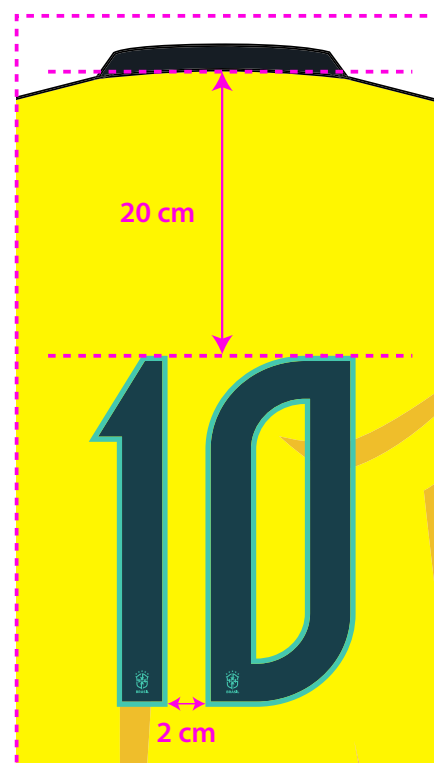

CONFIGURAÇÃO
RECOMENDADA
PARA PRENSAS
MANUAIS /
PNEUMÁTICAS

1

140°C



Temperatura

80 a 100psi/
4 a 5 bar/
1,5kg/cm²

Pressão



12-15s

Tempo

2



Espere esfriar para
remover a proteção

**Limitação de
personalização:**

Masc/Fem:

10 caracteres

Infantil:

6 caracteres

VINI JR.

Todos os nomes e números devem ser
centralizados, contendo a mesma
distância das costuras laterais em
ambos os lados.

VINI JR.



**Tamanho para recorte
em plotter: 5,6 cm /
560mm / 233pt**

GUIA DE APLICAÇÃO - CBF HOME FEMININA 2026

FEMININA C/ NOME & NÚMERO



FEMININA C/ NÚMERO

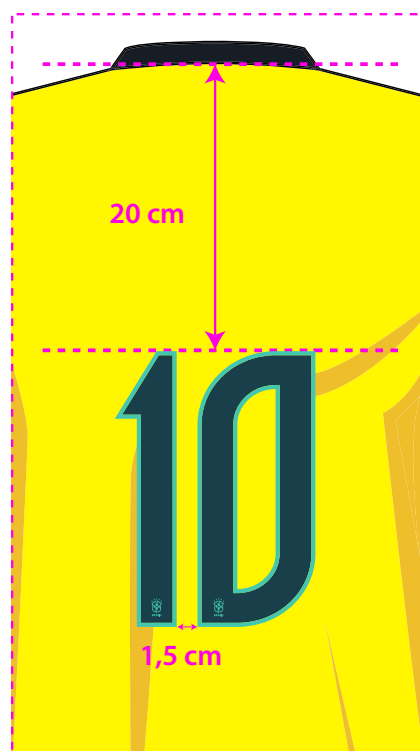

CONFIGURAÇÃO
RECOMENDADA
PARA PRENSAS
MANUAIS /
PNEUMÁTICAS

1

140°C



Temperatura

80 a 100psi/
4 a 5 bar/
1,5kg/cm²

Pressão



12-15s

Tempo

2



Espere esfriar para
remover a proteção

Limitação de
personalização:

Masc/Fem:

10 caracteres

Infantil:

6 caracteres

VINI JR.

Todos os nomes e números devem ser
centralizados, contendo a mesma
distância das costuras laterais em
ambos os lados.

VINI JR.

Tamanho para recorte
em plotter: 5,6 cm /
560mm / 233pt

GUIA DE APLICAÇÃO - CBF HOME INFANTIL/BEBÊ 2026


INFANTIL C/ NOME & NÚMERO



INFANTIL C/ NÚMERO



BEBÊ (APENAS NÚMERO)



CONFIGURAÇÃO
RECOMENDADA
PARA PRENSAS
MANUAIS /
PNEUMÁTICAS

1

140°C



Temperatura

80 a 100psi/
4 a 5 bar/
1,5kg/cm²

Pressão



12-15s

Tempo

2



Espere esfriar para
remover a proteção

Limitação de
personalização:

Masc/Fem:

10 caracteres

Infantil:

6 caracteres


VINI JR.

Todos os nomes e números devem ser
centralizados, contendo a mesma
distância das costuras laterais em
ambos os lados.

5,6 cm VINI JR.

Tamanho para recorte
em plotter: 5,6 cm /
560mm / 233pt


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO - PRENSAS TÉRMICAS

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PRENSAS MANUAIS / PNEUMÁTICAS	1  140°C Temperatura	 80 a 100psi/ 4 a 5 bar/ 1,5kg/cm² Pressão	 12-15s Tempo	2  Espere esfriar para remover a proteção
--	--	--	--	---

Posicione o transfer/impressão na posição correta, com o lado da cola para baixo, e siga as instruções de temperatura, tempo, pressão e desprendimento.




Pré-aqueça a base da prensa com três prensagens iniciais antes de iniciar os trabalhos.



Utilize fita térmica para verificar periodicamente a temperatura real da prensa. (Ajuste a temperatura caso a fita indique diferença).



Retire a umidade dos transfers (com bolhas) deixando-os por 1 a 2 minutos na parte de cima da prensa.




Aplique a pelo menos 1,5 cm das costuras da camisa para garantir pressão uniforme.




Não agite a peça após retirada da prensa.



Não use feltro como base de aplicação. O ideal é usar borracha.



Não ultrapasse ou reduza os parâmetros indicados




Não aplique transfers sobre costuras, relevos ou outros transfers/patches.

INSTRUÇÕES DE RECORTE - PLOTTER


CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PLOTTERS DE RECORTE	1  0,25-0,35mm* Altura	 70-80gf* Pressão	 6-10 cm/s* Velocidade	2  Depile os primeiros insumos da folha para conferir o correto uso*
--	--	---	---	--

*As configurações da máquina de plotter podem sofrer variações de acordo com cada modelo/uso. É necessário testar cada modelo e entender quais os parâmetros corretos pra cada tipo de equipamento.

*A pressão configurada pode variar. Caso a folha de plotter for muito grossa, ou a lâmina apresentar desgaste, é possível aumentar a pressão acima do limite sugerido.



A qualidade da lâmina deve ser averiguada diariamente, e trocada quando apresentar desgaste, geralmente entre 10 a 20 folhas.



Sempre que possível coloque a menor velocidade disponível, uma alta velocidade prejudica a precisão do recorte.



Use softwares como Illustrator ou CorelDraw para ajustar apenas a largura do nome em casos de falta de espaço.



Use mesa de luz para facilitar a depilação em materiais mais difíceis de enxergar.