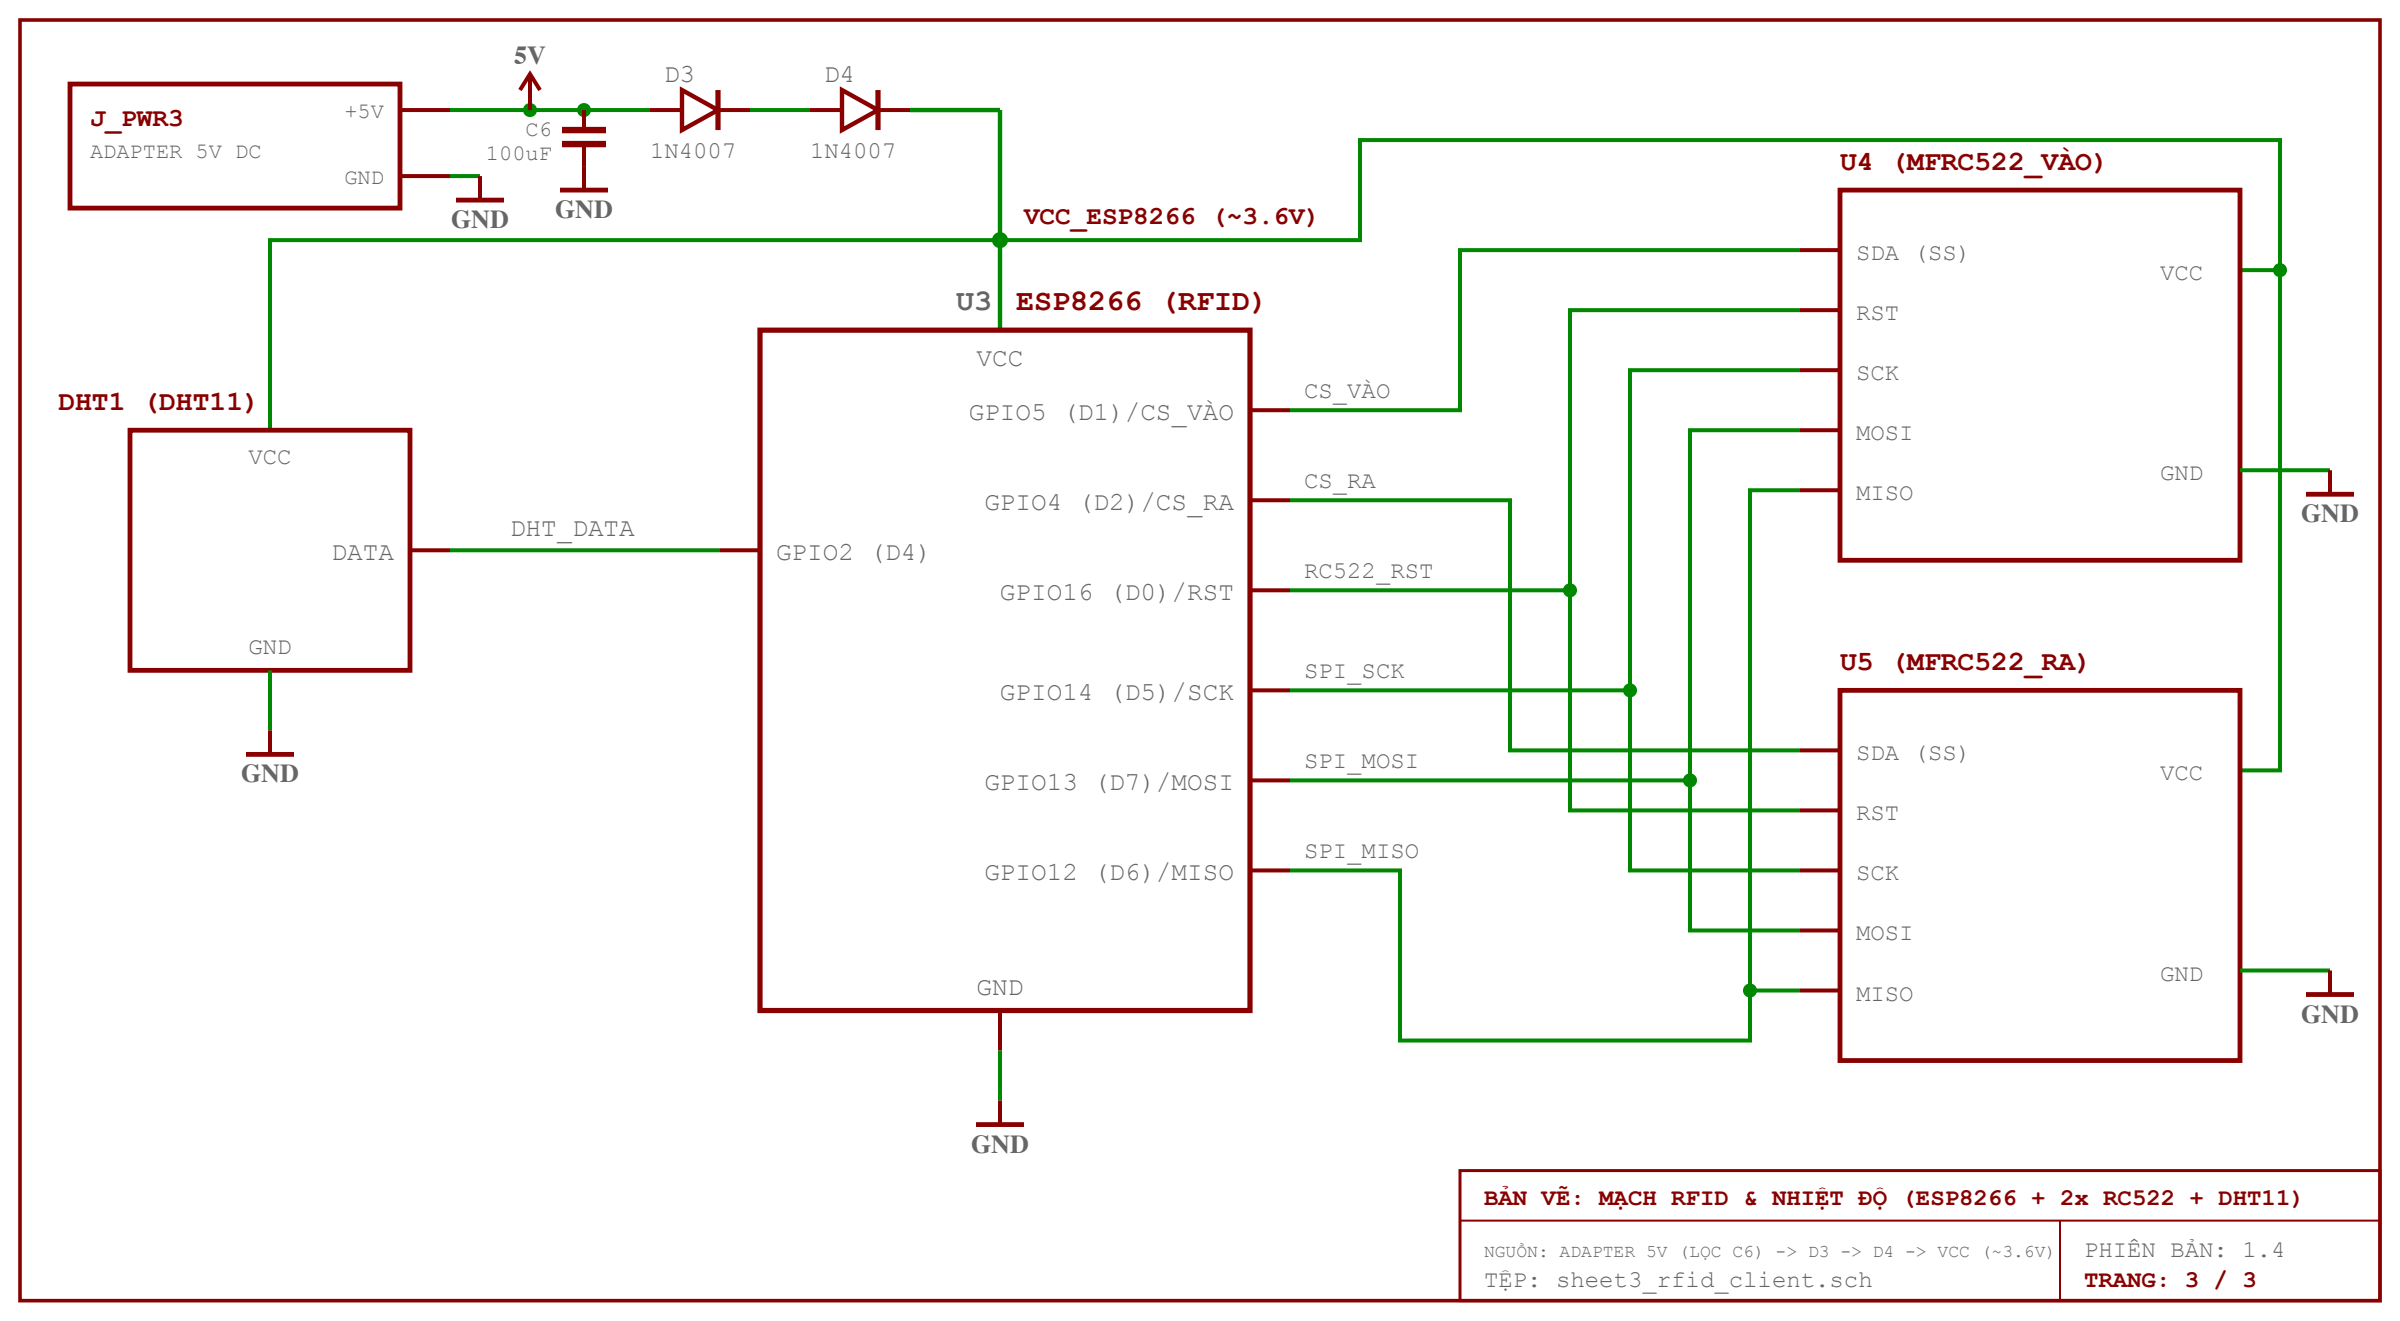

J_PWR3
ADAPTER 5V DC
+5V
GND
5V
C6
100uF
D3
1N4007
D4
1N4007
GND
GND
VCC_ESP8266 (~3.6V)
U3 ESP8266 (RFID)
VCC
GPIO5 (D1)/CS_VÀO
GPIO4 (D2)/CS_RA
GPIO2 (D4)
GPIO16 (D0)/RST
GPIO14 (D5)/SCK
GPIO13 (D7)/MOSI
GPIO12 (D6)/MISO
GND
DHT1 (DHT11)
VCC
DATA
GND
DHT_DATA
CS_VÀO
CS_RA
RC522_RST
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
U4 (MFRC522_VÀO)
SDA (SS)
RST
SCK
MOSI
MISO
VCC
GND
U5 (MFRC522_RA)
SDA (SS)
RST
SCK
MOSI
MISO
VCC
GND
GND
GND
GND
GND
BẢN VẼ: MẠCH RFID & NHIỆT ĐỘ (ESP8266 + 2x RC522 + DHT11)
NGUỒN: ADAPTER 5V (LỌC C6) -> D3 -> D4 -> VCC (~3.6V)
TỆP: sheet3_rfid_client.sch
PHIÊN BẢN: 1.4
TRANG: 3 / 3