



波长光电
Wavelength OE


明视场观察物镜

M Plan Apo 2X

- 无限共轭齐焦距距离为 95mm 的工业物镜
- 用于同轴照明的明场物镜
- 平场复消色差设计
- 高成像对比度



外观尺寸图

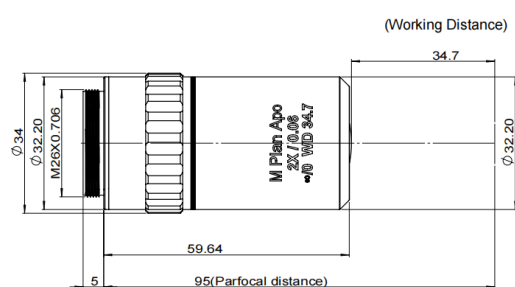

规格

品名	M Plan Apo 2X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	2
焦距 [mm]	100
数值孔径 (NA)	0.06
工作距离 (WD) [mm]	34.7
分辨率 [um]	5.6
焦深±D.F [um]	93.2
齐焦距 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	12
视场 MAX	13
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	208



波长光电
Wavelength OE


明视场观察物镜

M Plan Apo 5X

- 无限共轭齐焦距距离为 95mm 的工业物镜
- 用于同轴照明的明场物镜
- 平场复消色差设计
- 高成像对比度



外观尺寸图

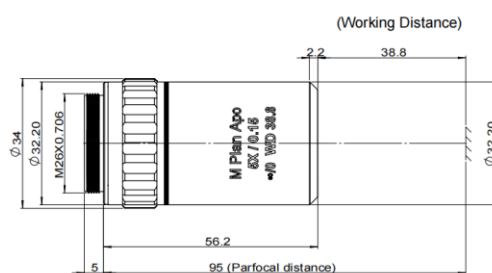

规格

品名	M Plan Apo 5X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	5
焦距 [mm]	40
数值孔径 (NA)	0.15
工作距离 (WD) [mm]	38.8
分辨率 [um]	2.2
焦深±D.F [um]	14.9
齐焦距 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	12
视场 MAX	5
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	233



波长光电
Wavelength OE


明视场观察物镜

M Plan Apo 10X

- 无限共轭齐焦距距离为 95mm 的工业物镜
- 用于同轴照明的明场物镜
- 平场复消色差设计
- 高成像对比度



外观尺寸图

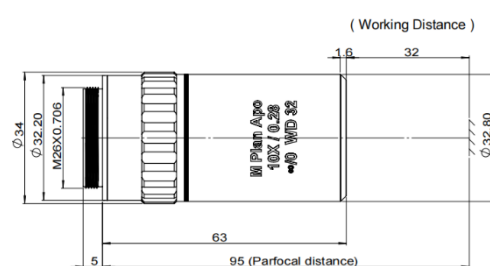

规格

品名	M Plan Apo 10X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	10
焦距 [mm]	20
数值孔径 (NA)	0.28
工作距离 (WD) [mm]	32
分辨率 [um]	1.2
焦深±D.F [um]	4.3
齐焦距 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	11.7
视场 MAX	4
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	244




明视场观察物镜 M Plan Apo 50X

- 无限共轭齐焦距离为 95mm 的工业物镜
- 用于同轴照明的明场物镜
- 平场复消色差设计
- 高成像对比度



外观尺寸图

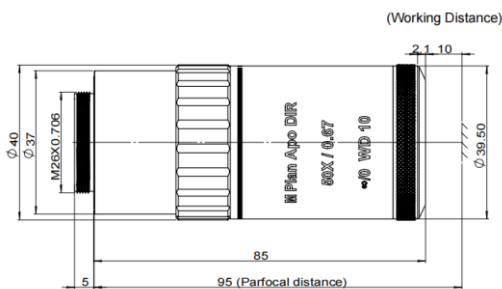

规格

品名	M Plan Apo 50X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	50
焦距 [mm]	4
数值孔径 (NA)	0.67
工作距离 (WD) [mm]	10
分辨率 [um]	0.5
焦深±D.F [um]	0.75
齐焦距离 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	5.36
视场 MAX	0.5
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	430



波长光电
Wavelength OE


明视场观察物镜

M Plan Apo 20X

- 无限共轭齐焦距离为 95mm 的工业物镜
- 用于同轴照明的明场物镜
- 平场复消色差设计
- 高成像对比度



外观尺寸图

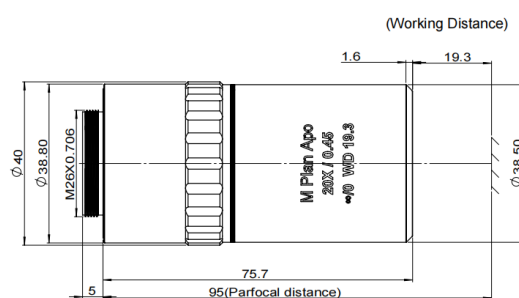

规格

品名	M Plan Apo 20X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	20
焦距 [mm]	10
数值孔径 (NA)	0.45
工作距离 (WD) [mm]	19.3
分辨率 [um]	0.75
焦深±D.F [um]	1.65
齐焦距离 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	9
视场 MAX	2
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	373




波长光电
Wavelength OE

白光干涉物镜

M Plan Apo DI

- 无限远共轭，齐焦距离为 95mm
- 用于表面形貌和几何特征的非接触式测量

外观尺寸图

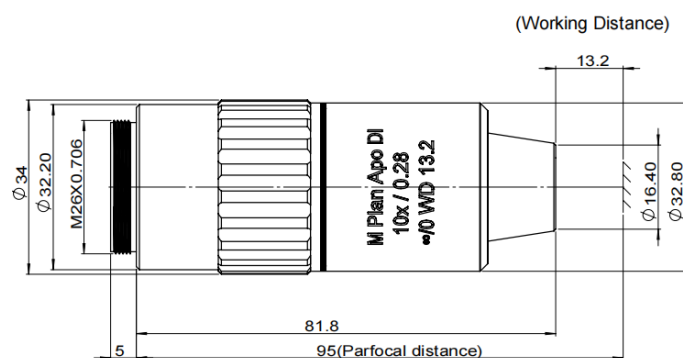

规格

品名	M Plan Apo DI
	10X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	10
焦距 [mm]	20
数值孔径 (NA)	0.28
工作距离 (WD) [mm]	13.2
分辨率 [um]	1.2
焦深±D.F [um]	4.3
齐焦距离 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	11.7
视场 MAX	4
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	264



波长光电
Wavelength OE


暗场显微物镜

M Plan Apo BD


- 无限远共轭，齐焦距离为 95mm
- 平场复消色差
- 可见光谱内 400-700nm 内校正色差
- 适用于观察表面上的散射、凹凸



外观尺寸图

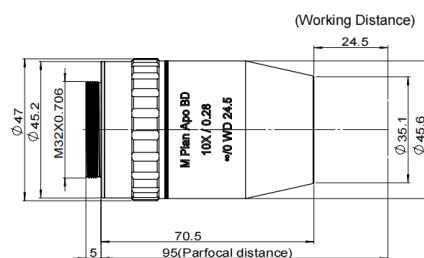

光路原理图



规格

品名	M Plan Apo BD
	10X
光学系统特征	无限远校正
观察方法	明场
色差校正水平	复消色差
放大倍率 [X]	10
焦距 [mm]	20
数值孔径 (NA)	0.28
工作距离 (WD) [mm]	24.5
分辨率 [um]	1.2
焦深±D.F [um]	4.3
齐焦距离 [mm]	95
入瞳直径 [mm]	11.7
视场 MAX	4
螺纹	M26X0.706
重量 [g]	264