

Fond de pantalon droit

Taille 38 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Carré 5×5

Pièces et assemblages (16 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17

Dos

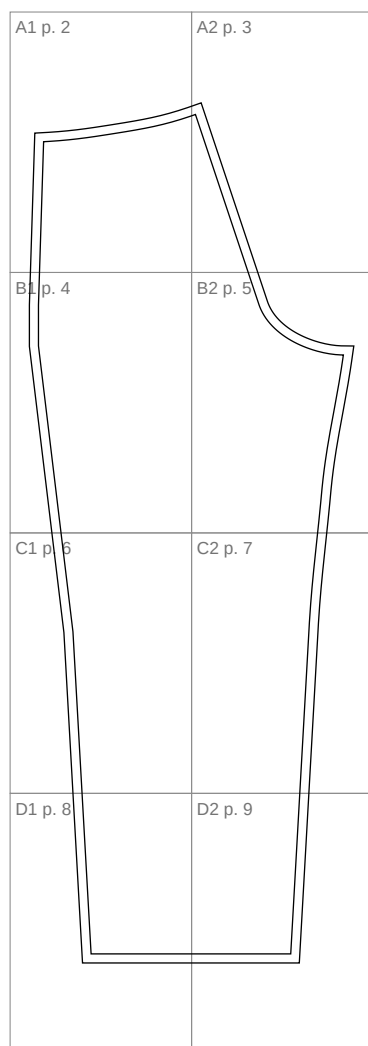

Devant

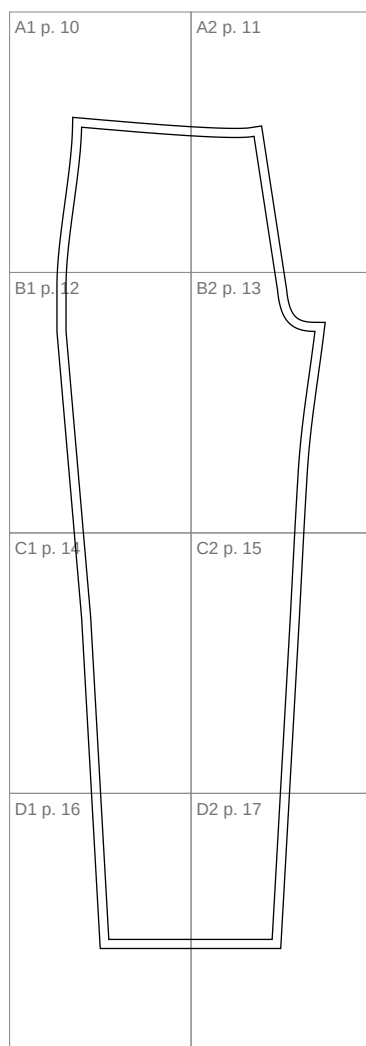


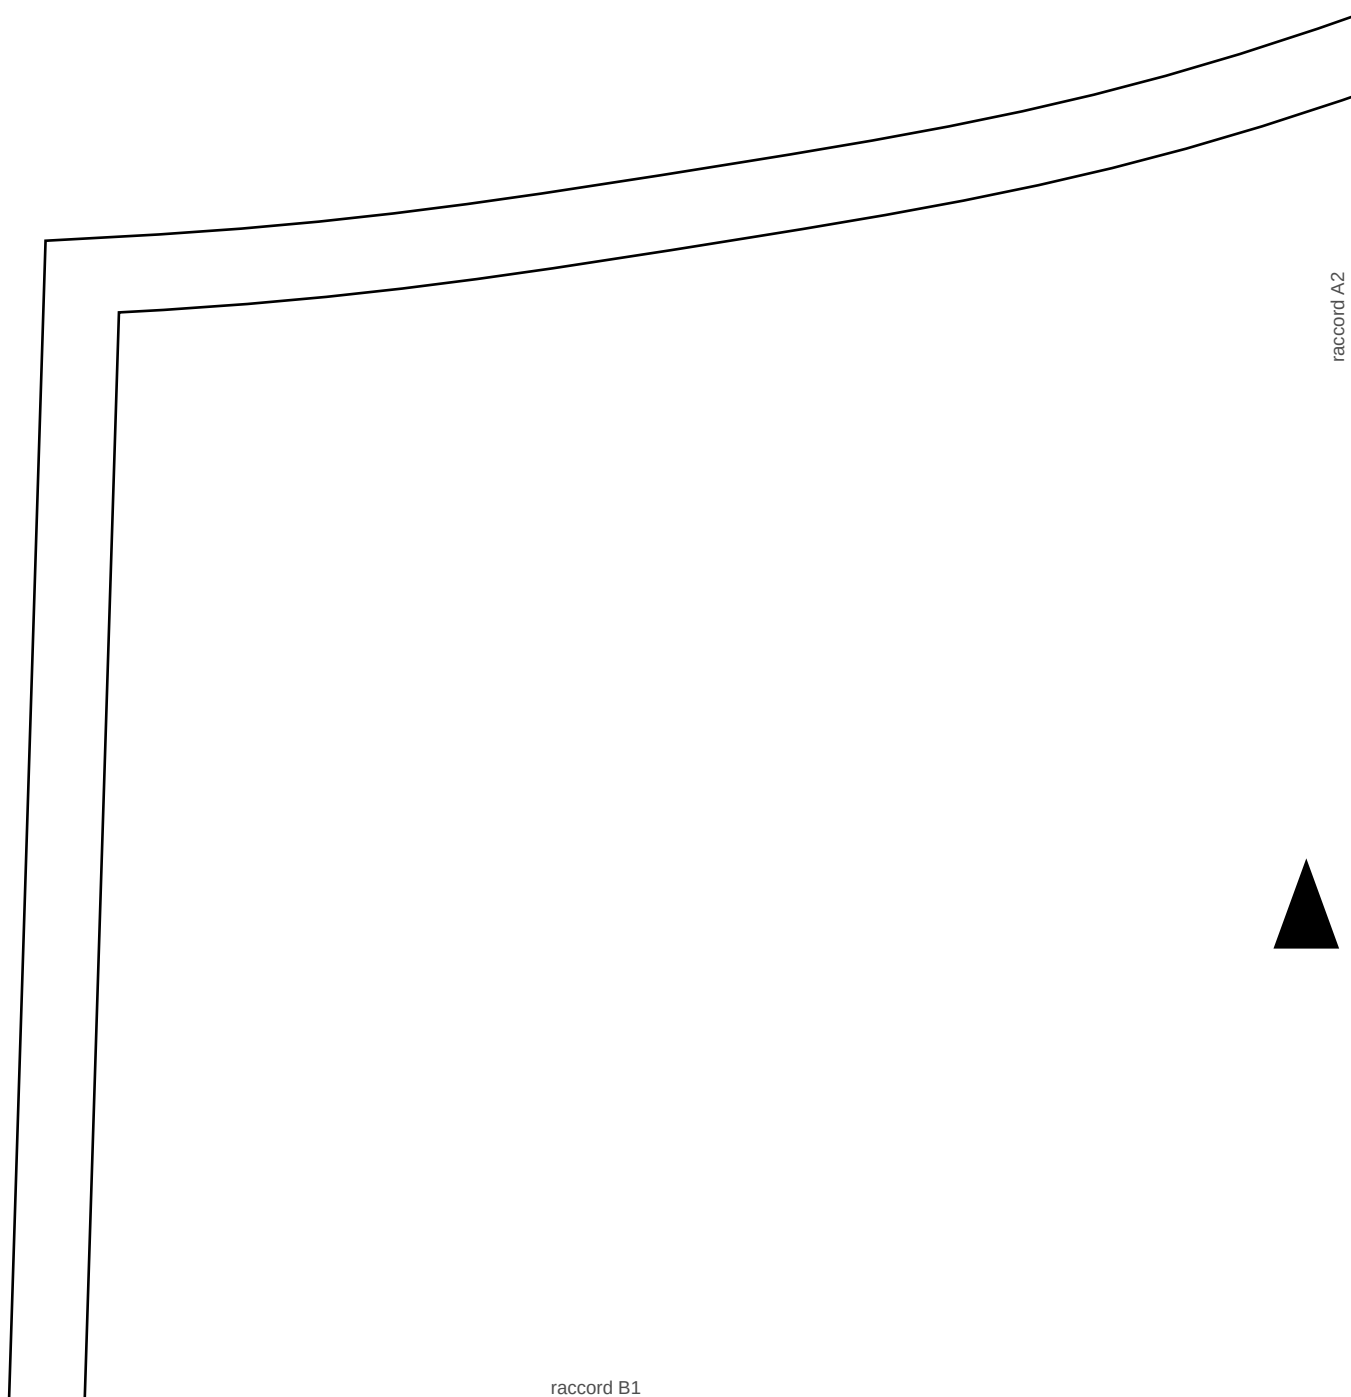


raccord A2

raccord B1



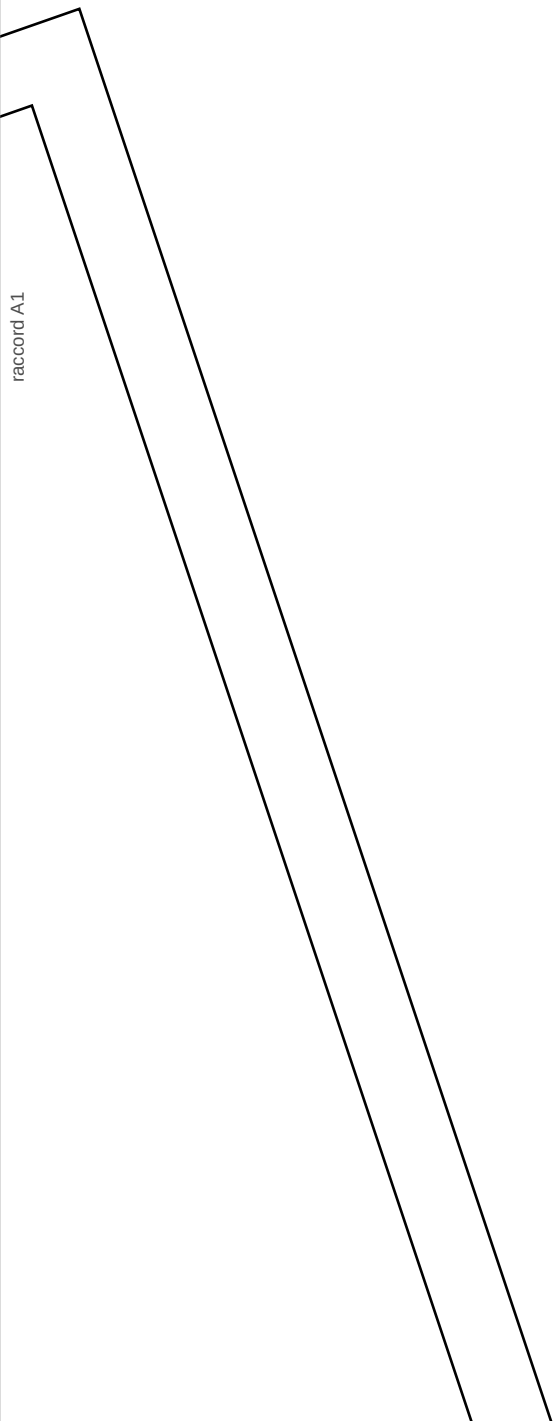

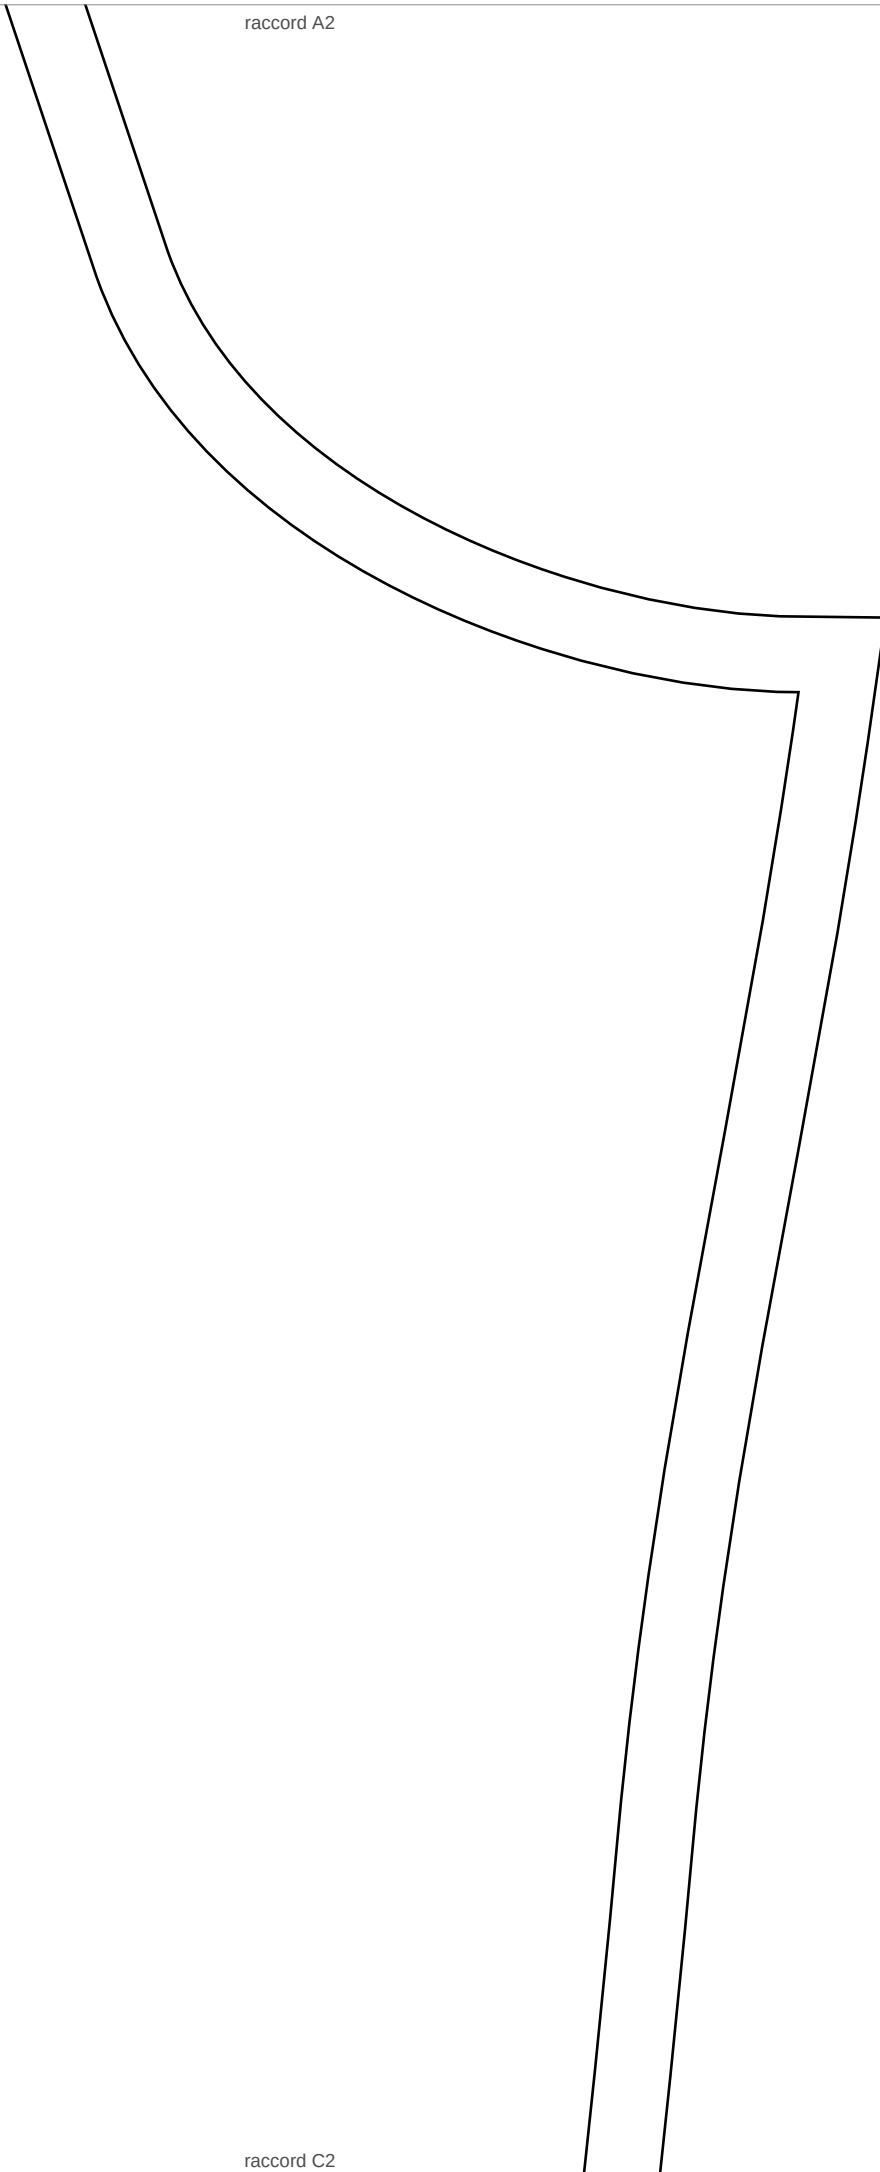

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T38

raccord C2

Dos

Tissu X2


raccord C1


raccord D2




raccord D2

raccord D1

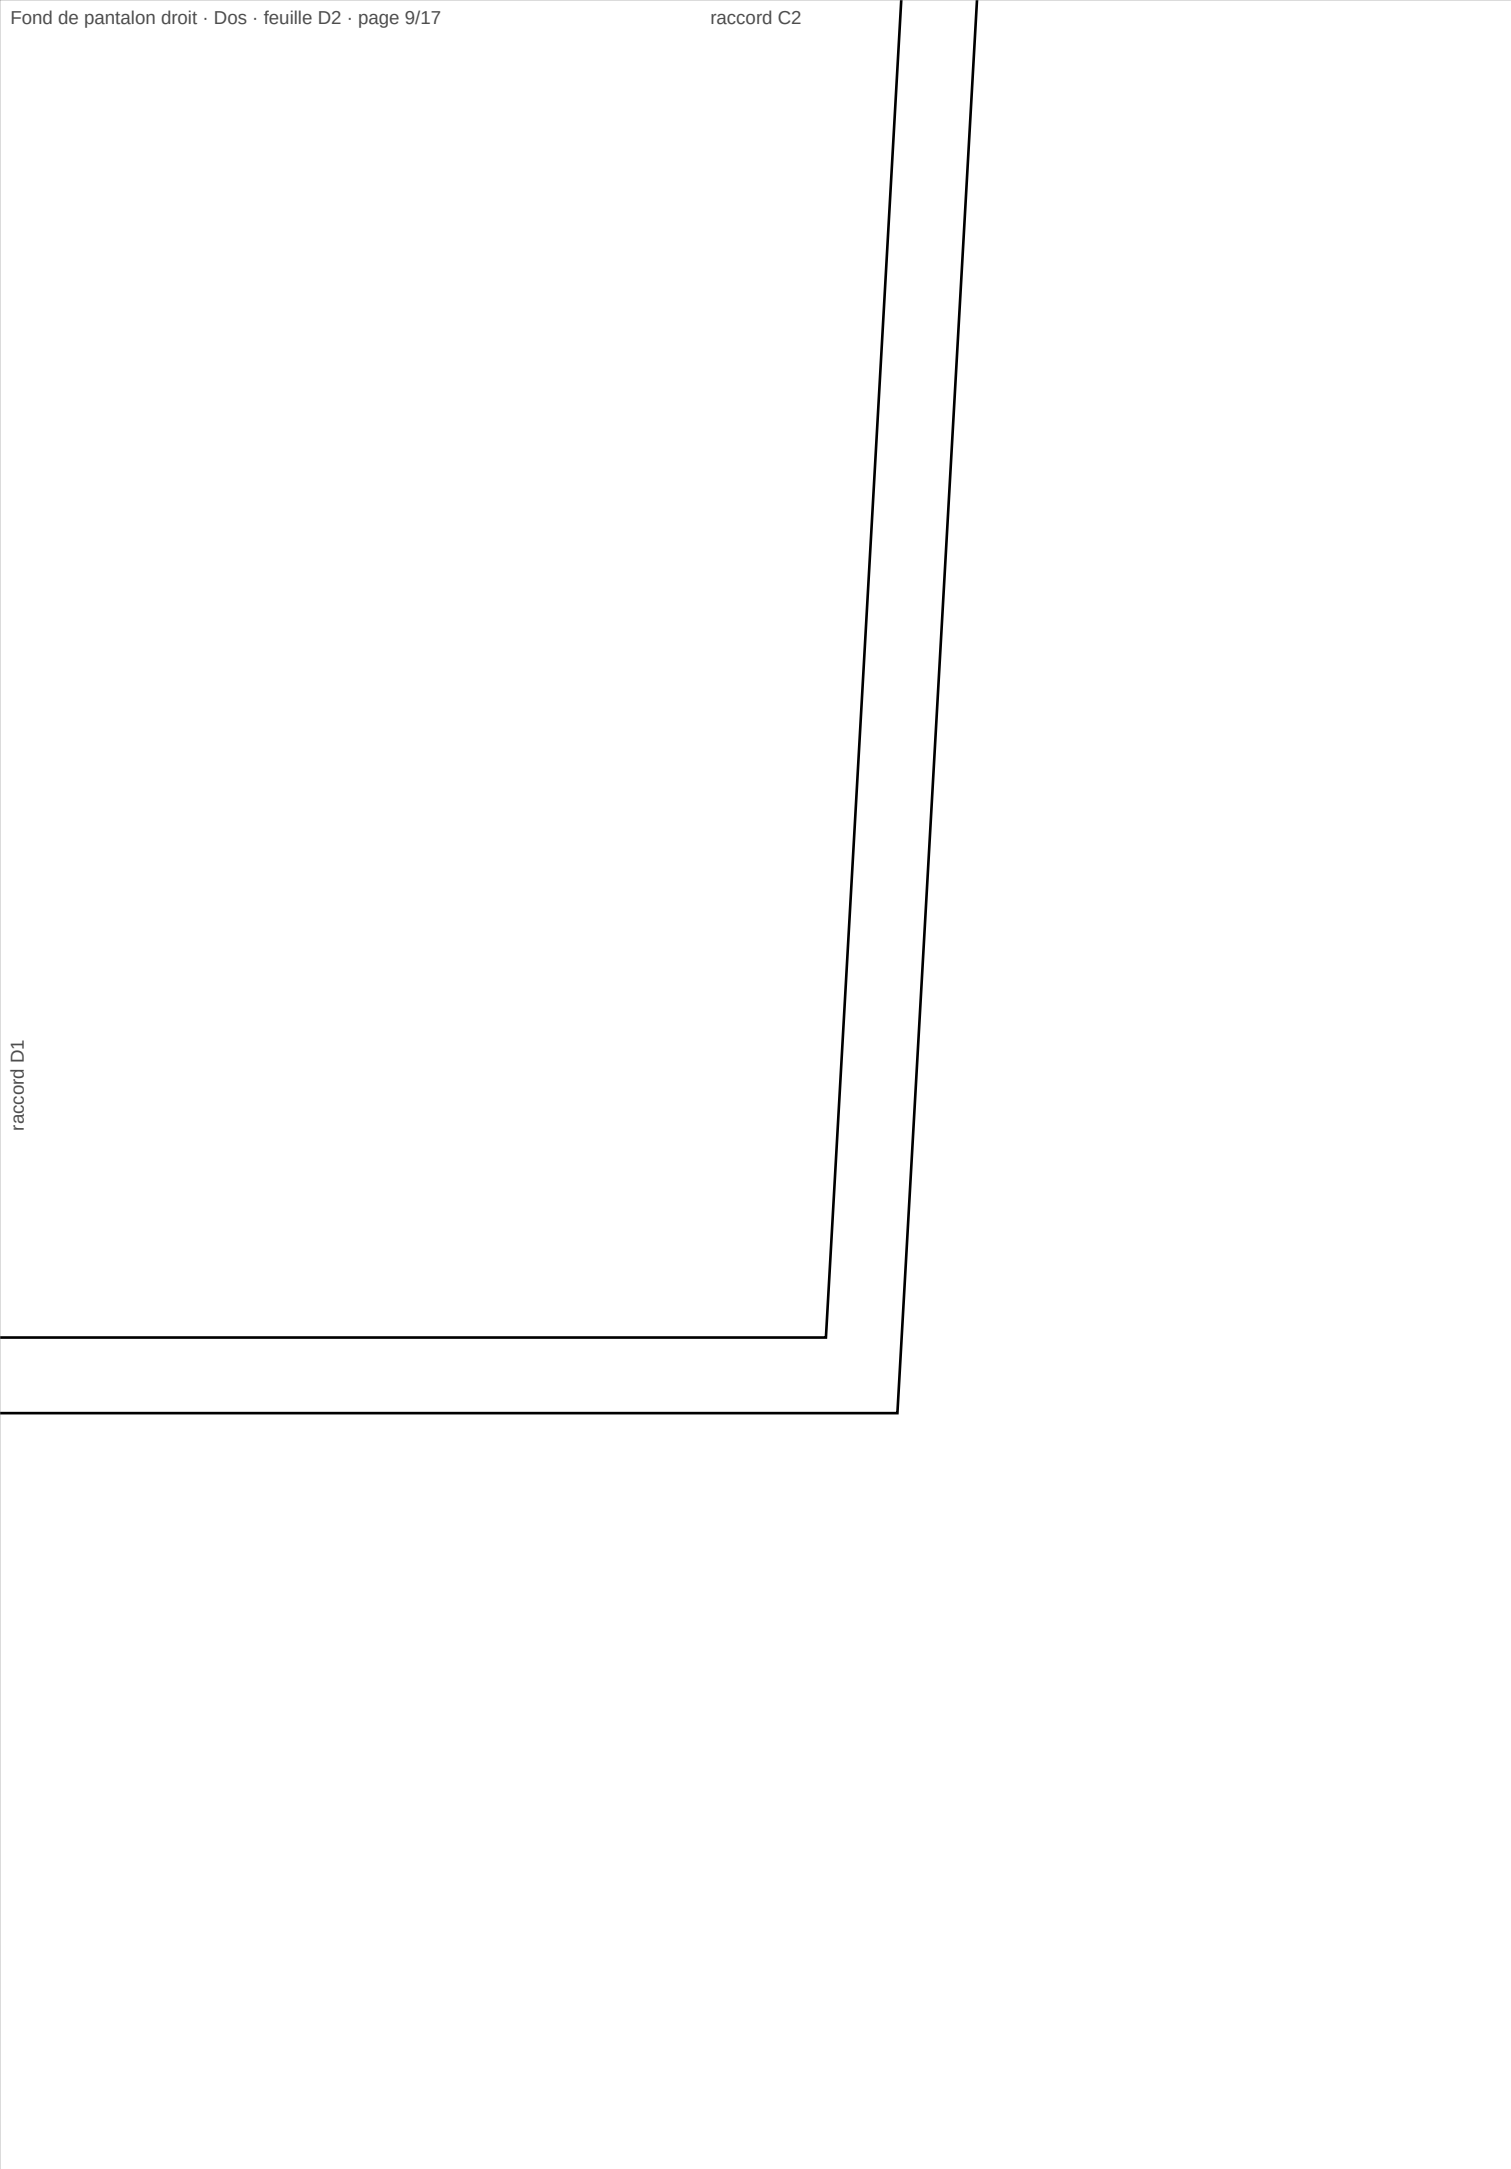

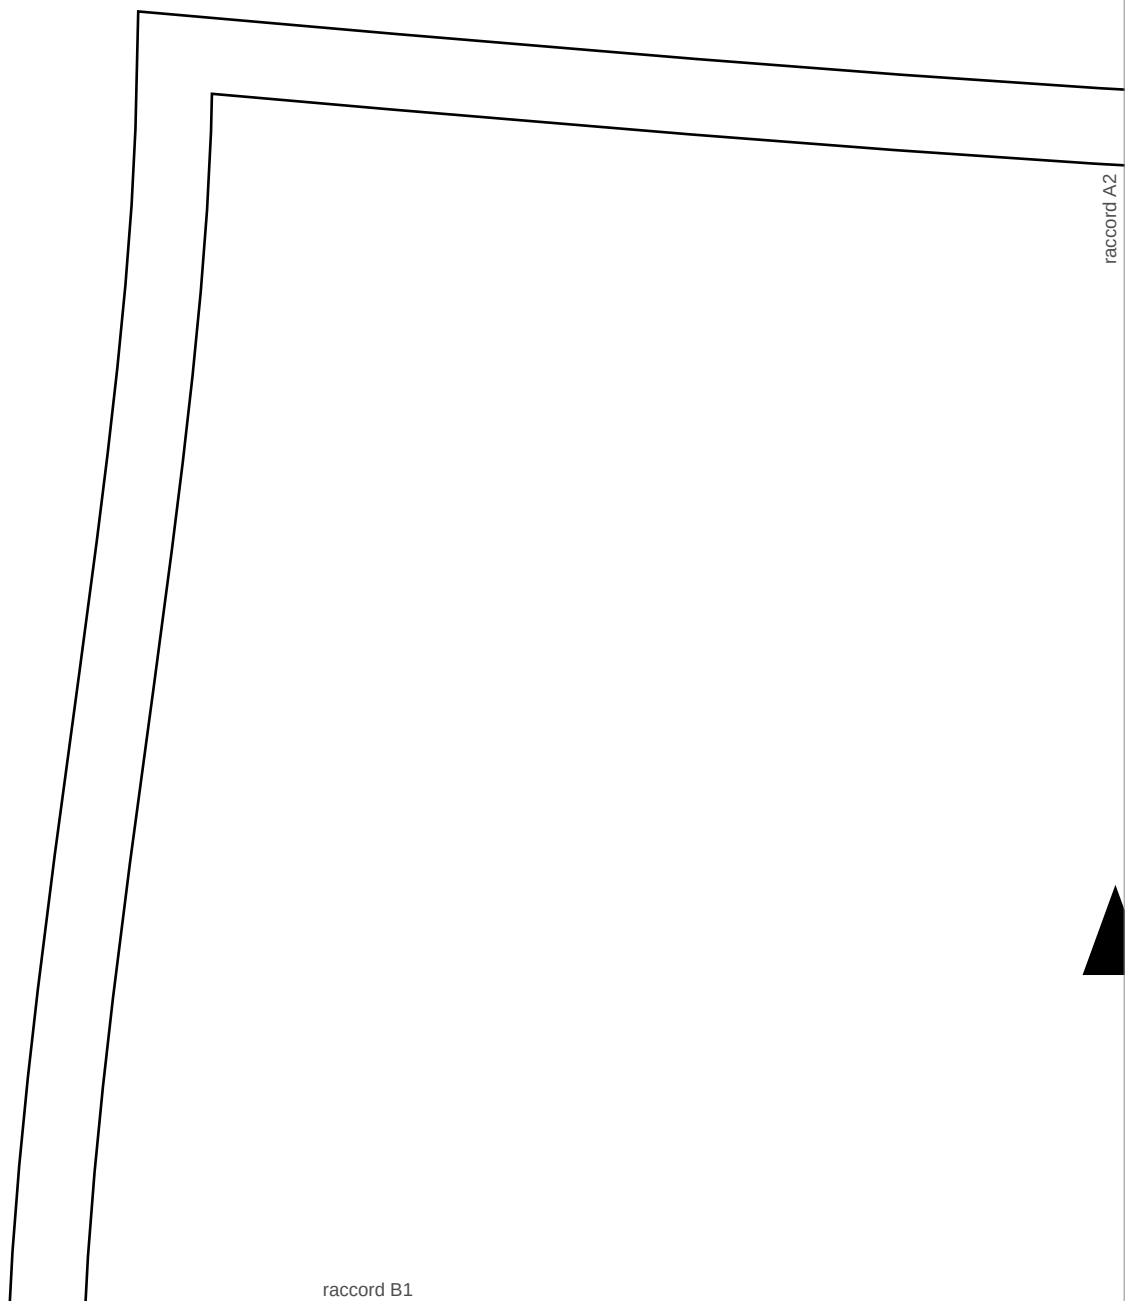

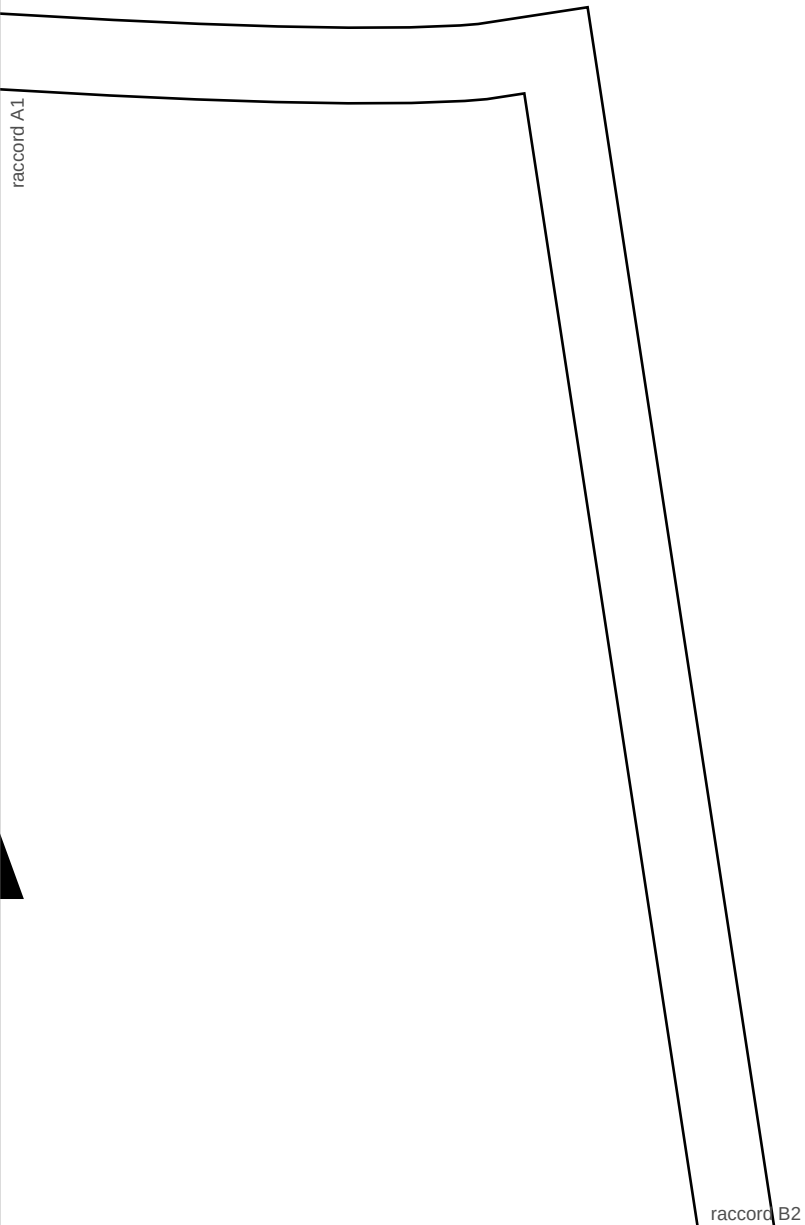

raccord A2

raccord B1

raccord C2

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T38

raccord C2

Devant
Tissu X2

raccord C1

raccord C1

raccord D2

raccord D1

