

Fond de pantalon droit

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : il doit mesurer 5 cm de côté. Couper chaque page sur le cadre gris, côtés droit et bas, puis scotcher bord à bord en suivant le plan d'assemblage (lettre = rangée, chiffre = colonne).

Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises.

Tracé intérieur : ligne de couture.

5 cm × 5 cm


Pièces


Dos : Couper 2 fois (en symétrie)

Carré 5x5 : Couper 1 fois

Devant : Couper 2 fois (en symétrie)

Plan d'assemblage (16 pages)

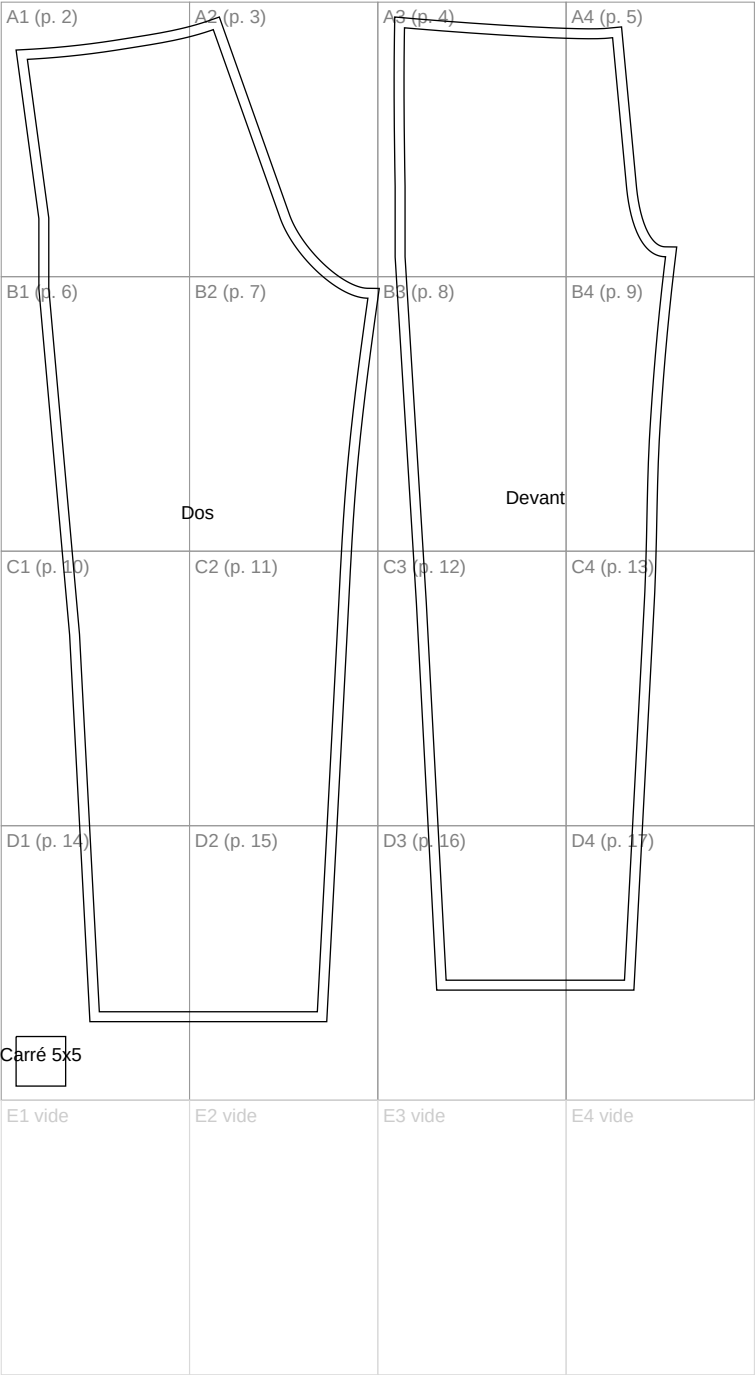

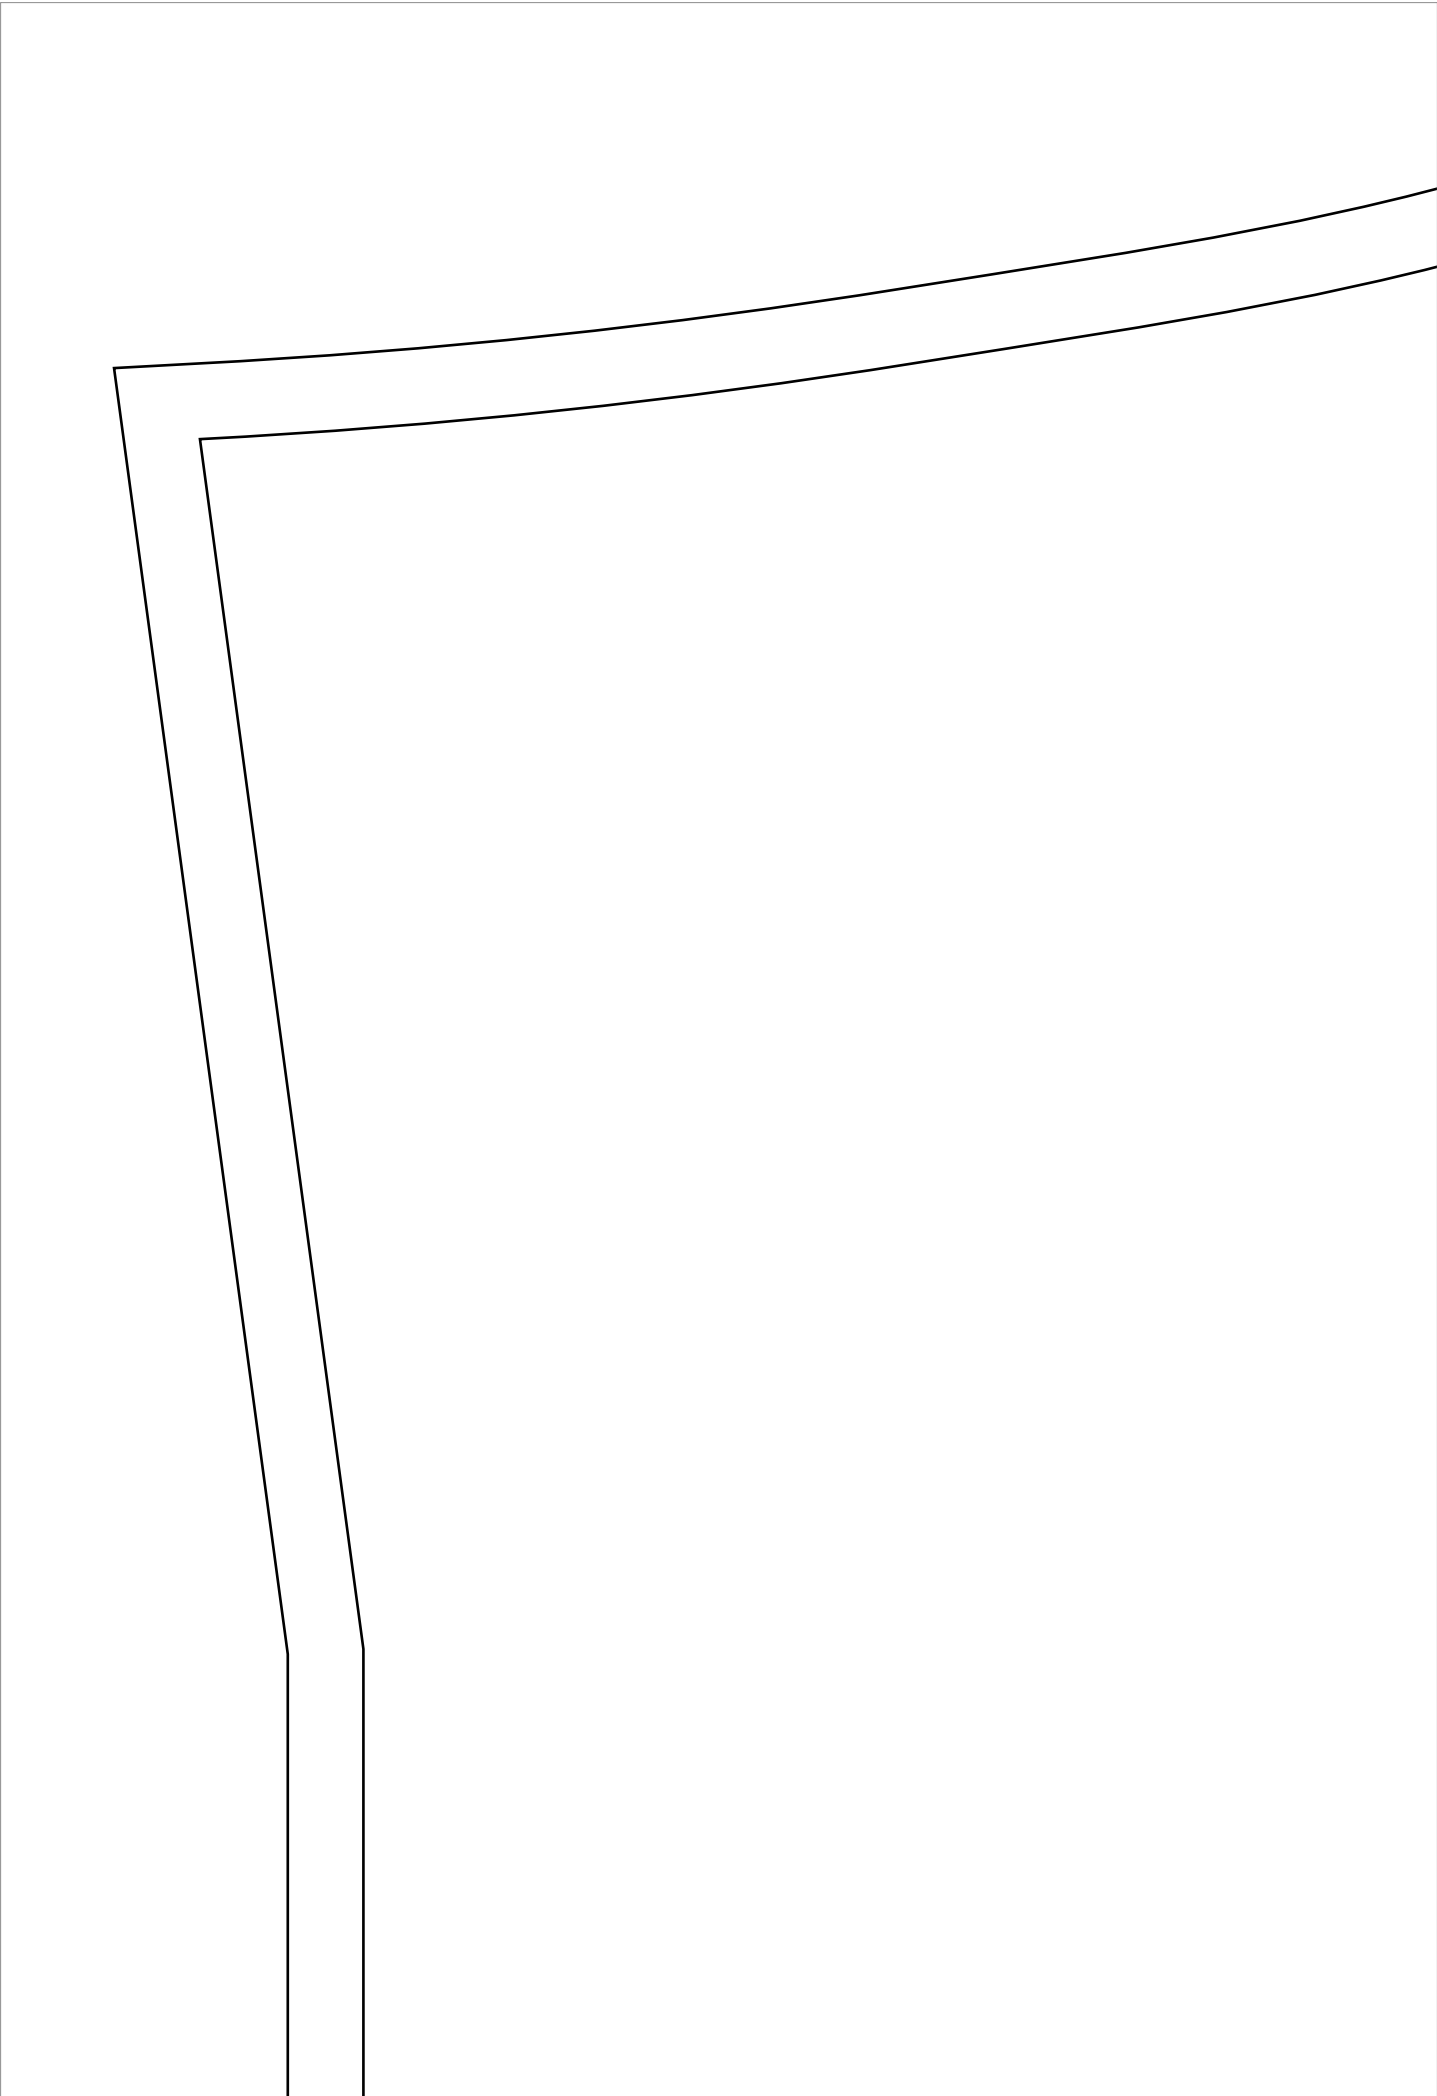

A2

A1



A3


B2

A2


A4



A3

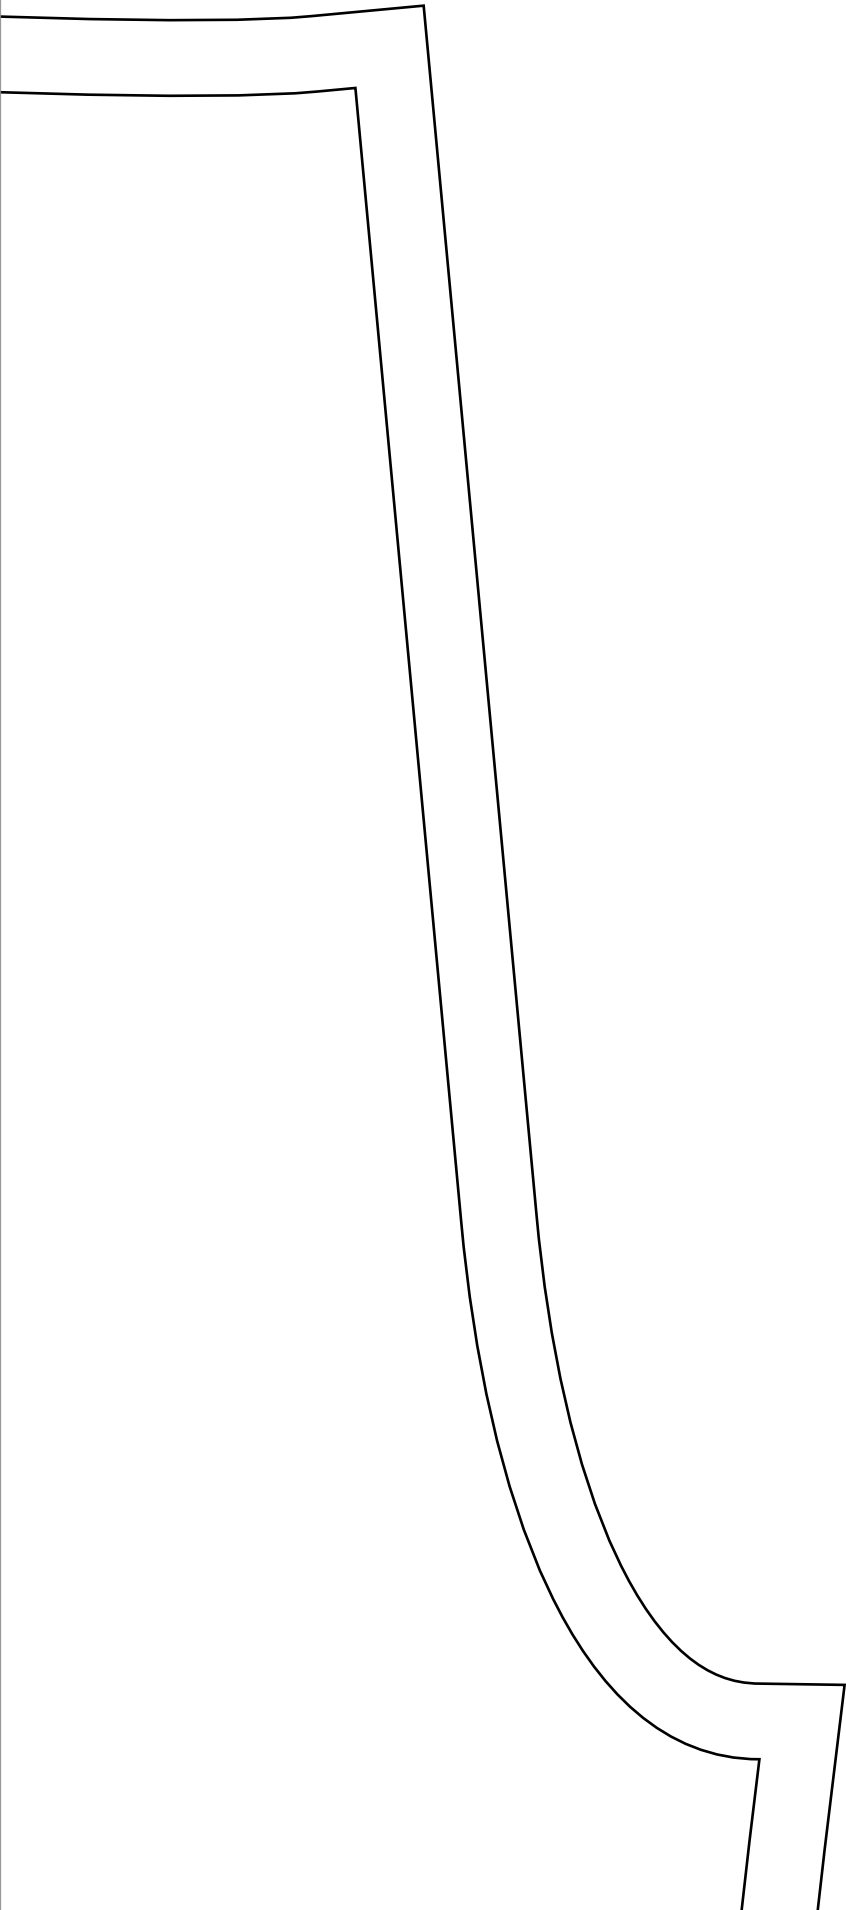

B4

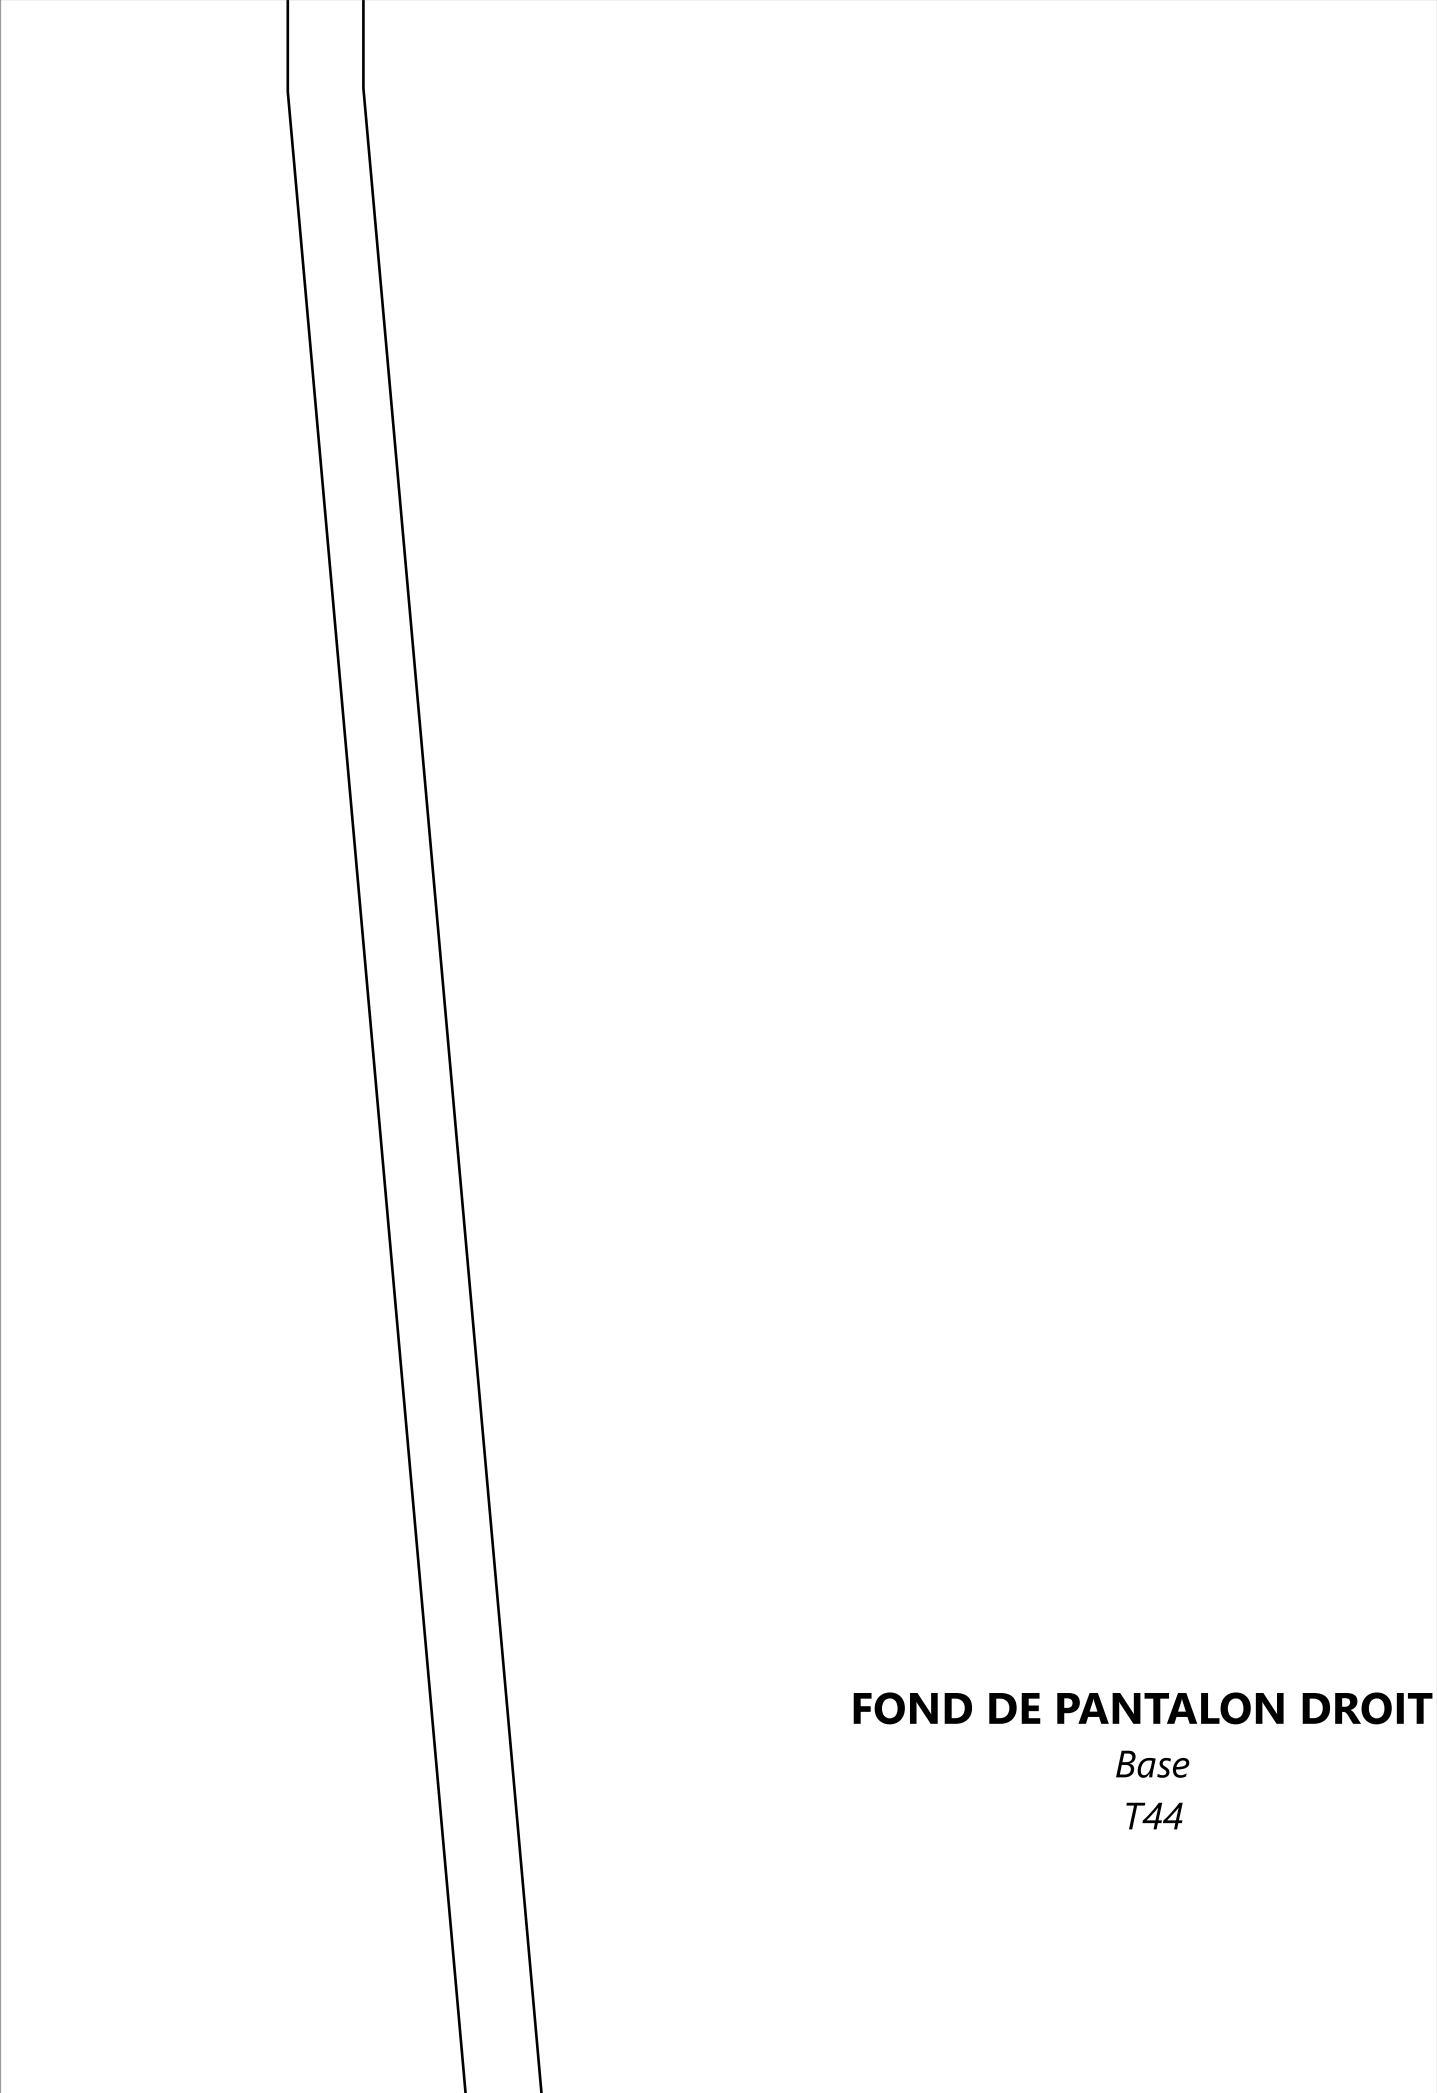

B2

FOND DE PANTALON DROIT
Base
T44

B1

B3

Dos
Tissu X2

B2


B4

FOND DE PANTALON DROIT
Base
T44

Devant
Tissu

B3

ant
X2

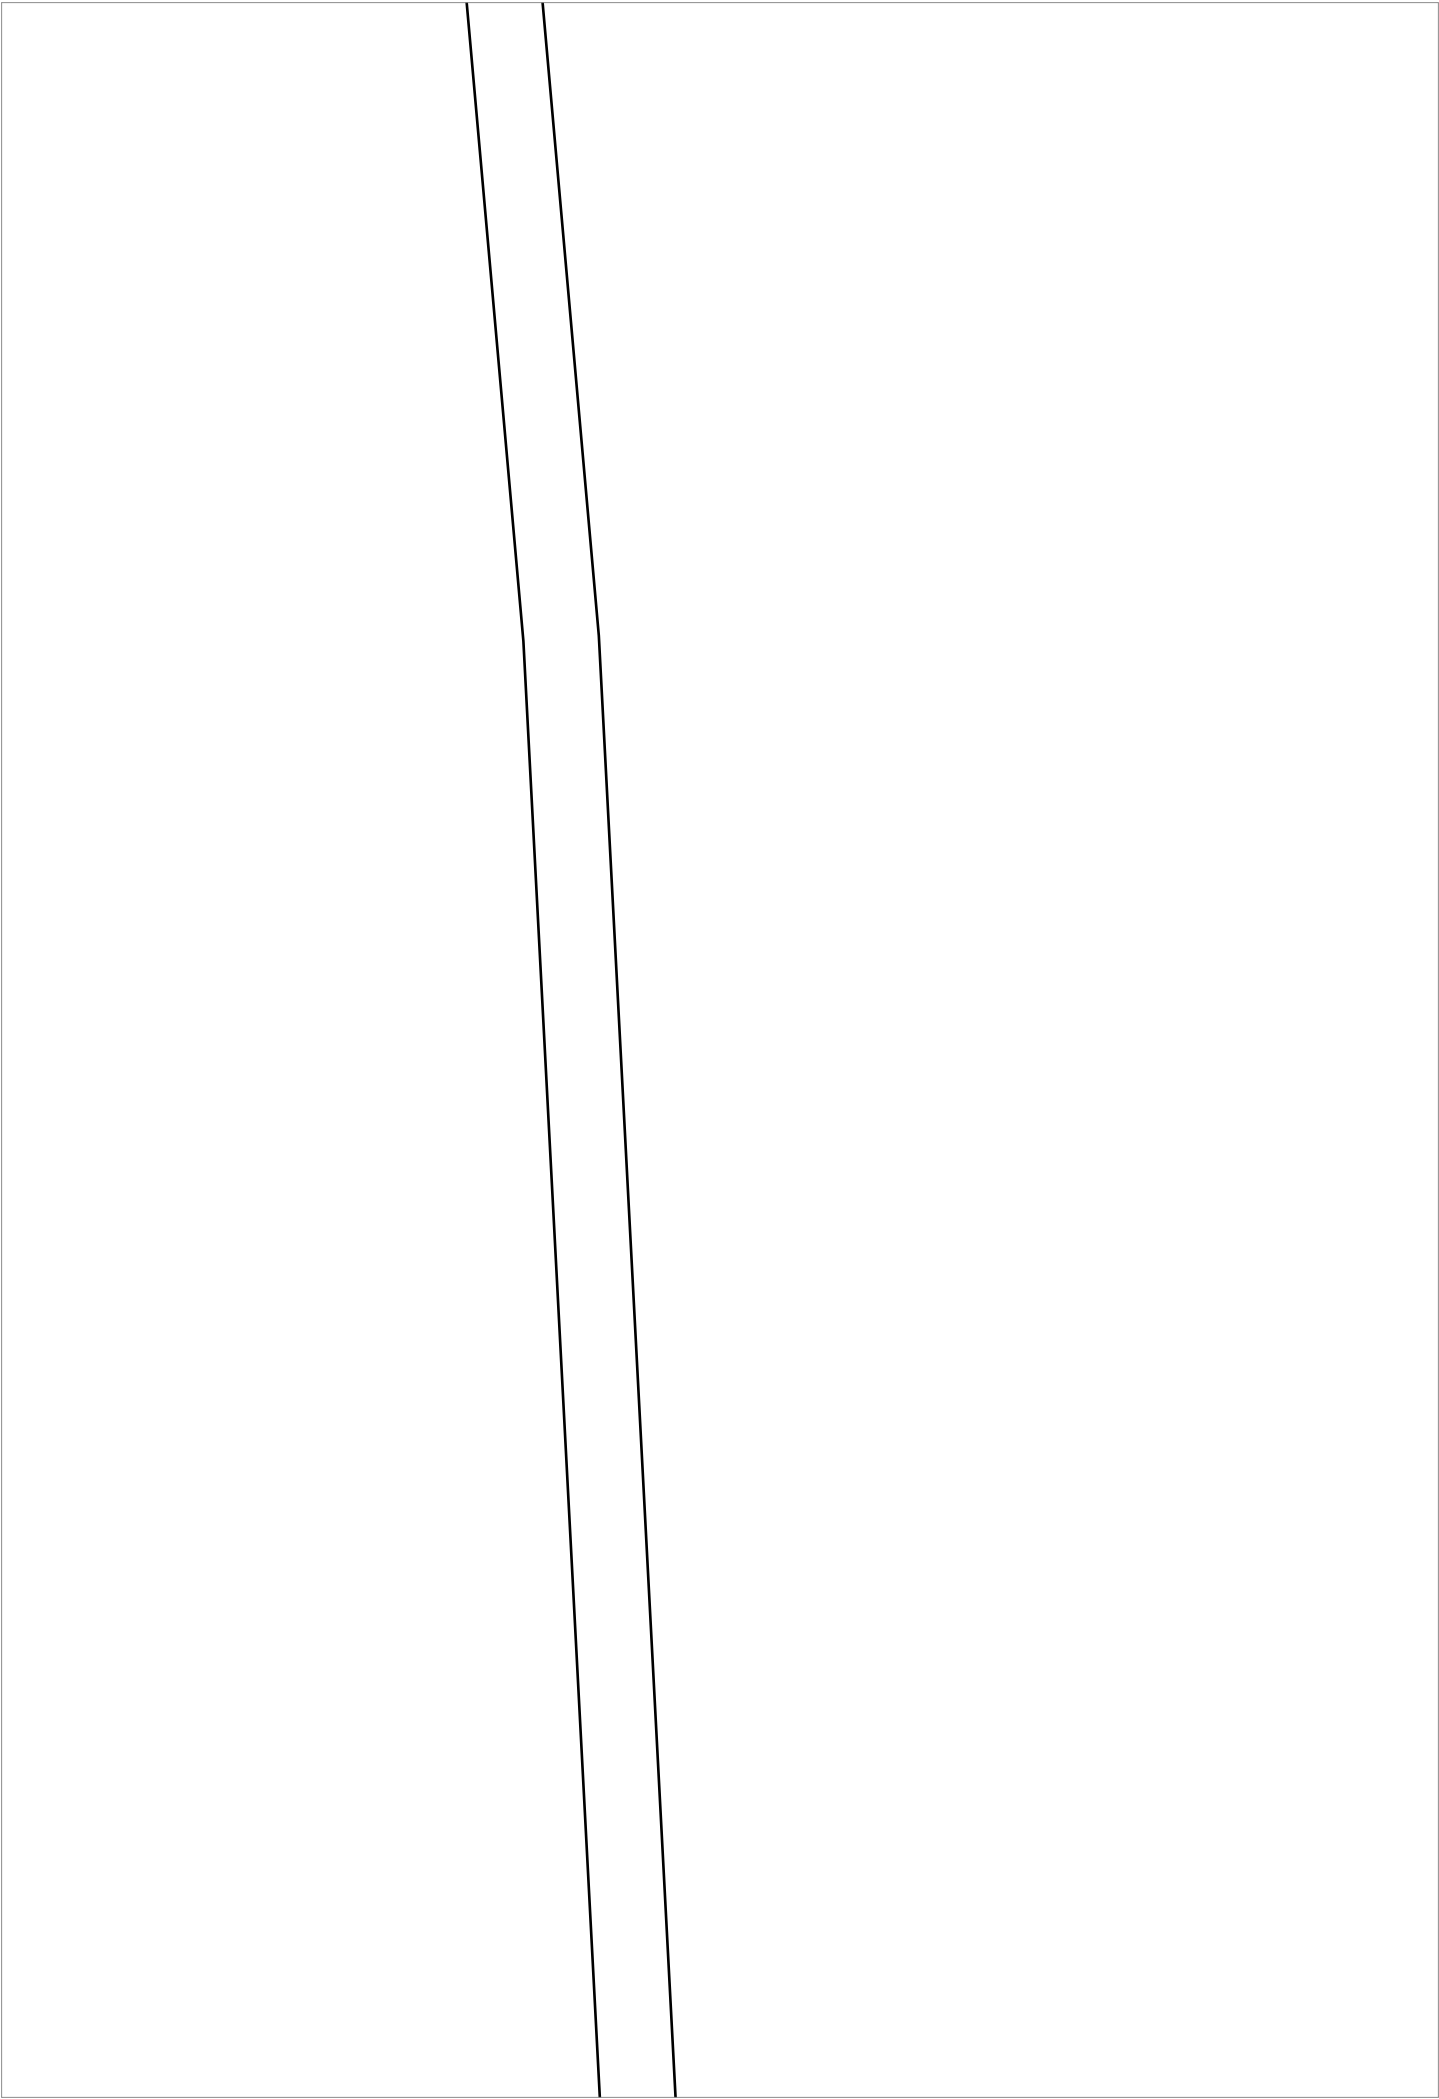

C2

C1

C3

C2

C4

C3



D1



D3

D2

D4



D3

