
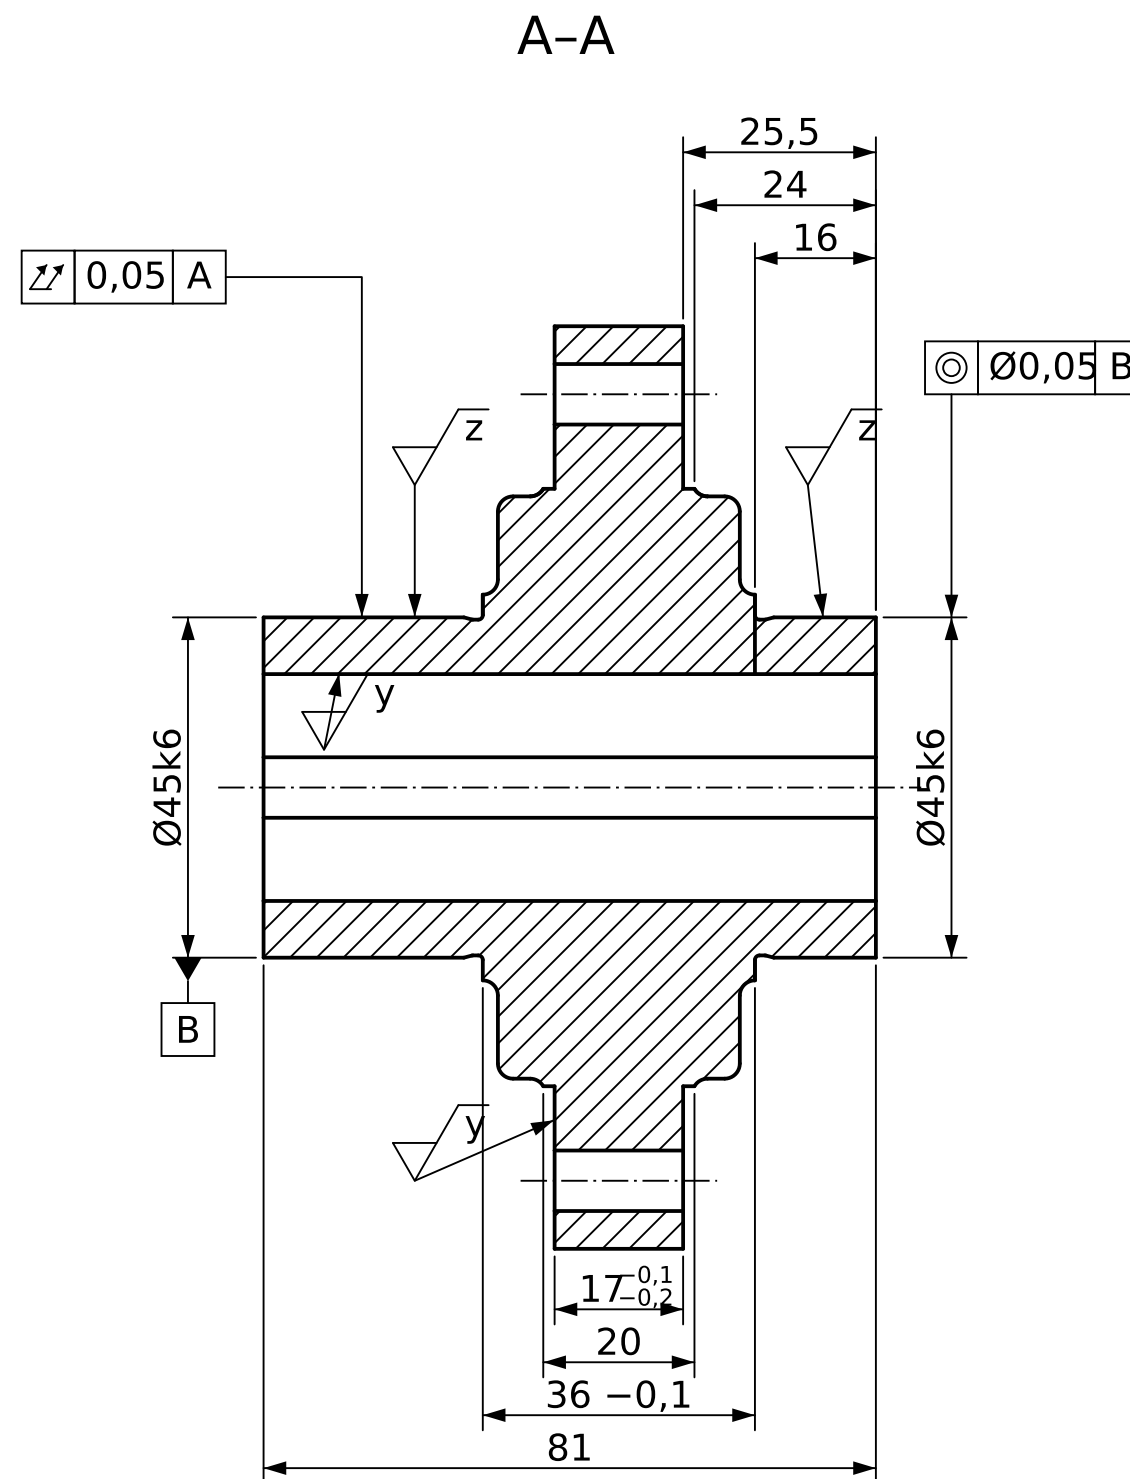


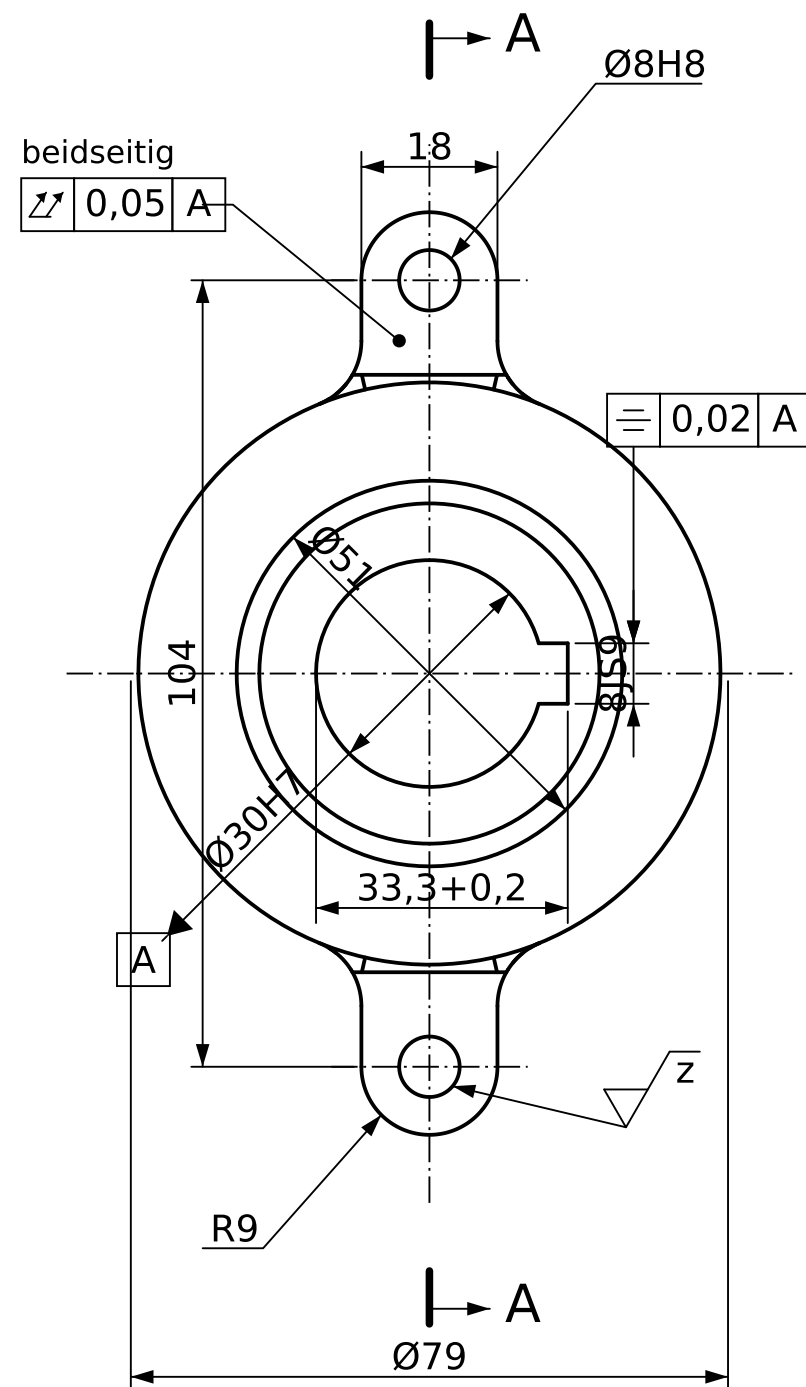

$\sqrt{\quad}$ ($\sqrt{\quad}$) $\sqrt{x} = \sqrt{Rz 63}$ $\sqrt{y} = \sqrt{Rz 16}$ $\sqrt{z} = \sqrt{Rz 4} \begin{matrix} -0,3 \\ +0,3 \end{matrix}$

Nicht bemaßte Freistiche DIN 509 - E0,6×0,3
 Nicht bemaßte Radien R2
 Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
 Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung
 Gusstoleranzen DIN 1686 - GTB 18

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		
Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus	
EN-GJS-700-2	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung	
Maßstab 1:1	Titel, Zusätzlicher Titel	Sachnummer	
	Antriebsnabe (Pos. 1)	14.2.5.2	
		Änd.	Ausgabedatum
		A	2026-10-02
		Spr.	Blatt
		de	1/1