
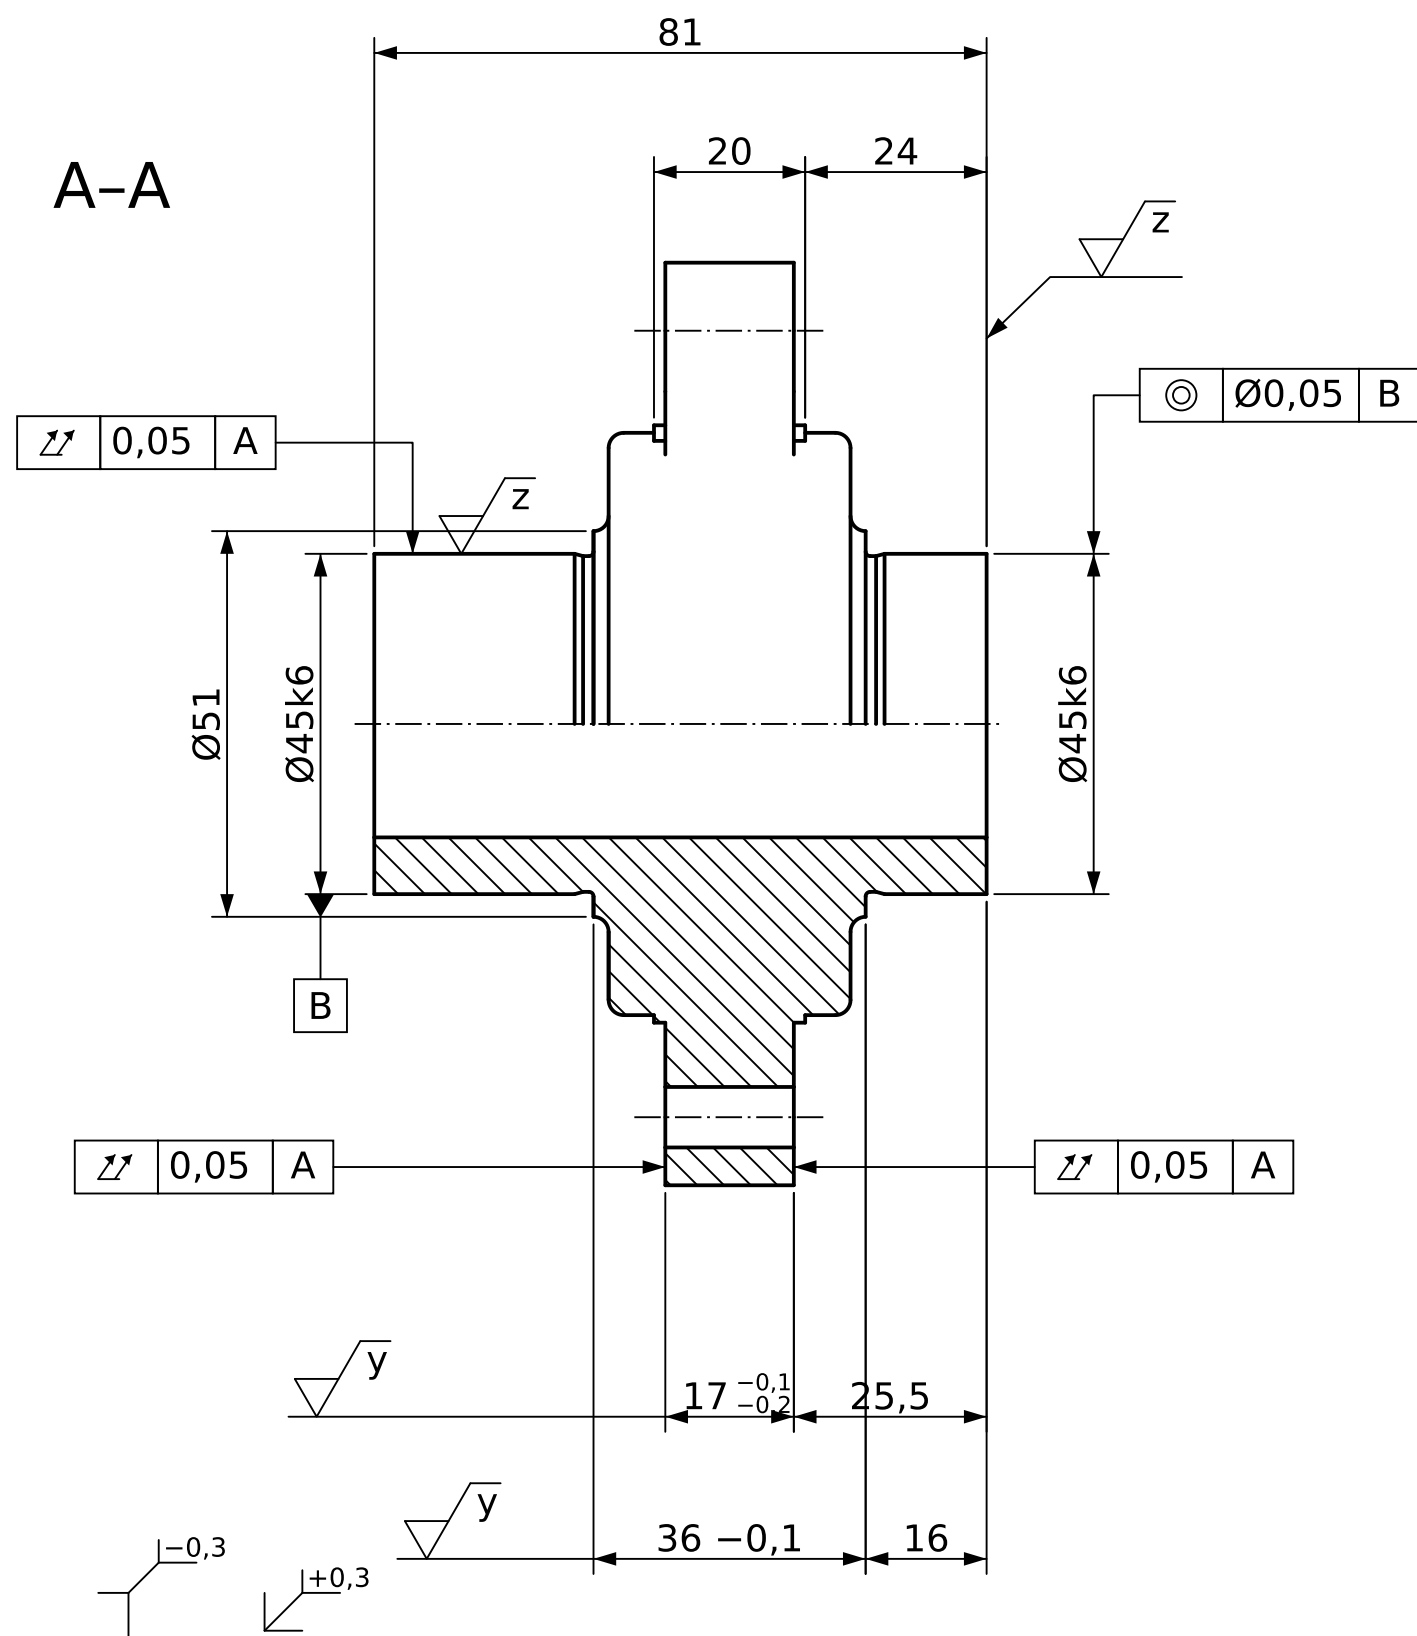


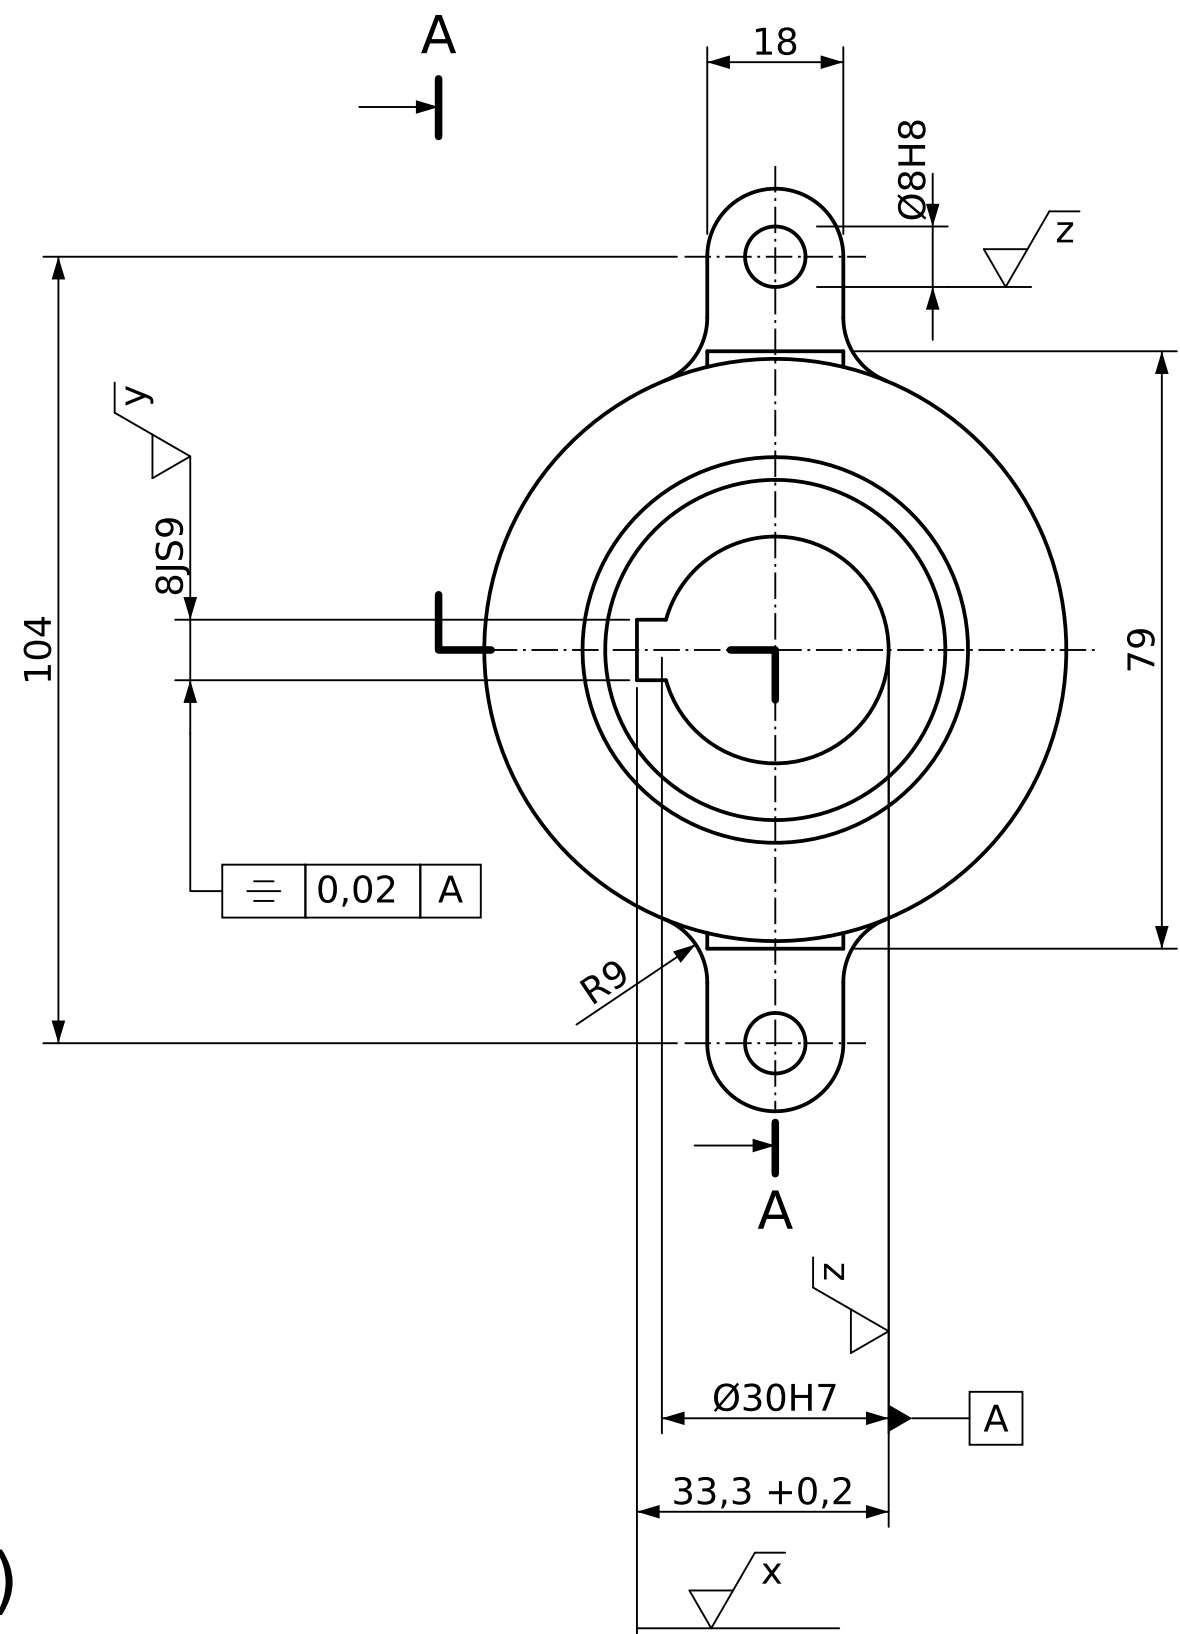

$\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

$\sqrt{x}$ = $\sqrt{Rz 63}$

$\sqrt{y}$ = $\sqrt{Rz 16}$

$\sqrt{z}$ = $\sqrt{Rz 4}$

Nicht bemaßte Freistiche DIN 509 - E0,6×0,3
Nicht bemaßte Radien R2
Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Gusstoleranzen DIN 1686 - GTB 18

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
Werkstoff:	Projekt Fliehkraftkupplung		
EN-GJS-700-2	Dokumententyp		Dokumententyp
Maßstab 1:1	Einzelteilzeichnung		in Bearbeitung
	Titel, Zusätzlicher Titel		Sachnummer
	Antriebsnabe (Pos. 1)		14.2.5.2
		And.	Ausgabedatum
		A	2026-10-09
		Spr.	de
		Blatt	1/1