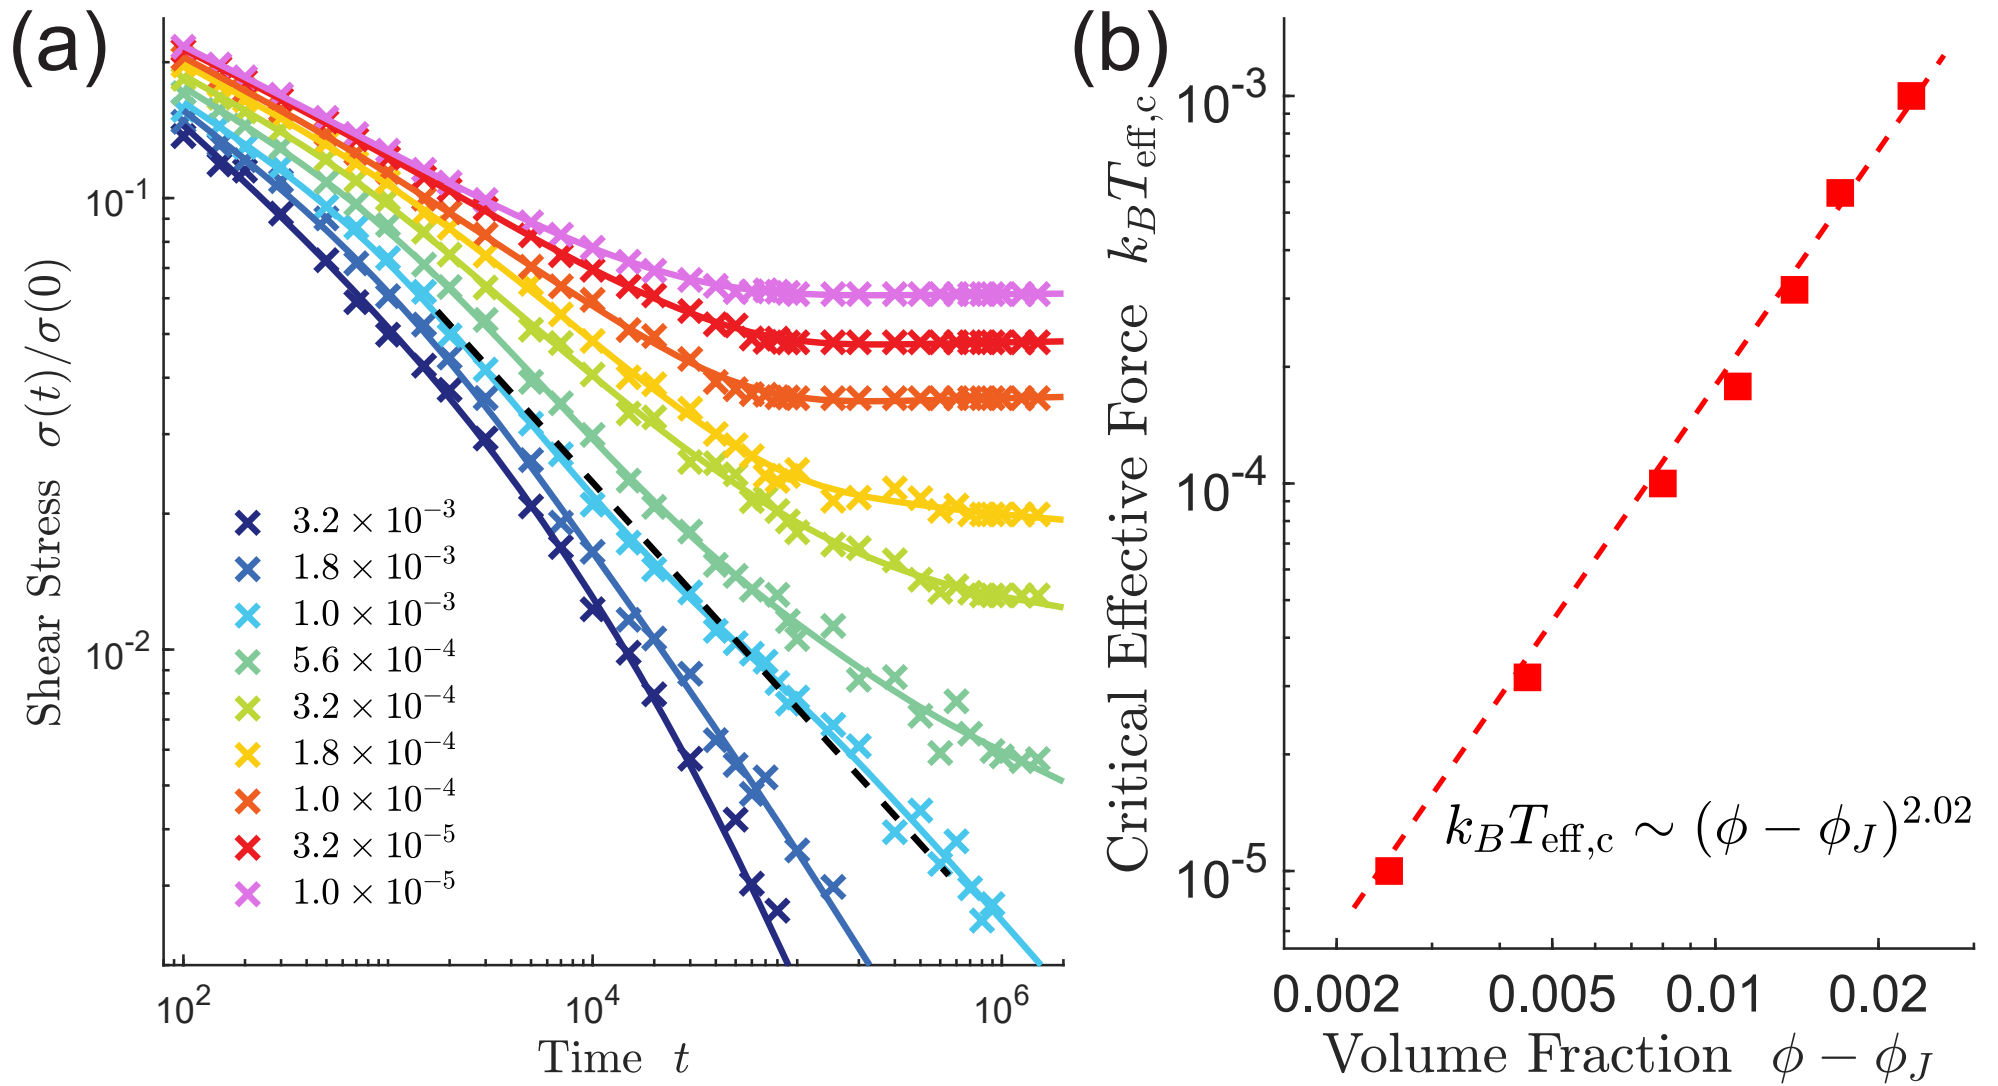
(a)
Shear Stress $\sigma(t)/\sigma(0)$
10^{-1}
10^{-2}
3.2×10^{-3}
1.8×10^{-3}
1.0×10^{-3}
5.6×10^{-4}
3.2×10^{-4}
1.8×10^{-4}
1.0×10^{-4}
3.2×10^{-5}
1.0×10^{-5}
10^{2}
10^{4}
10^{6}
Time t
(b)
Critical Effective Force $k_B T_{\mathrm{eff,c}}$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$k_B T_{\mathrm{eff,c}} \sim (\phi - \phi_J)^{2.02}$
0.002
0.005
0.01
0.02
Volume Fraction $\phi - \phi_J$