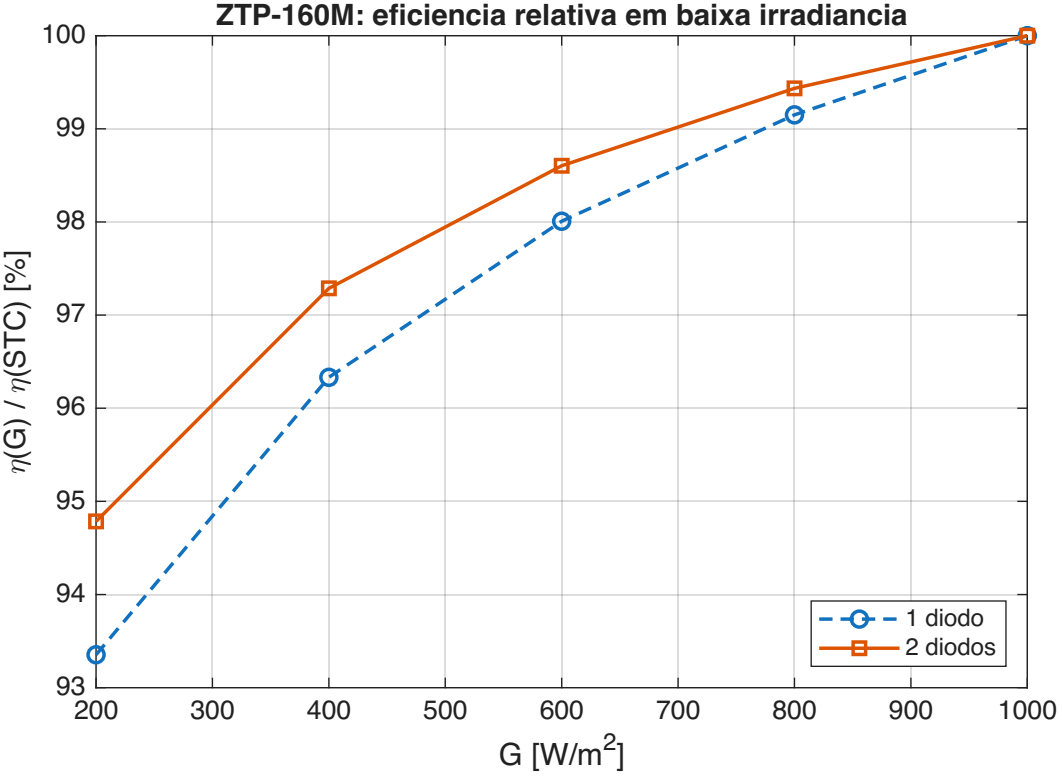
ZTP-160M: eficiencia relativa em baixa irradiancia
100
99
98
97
96
95
94
93
η(G) / η(STC) [%]
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
G [W/m2]
1 diodo
2 diodos