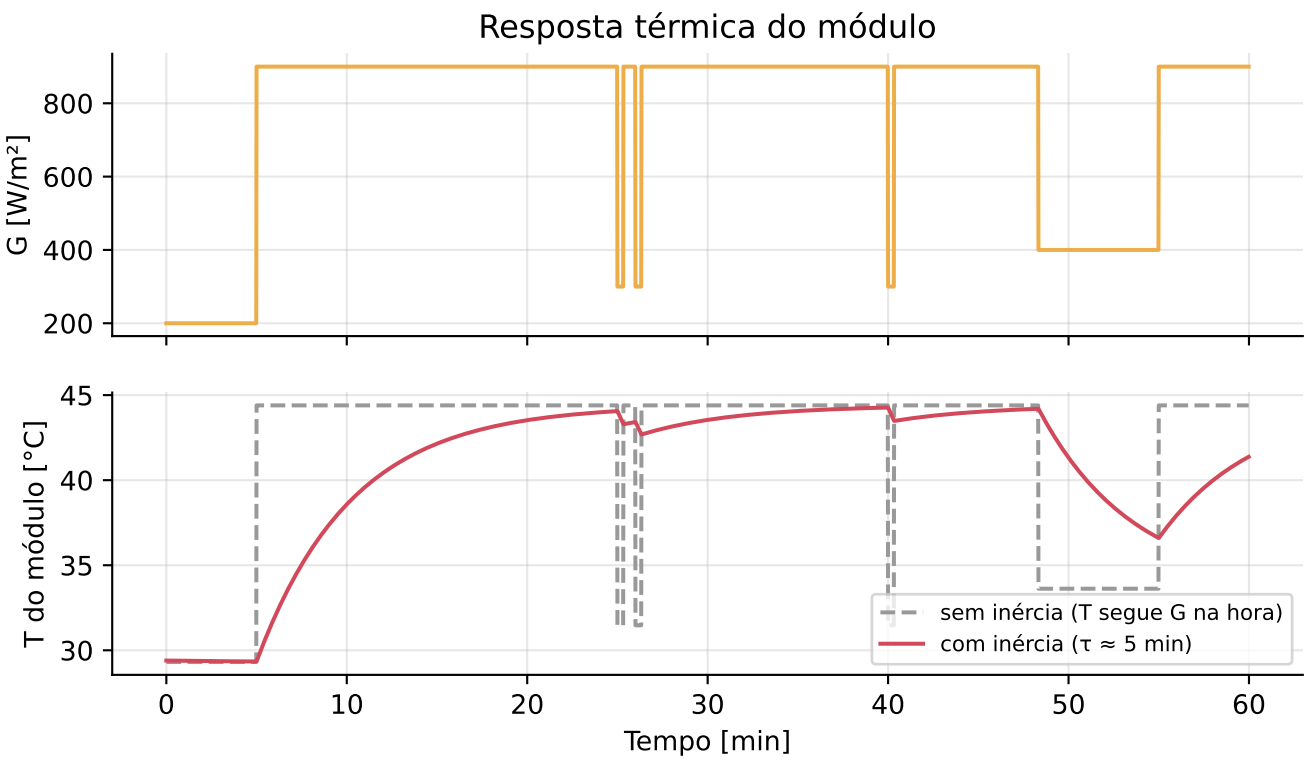
Resposta térmica do módulo
G [W/m²]
800
600
400
200
T do módulo [°C]
45
40
35
30
sem inércia (T segue G na hora)
com inércia (τ ≈ 5 min)
0
10
20
30
40
50
60
Tempo [min]