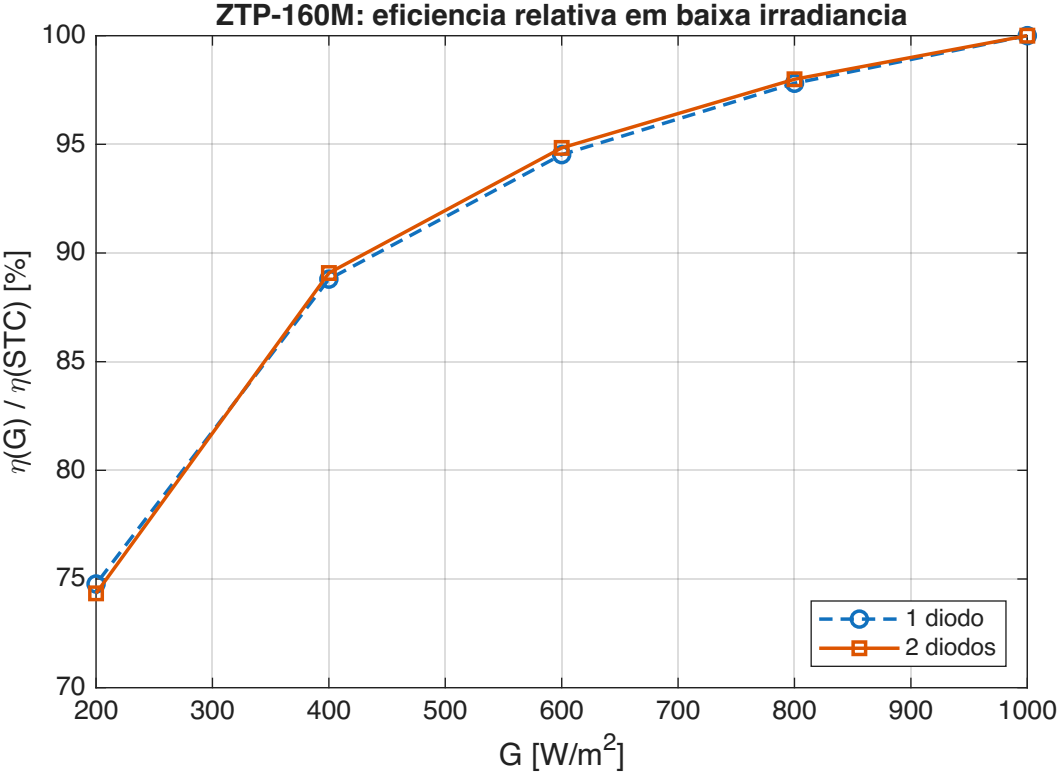
ZTP-160M: eficiencia relativa em baixa irradiancia
100
95
90
85
80
75
70
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
η(G) / η(STC) [%]
G [W/m2]
1 diodo
2 diodos