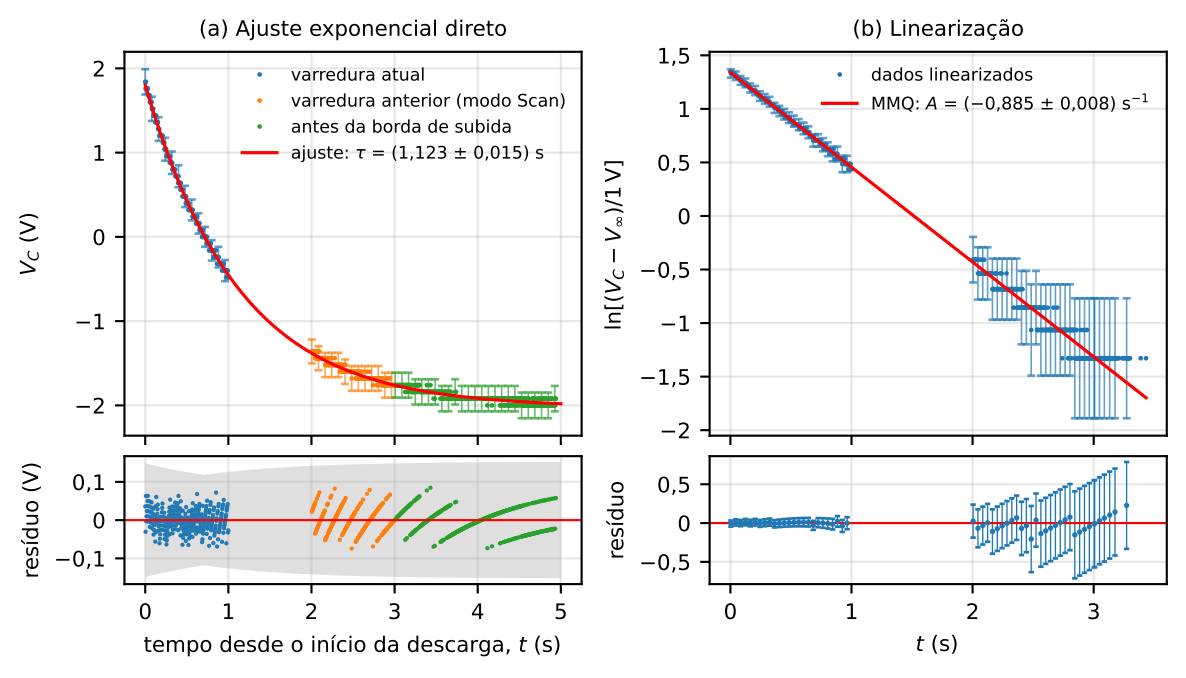
(a) Ajuste exponencial direto
varredura atual
varredura anterior (modo Scan)
antes da borda de subida
ajuste: τ = (1,123 ± 0,015) s
V_C (V)
resíduo (V)
tempo desde o início da descarga, t (s)
(b) Linearização
dados linearizados
MMQ: A = (−0,885 ± 0,008) s^{-1}
$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$
resíduo
t (s)